

LINEAR ULTRALED VALUE



42W | 55W | 75W | 90W | 120W


LUMINARIA DE ALTO FLUJO Y EFICIENCIA PARA USO PROFESIONAL

- Luminaria en cuerpo de aluminio y lente de policarbonato con grado de protección IK04
- Alta eficiencia (120 lm/W)
- Incluye soportes de fijación para perfilado
- Alto flujo luminoso (hasta 14.400 lm)
- Sin parpadeo (flicker free)
- Puede utilizarse en conjunto con un sensor de presencia
- Disponible en tonos blanco neutro y frío (4000K y 5000K)
- Versión con módulo de emergencia integrado con una autonomía de 3 horas.



APLICACIONES

- Uso profesional
- Hipermercados, supermercados, mayoristas
- Tiendas
- Centros de mejoramiento del hogar, tiendas para mascotas
- Galpones logísticos



IP20

50 000 h
VIDA ÚTIL

5
AÑOS
GARANTÍA

LINEAR ULTRALED VALUE

42W | 55W | 75W | 90W | 120W



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS






Potencia	42 W	55 W	75 W	90 W	120 W
Flujo Luminoso	5 040 lm	6 600	9 000 lm	10 800 lm	14 400 lm
Dimensiones	1189*52*63 mm	1189*52*63 mm	1189*52*63 mm	1189*52*63 mm	1582*52*63 mm
Temperatura de color	4000K & 5000K				
Eficiencia luminosa	120 lm/W				
Tensión	100-277V (50/60Hz)				
Factor de potencia	>0.90				
Grado de protección IP	IP20				
IK	IK04				
Ángulo de apertura	120° (abierto)				
Dimerización	No				
IRC	>80				
Vida útil	50 000 h (L70 B50)				
THD	<20%				
Protección contra sobretensiones	2 kV (L,N-PE)				
Frecuencia	50/60 Hz				
Temperatura de operación	-30 ... +50 °C				
Temperatura de almacenamiento	-40 ... +70 °C				
Cantidad interconectable	22	18	15	12	8
Garantía	5 años				
Material de luminaria	Acero				
Difusor	Policarbonato				
Controlador (driver)	Interno / Isolado				
Acabado	Blanco				

LINEAR ULTRALED VALUE

42W | 55W | 75W | 90W | 120W



DIAGRAMA ILUMINANCIA & DISTANCIA (120°)

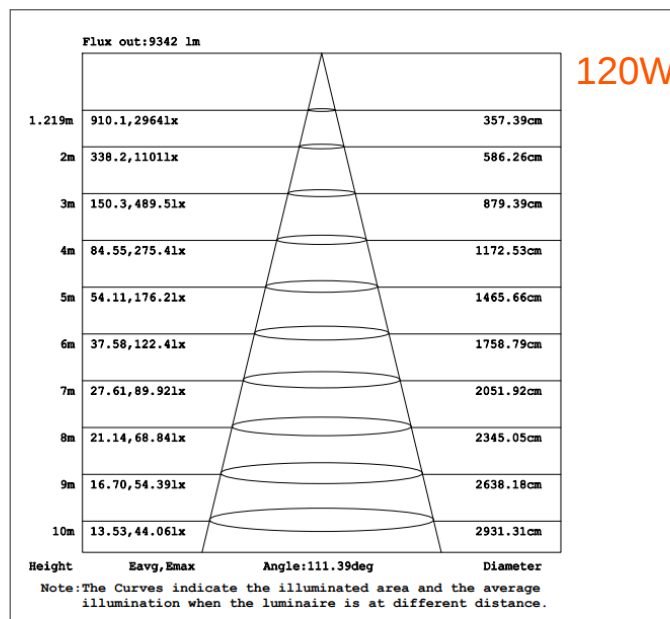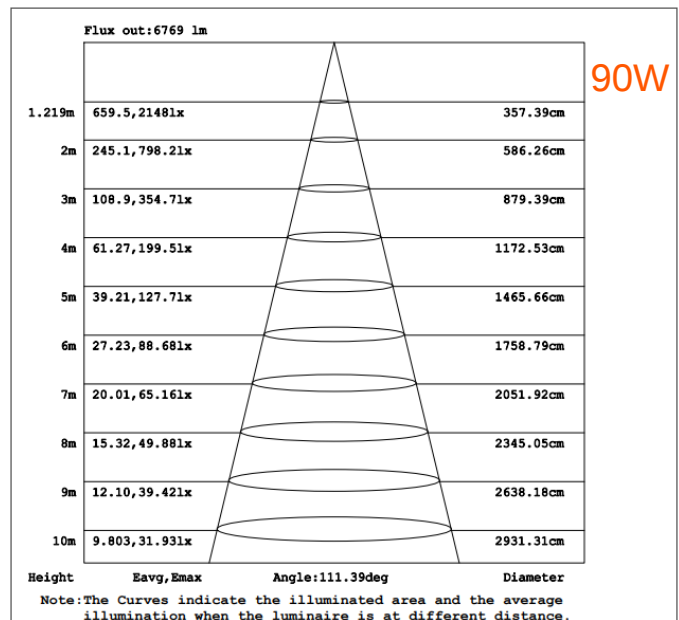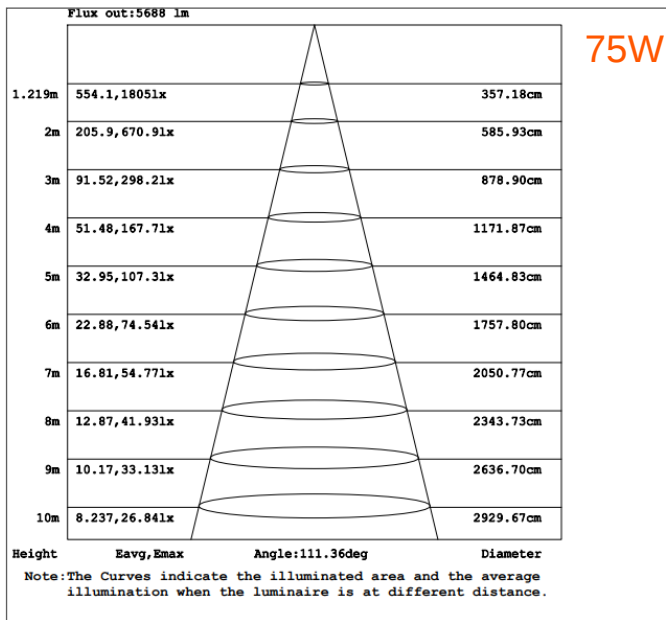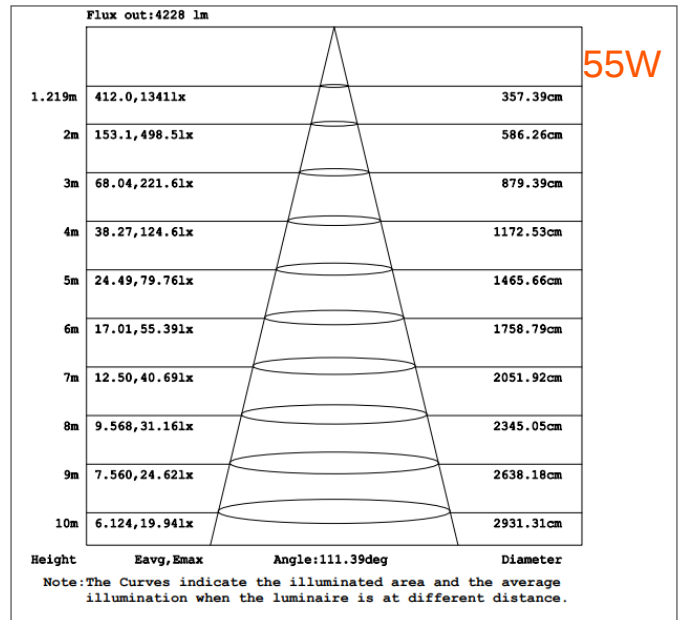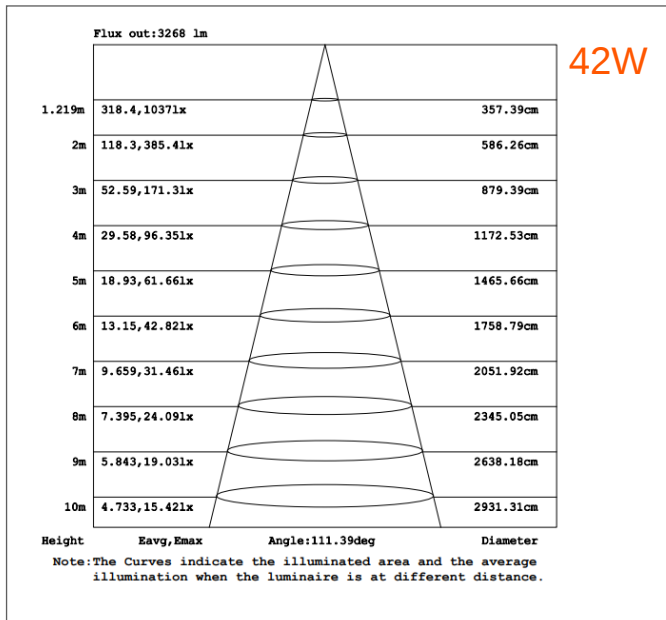





42W | 55W | 75W | 90W | 120W

42W

UNIT: **cd**

- C0/180, 111.4
- C30/210, 115.6
- C60/240, 130.2
- C90/270, 138.1


AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 123.8 DEG

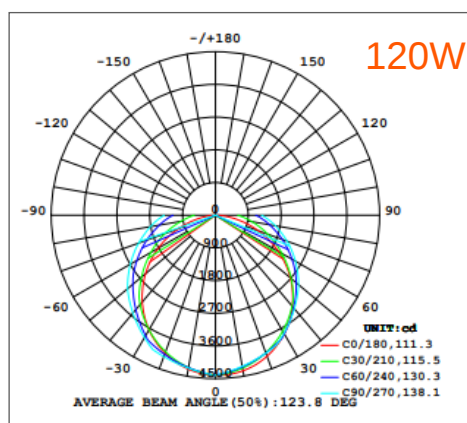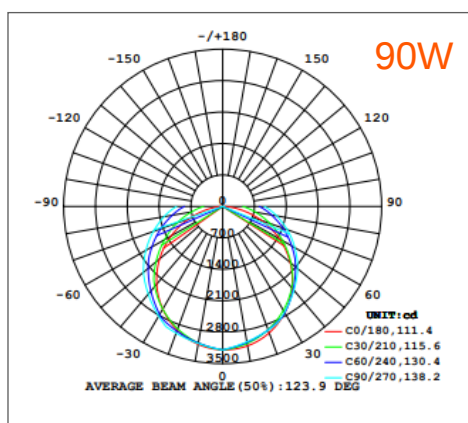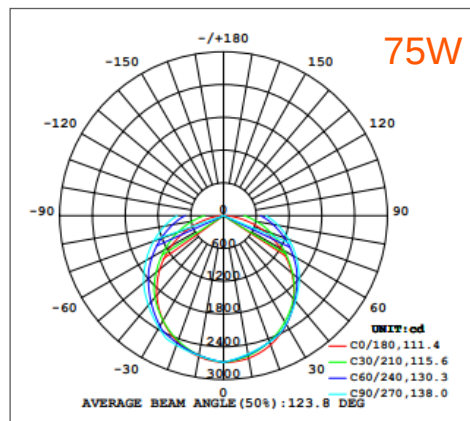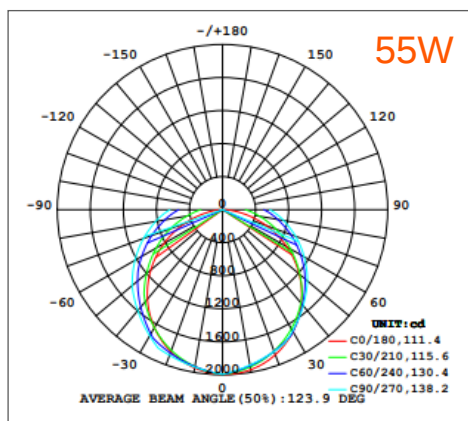

Mar 2023

ESQUEMA DE CONEXIONADO EMERGENCY

LINEAR ULTRA LED EMERGENCY

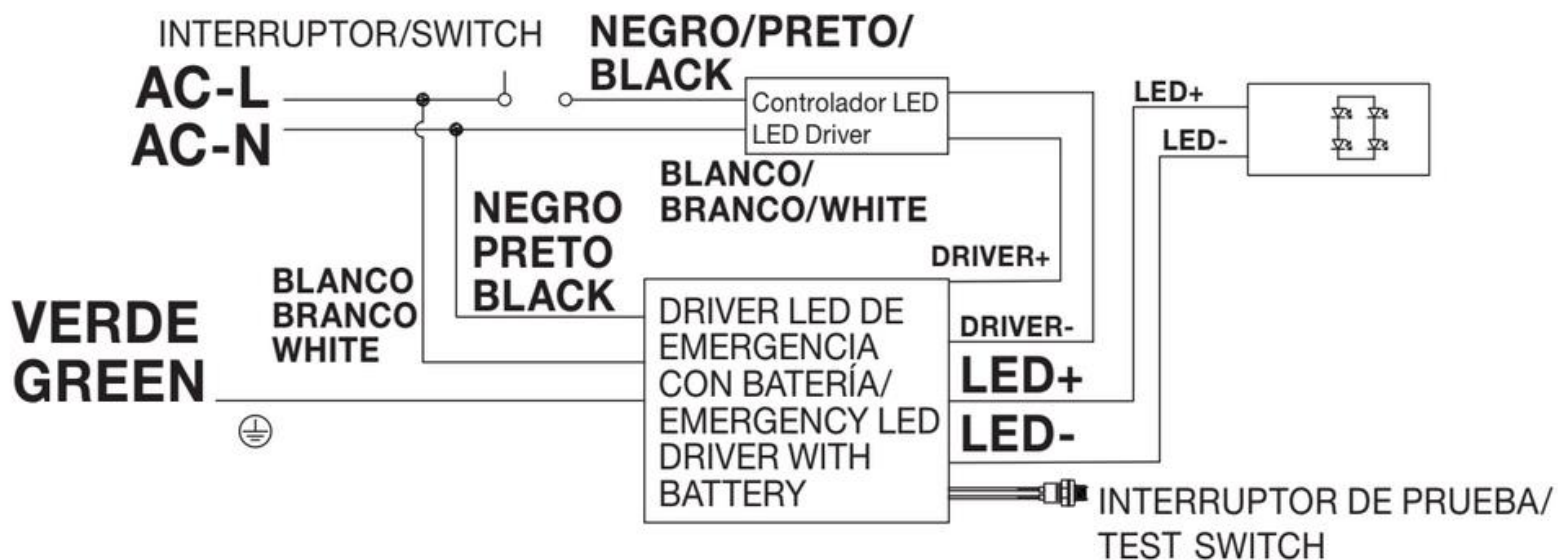

- Desconecte la fuente de energía antes de proceder al conexionado
- Observe y asegure la correcta polaridad del cableado

- Sistema de encaje rápido (base/difusor) de fácil acceso para parte interna

LINEAR ULTRALED VALUE

42W | 55W | 75W | 90W | 120W



LEDVANCE

DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso neto (g)	EAN10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN40 (g)
7020516	LEDVANCE LINEAR ULTRALED VAL 42W 840 EMERG	9	1792	4099854149795	1260*57*69	1942	4099854149801	1280*190*230	17778
7020517	LEDVANCE LINEAR ULTRALED VAL 42W 840	9	1422	4099854149818	1260*57*69	1572	4099854149825	1280*190*230	14448
7020518	LEDVANCE LINEAR ULTRALED VAL 55W 840	9	1422	4099854149832	1260*57*69	1572	4099854149849	1280*190*230	14448
7021452	LEDVANCE LINEAR ULTRALED VAL 55W 840 EMERG	9	1792	4099854203633	1260*57*69	1942	4099854203640	1280*190*230	17778
7020519	LEDVANCE LINEAR ULTRALED VAL 75W 840	9	1575	4099854149856	1260*57*69	1725	4099854149863	1280*190*230	15825
7021457	LEDVANCE LINEAR ULTRALED VAL 75W 840 EMERG	9	1945	4099854203657	1260*57*69	2095	4099854203664	1280*190*230	19155
7020520	LEDVANCE LINEAR ULTRALED VAL 90W 840	9	1575	4099854149870	1260*57*69	1725	4099854149887	1280*190*230	15825
7021458	LEDVANCE LINEAR ULTRALED VAL 90W 840 EMERG	9	1945	4099854203671	1260*57*69	2095	4099854203688	1280*190*230	19155
7020521	LEDVANCE LINEAR ULTRALED VAL 120W 840	6	2060	4099854149894	1650*57*69	2210	4099854149900	1670*190*160	13560
7021459	LEDVANCE LINEAR ULTRALED VAL 120W 840 EMERG	6	2430	4099854203695	1650*57*69	2580	4099854203701	1670*190*160	15780
7020522	LEDVANCE LINEAR ULTRALED VAL 42W 850 EMERG	9	1792	4099854149917	1260*57*69	1942	4099854149924	1280*190*230	17778
7020523	LEDVANCE LINEAR ULTRALED VAL 42W 850	9	1422	4099854149931	1260*57*69	1572	4099854149948	1280*190*230	14448
7020524	LEDVANCE LINEAR ULTRALED VAL 55W 850	9	1422	4099854149955	1260*57*69	1572	4099854149962	1280*190*230	14448
7020525	LEDVANCE LINEAR ULTRALED VAL 75W 850	9	1575	4099854149979	1260*57*69	1725	4099854149986	1280*190*230	15825
7020526	LEDVANCE LINEAR ULTRALED VAL 75W 850 EMERG	9	1940	4099854149993	1260*57*69	2090	4099854150005	1280*190*230	19110
7020527	LEDVANCE LINEAR ULTRALED VAL 90W 850	9	1575	4099854150012	1260*57*69	1725	4099854150029	1280*190*230	15825
7020528	LEDVANCE LINEAR ULTRALED VAL 120W 850	6	2060	4099854150036	1650*57*69	2210	4099854150043	1670*190*160	13560