

# LED TUBE T5

## Lámpara de LED Lineal T5



La línea de lámparas LED PERFORMANCE T5 brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 50 000 hrs manteniendo el flujo luminoso, garantiza años de servicio y reducción de costes de mantenimiento y energía.

Las lámparas LED PERFORMANCE T5 cuentan con un recubrimiento de seguridad sobre el cuerpo de vidrio que evita la fragmentación o estallamiento, son amigables con el medio ambiente, no contienen mercurio, plomo u otros materiales peligrosos, no emiten radiación UV o IR. Son ideales para aplicaciones comerciales e industriales, sustituto ideal para lámparas fluorescentes lineales T5.

### Beneficios

- Bajo consumo de energía (Ahorro hasta 50% vs. fluorescente)
- Vida útil de 50 000 horas
- Fácil sustitución de lámparas tradicionales T5
- Reemplazo directo mismo tamaño que T5 fluorescente de 14 W
- Driver integrado
- No requiere balastro

### Características

- Temperatura de color: 3 000 K, 4 000 K, 5 000 K, 6 500 K
- Eficacia: 120 lm/W
- No Atenuable
- Potencia: 7.5 W
- 5 años de garantía
- Uso Interior
- Voltaje: 100-277 V~





Febrero 2024

## Información técnica

SAP LEDVANCE	7021812	7021813	7021814	7021816
IC CODE	AC56873002M	AC56874002M	AC56875002M	AC56876002M
Modelo	LED TUBO T5 7,5W 3000K 900lm BIV G5 LDV	LED TUBO T5 7,5W 4000K 900lm BIV G5 LDV	LED TUBO T5 7,5W 5000K 900lm BIV G5 LDV	LED TUBO T5 7,5W 6500K 900lm BIV G5 LDV
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE
Potencia (W)	7,5	7.5	7.5	7.5
Tensión de línea (V~)	100 - 277	100 - 277	100 - 277	100 - 277
Corriente (mA)	88 - 33	88 - 33	88 - 33	88 - 33
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Factor de potencia (FP)	≥ 0.92	≥ 0.92	≥ 0.92	≥ 0.92
Flujo luminoso (lm)	900	900	900	900
Temperatura de color (K)	3000	4000	5000	6500
Tiempo de vida útil (h)	50000	50000	50000	50000
Eficacia luminosa (lm/ W)	120	120	120	120
Rendimiento de color (IRC)	≥80	≥80	≥80	≥80
Ángulo	180°	180°	180°	180°
Atenuable	NO	NO	NO	NO
Reemplazo de lámpara fluorescente lineal	14 W	14 W	14 W	14 W
Tipo de Bulbo	T	T	T	T
Designación de Bulbo	T5	T5	T5	T5
Tipo de Base	G5	G5	G5	G5
Acabado	Opalino	Opalino	Opalino	Opalino
IP	20	20	20	20
Medidas Ødiámetro x llargo (mm)	18.2 x 549	18.2 x 549	18.2 x 549	18.2 x 549
Temperatura de operación (°C)	-20 a +45	-20 a +45	-20 a +45	-20 a +45
Garantía	5 años	5 años	5 años	5 años
Ciclos de encendido	100 000	100 000	100 000	100 000

## Diseño técnico

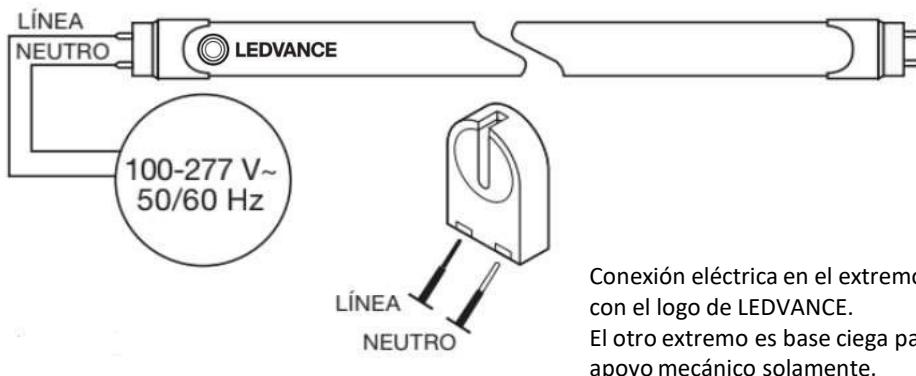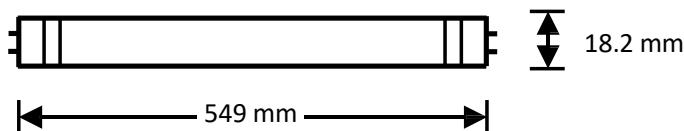

## Datos logísticos

SAP LEDVANCE	7021812	7021813	7021814	7021816
Modelo	LED TUBO T5 7,5W 3000K 900lm BIV G5 LDV	LED TUBO T5 7,5W 4000K 900lm BIV G5 LDV	LED TUBO T5 7,5W 5000K 900lm BIV G5 LDV	LED TUBO T5 7,5W 6500K 900lm BIV G5 LDV
EAN10	4058075762862	4058075762893	4058075762916	4058075762930
Dimensión EAN10 ancho x largo x alto (cm)	2 x 56.5 x 2.4			
Peso Neto EAN10 (g)	77	77	77	77
Peso Bruto EAN10 (g)	90	90	90	90
EAN40	4058075762879	4058075762909	4058075762923	4058075762947
Dimensión EAN40 ancho x largo x alto (cm)	15.3 x 61.8 x 15.5			
Peso Neto EAN40 (g)	1927	1927	1927	1927
Peso Bruto EAN40 (g)	2831	2831	2831	2831
Piezas por caja	25	25	25	25