

LED TUBE T5

Lámpara de LED Lineal T5



La línea de lámparas LED PERFORMANCE T5 brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 50 000 hrs manteniendo el flujo luminoso, garantiza años de servicio y reducción de costes de mantenimiento y energía.

Las lámparas LED PERFORMANCE T5 cuentan con un recubrimiento de seguridad sobre el cuerpo de vidrio que evita la fragmentación o estallamiento, son amigables con el medio ambiente, no contienen mercurio, plomo u otros materiales peligrosos, no emiten radiación UV o IR. Son ideales para aplicaciones comerciales e industriales, sustituto ideal para lámparas fluorescentes lineales T5.

Beneficios

- Bajo consumo de energía (Ahorro hasta 50% vs. fluorescente)
- Vida útil de 50 000 horas (L70)
- Fácil sustitución de lámparas tradicionales T5
- Reemplazo directo mismo tamaño que T5 fluorescente de 28 W
- Driver integrado
- No requiere balastro

Características

- Temperatura de color: 3 000 K, 4 000 K, 5 000 K, 6 500 K
- Eficacia: 123 lm/W
- No Atenuable
- Potencia: 15 W
- 5 años de garantía
- Uso Interior
- Voltaje: 100-277 V~





Febrero 2024

Información técnica

SAP LEDVANCE	7021817	7021818	7021819	7021820
IC CODE	AC56877002M	AC56878002M	AC56879002M	AC56880002M
Modelo	LED TUBO T5 15W 3000K 1850lm BIV G5 LDV	LED TUBO T5 15W 4000K 1850lm BIV G5 LDV	LED TUBO T5 15W 5000K 1850lm BIV G5 LDV	LED TUBO T5 15W 6500K 1850lm BIV G5 LDV
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE
Potencia (W)	15	15	15	15
Tensión de línea (V~)	100 – 277	100 – 277	100 - 277	100 - 277
Corriente (mA)	176 – 66	176 – 66	176 - 66	176 - 66
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Factor de potencia (FP)	≥ 0.92	≥ 0.92	≥ 0.92	≥ 0.92
Flujo luminoso (lm)	1850	1850	1850	1850
Temperatura de color (K)	3000	4000	5000	6500
Tiempo de vida útil (h)	50000	50000	50000	50000
Eficacia luminosa (lm/ W)	123	123	123	123
Rendimiento de color (IRC)	≥80	≥80	≥80	≥80
Ángulo	180°	180°	180°	180°
Atenuable	NO	NO	NO	NO
Reemplazo de lámpara fluorescente lineal	28 W	28 W	28 W	28 W
Tipo de Bulbo	T	T	T	T
Designación de Bulbo	T5	T5	T5	T5
Tipo de Base	G5	G5	G5	G5
Acabado	Opalino	Opalino	Opalino	Opalino
IP	20	20	20	20
Medidas Ødiámetro x 1largo (mm)	18.2 x 1149	18.2 x 1149	18.2 x 1149	18.2 x 1149
Temperatura de operación (°C)	-20 a +45	-20 a +45	-20 a +45	-20 a +45
Garantía	5 años	5 años	5 años	5 años
Ciclos de encendido	100 000	100 000	100 000	100 000

Diseño técnico

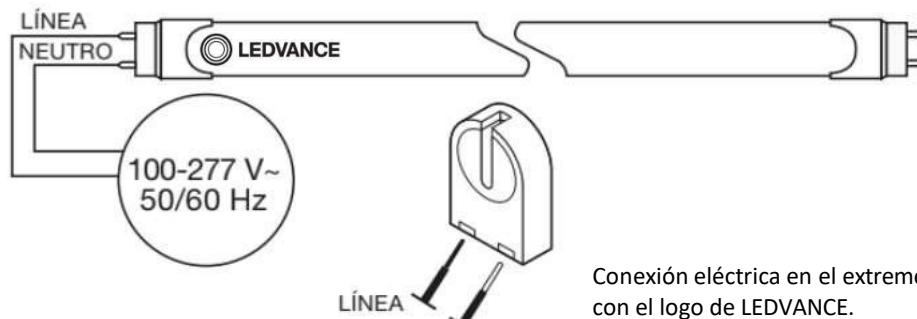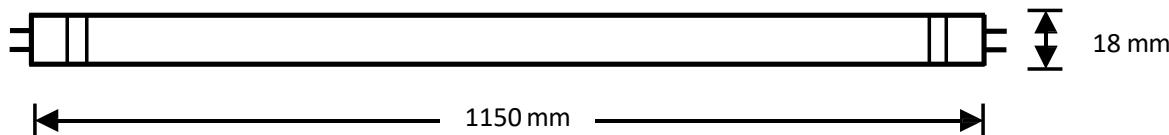

Conexión eléctrica en el extremo con el logo de LEDVANCE.
El otro extremo es base ciega para apoyo mecánico solamente.

Datos logísticos

SAP LEDVANCE	7021817	7021818	7021819	7021820
Modelo	LED TUBO T5 15W 3000K 1850lm BIV G5 LDV	LED TUBO T5 15W 4000K 1850lm BIV G5 LDV	LED TUBO T5 15W 5000K 1850lm BIV G5 LDV	LED TUBO T5 15W 6500K 1850lm BIV G5 LDV
EAN10	4058075762954	4058075762978	4058075762992	4058075763012
Dimensión EAN10 ancho x largo x alto (cm)	2 x 116.5 x 2.4			
Peso Neto EAN10 (g)	135	135	135	135
Peso Bruto EAN10 (g)	153	153	153	153
EAN40	4058075762961	4058075762985	4058075763005	4058075763029
Dimensión EAN40 ancho x largo x alto (cm)	15.3 x 121.8 x 15.5			
Peso Neto EAN40 (g)	3379	3379	3379	3379
Peso Bruto EAN40 (g)	4596	4596	4596	4596
Piezas por caja	25	25	25	25