

# LED TUBE T5

## Lámpara de LED Lineal T5



La línea de lámparas LED PERFORMANCE T5 brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 50 000 hrs manteniendo el flujo luminoso, garantiza años de servicio y reducción de costes de mantenimiento y energía.

Las lámparas LED PERFORMANCE T5 cuentan con un recubrimiento de seguridad sobre el cuerpo de vidrio que evita la fragmentación o estallamiento, son amigables con el medio ambiente, no contienen mercurio, plomo u otros materiales peligrosos, no emiten radiación UV o IR. Son ideales para aplicaciones comerciales e industriales, sustituto ideal para lámparas fluorescentes lineales T5.

### Beneficios

- Bajo consumo de energía (Ahorro hasta 50% vs. fluorescente)
- Vida útil de 50 000 horas (L70)
- Fácil sustitución de lámparas tradicionales T5
- Reemplazo directo mismo tamaño que T5 fluorescente de 54 W
- Driver integrado
- No requiere balastro

### Características

- Temperatura de color: 3 000 K, 4 000 K, 5 000 K, 6 500 K
- Eficacia: 150 lm/W
- No Atenuable
- Potencia: 26 W
- 5 años de garantía
- Uso Interior
- Voltaje: 100-277 V~





Febrero 2024

## Información técnica

SAP LEDVANCE	7021821	7021822	7021823	7021824
IC CODE	AC56881002M	AC56882002M	AC56883002M	AC56884002M
Modelo	LED TUBO T5 26W 3000K 3510lm BIV G5 LDV	LED TUBO T5 26W 4000K 3900lm BIV G5 LDV	LED TUBO T5 26W 5000K 3900lm BIV G5 LDV	LED TUBO T5 26W 6500K 3900lm BIV G5 LDV
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE
Potencia (W)	26	26	26	26
Tensión de línea (V~)	100 - 277	100 - 277	100 - 277	100 - 277
Corriente (mA)	308 - 110	308 - 110	308 - 110	308 - 110
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Factor de potencia (FP)	≥ 0.92	≥ 0.92	≥ 0.92	≥ 0.92
Flujo luminoso (lm)	3510	3900	3900	3900
Temperatura de color (K)	3000	4000	5000	6500
Tiempo de vida útil (h)	50000	50000	50000	50000
Eficacia luminosa (lm/ W)	135	150	150	150
Rendimiento de color (IRC)	≥80	≥80	≥80	≥80
Ángulo	180°	180°	180°	180°
Atenuable	NO	NO	NO	NO
Reemplazo de lámpara fluorescente lineal	54 W	54 W	54 W	54 W
Tipo de Bulbo	T	T	T	T
Designación de Bulbo	T5	T5	T5	T5
Tipo de Base	G5	G5	G5	G5
Acabado	Opalino	Opalino	Opalino	Opalino
IP	20	20	20	20
Medidas	Ødiámetro x 1largo (mm)	18.2 x 1149	18.2 x 1149	18.2 x 1149
Temperatura de operación (°C)				
Garantía	5 años	5 años	5 años	5 años
Ciclos de encendido	100 000	100 000	100 000	100 000

## Diseño técnico

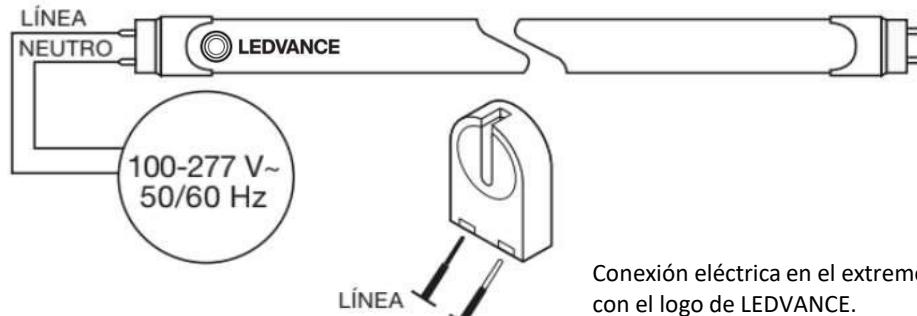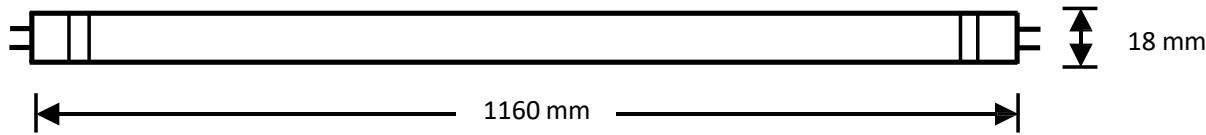

Conexión eléctrica en el extremo con el logo de LEDVANCE.  
El otro extremo es base ciega para apoyo mecánico solamente.

## Datos logísticos

SAP LEDVANCE	7021821	7021822	7021823	7021824
Modelo	LED TUBO T5 26W 3000K 3510lm BIV G5 LDV	LED TUBO T5 26W 4000K 3900lm BIV G5 LDV	LED TUBO T5 26W 5000K 3900lm BIV G5 LDV	LED TUBO T5 26W 6500K 3900lm BIV G5 LDV
EAN10	4058075763036	4058075763050	4058075763074	4058075763098
Dimensión EAN10 ancho x largo x alto (cm)	2 x 116.5 x 2.4			
Peso Neto EAN10 (g)	135	135	135	135
Peso Bruto EAN10 (g)	153	153	153	153
EAN40	4058075763043	4058075763067	4058075763081	4058075763104
Dimensión EAN40 ancho x largo x alto (cm)	15.3 x 121.8 x 15.5			
Peso Neto EAN40 (g)	3379	3379	3379	3379
Peso Bruto EAN40 (g)	4596	4596	4596	4596
Piezas por caja	25	25	25	25