

LED PERFORMANCE T8

Lámpara de LED T8 de vidrio con fuente de alimentación integrada



La línea de lámparas LED PERFORMANCE T8 LEDVANCE brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 50 000 hrs manteniendo el flujo luminoso, garantiza años de servicio y reducción de costes de mantenimiento y energía.

La línea de lámparas LED PERFORMANCE T8 LEDVANCE son amigables con el medio ambiente, no contienen mercurio, plomo u otros materiales peligrosos, no emiten radiación UV o IR. Son ideales para aplicaciones comerciales e industriales, sustituto ideal para lámparas fluorescentes lineales T8.

Beneficios

- Bajo consumo de energía
- Vida útil de 50 000 hrs
- Garantía de 5 años
- Gran consistencia de color
- Fácil sustitución de lámparas tradicionales
- Uso Interior

Características

- Temperatura de Color: 4 000 K, 5 000 K y 6 500 K
- Eficiencia Luminosa: 120 lm/W
- No Atenuable
- Potencia: 20 W
- Voltaje: 100-277 V~
- Base: G13




Noviembre 2023

Información técnica

SAP LEDVANCE	7022258	7022259	7022260
IC CODE	AC530450055	AC591450055	AC530460055
Modelo	LED TUBO PFM T8 20W 840 2400lm BIV G13	LED TUBO PFM T8 20W 850 2400lm BIV G13	LED TUBO PFM T8 20W 865 2400lm BIV G13
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE
Potencia (W)	20	20	20
Tensión de línea (V~)	100-277	100-277	100-277
Corriente (mA)	230-86	230-86	230-86
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60
Factor de potencia (FP)	≥0.92	≥0.92	≥0.92
Flujo luminoso (lm)	2400	2400	2400
Temperatura de color (K)	4 000	5 000	6 500
Tiempo de vida útil (h)	50 000	50 000	50 000
Eficacia luminosa (lm/ W)	120	120	120
Rendimiento de color (IRC)	≥80	≥80	≥80
Ángulo	160°	160°	160°
Atenuable	NO	NO	NO
Reemplazo de lámpara incandescente	58W	58W	58W
Tipo de Bulbo	T	T	T
Designación de Bulbo	T8	T8	T8
Tipo de Base	G13	G13	G13
Acabado	OPALINO	OPALINO	OPALINO
IP	20	20	20
Medidas Ødiámetro x λlargo (mm)	28 x 1213	28 x 1213	28 x 1213
Temperatura de operación (°C)	-20 a 45	-20 a 45	-20 a 45
Garantía	5 años	5 años	5 años
Ciclos de encendido	100 000	100 000	100 000

Diseño técnico

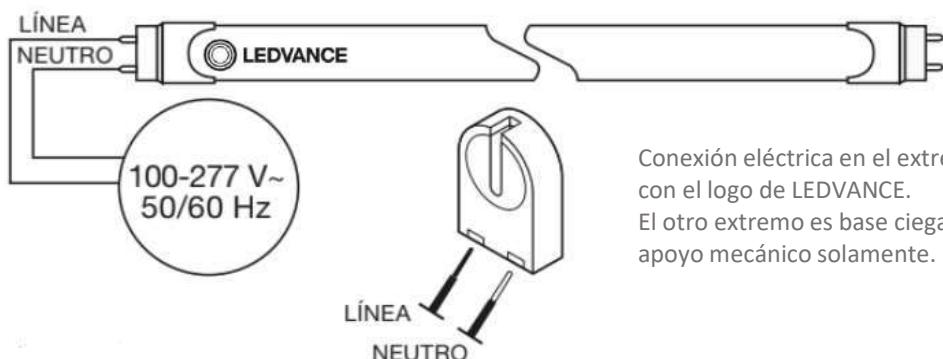

Conexión eléctrica en el extremo con el logo de LEDVANCE.
El otro extremo es base ciega para apoyo mecánico solamente.

Datos logísticos

SAP LEDVANCE	7022258	7022259	7022260
Modelo	LED TUBO PFM T8 20W 840 2400lm BIV G13	LED TUBO PFM T8 20W 850 2400lm BIV G13	LED TUBO PFM T8 20W 865 2400lm BIV G13
EAN10	4099854215384	4099854246357	4099854215407
Dimensión EAN10 ancho x largo x alto (cm)	122.5 x 3.6 x 3.6	122.5 x 3.6 x 3.6	122.5 x 3.6 x 3.6
Peso Neto EAN10 (g)	170	170	170
Peso Bruto EAN10 (g)	216	216	216
EAN40	4099854215391	4099854246364	4099854215414
Dimensión EAN40 ancho x largo x alto (cm)	125 x 17 x 17	125 x 17 x 17	125 x 17 x 17
Peso Neto EAN40 (g)	4252	4252	4252
Peso Bruto EAN40 (g)	5402	5402	5402
Piezas por caja	25	25	25