DRIVER PRIMEFLEX 24V

100 W | IP20 | IP67 | 4.1 mA

Controlador electrónico de tensión constante para módulo de LED flexible.



- Bajas pérdidas de consumo
- Ideales para aplicaciones interiores y exteriores
- Vida útil de 50 000 h
- Alto factor de potencia
- Versión atenuable (0-10 V) y versión No atenuable (On-Off)



APLICACIONES

- Oficinas
- Pasillos
- Establecimientos
- Escaleras

IP20
IP67

3
AÑOS
GARANTÍA


NOM


DRIVERS PRIMEFLEX 24V


ESPECIFICACIÓNES TECNICAS

Potencia Máxima	100 W
Tensión de Entrada	100-277 V~
Tensión de Salida	24 V ⎓
Corriente de Salida	4.1 A
Eficacia	> 88%
Índice de Protección	IP20 / IP67
Compatibilidad	Tiras PRIMEFLEX IP20 y PRIMEFLEX IP66
Factor de Potencia	> 0.9
Atenuable	0-10 V / On-Off
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-25… + 50°C
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-45… + 70°C
Garantía	3 años


Conexiones recomendadas para Tiras LED PRIMEFLEX

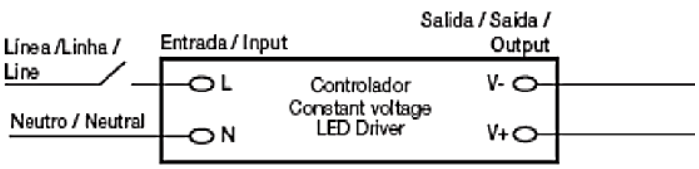

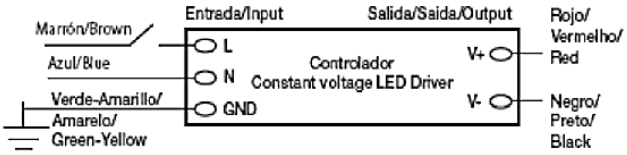

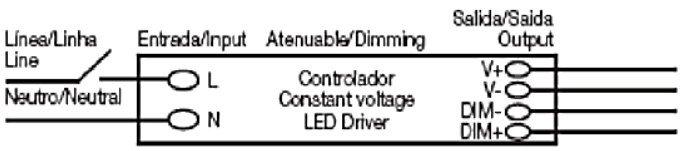

Driver PRIMEFLEX 100W IP20

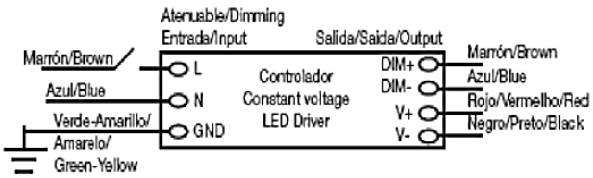

Driver PRIMEFLEX 100W IP67

DRIVERS PRIMEFLEX 24V

DATOS LOGÍSTICOS

MX	LA	Descripción	EAN10	Dimensiones EAN10 (cm)	Peso EAN10 (g)	EAN40	Dimensiones EAN40 (cm)	Peso EAN40 (g)	Piezas Caja
80039	7015908	PRIMEFLEX DRIVER 24V/IP20	4058075274679	3.4 x 4.8 x 24.3	536	4058075274686	10.6 x 10.4 x7.2	13 962	20
80040	7015909	PRIMEFLEX DRIVER 24V/IP67	4058075274839	4.3 x 7.4 x 23.4	1 180	4058075274846	10.2 x 9.2 x11.4	12 757	20
80041	7015910	PRIMEFLEX DRIVER DIM 24V/IP20	4058075274891	3.4 x 4.8 x 24.3	550	4058075274907	10.6 x 10.4 x7.2	13 962	10
80042	7015911	PRIMEFLEX DRIVER DIM 24V/IP67	4058075275218	4.3 x 7.4 x 23.4	1 200	4058075275225	10.2 x 9.2 x11.4	12 757	10

