

DOWNLIGHT RT

7W - 8W - 9W	2 700 K
7W - 8W - 9W	3 000 K - 3 500 K - 4 000 K - 5 000 K
7W - 9W - 11W	2 700 K
7W - 9W - 11W	3 000 K - 3 500 K - 4 000 K - 5 000 K
14W - 18W - 24W	3 000 K - 3 500 K - 4 000 K - 5 000 K
25W - 29W - 35W	3 000 K - 3 500 K - 4 000 K - 5 000 K
32W - 37W - 43W	3 000 K - 3 500 K - 4 000 K - 5 000 K

Luminaria LED de uso interior para empotrar en techo.

- Potencia y temperatura seleccionable
- Estructura de aluminio con difusor en policarbonato
- Ideal para iluminación general de oficinas o establecimientos
- Alto índice de reproducción cromática >90



APLICACIONES

- Oficinas
- Tiendas departamentales
- Laboratorios
- Bibliotecas
- Establecimientos



DOWNLIGHT RT

7W - 8W - 9W | 2 700 K

7W - 8W - 9W | 3 000 K - 3 500 K - 4 000 K - 5 000 K



LEDVANCE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	7W - 8W - 9W
Flujo Luminoso	500 lm - 600 lm - 700 lm
Temperatura de Color	2 700 K 3 000 K - 3 500 K - 4 000 K - 5 000 K
Eficacia	78 lm/W
Tensión Nominal	120-277 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP44
Protección contra Impactos Mecánicos	IK03
Ángulo de Apertura	80°
Atenuable	0-10 V
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>90
Vida Útil	50 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 40°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 80°C
Garantía	5 años
Driver	Interno
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Policarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)



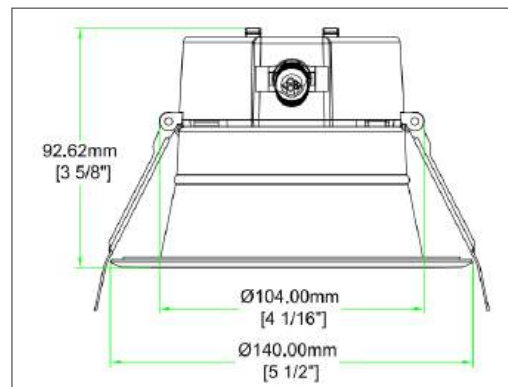


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

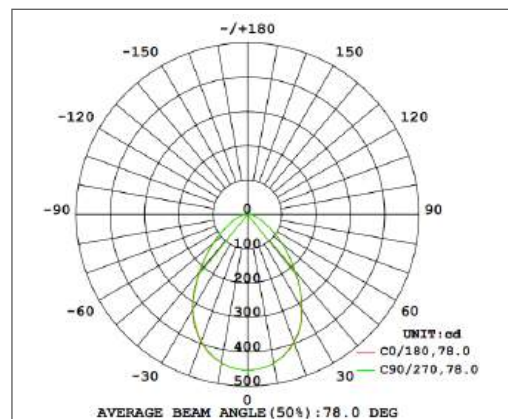

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

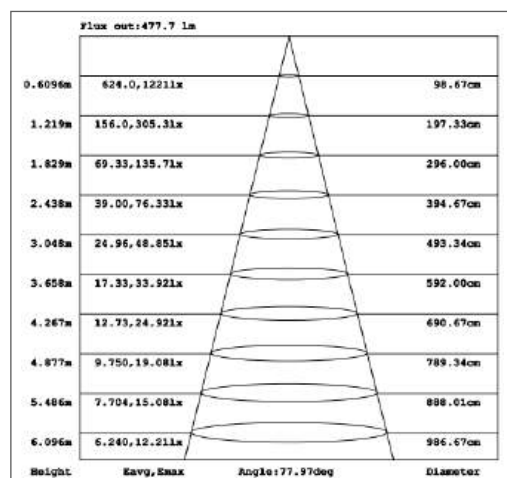

DOWNLIGHT RT

7W - 9W - 11W | 2 700 K

7W - 9W - 11W | 3 000 K - 3 500 K - 4 000 K - 5 000 K



LEDVANCE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	7W - 9W - 11W
Flujo Luminoso	500 lm - 700 lm - 900 lm
Temperatura de Color	2 700 K 3 000 K - 3 500 K - 4 000 K - 5 000 K
Eficacia	82 lm/W
Tensión Nominal	120-277 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP44
Protección contra Impactos Mecánicos	IK03
Ángulo de Apertura	80°
Atenuable	0-10 V
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>90
Vida Útil	50 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 40°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 80°C
Garantía	5 años
Driver	Interno
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Policarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)



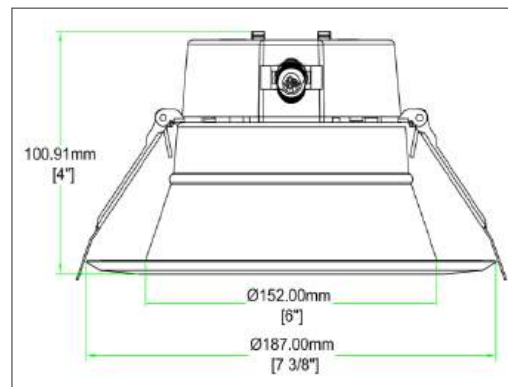


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

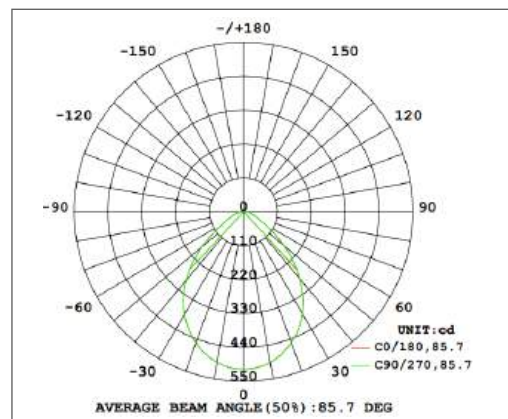

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

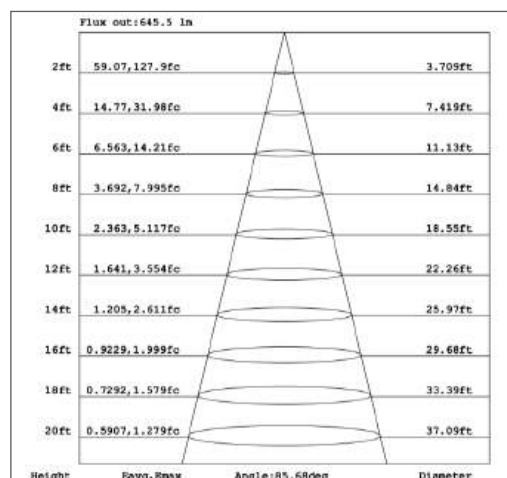

DOWNLIGHT RT

14W - 18W - 24W | 3 000 K - 3 500 K - 4 000 K - 5 000 K



LEDVANCE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	14W - 18W - 24W
Flujo Luminoso	1 100 lm – 1 500 lm – 2 000 lm
Temperatura de Color	3 000 K - 3 500 K - 4 000 K - 5 000 K
Eficacia	83 lm/W
Tensión Nominal	120-277 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP44
Protección contra Impactos Mecánicos	IK03
Ángulo de Apertura	80°
Atenuable	0-10 V
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>90
Vida Útil	50 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 40°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 80°C
Garantía	5 años
Driver	Interno
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Policarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)



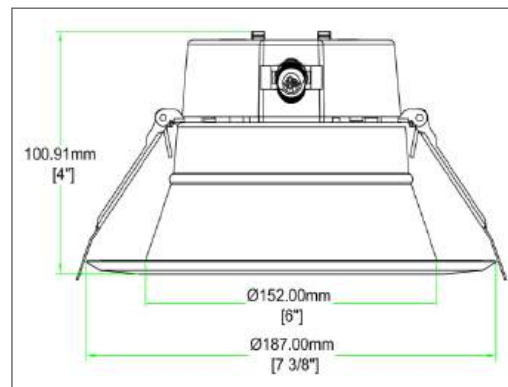


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

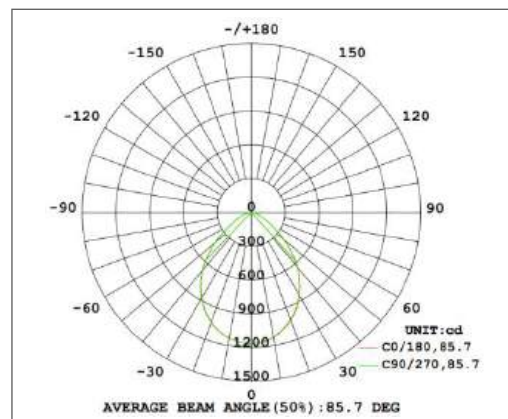

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

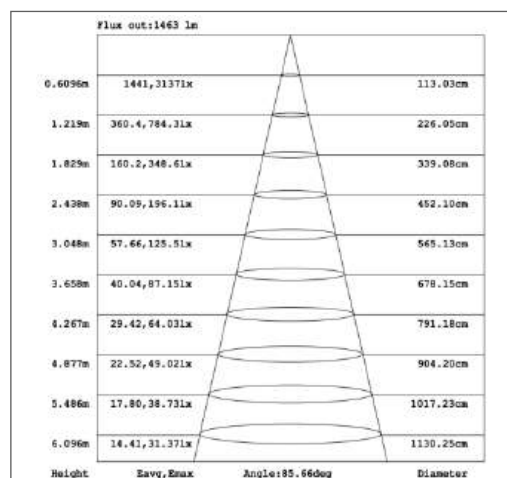

DOWNLIGHT RT

25W - 29W - 35W | 3 000 K - 3 500 K - 4 000 K - 5 000 K



LEDVANCE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	25W - 29W - 35W
Flujo Luminoso	2 400 lm – 2 800 lm – 3 300 lm
Temperatura de Color	3 000 K - 3 500 K - 4 000 K - 5 000 K
Eficacia	94 lm/W
Tensión Nominal	120-277 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP44
Protección contra Impactos Mecánicos	IK03
Ángulo de Apertura	80°
Atenuable	0-10 V
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>90
Vida Útil	50 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 40°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 80°C
Garantía	5 años
Driver	Interno
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Polycarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)



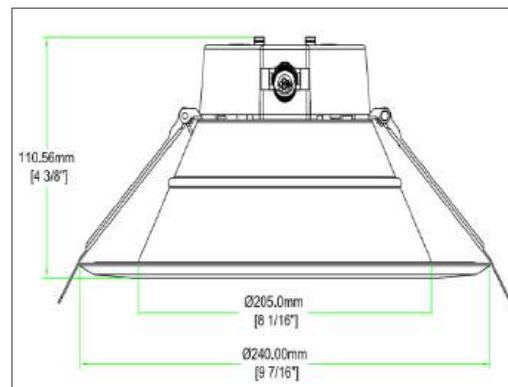


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

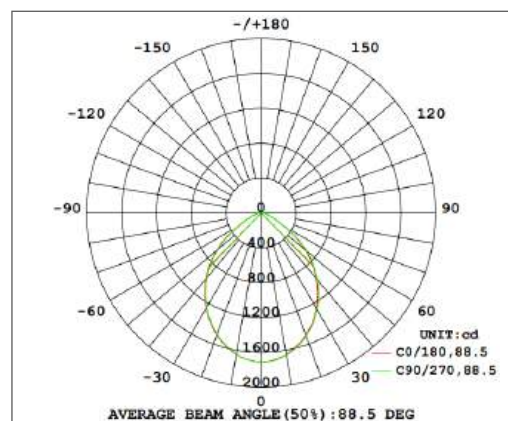

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

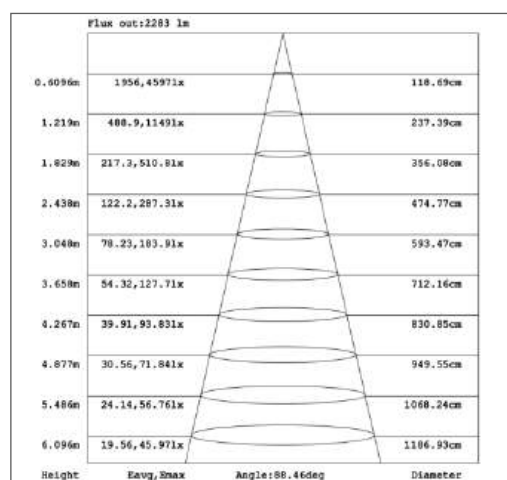

DOWNLIGHT RT

32W - 37W - 43W | 3 000 K - 3 500 K - 4 000 K - 5 000 K



LEDVANCE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	32W - 37W - 43W
Flujo Luminoso	3 000 lm – 3 500 lm – 4 000 lm
Temperatura de Color	3 000 K - 3 500 K - 4 000 K - 5 000 K
Eficacia	93 lm/W
Tensión Nominal	120-277 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP44
Protección contra Impactos Mecánicos	IK03
Ángulo de Apertura	80°
Atenuable	0-10 V
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>90
Vida Útil	50 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 40°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 80°C
Garantía	5 años
Driver	Interno
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Policarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)



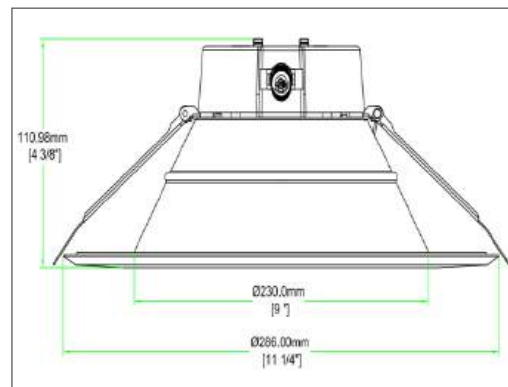


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

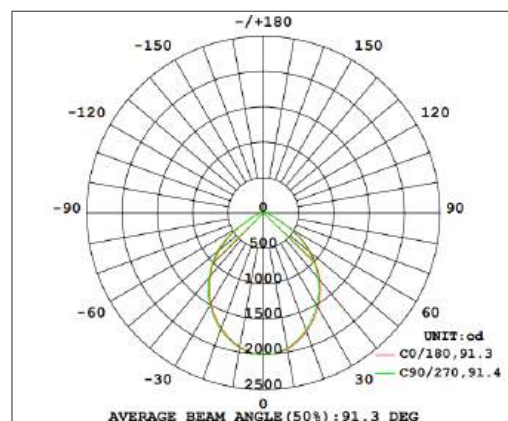

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

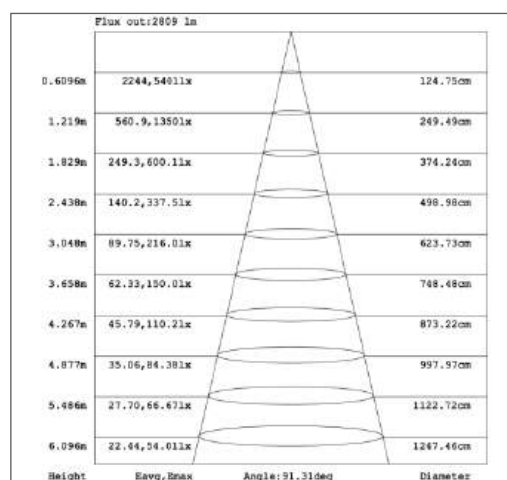

DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	EAN 10	Dimensiones EAN 10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN 40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7018848	LEDVANCE DOWNLIGHT RT 7W/8W/9W 2700K	4	4058075724310	148x148x113	1765	4058075724327	305x155x240	1950
7018849	LEDVANCE DOWNLIGHT RT 7W/8W/9W 4CCT	4	4058075724334	148x148x113	1765	4058075724341	305x155x240	1950
7018850	LEDVANCE DOWNLIGHT RT 7W/9W/11W 2700K	4	4058075724358	195x195x115	1680	4058075724365	400x202x245	2590
7018851	LEDVANCE DOWNLIGHT RT 7W/9W/11W 4CCT	4	4058075724372	195x195x115	1680	4058075724389	400x202x245	2590
7018852	LEDVANCE DOWNLIGHT RT 14W/18W/24W 4CCT	4	4058075724396	195x195x115	1680	4058075724402	400x202x245	2590
7018853	LEDVANCE DOWNLIGHT RT 25W/29W/35W 4CCT	4	4058075724419	248x248x128	3100	4058075724426	505x255x270	3500
7018854	LEDVANCE DOWNLIGHT RT 32W/37W/43W 4CCT	4	4058075724433	295x295x115	3900	4058075724440	600x302x245	4400

