

WALL WASHER

3000K & 4000K

18W | 24W | 36W | 48W 72W | 3 000K & 4 000K

Luminaria LED de uso exterior para sobreponer.

- Estructura de aluminio extruido con cubierta de vidrio templado
- Lentes de PC de alta calidad resistentes al calor y a rayos UV con óptica secundaria para proporcionar una iluminación uniforme
- Terminales de conexión con alta protección contra entrada de agua
- Disponible en dos tamaños (0.5m / 1m)



APLICACIONES

- Fachadas
- Establecimientos
- Museos
- Galerías

30 000 h

IP66

3

AÑOS
GARANTÍA

NOM

WALL WASHER

18W | 0.5m | 3 000K | 4 000K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	18 W
Flujo Luminoso	1 170 lm / 1 260 lm
Temperatura de Color	3 000K / 4 000K
Longitud	0.5 m
Eficacia	65 lm/W / 70 lm/W
Tensión Nominal	DC 24V
Índice de Protección	IP66
Protección contra Impactos Mecánicos	IK05
Ángulo de Apertura	20° x 45°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70B50@25°C)
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 70°C
Garantía	3 años
Clase de Aislamiento	Clase III
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Lente	PC

DISEÑO TÉCNICO (mm)



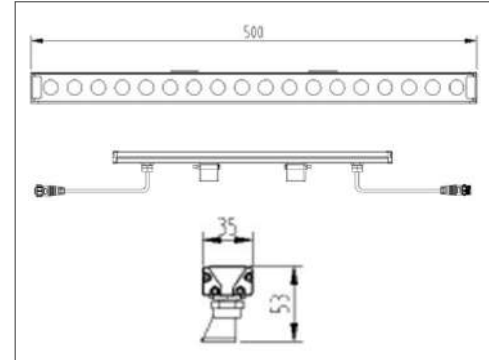


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

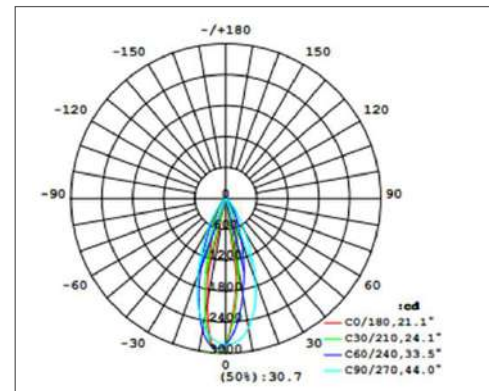

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

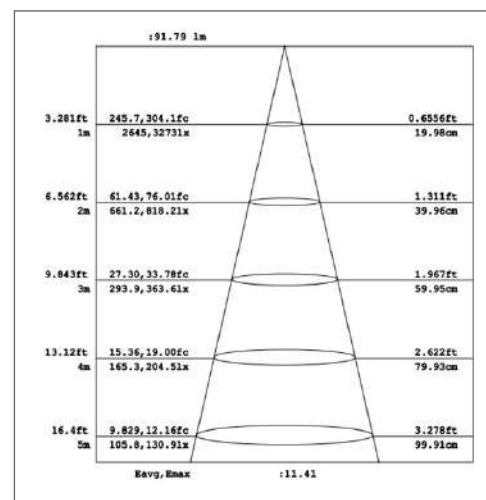

WALL WASHER

18W | 1m | 3 000K | 4 000K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	18 W
Flujo Luminoso	1 170 lm / 1260 lm
Temperatura de Color	3 000K / 4 000K
Longitud	1 m
Eficacia	65 lm/W / 70 lm/W
Tensión Nominal	DC 24V
Índice de Protección	IP66
Protección contra Impactos Mecánicos	IK05
Ángulo de Apertura	20° x 45°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70B50@25°C)
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 70°C
Garantía	3 años
Clase de Aislamiento	Clase III
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Lente	PC

DISEÑO TÉCNICO (mm)



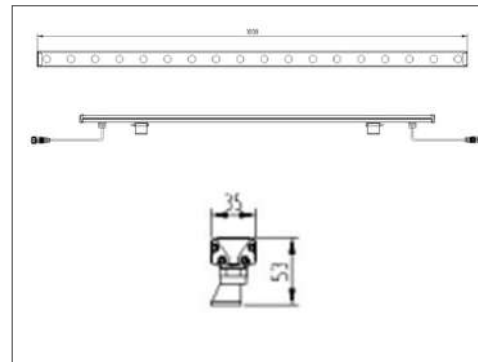


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

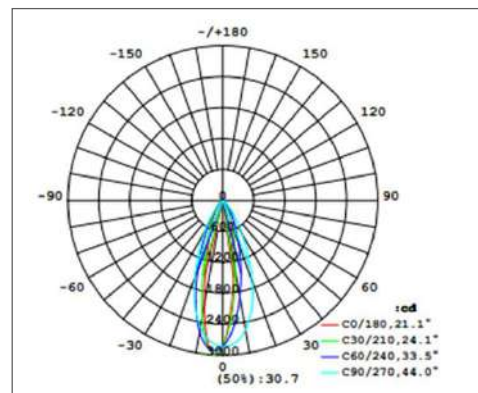

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

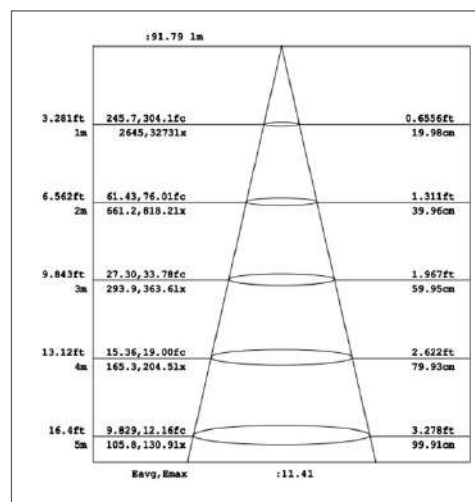

WALL WASHER

24W | 0.5m | 3 000K | 4 000K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	24 W
Flujo Luminoso	1 560 lm / 1 680 lm
Temperatura de Color	3 000K / 4 000K
Longitud	0.5 m
Eficacia	65 lm/W / 70 lm/W
Tensión Nominal	DC 24V
Índice de Protección	IP66
Protección contra Impactos Mecánicos	IK05
Ángulo de Apertura	20° x 45°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70B50@25°C)
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 70°C
Garantía	3 años
Clase de Aislamiento	Clase III
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Lente	PC

DISEÑO TÉCNICO (mm)



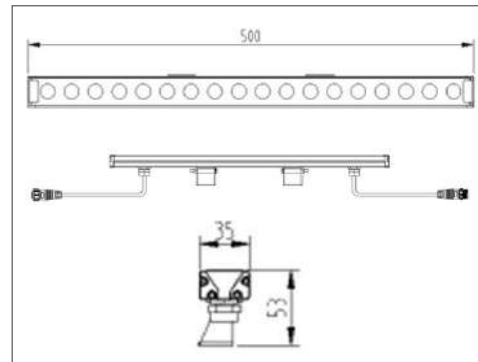


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

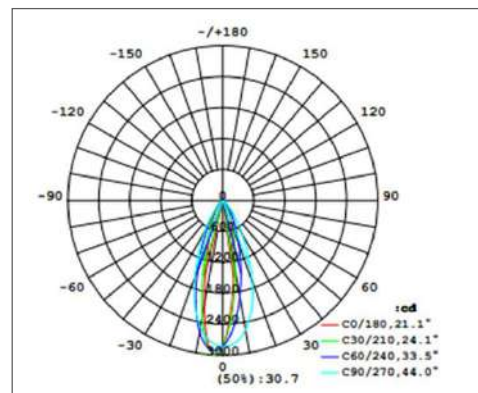

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

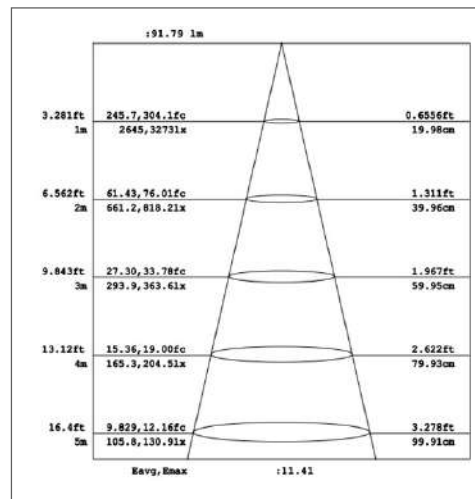

WALL WASHER

24W | 1m | 3 000K | 4 000K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	24 W
Flujo Luminoso	1 560 lm / 1 680 lm
Temperatura de Color	3 000K / 4 000K
Longitud	1 m
Eficacia	65 lm/W / 70 lm/W
Tensión Nominal	DC 24V
Índice de Protección	IP66
Protección contra Impactos Mecánicos	IK05
Ángulo de Apertura	20° x 45°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70B50@25°C)
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 70°C
Garantía	3 años
Clase de Aislamiento	Clase III
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Lente	PC

DISEÑO TÉCNICO (mm)



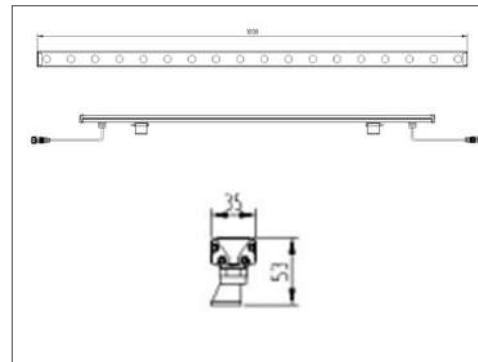


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

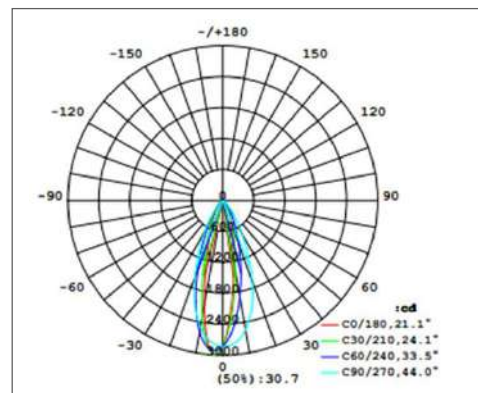

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

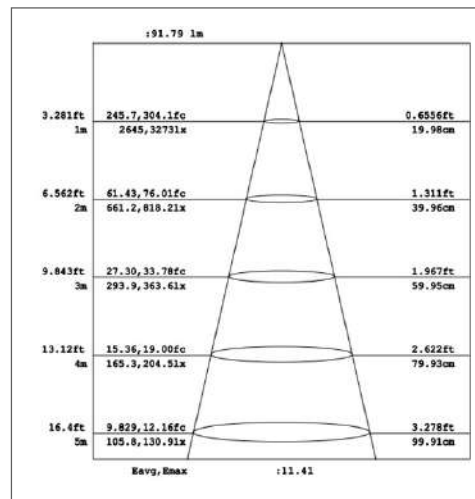

WALL WASHER

36W | 0.5m | 3 000K | 4 000K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	36 W
Flujo Luminoso	2 340 lm / 2 520 lm
Temperatura de Color	3 000K / 4 000K
Longitud	0.5 m
Eficacia	65 lm/W / 70 lm/W
Tensión Nominal	DC 24V
Índice de Protección	IP66
Protección contra Impactos Mecánicos	IK05
Ángulo de Apertura	20° x 45°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70B50@25°C)
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 70°C
Garantía	3 años
Clase de Aislamiento	Clase III
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Lente	PC

DISEÑO TÉCNICO (mm)



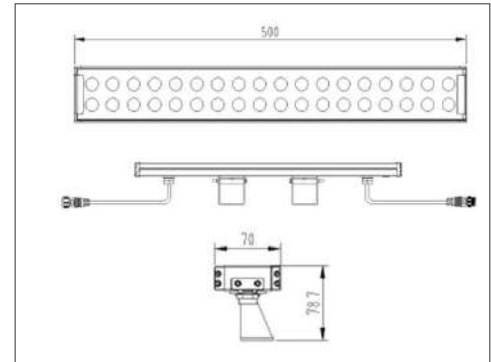


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

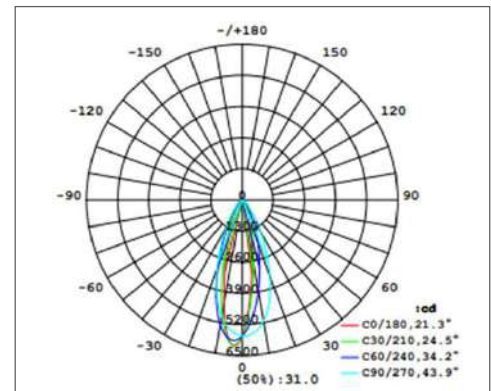

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

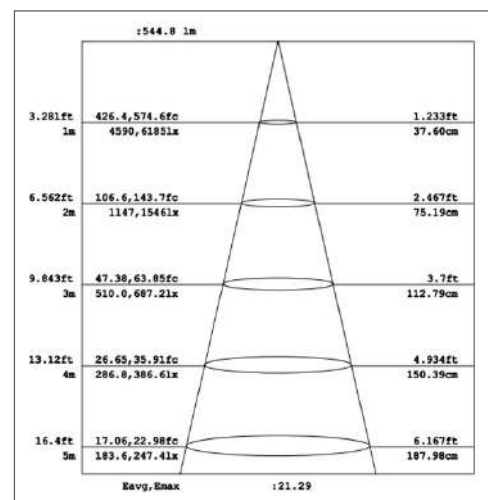

WALL WASHER

36W | 1m | 3 000K | 4 000K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	36 W
Flujo Luminoso	2 340 lm / 2 520 lm
Temperatura de Color	3 000K / 4 000K
Longitud	1 m
Eficacia	65 lm/W / 70 lm/W
Tensión Nominal	DC 24V
Índice de Protección	IP66
Protección contra Impactos Mecánicos	IK05
Ángulo de Apertura	20° x 45°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70B50@25°C)
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 70°C
Garantía	3 años
Clase de Aislamiento	Clase III
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Lente	PC

DISEÑO TÉCNICO (mm)



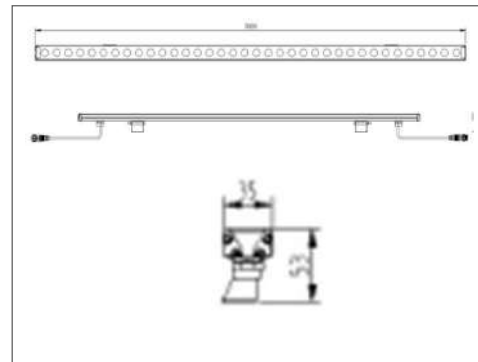


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

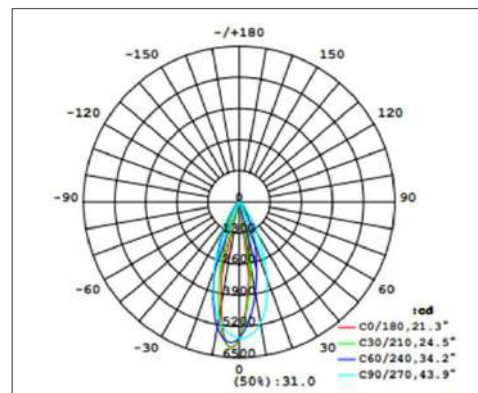

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

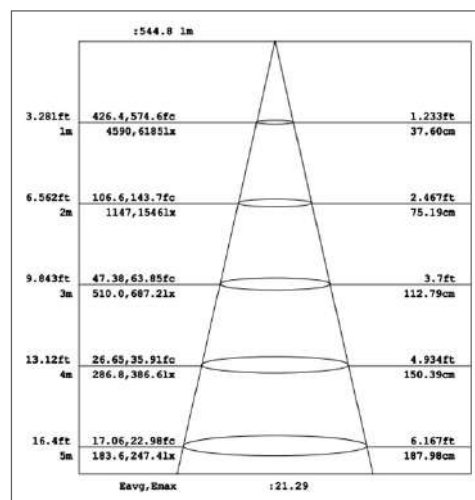

WALL WASHER

48W | 1m | 3 000K | 4 000K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	48 W
Flujo Luminoso	3 120 lm / 3 360 lm
Temperatura de Color	3 000K / 4 000K
Longitud	1 m
Eficacia	65 lm/W / 70 lm/W
Tensión Nominal	DC 24V
Índice de Protección	IP66
Protección contra Impactos Mecánicos	IK05
Ángulo de Apertura	20° x 45°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70B50@25°C)
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 70°C
Garantía	3 años
Clase de Aislamiento	Clase III
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Lente	PC

DISEÑO TÉCNICO (mm)



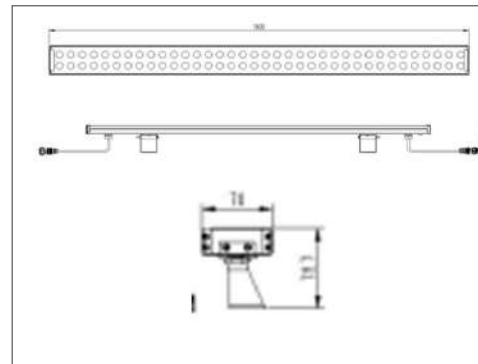


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

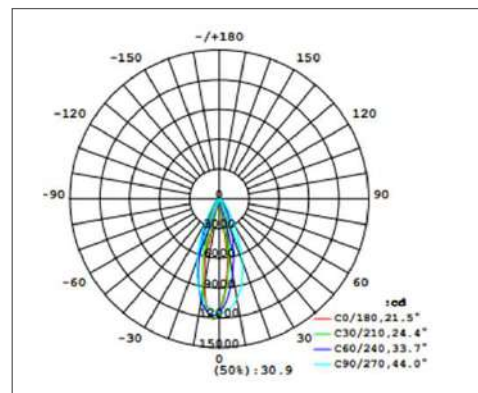

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

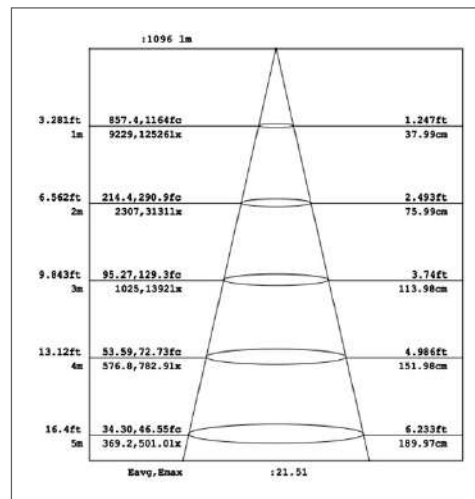

WALL WASHER

72W | 1m | 3 000K | 4 000K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	72 W
Flujo Luminoso	4 680 lm / 5 040 lm
Temperatura de Color	3 000K / 4 000K
Longitud	1 m
Eficacia	65 lm/W / 70 lm/W
Tensión Nominal	DC 24V
Índice de Protección	IP66
Protección contra Impactos Mecánicos	IK05
Ángulo de Apertura	20° x 45°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70B50@25°C)
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 70°C
Garantía	3 años
Clase de Aislamiento	Clase III
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Lente	PC

DISEÑO TÉCNICO (mm)



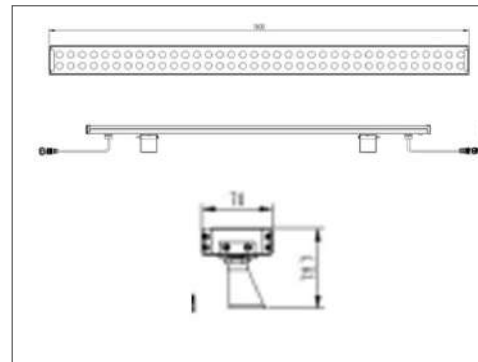


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

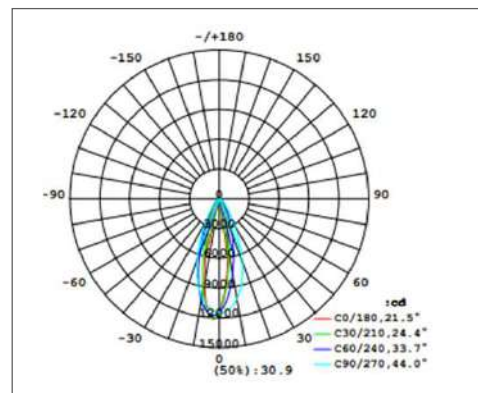


CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

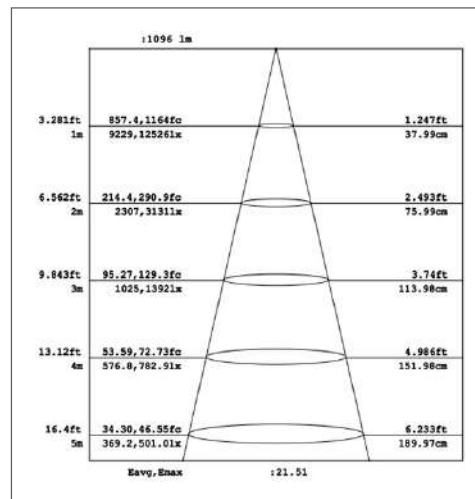


WALL WASHER
DIAGRAMA DE CONEXIÓN



18W 36W 24W (830/840)

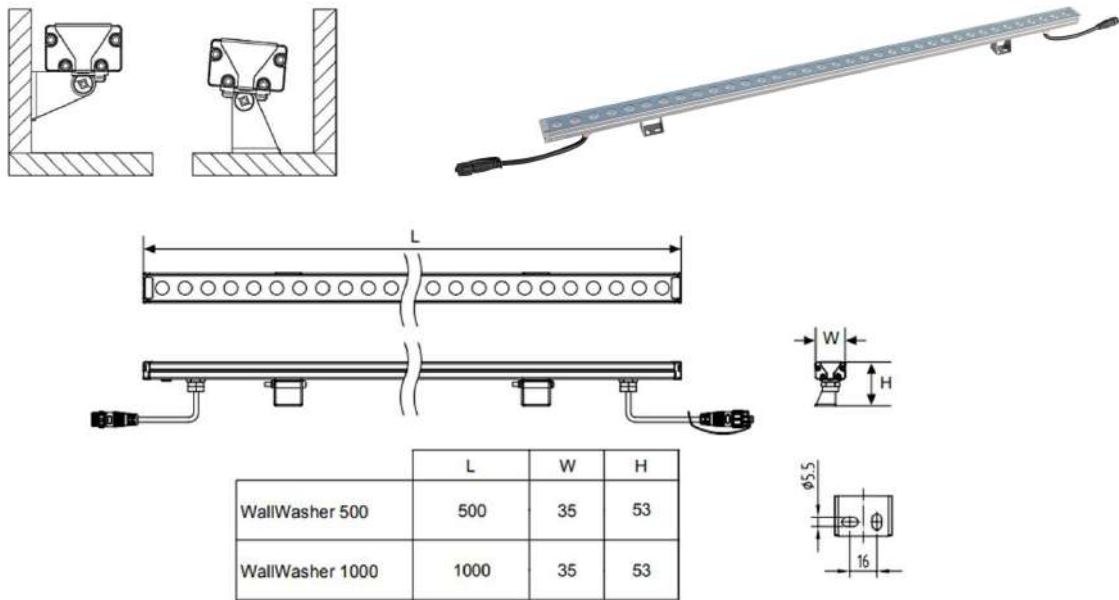


36W 72W 48W (830/840)

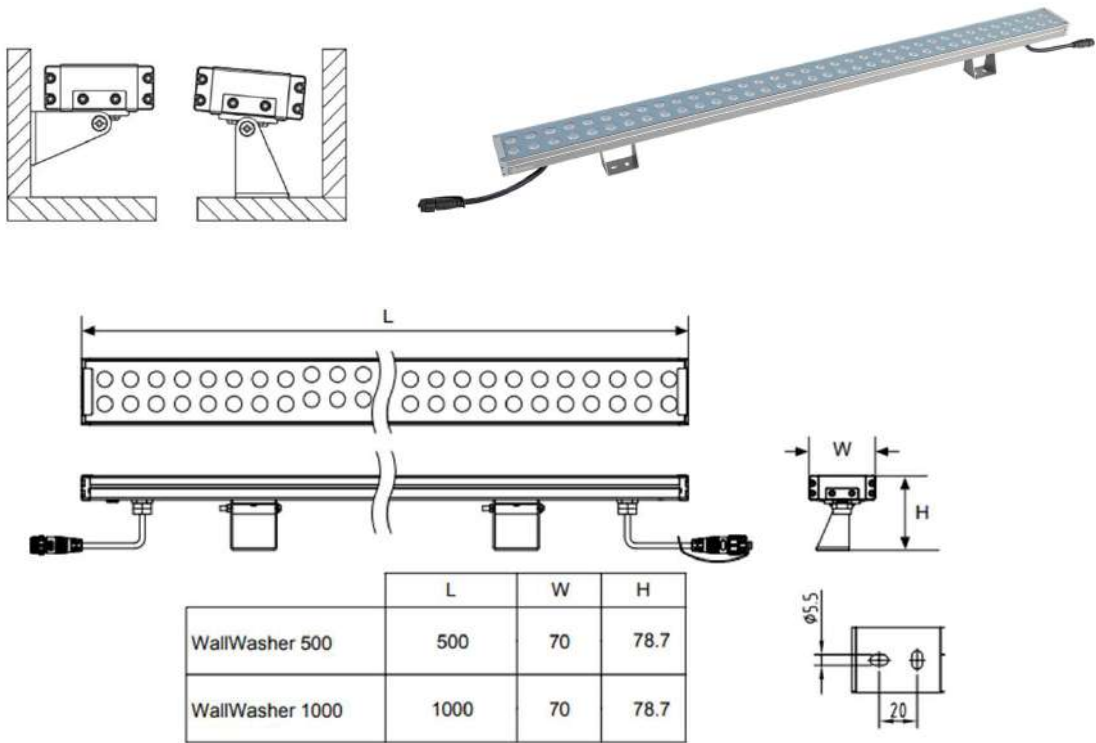

WALL WASHER DIAGRAMA DE CONEXIÓN




36W & 72W (RGB)

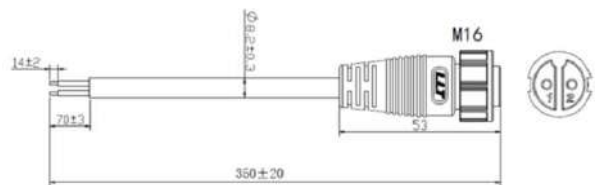


2 vías (alimentación)

DC24V
Fuente de
Alimentación

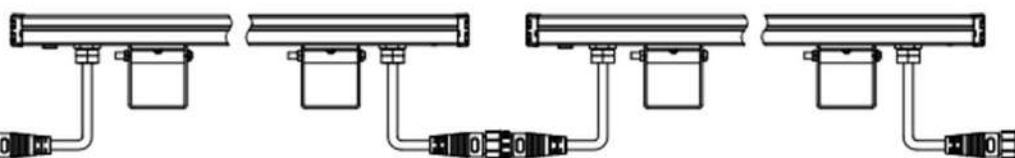

Opción de cable extensor

2 vías (alimentación)

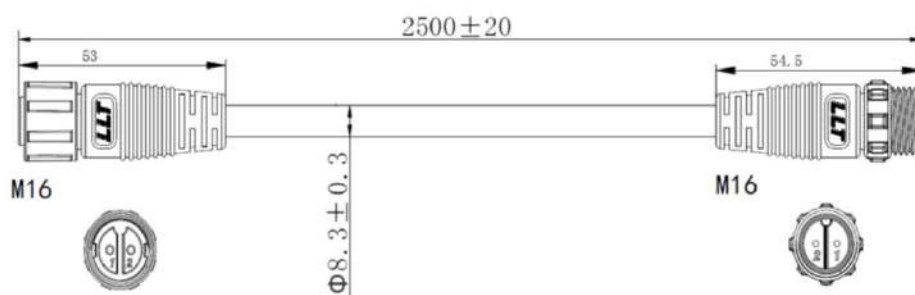

Potencia	Cantidad
0.5M 36W	5 PCS
0.5M 18W	8 PCS

Potencia	Cantidad
1M 72W	2 PCS
1M 36W	5 PCS
1M 18W	10 PCS

DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7018730	LEDVANCE WALL WASHER 18W/830 0.5M	4	4058075564749	510x85x75	1584	4058075564756	530x185x180	6838
7018731	LEDVANCE WALL WASHER 18W/840 0.5M	4	4058075565142	510x85x75	1584	4058075565159	530x185x180	6838
7018501	LEDVANCE WALL WASHER 24W/830 0.5M	4	4058075565845	510x85x75	1 600	4058075565852	530x185x180	6838
7018507	LEDVANCE WALL WASHER 24W/840 0.5M	4	4058075565869	510x85x75	1 600	4058075565876	530x185x180	6838
7018502	LEDVANCE WALL WASHER 36W/830 0.5M	4	4058075565906	510x85x75	1584	4058075565913	530x185x180	6838
7018508	LEDVANCE WALL WASHER 36W/840 0.5M	4	4058075565920	510x85x75	1584	4058075565937	530x185x180	6838
7018732	LEDVANCE WALL WASHER 18W/830 1M	4	4058075564787	510x85x75	1584	4058075564794	530x185x180	6838
7018733	LEDVANCE WALL WASHER 18W/840 1M	4	4058075565180	510x85x75	1584	4058075565197	530x185x180	6838
7018499	LEDVANCE WALL WASHER 24W/830 1M	4	4058075564824	1010x55x50	1 250	4058075564831	1030x185x180	13635
7018505	LEDVANCE WALL WASHER 24W/840 1M	4	4058075565227	1010x55x50	1 250	4058075565234	1030x185x180	13635
7018500	LEDVANCE WALL WASHER 36W/830 1M	9	4058075564862	1010x55x50	1421	4058075564879	1030x185x180	13635
7018506	LEDVANCE WALL WASHER 36W/840 1M	9	4058075565807	1010x55x50	1421	4058075565814	1030x185x180	13635
7018503	LEDVANCE WALL WASHER 48W/830 1M	4	4058075565944	1000x70x81.7	2 500	4058075565951	1030x185x180	11826
7018509	LEDVANCE WALL WASHER 48W/840 1M	4	4058075565968	1000x70x81.7	2 500	4058075565975	1030x185x180	11826
7018504	LEDVANCE WALL WASHER 72W/830 1M	4	4058075565982	1010x85x75	2745	4058075565999	1030x185x180	11826
7018510	LEDVANCE WALL WASHER 72W/840 1M	4	4058075566002	1010x85x75	2745	4058075566019	1030x185x180	11826
7018512	LEDVANCE PLUG & SIGNAL CABLE 0.35M	20	4058075566040	1030x185x180	10	4058075566057	NA	10.98

