

WALL WASHER RGBW

18 W | 24 V $\overline{=}$ | DMX
36 W | 24 V $\overline{=}$ | DMX
36 W | 24 V $\overline{=}$ | PWM4

Luminaria LED de uso exterior para sobreponer.

- Diseño compacto
- Interconectable de acuerdo a la capacidad del controlador
- Control DMX / PWM4
- Crea ambientes únicos y resalta detalles
- Control externo



APLICACIONES

- Museos
- Galerías
- Fachadas
- Establecimientos

IP66

**VIDA ÚTIL
35 000 hrs**

WALL WASHER RGBW

18 W | 24 V  DMX



LEDVANCE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Nominal	18W
Tensión Nominal	24V 
Flujo Luminoso	800 lm
Eficacia	44 lm/W
Temperatura de Color	RGB + 3 000 K
Ángulo de Apertura	15x45°
Vida Útil	35 000 h
Atenuable	No
Índice de Protección	IP66
Garantía	3 años
Protección contra Impactos Mecánicos	IK04
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-40~... +50°C
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-40~... +70°C
Sistema de control	DMX

DISEÑO TÉCNICO (mm)



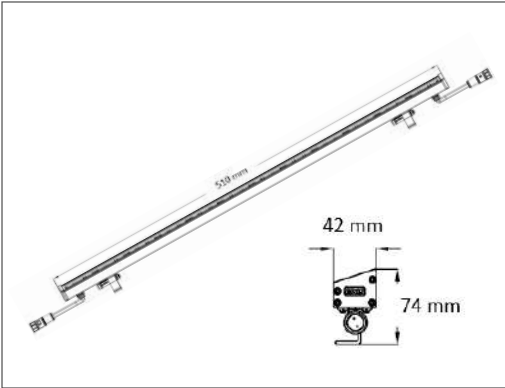


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

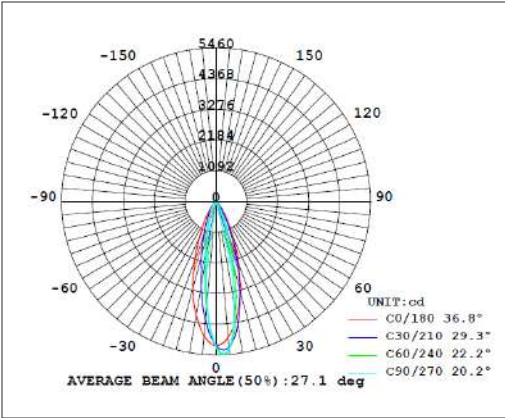

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

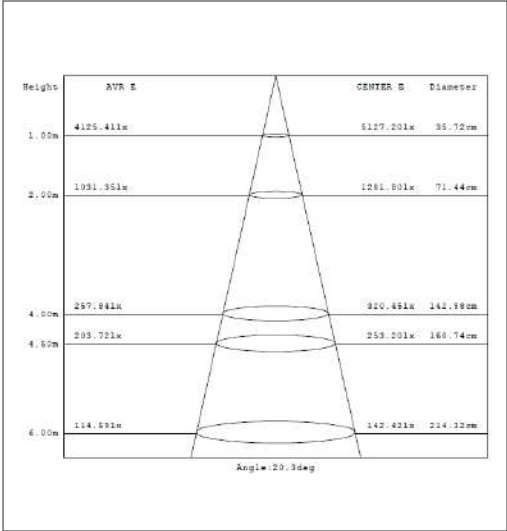

WALL WASHER RGBW

36 W | 24 V  | DMX



LEDVANCE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Nominal	36W
Tensión Nominal	24V 
Flujo Luminoso	1 600 lm
Eficacia	44 lm/W
Temperatura de Color	RGB + 3 000 K
Ángulo de Apertura	15x45°
Vida Útil	35 000 h
Atenuable	No
Índice de Protección	IP66
Garantía	3 años
Protección contra Impactos Mecánicos	IK04
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-40~... +50°C
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-40~... +70°C
Sistema de control	DMX

DISEÑO TÉCNICO (mm)


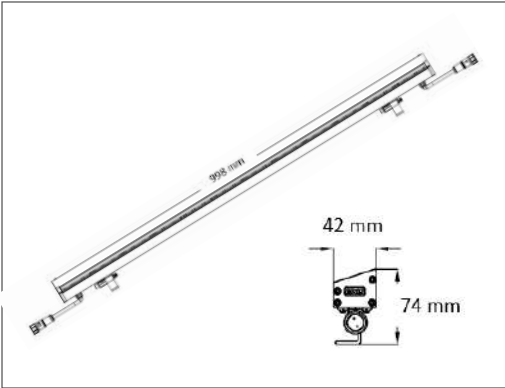


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

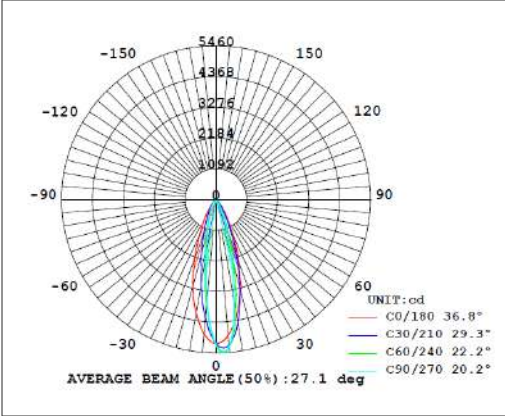

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA


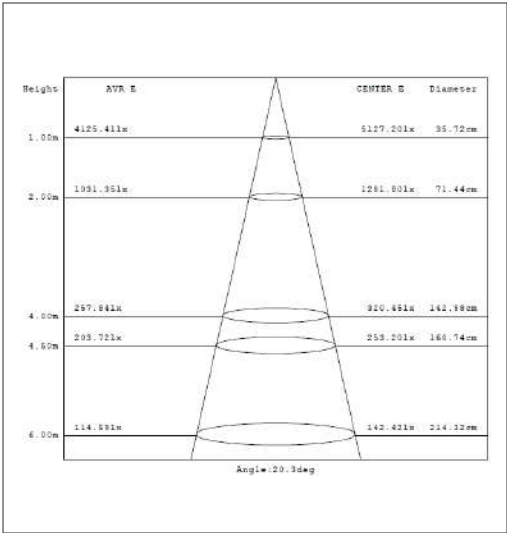


DIAGRAMA DE CONEXIÓN DMX

*CONSOLA DMX

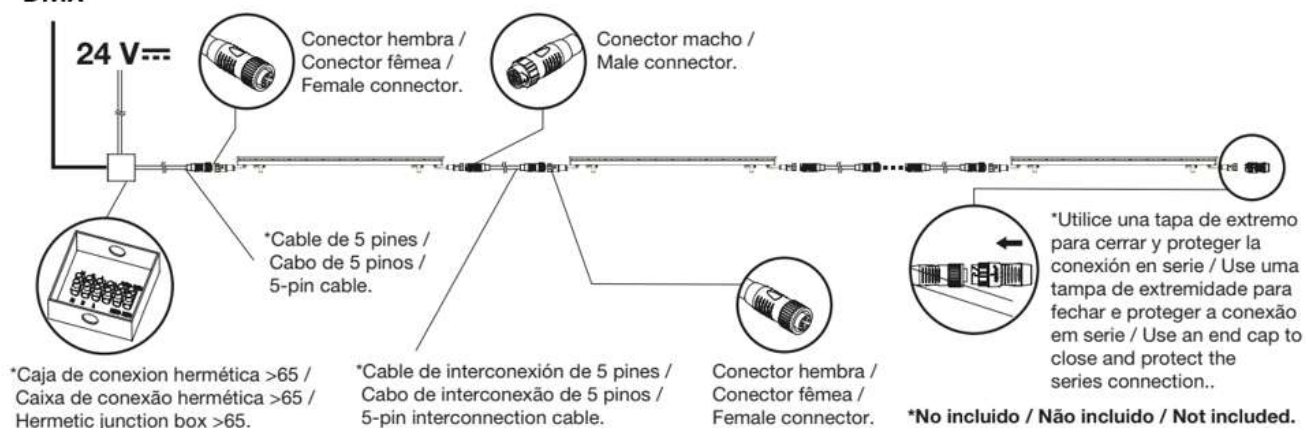

Amarillo/Amarelo/Yellow
DB-

Azul/Blue
IP

Verde/Green
DA+

Rojo/Vermelho/Red
+ (DC)

Negro/Preto/Black
- (DC)



WALL WASHER RGBW

36 W | 24 V  | PWM4



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Nominal	36W
Tensión Nominal	24V 
Flujo Luminoso	1 600 lm
Eficacia	44 lm/W
Temperatura de Color	RGB + 3 000 K
Ángulo de Apertura	15x45°
Vida Útil	35 000 h
Atenuable	No
Índice de Protección	IP66
Garantía	3 años
Protección contra Impactos Mecánicos	IK04
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-40~... +50°C
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-40~... +70°C
Sistema de control	PWM4

DISEÑO TÉCNICO (mm)


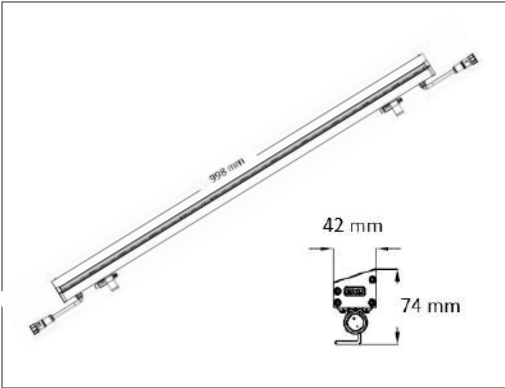


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

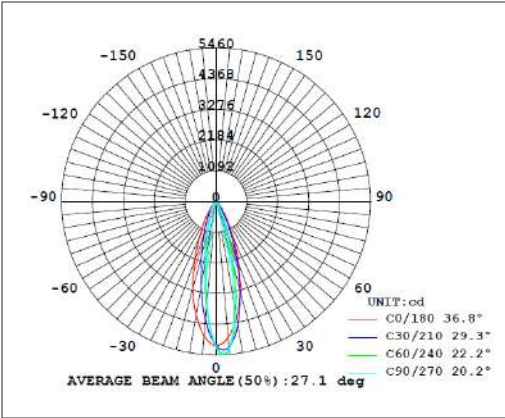

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA


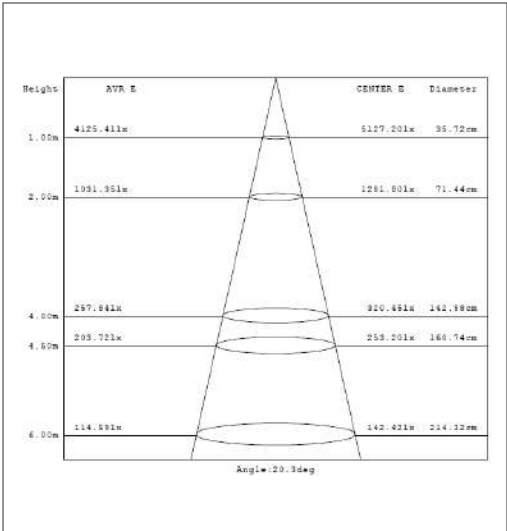


DIAGRAMA DE CONEXIÓN PWM4

*CONTROLADOR PWM4

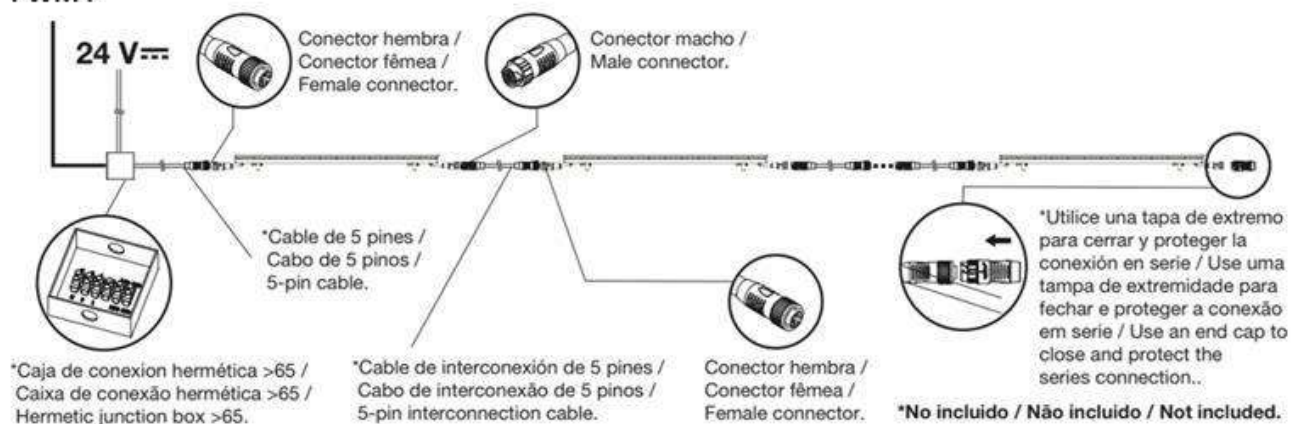

Amarillo/Amarelo/Yellow
DB-

Azul/Blue
IP

Verde/Green
DA+

Rojo/Vermelho/Red
+ (DC)

Negro/Preto/Black
- (DC)



DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Piezas caja	EAN10	Dimensiones EAN 10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN 40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7019744	LEDVANCE WALL WASHER 18W /RGBW DMX	12	4099854042256	546*100*100	1444	4099854042263	562*423*323	18678
7019747	LEDVANCE WALL WASHER 36W /RGBW DMX	6	4099854042317	1046*100*100	2340	4099854042324	1064*320*223	15440
7019748	LEDVANCE WALL WASHER 36W /RGBW PWM4	6	4099854042331	1046*100*100	2340	4099854042348	1064*320*223	15440
7019755	LEDVANCE DECODER	40	4099854044359	130*95*42	290	4099854044366	453*208*283	12500
7019756	LEDVANCE YCONNECT WIRE	120	4099854044373	420*450	95	4099854044380	400*345*225	12100
7019758	LEDVANCE CONNECTOR 2M	60	4099854044397	420*450	205	4099854044403	400*345*225	13000
7019760	LEDVANCE CONNECTOR 3M	40	4099854044410	420*450	305	4099854044427	400*345*225	12900
7019761	LEDVANCE CONNECTOR 4M	30	4099854044434	420*450	405	4099854044441	400*345*225	12850
7019762	LEDVANCE CONNECTOR 5M	25	4099854044458	420*450	505	4099854044465	400*345*225	13325
7019755	LEDVANCE DECODER	40	4099854044359	130*95*42	290	4099854044366	453*208*283	12500

