

DRIVER DALI G2


26 W | 220-240 V~

44 W | 220-240 V~

60 W | 220-240 V~


Controlador electrónico de emergencia para módulo LED.

- Tipo de Instalación: Empotrable / Independiente
- Tiempo de vida: 50 000 horas
- Voltaje: 220-240V
- Tipo de control: Pulsador convencional (Push DIM)

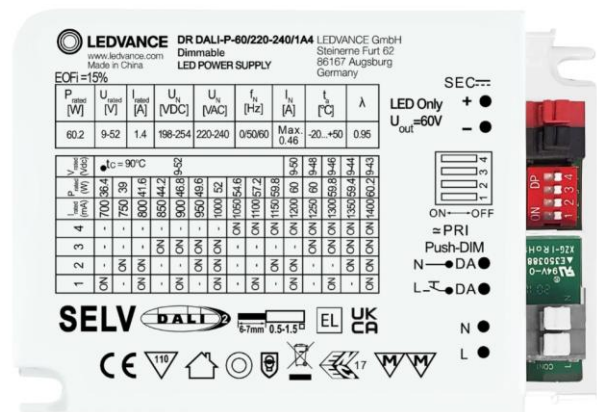

APLICACIONES

- Oficinas
- Centros comerciales
- Escuelas
- Almacenes

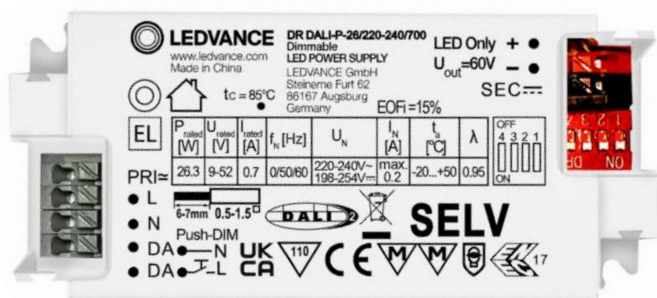

DRIVER DALI G2


26 W | 220-240 V~



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	26 W
Tensión Nominal de Entrada	220-240 V~
Frecuencia	50/60 Hz
Corriente Máxima de Entrada	200 mA
Tensión Nominal de Salida	9 - 52 VDC
Corriente Máxima de Salida	150/200/250/300/350/400/450/ 500/550/600/650/700 mA
Tiempo de vida	50 000 horas
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP20
Temperatura de Operación	-40°C ~ + 50°C
Protección Contra Sobre Tensiones	2 kV (L-N)
Garantía	5 años
Material	Plástico

DISEÑO TÉCNICO (mm)

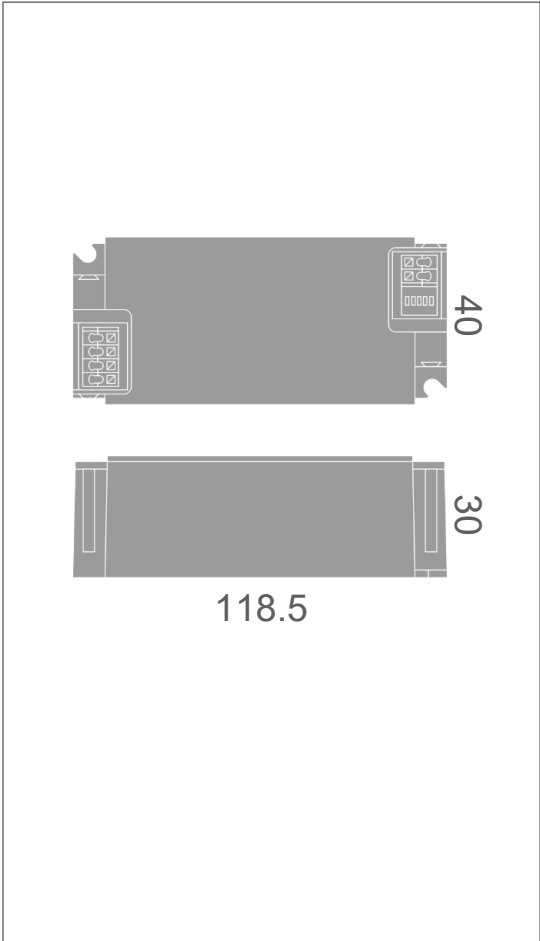

DRIVER DALI G2


44 W | 220-240 V~



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	44 W
Tensión Nominal de Entrada	220-240 V~
Frecuencia	50/60 Hz
Corriente Máxima de Entrada	340 mA
Tensión Nominal de Salida	9 - 52 VDC
Corriente Máxima de Salida	700/750/800/850/900/950/ 1000/1050 mA
Tiempo de vida	50 000 horas
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP20
Temperatura de Operación	-40°C ~ + 50°C
Protección Contra Sobre Tensiones	2 kV (L-N)
Garantía	5 años
Material	Plástico

DISEÑO TÉCNICO (mm)

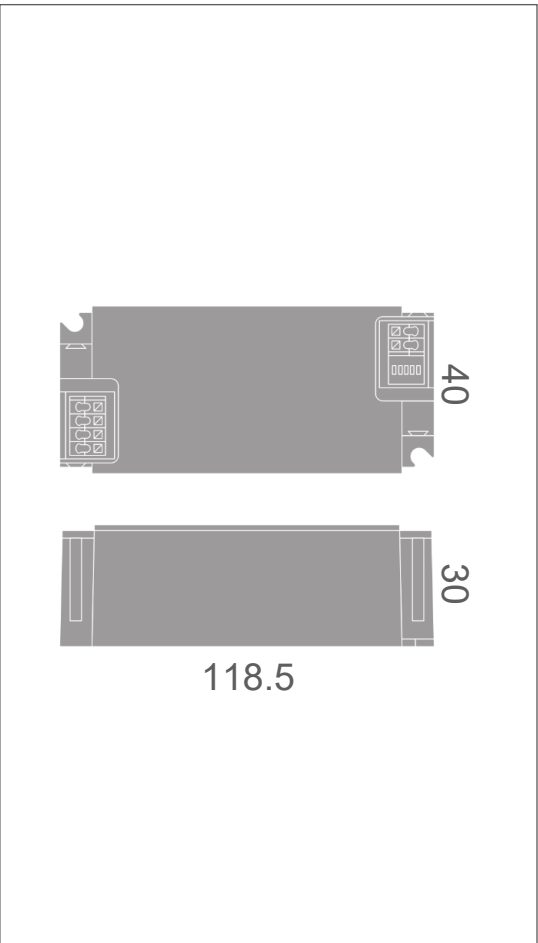

DRIVER DALI G2


60 W | 220-240 V~



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	60 W
Tensión Nominal de Entrada	220-240 V~
Frecuencia	50/60 Hz
Corriente Máxima de Entrada	460 mA
Tensión Nominal de Salida	9 - 52 VDC
Corriente Máxima de Salida	700/750/800/850/900/950/ 1000/1050/1100/1150/1200/ 1250/1300/1350/1400 mA
Tiempo de vida	50 000 horas
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP20
Temperatura de Operación	-40°C ~ + 50°C
Protección Contra Sobre Tensiones	2 kV (L-N)
Garantía	5 años
Material	Plástico

DISEÑO TÉCNICO (mm)

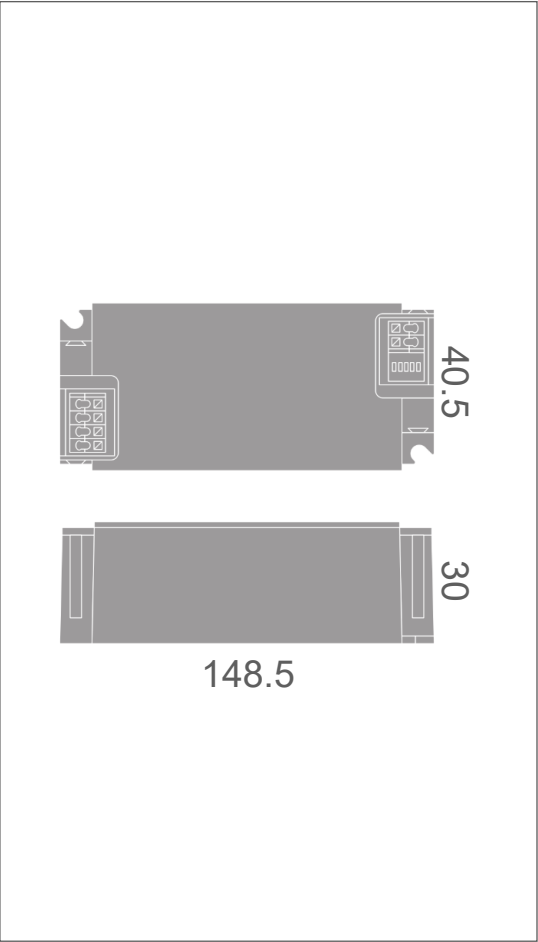

DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso Producto (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7019462	LEDVANCE DRIVER DALI G2 26W/700	10	101	4099854002571	104x52x38	115	4099854002588	311x154x116	1382
7019463	LEDVANCE DRIVER DALI G2 44W/1050	10	191	4099854002595	104x52x38	211	4099854002601	311x154x116	2342
7019464	LEDVANCE DRIVER DALI G2 60W/1A4	10	345	4099854002618	117x83x38	365	4099854002625	466x167x116	3971

EAN10: CAJA INDIVIDUAL EAN40: CAJA MASTER (CAJA DE EMBALAJE)

*BAJO PEDIDO

