

LEDVANCE DRIVER SLIM CV

30 W | 120-240 V~ | 2.5 A
60 W | 120-240 V~ | 5 A
60 W | 120-240 V~ | 2.5 A
80 W | 120-240 V~ | 3.3 A

Controlador electrónico de tensión constante para tiras LED de diseño ultra delgado para aplicaciones de interior en espacios reducidos.

- Bajas pérdidas de consumo
- Ideales para aplicaciones interiores
- Vida útil de 20 000 h

APLICACIONES

- Oficinas
- Pasillos
- Establecimientos
- Escaleras
- Escaparates
- Perfiles de aluminio



2

AÑOS DE
GARANTÍA

120-240 v~

NOM

LEDVANCE DRIVER SLIM CV


30 W | 120-240 V~ | 2.5 A




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada	32.5 W
Potencia de Salida	27W
Tensión de Entrada	120-240 V ~ 50/60 Hz
Tensión de Salida	12 V 
Corriente de Salida	2.5 A
Atenuable	No
Eficacia	> 83%
Índice de Protección	IP20
Compatibilidad	Tiras ECOFLEX IP20
Factor de Potencia	> 0.5
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-25... + 40°C
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-45... + 70°C
Garantía	2 años

Dimensiones (mm)

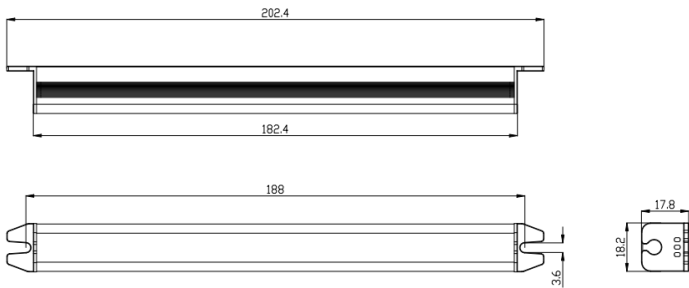

Conexión eléctrica

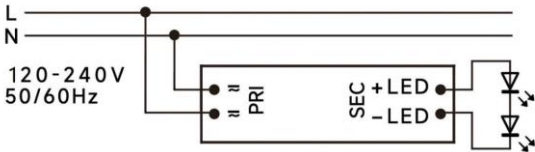

LEDVANCE DRIVER SLIM CV


60 W | 120-240 V~ | 5 A




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de Entrada	65 W
Potencia de Salida	54 W
Tensión de Entrada	120-240 V~50/60 Hz
Tensión de Salida	12 V 
Corriente de Salida	2.5 A
Atenuable	No
Eficacia	> 83%
Índice de Protección	IP20
Compatibilidad	Tiras ECOFLEX IP20
Factor de Potencia	> 0.5
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-25... + 40°C
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-45... + 70°C
Garantía	2 años

Dimensiones (mm)

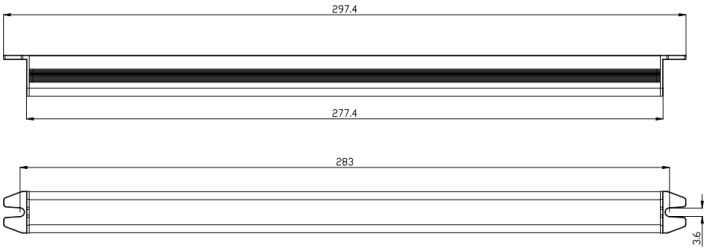

Conexión eléctrica

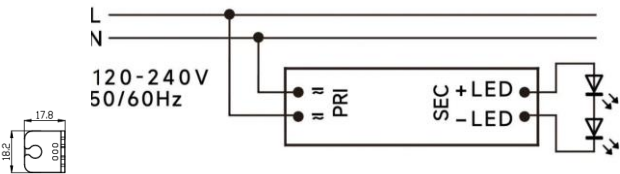

LEDVANCE DRIVER SLIM CV


60 W | 120-240 V~ | 2.5 A




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de Entrada	63 W
Potencia de Salida	54 W
Tensión de Entrada	120-240 V~50/60 Hz
Tensión de Salida	24 V 
Corriente de Salida	2.5 A
Atenuable	No
Eficacia	> 86%
Índice de Protección	IP20
Compatibilidad	Tiras ECOFLEX IP20 y ECOFLEX IP65
Factor de Potencia	> 0.5
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-25... + 40°C
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-45... + 70°C
Garantía	2 años

Dimensiones (mm)

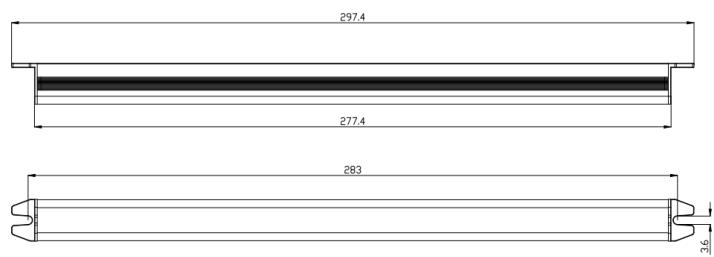

Conexión eléctrica

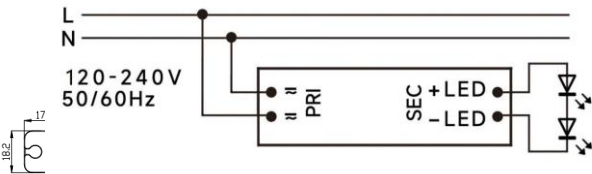

LEDVANCE DRIVER SLIM CV


80 W | 120-240 V~ | 3.3 A




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de Entrada	86 W
Potencia de salida	72 W
Tensión de Entrada	120-240 V~50/60 Hz
Tensión de Salida	24 V 
Corriente de Salida	3.33 A
Atenuable	No
Eficacia	> 84%
Índice de Protección	IP20
Compatibilidad	Tiras ECOFLEX IP20 y ECOFLEX IP65
Factor de Potencia	> 0.5
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-25... + 50°C
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-45... + 70°C
Garantía	2 años

Dimensiones (mm)

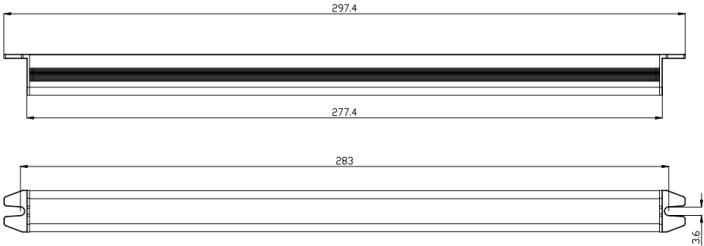

Conexión eléctrica

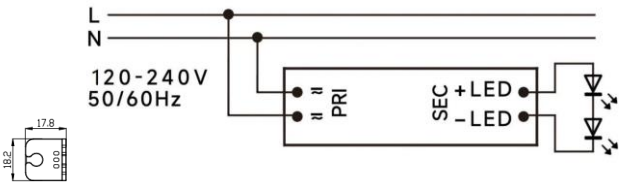

DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	EAN10	Dimensiones EAN10 (cm)	Peso EAN10 (g)	EAN40	Dimensiones EAN40 (cm)	Peso EAN40 (g)
7020204	LEDVANCE DRIVER SLIM CV 30W 12V	10	4099854120482	N/A	N/A	4099854120499	221x101x71	650
7020205	LEDVANCE DRIVER SLIM CV 60W 12V	10	4099854120505	N/A	N/A	4099854120512	326x101x71	1130
7020206	LEDVANCE DRIVER SLIM CV 60W 24V	10	4099854120529	N/A	N/A	4099854120536	326x101x71	1080
7020209	LEDVANCE DRIVER SLIM CV 80W 24V	10	4099854120543	N/A	N/A	4099854120550	406x101x71	1120

