

EMERGENCY RECHARGEABLE

30 LEDs | 0.8 W / 1.7 W | 6 500 K
60 LEDs | 1.4 W / 2.7 W | 6 500 K
90 LEDs | 2.1 W / 4.3 W | 6 500 K

Luminaria LED de emergencia de uso interior para sobreponer en muro y portátil.

- Interruptor de prueba
- Fácil Instalación
- Potencia seleccionable
- Batería NO Reemplazable

APLICACIONES

- Residencial
- Establecimientos
- Oficinas
- Pasillos



IP20

IK05

100-277 V

EMERGENCY RECHARGEABLE

30 LEDs | 0.8 W / 1.7 W | 6 500 K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cantidad de LEDs por tablilla	30 LEDs
Potencia	0.8 W / 1.7 W
Flujo Luminoso	80 lm / 170 lm
Temperatura de Color	6 500 K
Eficacia	100 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.4
Índice de Protección	IP20
Ángulo de Apertura	120°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>70
Protección contra Impactos Mecánicos	IK05
Vida Útil	30 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	0°C ~ 40°C
Temperatura de Almacenaje	-10°C ~ 70°C
Garantía	1 año
Material de la Luminaria	ABS
Material del Difusor	Termoplástico
Tipo de Batería	Li-Ion (Litio)
Capacidad de Batería	3.7 VDC 1 200mAh
Tiempo de Carga	24 h
Tiempo de Autonomía	3.5 h / 7.5 h
Ciclos de Encendido	10 000 ciclos

DISEÑO TÉCNICO (mm)

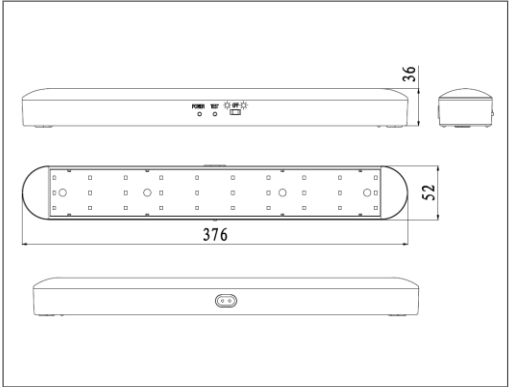


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO


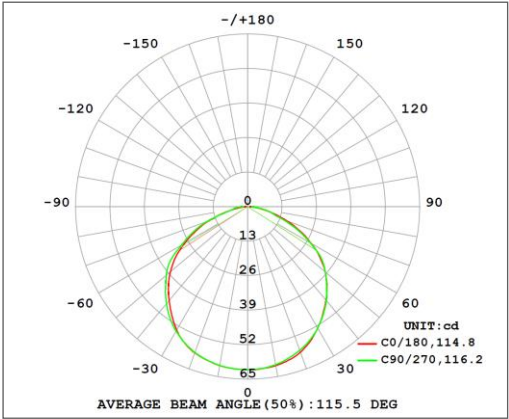


DIAGRAMA ILUMINACIÓN - DISTANCIA



EMERGENCY RECHARGEABLE

60 LEDs | 1.4 W / 2.7 W | 6 500 K

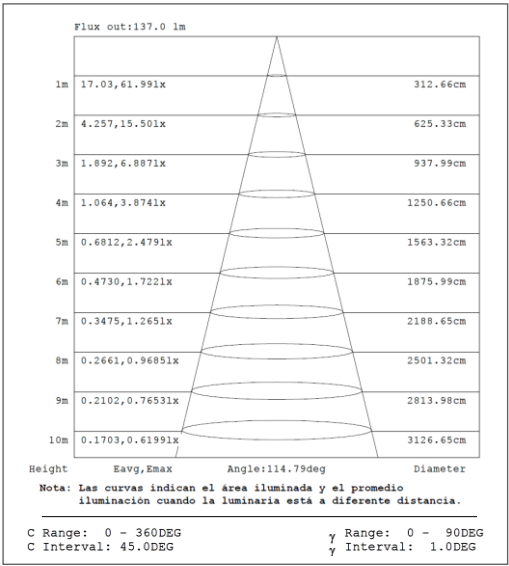

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cantidad de LEDs por tablilla	60 LEDs
Potencia	1.4 W / 2.7 W
Flujo Luminoso	140 lm / 270 lm
Temperatura de Color	6 500 K
Eficacia	100 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.5
Índice de Protección	IP20
Ángulo de Apertura	120°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>70
Protección contra Impactos Mecánicos	IK05
Vida Útil	30 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	0°C ~ 40°C
Temperatura de Almacenaje	-10°C ~ 70°C
Garantía	1 año
Material de la Luminaria	ABS
Material del Difusor	Termoplástico
Tipo de Batería	Li-Ion (Litio)
Capacidad de Bateria	3.7 VDC 1 200mAh
Tiempo de Carga	24 h
Tiempo de Autonomía	2 h / 4.5 h
Ciclos de Encendido	10 000 ciclos

DISEÑO TÉCNICO (mm)

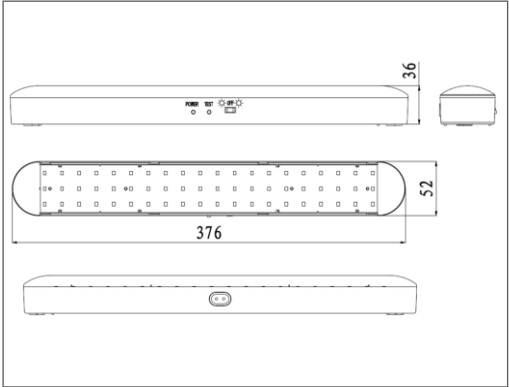


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO


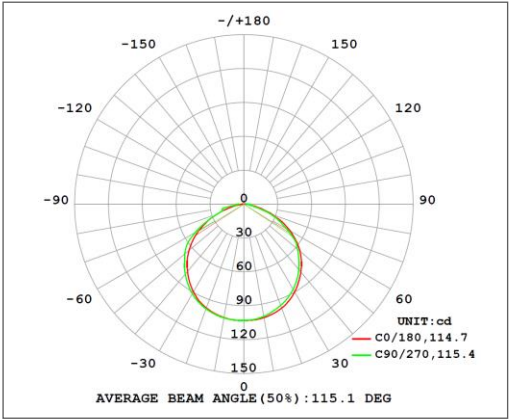


DIAGRAMA ILUMINACIÓN - DISTANCIA



EMERGENCY RECHARGEABLE

90 LEDs | 2.1 W / 4.3 W | 6 500 K

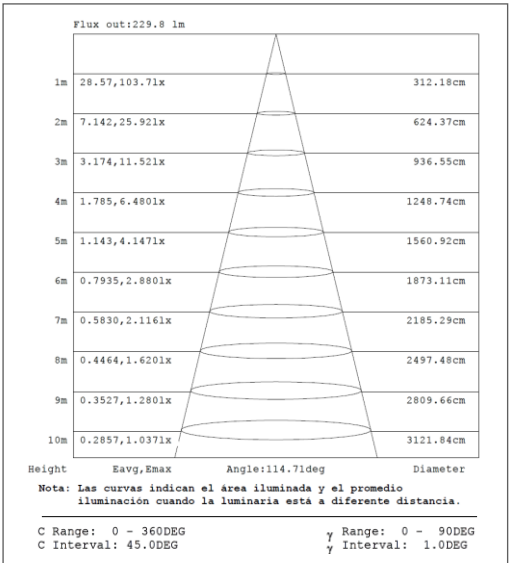

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cantidad de LEDs por tablilla	90 LEDs
Potencia	2.1 W / 4.3 W
Flujo Luminoso	210 lm / 430 lm
Temperatura de Color	6 500 K
Eficacia	100 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.5
Índice de Protección	IP20
Ángulo de Apertura	120°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>70
Protección contra Impactos Mecánicos	IK05
Vida Útil	30 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	0°C ~ 40°C
Temperatura de Almacenaje	-10°C ~ 70°C
Garantía	1 año
Material de la Luminaria	ABS
Material del Difusor	Termoplástico
Tipo de Batería	Li-Ion (Litio)
Capacidad de Batería	3.7 VDC 2 400mAh
Tiempo de Carga	24 h
Tiempo de Autonomía	2.5 h / 5.5 h
Ciclos de Encendido	10 000 ciclos

DISEÑO TÉCNICO (mm)

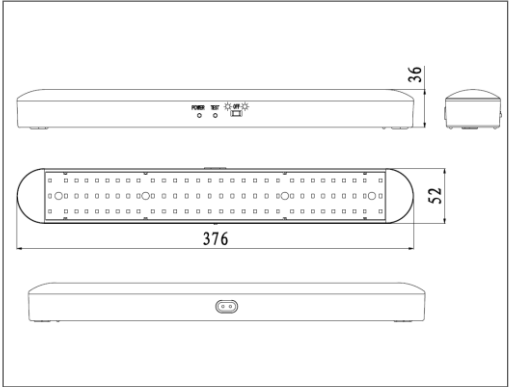


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO


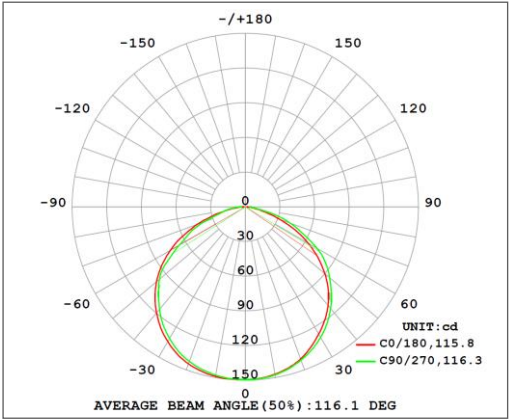


DIAGRAMA ILUMINACIÓN - DISTANCIA



DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7023686	LDV EMERGENCY RECHARGEABLE 30 LEDS 765	10	258	4099854507168	485x57x43	318	4099854507175	505x230x135	3500
7023687	LDV EMERGENCY RECHARGEABLE 60 LEDS 765	10	265	4099854507182	485x57x43	325	4099854507199	505x230x135	3600
7023688	LDV EMERGENCY RECHARGEABLE 90 LEDS 765	10	335	4099854507243	485x57x43	395	4099854507250	505x230x135	4300

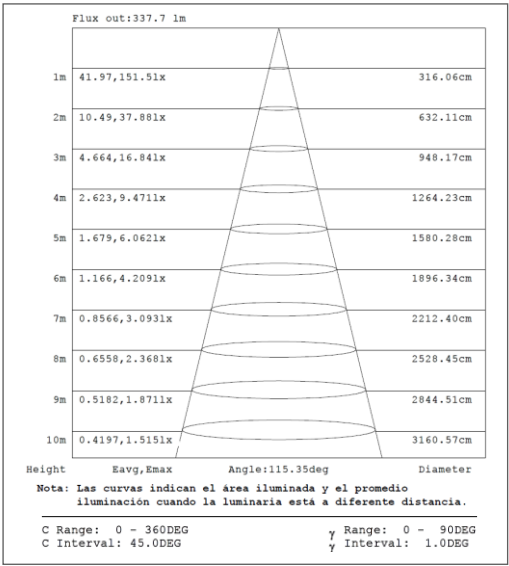