# Cargador para auto eléctrico

**7021829 EVC-SINGLE PHASE 7KW 220V TYPE 2 EU STD /**
**7021830 7021831EVC-THREE PHASE 11KW 380V TYPE 2 EU STD**
**7021831EVC-THREE PHASE 11KW 380V TYPE 2 EU STD**

Cargador para auto eléctrico.

- Disponible en monofásico y trifásico.
- Ideal para uso residencial.
- Carga segura para el vehículo
- Sin necesidad de acudir a centros de carga




## APLICACIONES

- Hoteles
- Jardines
- Ambientes residenciales
- Establecimientos

IP54
IP66

10 000
recargas
VIDA ÚTIL

NOM

# CARGADOR PARA AUTO ELÉCTRICO

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| SAP LEDVANCE | **7021829** |
| IC CODE | AC555430055 |
| Modelo | EVC-SINGLE PHASE 7KW 220V TYPE 2 EU STD |
| Marca | LEDVANCE |
| Potencia (kW) | 7 kW |
| Tensión de línea (V~) | 220 - 240 |
| Corriente (A) | 32 |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 |
| APP | Soporte |
| Corriente nominal de operación residual | AC30mA+DC6mA |
| Protección contra sobretemperatura | >=95º C |
| Tiempo promedio entre fallas | MTBF=8796h |
| Interfaz de ususario | Indicador LED de estado y fallas |
| Certificado estándar | EN/IEC 61851-1:2019, IEC 62955 |
| Humedad relativa | 5%~95% Sin condensación |
| Altitud máxima (m) | 2000 |
| Vida del conector | >= 10000 cargas |
| Temperatura de operación (°C) | ´-30ºC a +50 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | ‘-40.- +85 |
| Tipo de conector | Tipo 2 IEC 62196-2 |
| Longitud de cable (m) | 5 (personalizable) |
| IP | Conector de carga IP54, Host IP66 |
| Dimensiones (mm) | 353*256*113 mm |
| Protección contra impactos | IK10 |
| Garantía | 2 años |
| Enchufe de alimentación | EU estandar |

# CARGADOR PARA AUTO ELÉCTRICO

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| SAP LEDVANCE | **7021830** |
| IC CODE | AC555440055 |
| Modelo | EVC-THREE PHASE 11KW 380V TYPE 2 EU STD |
| Marca | LEDVANCE |
| Potencia (kW) | 11 kW |
| Tensión de línea (V~) | 380 - 400 |
| Corriente (A) | 16 |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 |
| APP | Soporte |
| Corriente nominal de operación residual | AC30mA+DC6mA |
| Protección contra sobretemperatura | >=95º C |
| Tiempo promedio entre fallas | MTBF=8796h |
| Interfaz de ususario | Indicador LED de estado y fallas |
| Certificado estándar | EN/IEC 61851-1:2019, IEC 62955 |
| Humedad relativa | 5%~95% Sin condensación |
| Altitud máxima (m) | 2000 |
| Vida del conector | >= 10000 cargas |
| Temperatura de operación (°C) | ´-30ºC a +50 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | ‘-40.- +85 |
| Tipo de conector | Tipo 2 IEC 62196-2 |
| Longitud de cable (m) | 5 (personalizable) |
| IP | Conector de carga IP54, Host IP66 |
| Dimensiones (mm) | 353*256*113 mm |
| Protección contra impactos | IK10 |
| Garantía | 2 años |
| Enchufe de alimentación | EU estandar |


# CARGADOR PARA AUTO ELÉCTRICO


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| SAP LEDVANCE | **7021831** |
| IC CODE | AC555450055 |
| Modelo | EVC-THREE PHASE 22KW 380V TYPE 2 EU STD |
| Marca | LEDVANCE |
| Potencia (kW) | 22 kW |
| Tensión de línea (V~) | 380 - 400 |
| Corriente (A) | 32 |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 |
| APP | Soporte |
| Corriente nominal de operación residual | AC30mA+DC6mA |
| Protección contra sobretemperatura | >=95º C |
| Tiempo promedio entre fallas | MTBF=8796h |
| Interfaz de ususario | Indicador LED de estado y fallas |
| Certificado estándar | EN/IEC 61851-1:2019, IEC 62955 |
| Humedad relativa | 5%~95% Sin condensación |
| Altitud máxima (m) | 2000 |
| Vida del conector | >= 10000 cargas |
| Temperatura de operación (°C) | ´-30ºC a +50 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | ‘-40.- +85 |
| Tipo de conector | Tipo 2 IEC 62196-2 |
| Longitud de cable (m) | 5 (personalizable) |
| IP | Conector de carga IP54, Host IP66 |
| Dimensiones (mm) | 353*256*113 mm |
| Protección contra impactos | IK10 |
| Garantía | 2 años |
| Enchufe de alimentación | EU estandar |

# CARGADOR PARA AUTO ELÉCTRICO

## Diseño

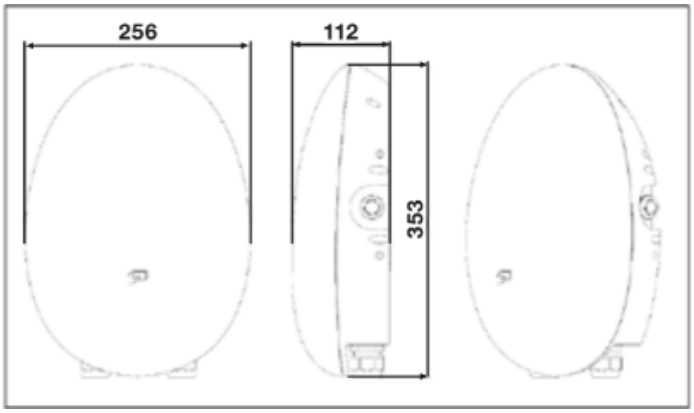

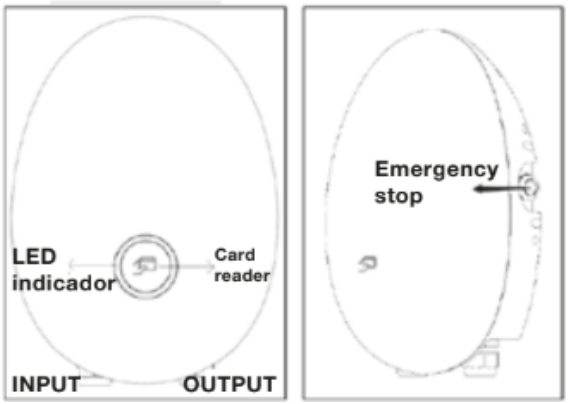
*Dimensiones en mm

