


# FLOODLIGHT 1KW DMX

1 000 W | 18 000 lm | 5 700 K | DMX 512

Luminaria LED de uso exterior para sobreponer.

- Ideal para iluminar estadios y áreas deportivas brindando una correcta distribución lumínica
- Diseño robusto fabricado en materiales de alta resistencia para áreas demandantes
- Potencializa tu instalación gracias a su protocolo de comunicación DMX 512.

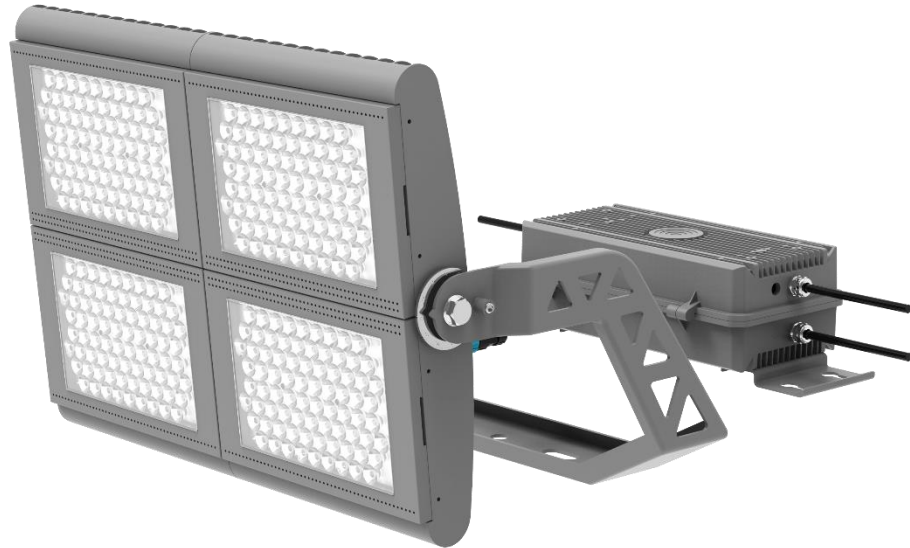

## APLICACIONES

- Estadios
- Autódromos
- Conciertos
- Espectáculos



# FLOODLIGHT 1KW DMX


1 000 W | 18 000 lm | 5 700 K | DMX 512




## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Potencia                              | 1 000 W                 |
| Flujo Luminoso                        | 120 000 lm              |
| Temperatura de Color                  | 5 700 K                 |
| Eficacia                              | 120 lm/W                |
| Tensión Nominal                       | 100-277 V~              |
| Factor de Potencia                    | >0.90                   |
| Índice de Protección                  | IP66                    |
| Protección contra Impactos Mecánicos  | IK08                    |
| Ángulo de Apertura                    | 8° / 12° / 30°          |
| Atenuable                             | DMX 512                 |
| Índice de Reproducción de Color (IRC) | >80                     |
| Vida Útil                             | 50 000 h (L70 B50@25°C) |
| Distorsión de Armónicas (THD)         | <20%                    |
| Frecuencia                            | 50/60 Hz                |
| Temperatura de Operación              | -30°C ~ 50°C            |
| Temperatura de Almacenaje             | -40°C ~ 70°C            |
| Garantía                              | 5 años                  |
| Protección contra Sobretensiones      | 20 kV (L-N-PE)          |
| Clase de Aislamiento                  | Clase I                 |
| Material de la Luminaria              | Aluminio                |
| Material del Difusor                  | Policarbonato           |


## DISEÑO TÉCNICO (mm)

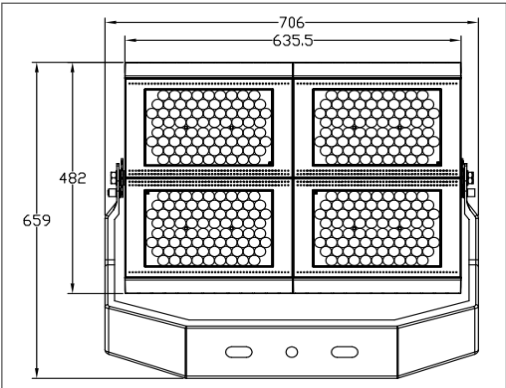


## DIAGRAMA FOTOMÉTRICO 8°

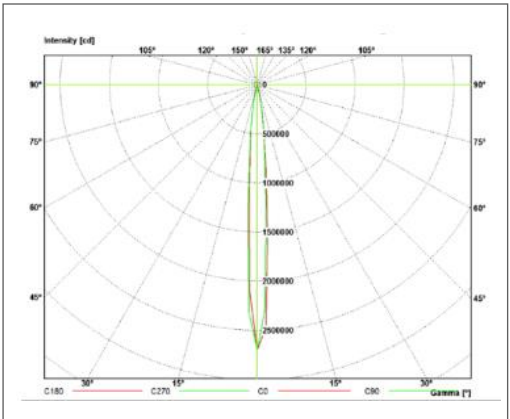

## DIAGRAMA FOTOMÉTRICO 12°

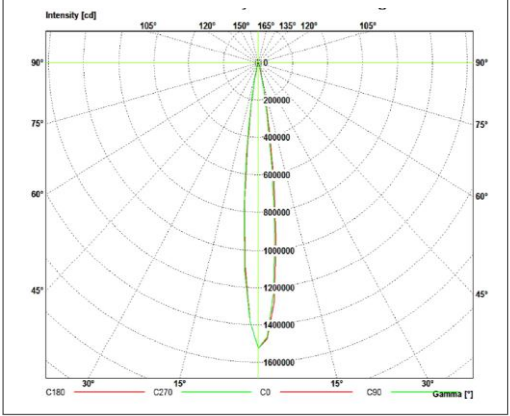


## DIAGRAMA FOTOMÉTRICO 30°

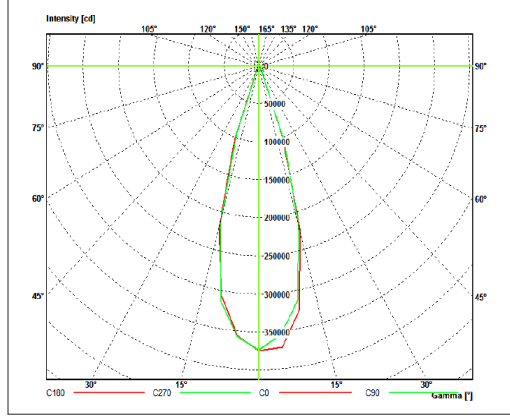

FLOODLIGHT 1KW DMX  
1 000 W | 18 000 lm | 5 700 K | DMX 512



CONECTOR XLR3 - RJ45

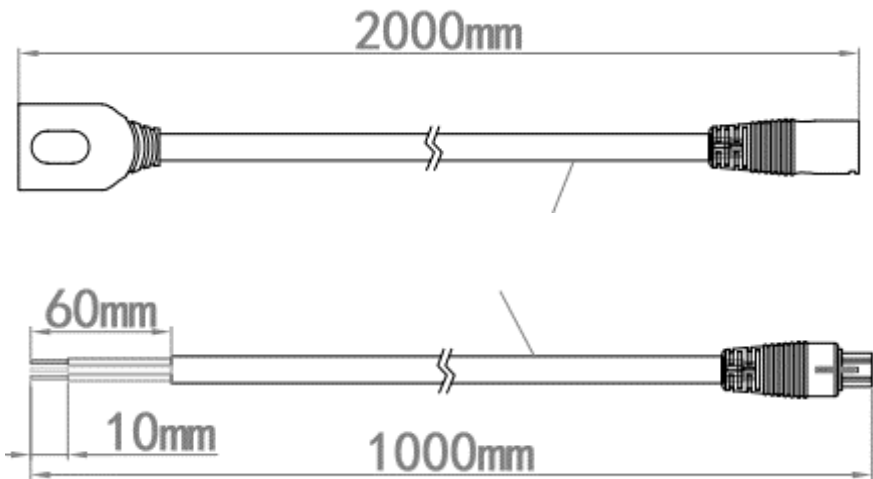

\*NO INCLUIDO

DATOS LOGÍSTICOS

| Clave   | Descripción                        | Pieza<br>Caja | EAN 40         | Dimensiones<br>EAN40 (mm) | Peso EAN<br>40 (g) |
|---------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------|--------------------|
| 7018879 | LEDVANCE FLOODLIGHT HP DMX 1KW 8°  | 1             | 4058075730243  | 768*766*321mm             | 23800              |
| 7018880 | LEDVANCE FLOODLIGHT HP DMX 1KW 12° | 1             | 4058075730298  | 768*766*321mm             | 23800              |
| 7018881 | LEDVANCE FLOODLIGHT HP DMX 1KW 30° | 1             | 4058075730304  | 768*766*321mm             | 23800              |
| 7018883 | LEDVANCE Connector XLR3 - RJ45 2m  | 40            | 405807573 2964 | 310*310*215mm             | 10000              |

