

PANEL PERFORMANCE


28 W | 3 640 lm | 3 000 K | 4 000 K | 6 500 K
36 W | 4 680 lm | 3 000 K | 4 000 K | 5 000 K | 6 500 K
54 W | 7 020 lm | 3 000 K | 4 000 K | 6 500 K

Luminaria LED de uso interior para empotrar.

- Luz homogénea sin sombras
- Cuerpo de Aluminio y PS
- Alta eficacia
- Fácil instalación

APLICACIONES

- Oficinas
- Pasillos
- Hospitales
- Establecimientos

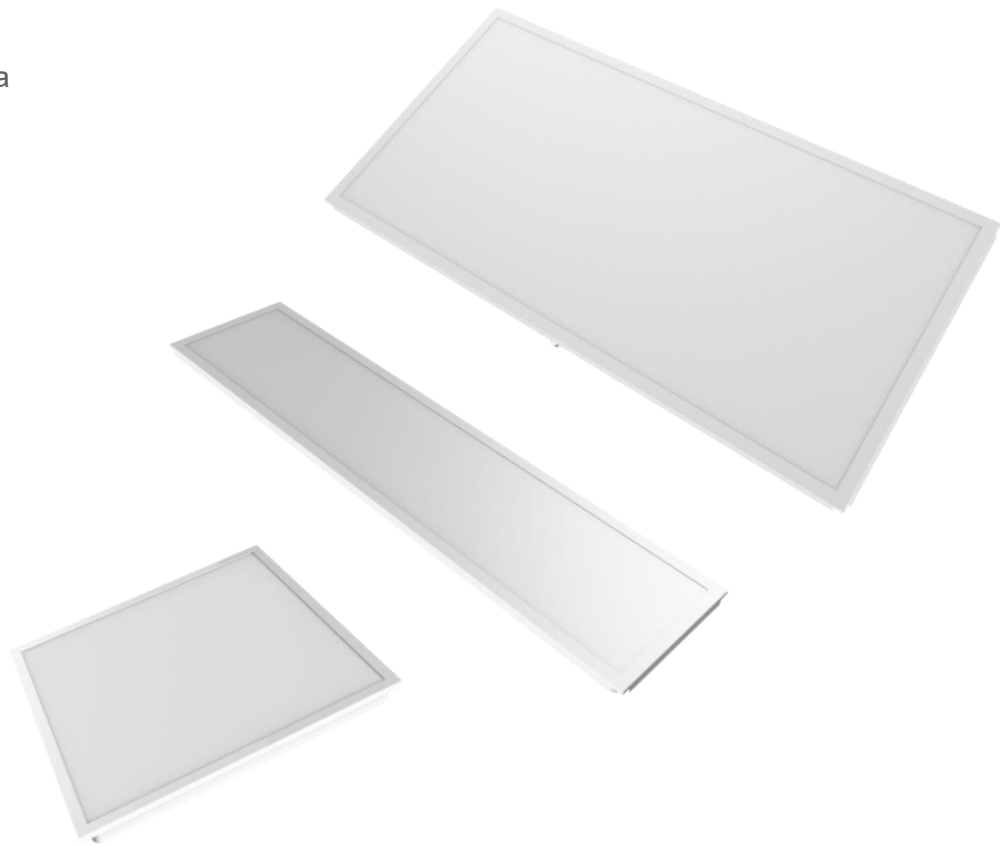

50 000 hrs
VIDA ÚTIL

5
AÑOS DE
GARANTÍA

IP20

IP40

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	28 W
Equivalencia	2 x fluor 28W T5 2 x fluor 32W T8
Flujo Luminoso	4680 lm
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
Eficacia	130 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.95
Índice de Protección	IP20-IP40
Protección contra Impactos Mecánicos	IK02
Ángulo de Apertura	120°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	50 000 h (L70B50@25°C)
Distorsión de Armónicas (THD)	<15%
Frecuencia	50/60 Hz
Supresor de Picos	1 kV
Temperatura de Operación	-10°C ~ 45°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 70°C
Garantía	5 años
Material de la Luminaria	Hierro
Material del Difusor	Poliestireno
Clase de Aislamiento	Clase II

DISEÑO TÉCNICO (mm)

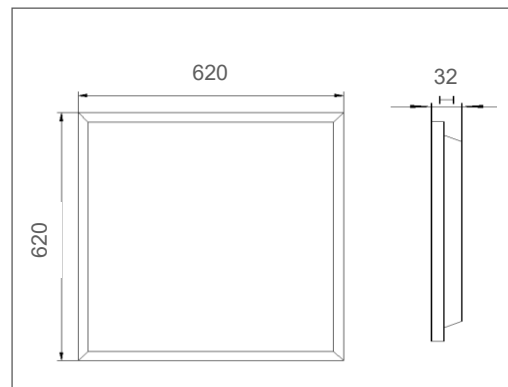


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO



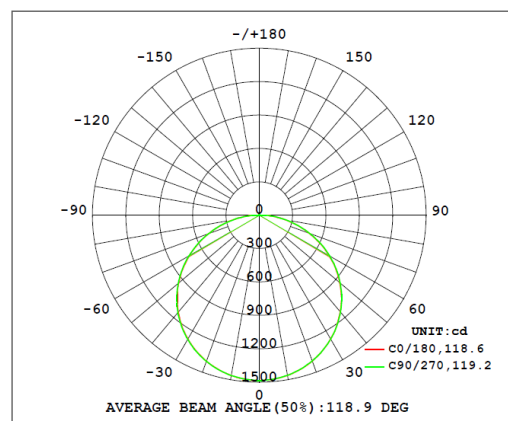


DIAGRAMA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

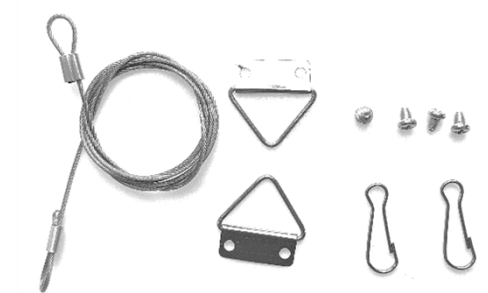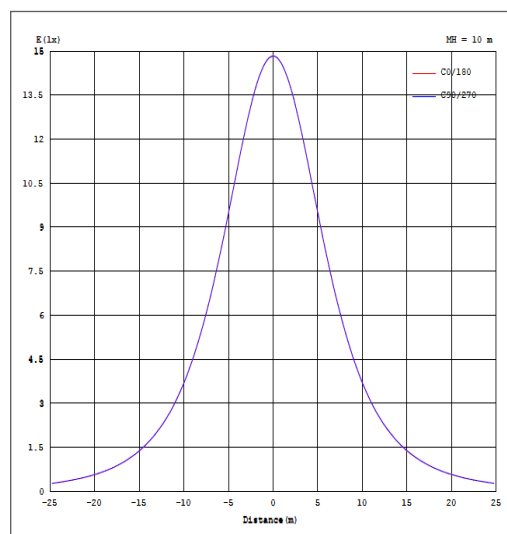

**KIT DE SEGURIDAD
INCLUIDO**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	36 W
Equivalencia	2 x fluor 28W T5 2 x fluor 32W T8
Flujo Luminoso	4680 lm
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 5 000 K / 6 500 K
Eficacia	130 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.95
Índice de Protección	IP20-IP40
Protección contra Impactos Mecánicos	IK02
Ángulo de Apertura	120°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	50 000 h (L70B50@25°C)
Distorsión de Armónicas (THD)	<15%
Frecuencia	50/60 Hz
Supresor de Picos	1 kV
Temperatura de Operación	-10°C ~ 45°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 70°C
Garantía	5 años
Material de la Luminaria	Hierro
Material del Difusor	Poliestireno
Clase de Aislamiento	Clase II

DISEÑO TÉCNICO (mm)

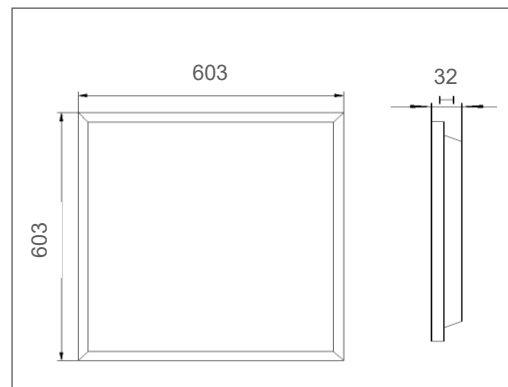


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO



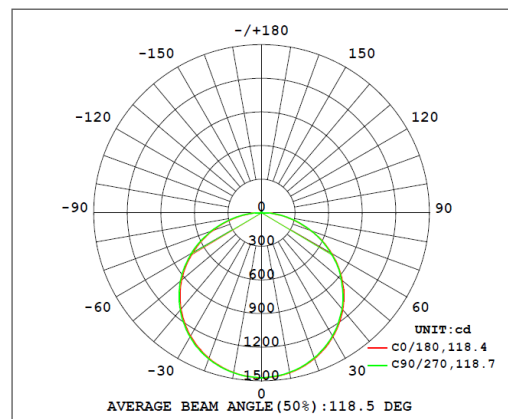


DIAGRAMA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

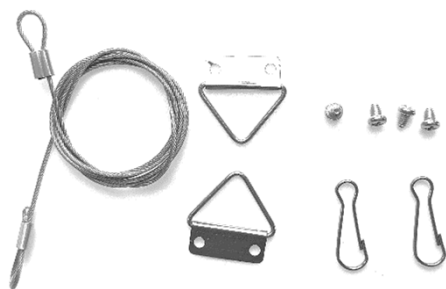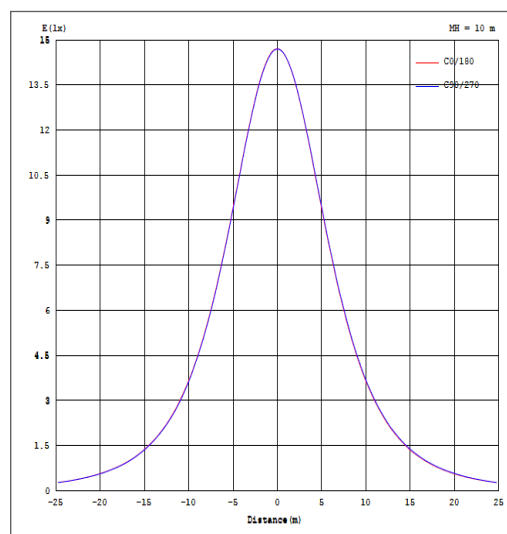

**KIT DE SEGURIDAD
INCLUIDO**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	36 W
Equivalencia	2 x fluor 28W T5 2 x fluor 32W T8
Flujo Luminoso	4680 lm
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
Eficacia	130 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.95
Índice de Protección	IP20-IP40
Protección contra Impactos Mecánicos	IK02
Ángulo de Apertura	120°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	50 000 h (L70B50@25°C)
Distorsión de Armónicas (THD)	<15%
Frecuencia	50/60 Hz
Supresor de Picos	1 kV
Temperatura de Operación	-10°C ~ 45°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 70°C
Garantía	5 años
Material de la Luminaria	Hierro
Material del Difusor	Poliestireno
Clase de Aislamiento	Clase II

DISEÑO TÉCNICO (mm)

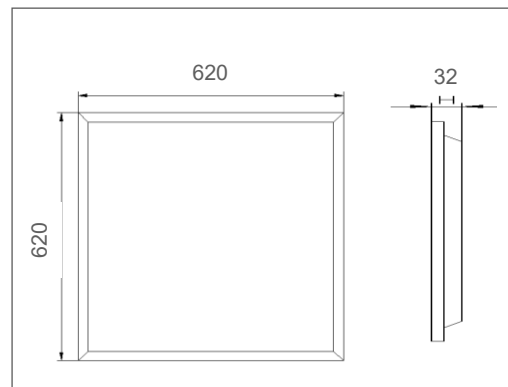


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO



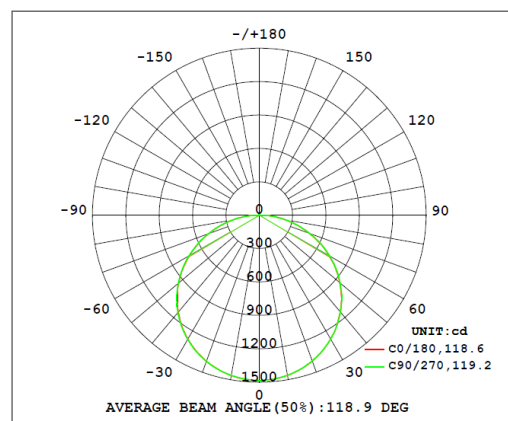


DIAGRAMA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

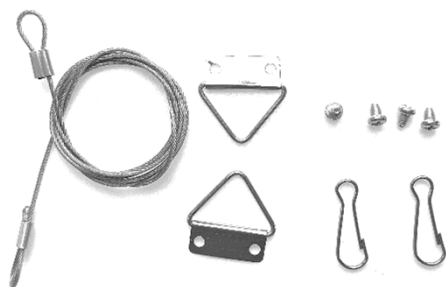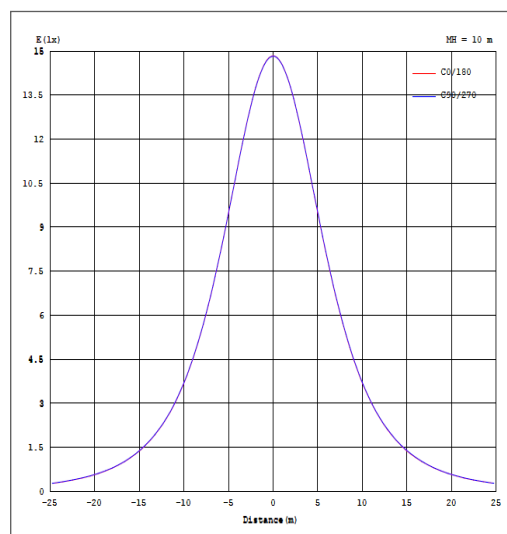

**KIT DE SEGURIDAD
INCLUIDO**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	36 W
Equivalencia	2 x fluor 28W T5 2 x fluor 32W T8
Flujo Luminoso	4680 lm
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
Eficacia	130 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.95
Índice de Protección	IP20-IP40
Protección contra Impactos Mecánicos	IK02
Ángulo de Apertura	120°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	50 000 h (L70B50@25°C)
Distorsión de Armónicas (THD)	<15%
Frecuencia	50/60 Hz
Supresor de Picos	1 kV
Temperatura de Operación	-10°C ~ 45°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 70°C
Garantía	5 años
Material de la Luminaria	Hierro
Material del Difusor	Poliestireno
Clase de Aislamiento	Clase II

DISEÑO TÉCNICO (mm)

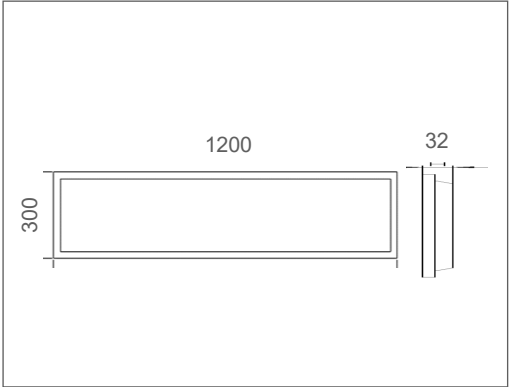


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO



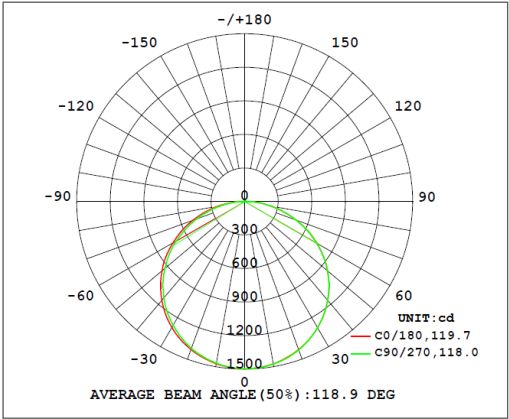


DIAGRAMA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

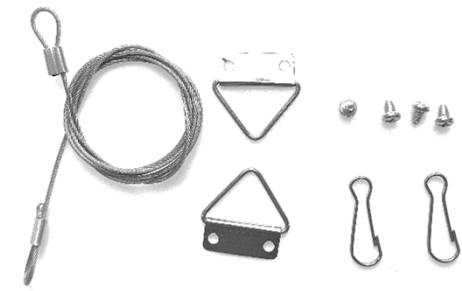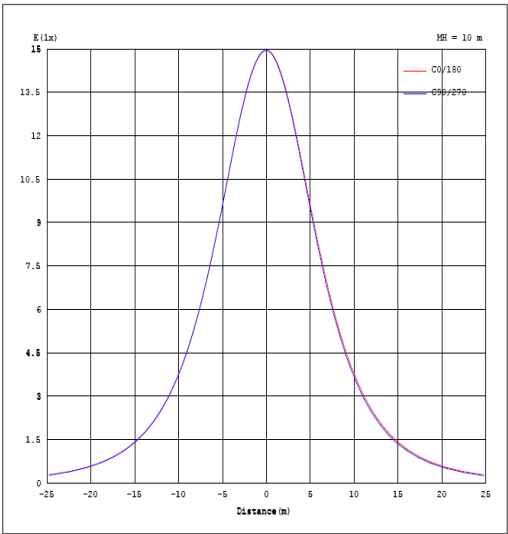

KIT DE SEGURIDAD
INCLUIDO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	54 W
Equivalencia	2 x fluor 28W T5 2 x fluor 32W T8
Flujo Luminoso	7020 lm
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
Eficacia	130 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.95
Índice de Protección	IP20-IP40
Protección contra Impactos Mecánicos	IK02
Ángulo de Apertura	120°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	50 000 h (L70B50@25°C)
Distorsión de Armónicas (THD)	<15%
Frecuencia	50/60 Hz
Supresor de Picos	1 kV
Temperatura de Operación	-10°C ~ 45°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 70°C
Garantía	5 años
Material de la Luminaria	Hierro
Material del Difusor	Poliestireno
Clase de Aislamiento	Clase II

DISEÑO TÉCNICO (mm)

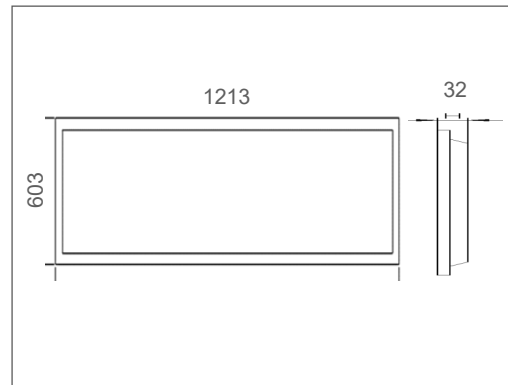


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO



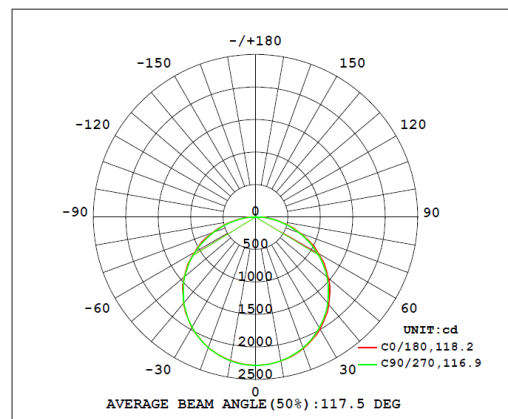


DIAGRAMA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

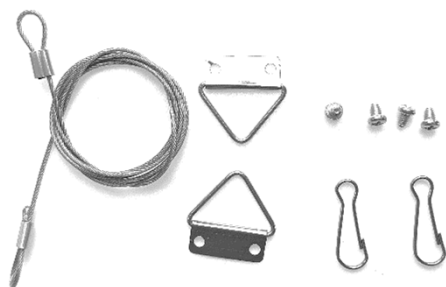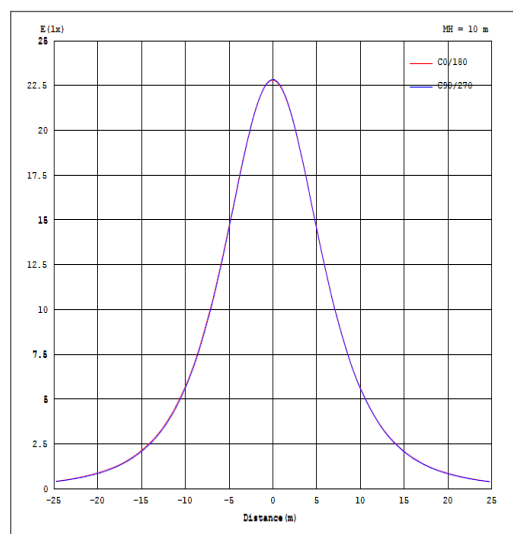

**KIT DE SEGURIDAD
INCLUIDO**

DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Piez a Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensione s EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Pes o EA N 40 (g)
7024738	LEDVANCE PANEL PFM 28W 620x620/830	5	1475	4099854681998	666x38x628	1963	4099854682001	685x213x655	10824
7024739	LEDVANCE PANEL PFM 28W 620x620/840	5	1475	4099854682018	666x38x628	1963	4099854682025	685x213x655	10824
7024740	LEDVANCE PANEL PFM 28W 620x620/865	5	1475	4099854682032	666x38x628	1963	4099854682049	685x213x655	10824
7024741	LEDVANCE PANEL PFM 36W 600x600/830	5	1410	4099854231766	649x38x611	1880	4099854231773	668x213x638	10372
7024742	LEDVANCE PANEL PFM 36W 600x600/840	5	1410	4099854231780	649x38x611	1880	4099854231797	668x213x638	10372
7024743	LEDVANCE PANEL PFM 36W 600x600/850	5	1410	4099854231803	649x38x611	1880	4099854231810	668x213x638	10372
7024744	LEDVANCE PANEL PFM 36W 600x600/865	5	1410	4099854231827	649x38x611	1880	4099854231834	668x213x638	10372
7024745	LEDVANCE PANEL PFM 36W 620x620/830	5	1475	4099854231841	666x38x628	1963	4099854231858	685x213x655	10824
7024746	LEDVANCE PANEL PFM 36W 620x620/840	5	1475	4099854231865	666x38x628	1963	4099854231872	685x213x655	10824
7024747	LEDVANCE PANEL PFM 36W 620x620/865	5	1475	4099854231889	666x38x628	1963	4099854231896	685x213x655	10824
7024748	LEDVANCE PANEL PFM 36W 300x1200/830	5	1300	4099854231902	1246x38x308	1768	4099854231919	1265x213x335	9880
7024749	LEDVANCE PANEL PFM 36W 300x1200/840	5	1300	4099854231926	1246x38x308	1768	4099854231933	1265x213x335	9880
7024750	LEDVANCE PANEL PFM 36W 300x1200/865	5	1300	4099854231940	1246x38x308	1768	4099854231957	1265x213x335	9880
7024751	LEDVANCE PANEL PFM 54W 600x1200/830	4	3220	4099854231964	1269x42x611	4126	4099854231971	1288x190x638	18076
7024752	LEDVANCE PANEL PFM 54W 600x1200/840	4	3220	4099854231988	1269x42x611	4126	4099854231995	1288x190x638	18076
7024753	LEDVANCE PANEL PFM 54W 600x1200/865	4	3220	4099854232008	1269x42x611	4126	4099854232015	1288x190x638	18076

