

VIVARES ZB CONTROL

2.5 W | 5 V $\overline{\text{DC}}$ | IP20

Controlador Vivares para proyectos de hasta 200 dispositivos

- Permite planificación y configuración del proyecto de manera remota o local
- La puesta en marcha con código QR permite la configuración automática del sistema
- Es posible el funcionamiento local del sistema incluso sin una conexión a Internet
- Conecte hasta 200 terminales en una red
- Los servicios de la nube de VIVARES están disponibles por separado



APLICACIONES

- Oficinas
- Centros Comerciales
- Puestos de trabajo
- Hotelería
- Establecimientos



VIVARES ZB CONTROL


2.5 W | 5 V  | IP20



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	2.5 W
Tensión de Entrada	5 V 
Corriente de Entrada	100 mA
Comunicación	Zigbee 3.0
Conexión a Internet	Ethernet RJ45
Índice de Protección	IP20
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-20... + 45°C
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenamiento	-40... + 80°C
Humedad Permitida Durante el Funcionamiento	10... 95%
Tipo de Instalación	Sobrepuesto / Empotrado
Material	Polycarbonato (PC)


DIAGRAMA DE CONEXIÓN

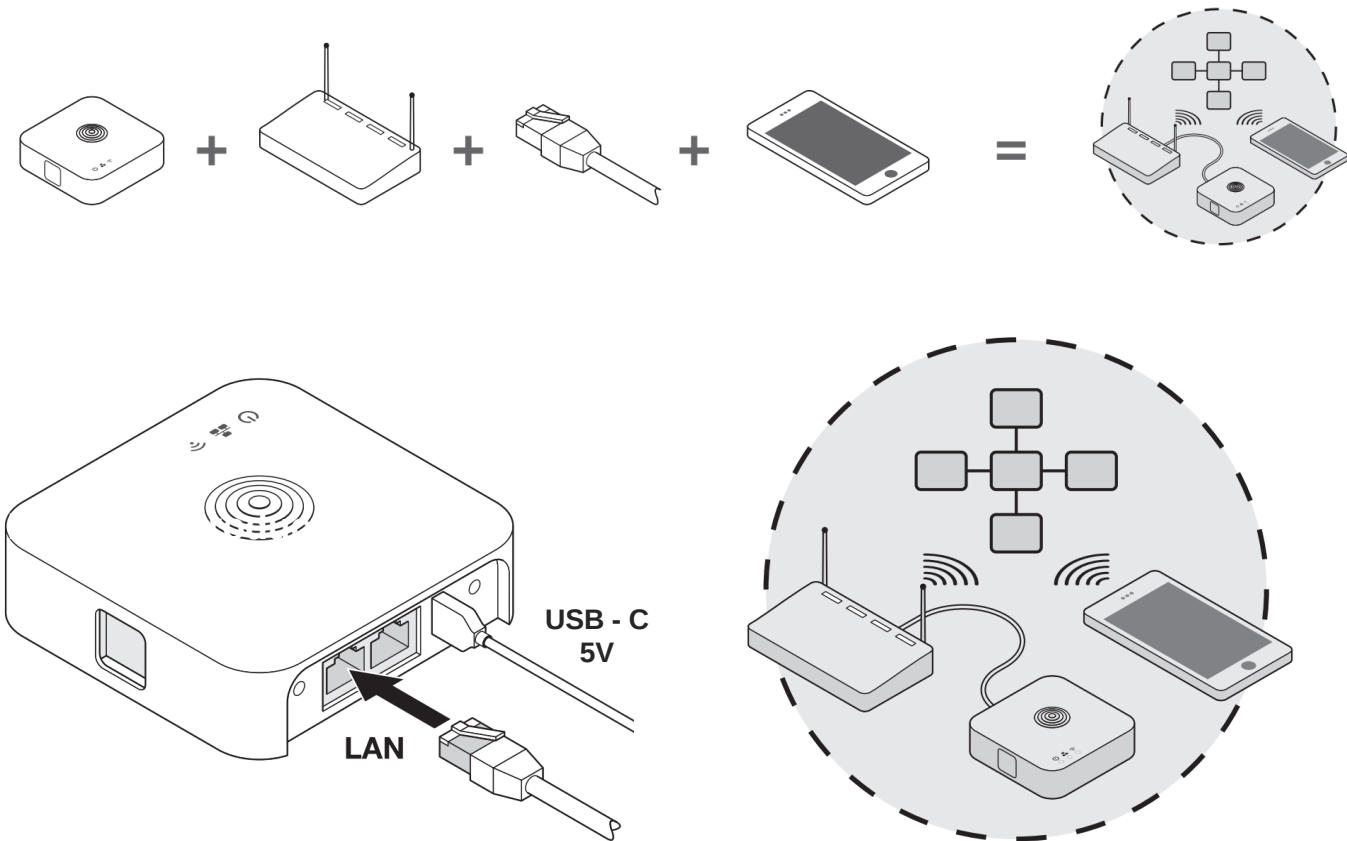

VIVARES ZB CONTROL
2.5 W | 5 V | IP20



DIMENSIONES

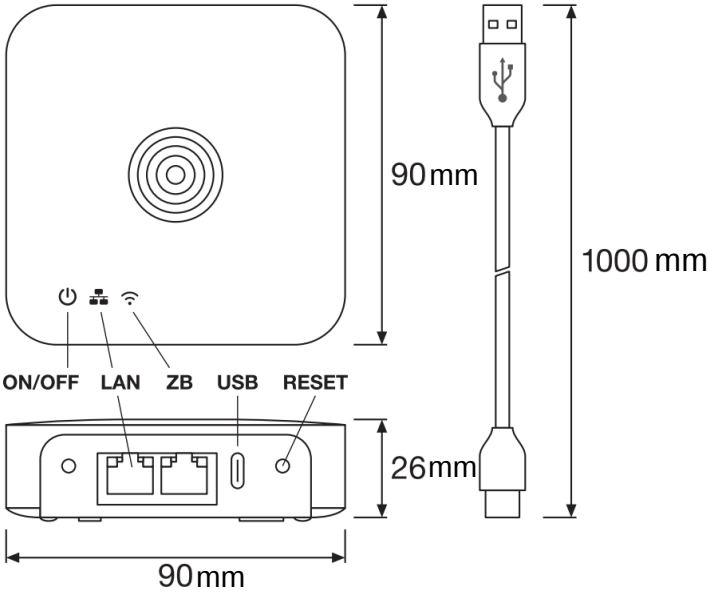

DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Piezas Caja	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN40 (g)
7020244	LEDVANCE VIVARES ZB CONTROL	30	4058075427488	46 x 167 x 132	222.20	4058075539587	390 x 285 x 485	9064

