


WALL WASHER RGB

36W | 72W | RGB

Luminaria LED de uso exterior para sobreponer.

- Estructura de aluminio extruido con cubierta de vidrio templado
- Lentes de PC de alta calidad resistentes al calor y a rayos UV con óptica secundaria para proporcionar una iluminación uniforme
- Terminales de conexión con alta protección contra entrada de agua
- Disponible en dos tamaños (0.5m / 1m)

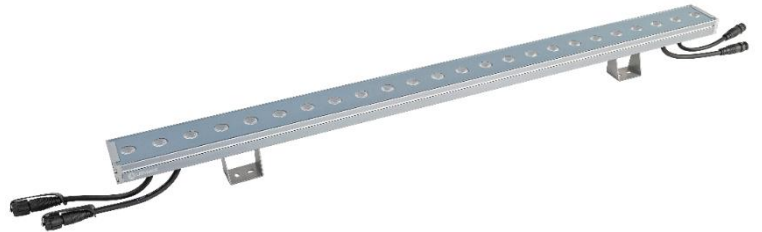

APLICACIONES

- Fachadas
- Establecimientos
- Museos
- Galerías

IP66

3

AÑOS
GARANTÍA



DMX

NOM

WALL WASHER

36W | 0.5m | RGB



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	36 W
Flujo Luminoso	540 lm
Temperatura de Color	RGB
Longitud	0.5 m
Tensión Nominal	DC 24V
Índice de Protección	IP66
Protección contra Impactos Mecánicos	IK05
Ángulo de Apertura	20° x 50°
Atenuable	Si (DMX 512)
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70B50@25°C)
Temperatura de Operación	-20°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 70°C
Garantía	3 años
Clase de Aislamiento	Clase III
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Lente	PC

DISEÑO TÉCNICO (mm)



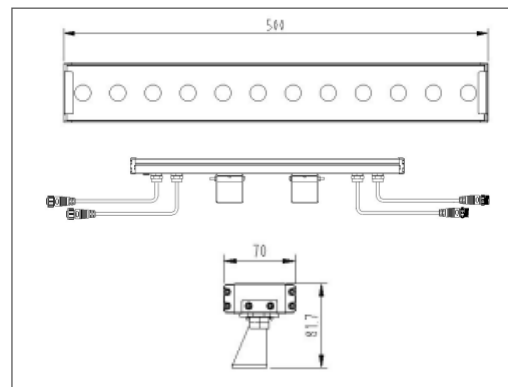


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

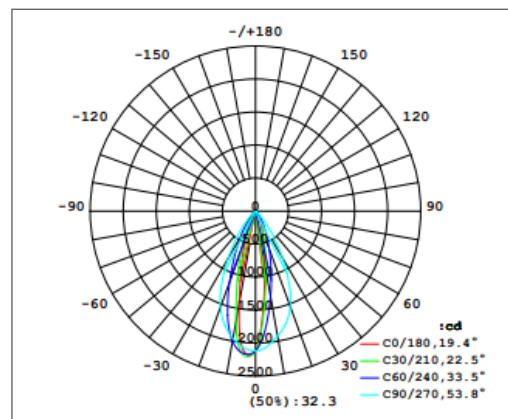

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

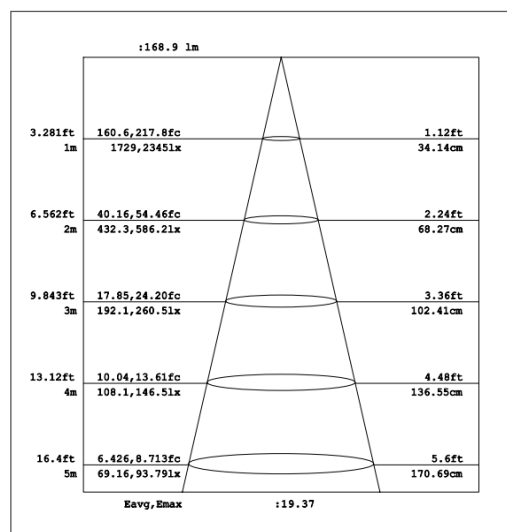

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	36 W
Flujo Luminoso	540 lm
Temperatura de Color	RGB
Longitud	1 m
Eficacia	N/A
Tensión Nominal	DC 24V
Índice de Protección	IP66
Protección contra Impactos Mecánicos	IK05
Ángulo de Apertura	20° x 50°
Atenuable	Si (DMX 512)
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70B50@25°C)
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 70°C
Garantía	3 años
Clase de Aislamiento	Clase III
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Lente	PC

DISEÑO TÉCNICO (mm)



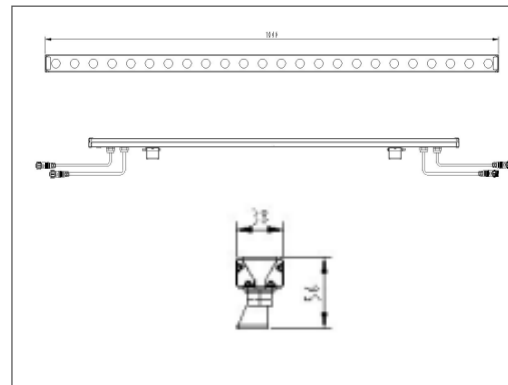


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

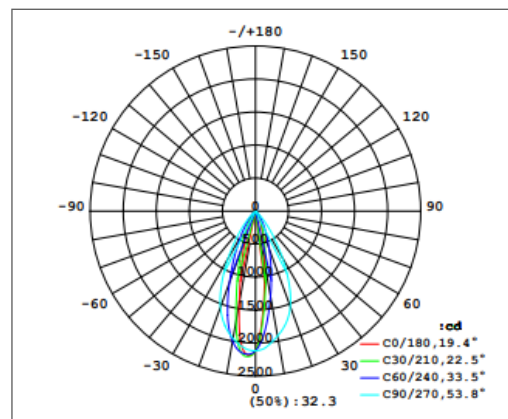

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

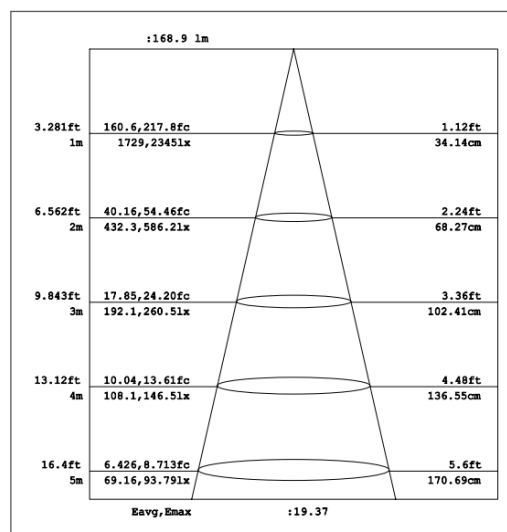

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	72 W
Flujo Luminoso	1 080 lm
Temperatura de Color	RGB
Longitud	1 m
Tensión Nominal	DC 24V
Índice de Protección	IP66
Protección contra Impactos Mecánicos	IK05
Ángulo de Apertura	20° x 50°
Atenuable	Si (DMX 512)
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70B50@25°C)
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 70°C
Garantía	3 años
Clase de Aislamiento	Clase III
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Lente	PC

DISEÑO TÉCNICO (mm)



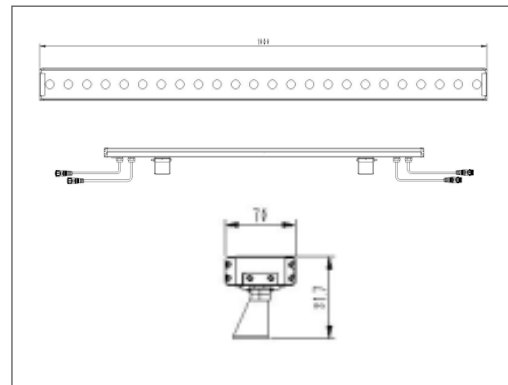


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

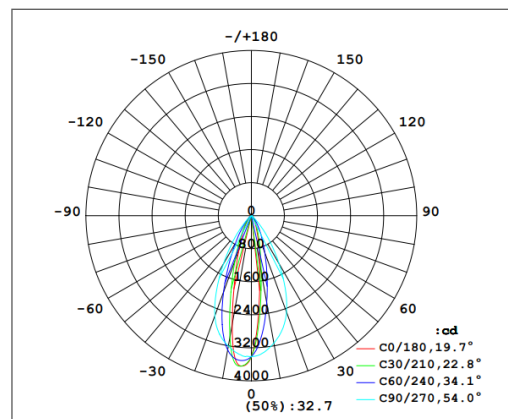


CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

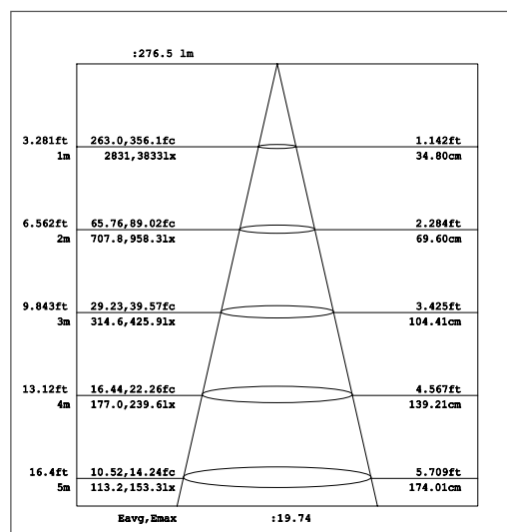


WALL WASHER DIAGRAMA DE CONEXIÓN



36W (RGB – DMX512)

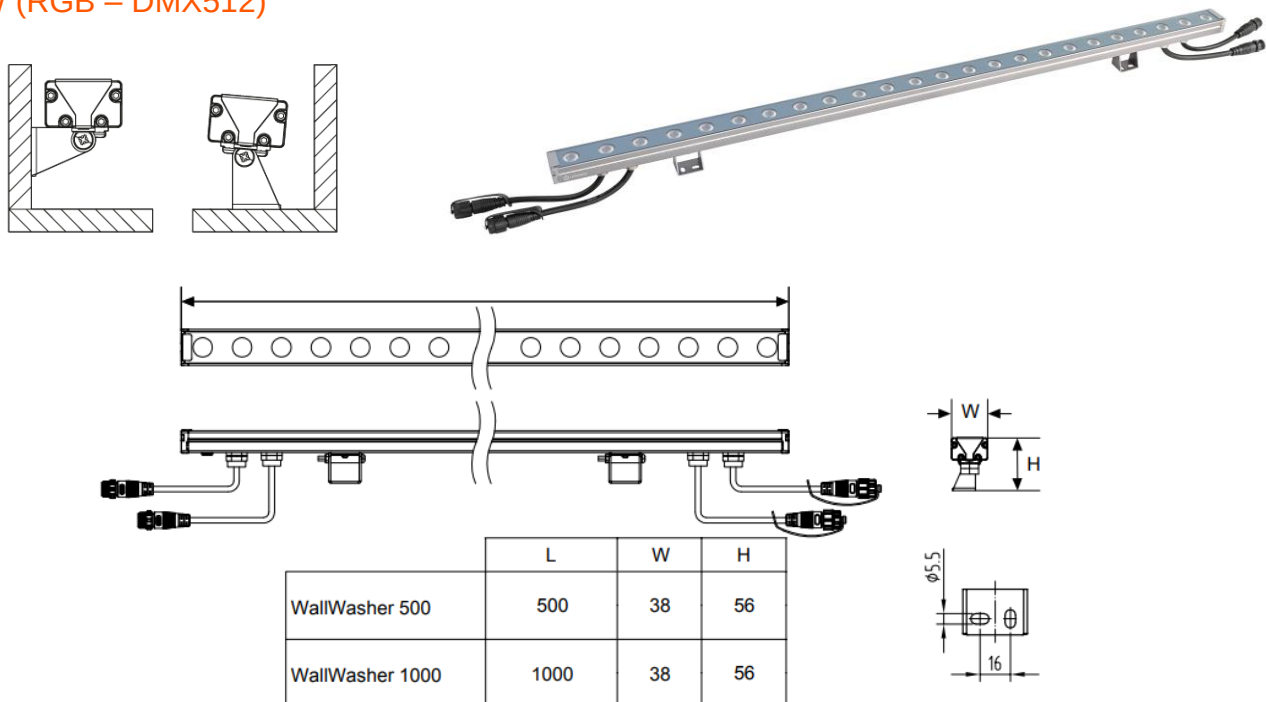


36W & 72W (RGB – DMX512)

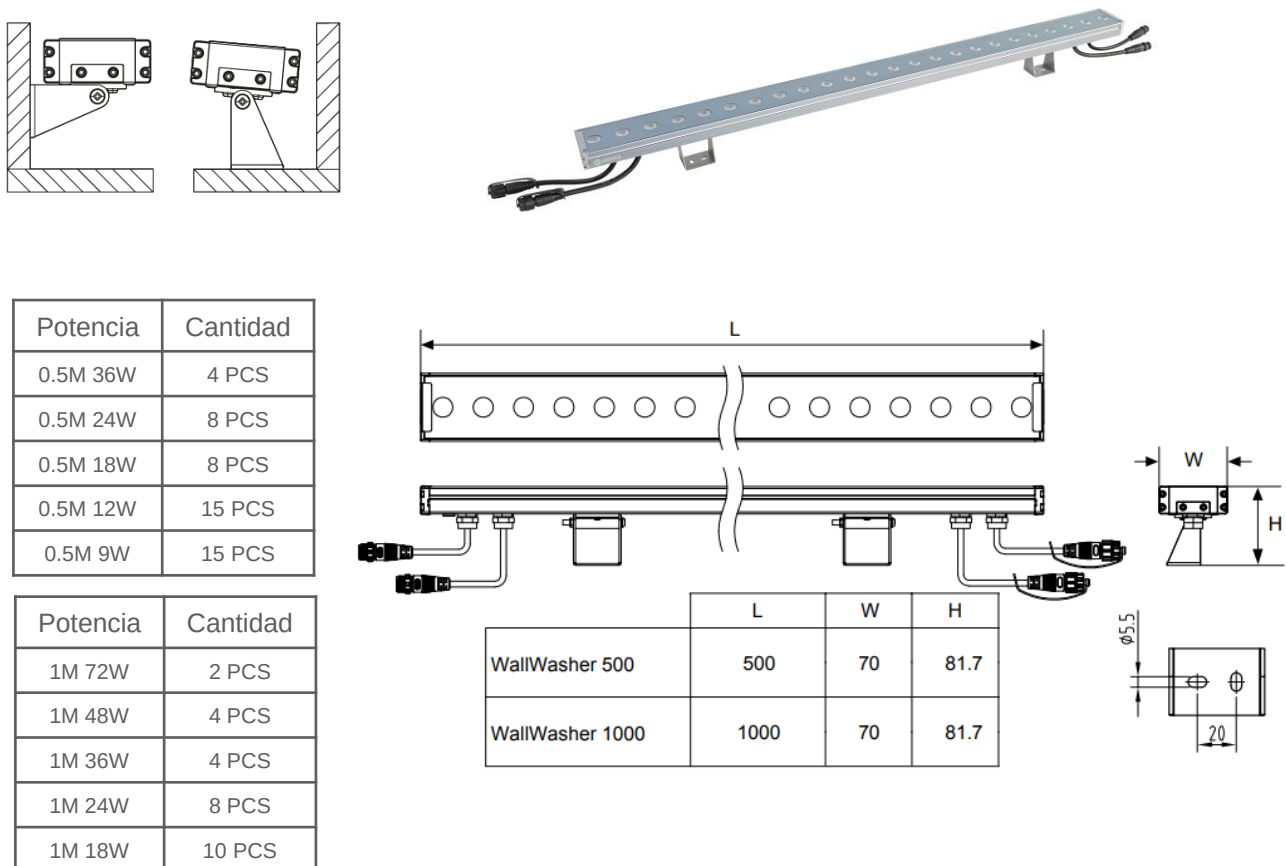


WALL WASHER DIAGRAMA DE CONEXIÓN




36W & 72W (RGB)

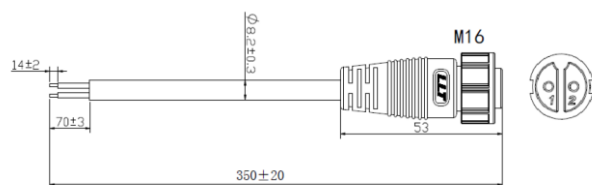


2 vías (alimentación)

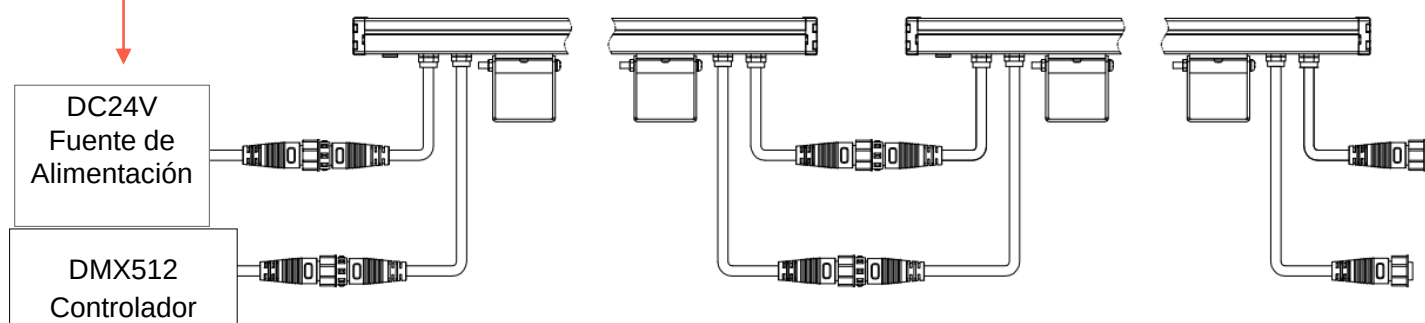


4 vías (alimentación)

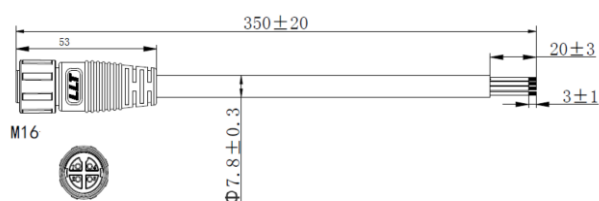

Opción de cable extensor
(señal y alimentación)

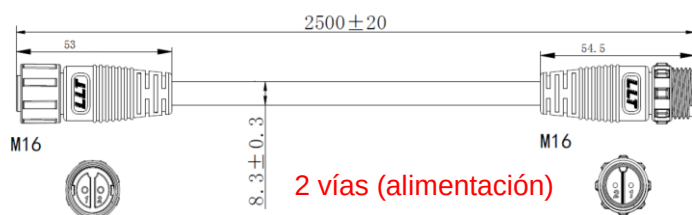

2 vías (alimentación)

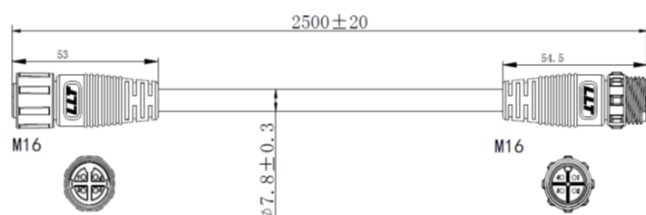

4 vías (alimentación)

Potencia	Cantidad
0.5M 36W	5 PCS
0.5M 18W	8 PCS

Potencia	Cantidad
1M 72W	2 PCS
1M 36W	5 PCS
1M 18W	10 PCS

DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7018496	LEDVANCE WALL WASHER 36W RGB 0.5M	4	4058075563865	510x85x75	1660	4058075563872	530x185x180	7142
7018494	LEDVANCE WALL WASHER 36W RGB 1M	9	4058075563766	1010x55x50	1581	4058075563773	1030x185x180	15075
7018498	LEDVANCE WALL WASHER 72W RGB 1M	4	4058075563964	1010x85x75	2900	4058075563971	1030x185x180	12446

