



LEDVANCE

LEDVANCE® ENDURA STYLE UPDOWN 12W 100-277V 3000K



Benefícios

- ✓ Luminária decorativa LED
- ✓ Iluminação direta e indireta
- ✓ Fácil instalação
- ✓ Garantia de 5 anos

IP44

VIDA ÚTIL

30 000 hrs



Aplicações



Ambientes
residenciais



Corredores




Jardin

Característica do produto

Potência nominal	12W
Tensão nominal	100-277V
Fluxo Luminoso	530lm
Eficiência em lm/W	44 lm/W
Temperatura de Cor	3000K
Índice de Reprodução de cor (IRC)	>80
Ângulo de Abertura	280°
Vida Útil	30.000h
Dimerizavel	Não
Índice de proteção	IP44
Material	Aluminio con difusor de vidro
Garantia	-20°~ +40°
Mínima e Máxima Temperatura de Trabalho	>0.8

Dimensões

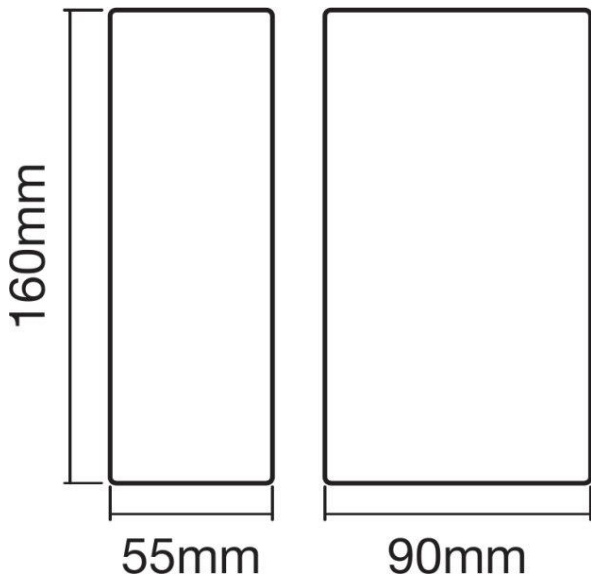

Dados logísticos

SAP	DESCRIÇÃO	UN CX	Peso (g)	EAN 10	Dimensões EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensões EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7016211	ENDURA® STYLE UpDown 12W DG	6	470	405807530 5250	74x109x180	493	405807530 5267	240x240x195	3829