



LEDVANCE

LEDVANCE® ENDURA STYLE UPDOWN DECO I 6W 100-277V 3000K



IP44

VIDA ÚTIL

30 000 hrs

Beneficios

- ✓ Luminária decorativa LED
- ✓ Iluminación directa e indirecta
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Garantía de 5 años



Aplicaciones



Ambientes
Residenciales



Corredores




Jardín

Característica de produto

Potencia nominal	6W
Tensión nominal	100-277V
Flujo Luminoso	280lm
Eficiencia em lm/W	46 lm/W
Temperatura de Color	3000K
Índice de Reproducción de color (IRC)	>80
Ángulo de Abertura	40°
Vida Útil	30.000h
Dimerizable	No
Indice de protección	IP44
Material	5 años
Garantia	-20°~ +40°
Mínima e Máxima Temperatura de Trabajo	>0.6

Dimensiones

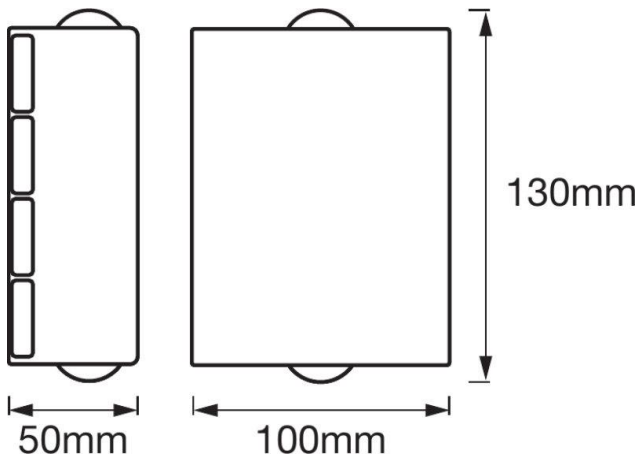

Dados logísticos

SAP	DESCRIÇÃO	UN CX	Peso (g)	EAN 10	Dimensões EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensões EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7016203	ENDURA® STYLE UpDown Deco I 6W DG	6	570	405807530 5274	64X114X145	550	405807530 5281	252x217x182	3556