

The background is a solid orange color. It features several concentric circles of varying sizes and opacities, creating a sense of depth and movement. A bright, white, circular light source is positioned in the upper left quadrant, casting a soft glow across the entire scene. The overall effect is warm and modern.


CATÁLOGO
LEDVANCE 2026



SOBRE LEDVANCE

Somos uno de los principales proveedores de iluminación del mundo para profesionales y consumidores finales con más de 100 años de experiencia. Estamos presentes en más de 140 países.

Contamos con un amplio catálogo de luminarias LED para diversas aplicaciones, productos inteligentes, tiras LED y drivers, lámparas LED y lámparas de tecnología tradicional.

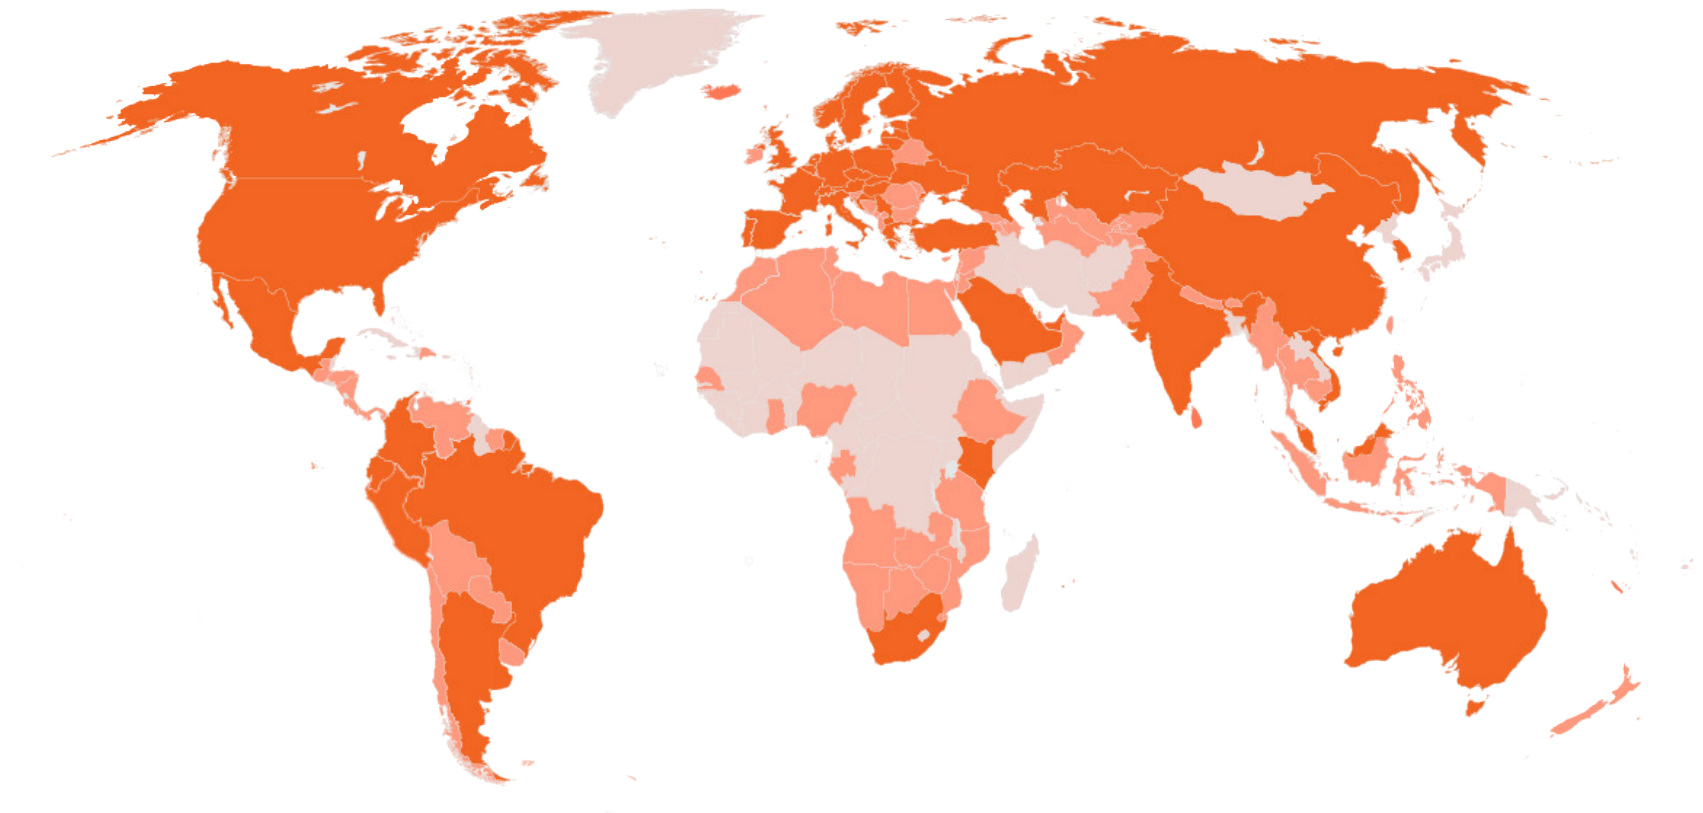


- Ventas y entidades legales
- Ventas
- Ausentes

PRESENTES EN MÁS DE
140
PAÍSES

OFICINAS EN MÁS DE
50
PAÍSES



TE INVITAMOS A DESCUBRIR EL LEGADO DE

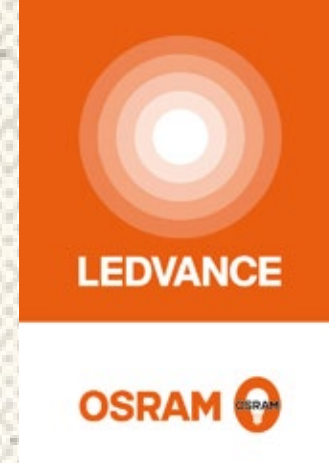

LEDVANCE, EL PODER DE LA LUZ

La luz nos rodea. Es una fuerza brillante y dinámica, crea mucho más que un simple cambio.

Nuestro eslogan EL PODER DE LA LUZ / POWER THROUGH LIGHT refleja nuestra misión de poder traspasar límites, empoderando personas y mostrando el verdadero potencial de lo que podemos lograr en la vida diaria. Esto es solo el inicio. ¿Qué pasaría si reinventamos la luz con más fuerza impulsando más al cambio? Repensar desde cero y de arriba hacia abajo, podemos crear soluciones inteligentes que van más allá de la iluminación, con energía verdaderamente sostenible al alcance de todos.

Será parte de nuestra historia el empoderar a las personas para que sean beneficiados con el poder de la luz. Con nuestras soluciones de energía inteligente, tecnología solar y sistemas de iluminación avanzados mejoraremos el entorno de vida y del trabajo, nuestros clientes se beneficiarán de ahorros reales en costos de energía.

Seamos fuerza y optimicemos el poder de la luz.


Abriendo el camino a soluciones energéticas inteligentes, tecnologías solares



y sistemas de iluminación modernos para mejores entornos de vida y de trabajo, LEDVANCE permite a sus clientes lograr ahorros significativos en costos de energía y reducir las emisiones de CO2 y los residuos a través de productos, soluciones y procesos sostenibles, mientras persiguen un objetivo claro: contribuir a una mejor calidad de vida en un planeta más verde.




MARCAS QUE SON
SINÓNIMO DE
INNOVACIÓN EN LA
INDUSTRIA DE LA
ILUMINACIÓN

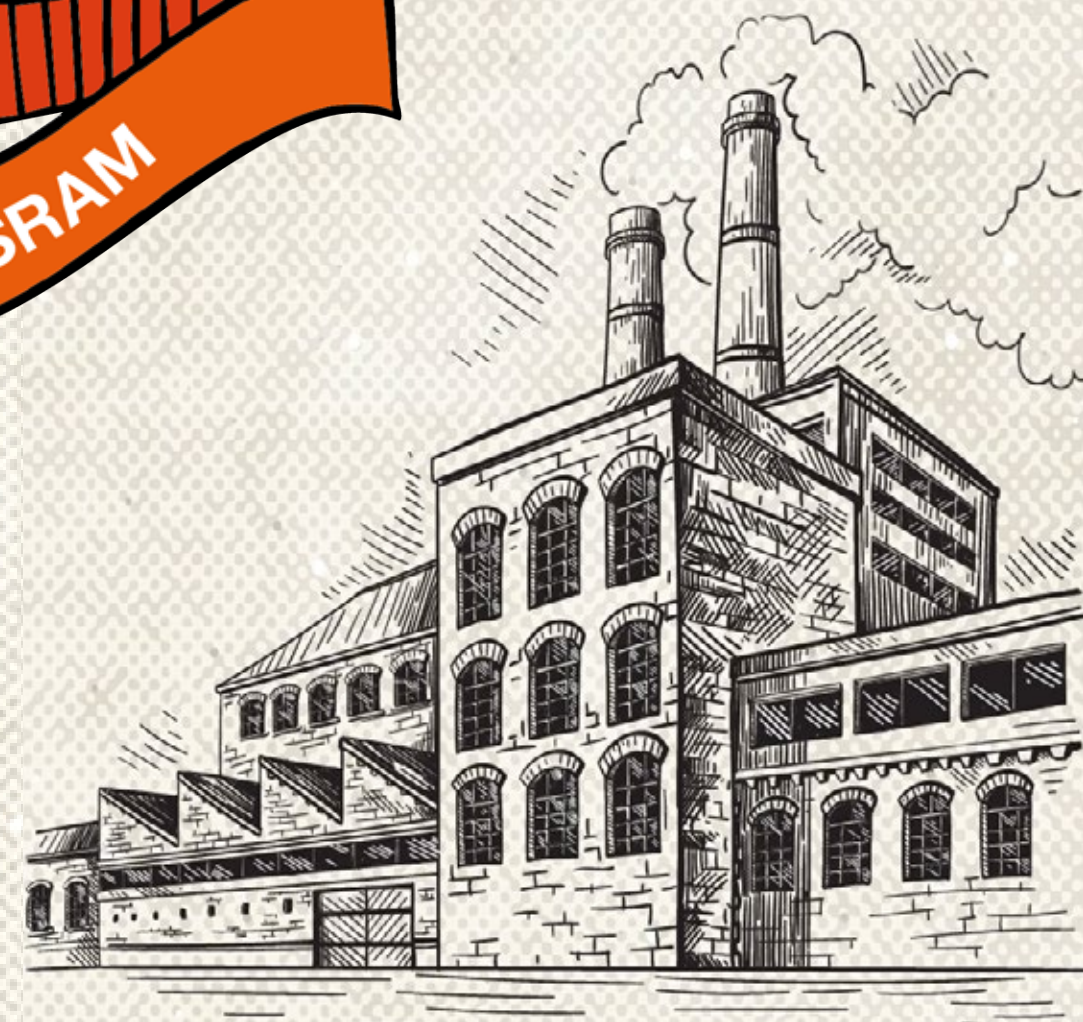

¡Únete a nuestro nuevo
canal de difusión
en Whastapp!


Entérate de nuestras novedades aquí:

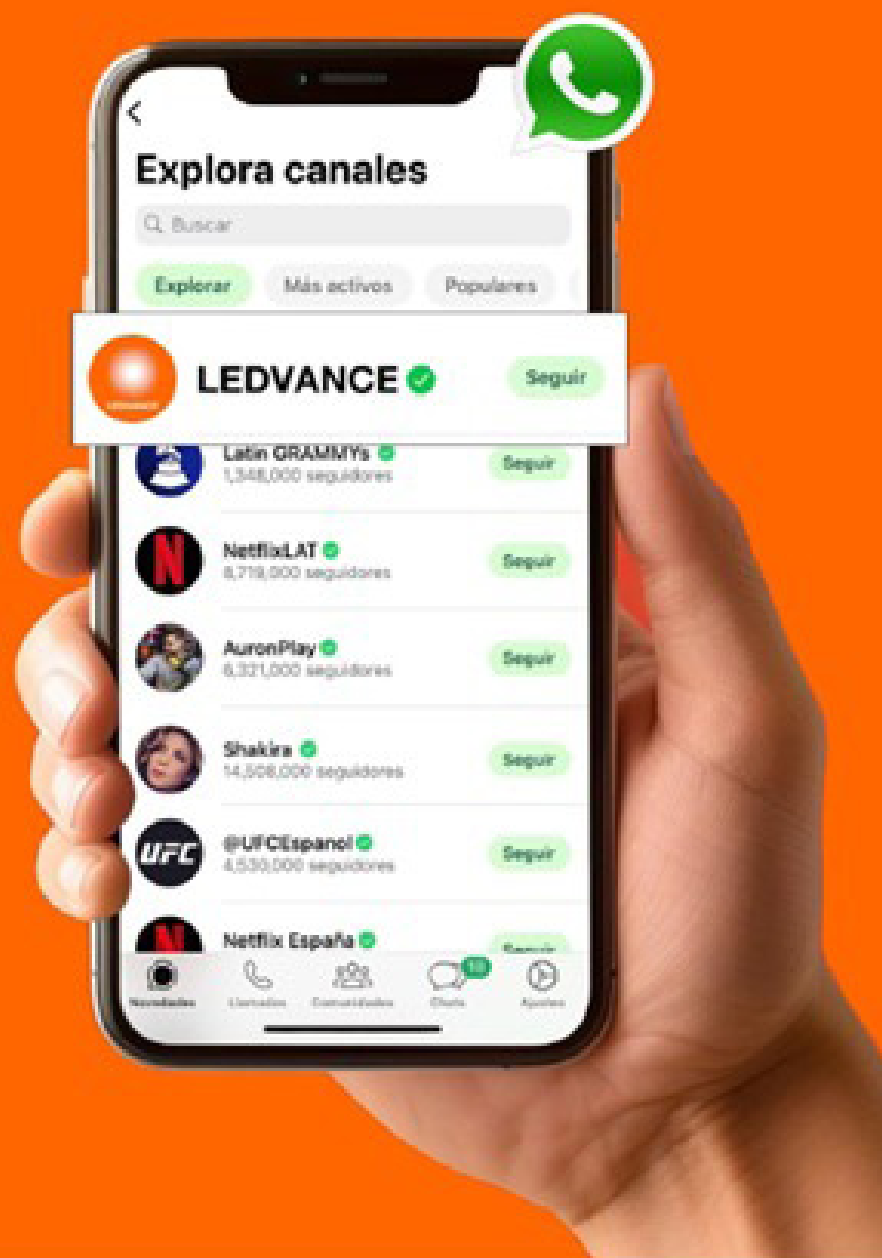

Encuentra aquí información
exclusiva, novedades
y mucho más sobre

Ledvance Andina

Escanea aquí

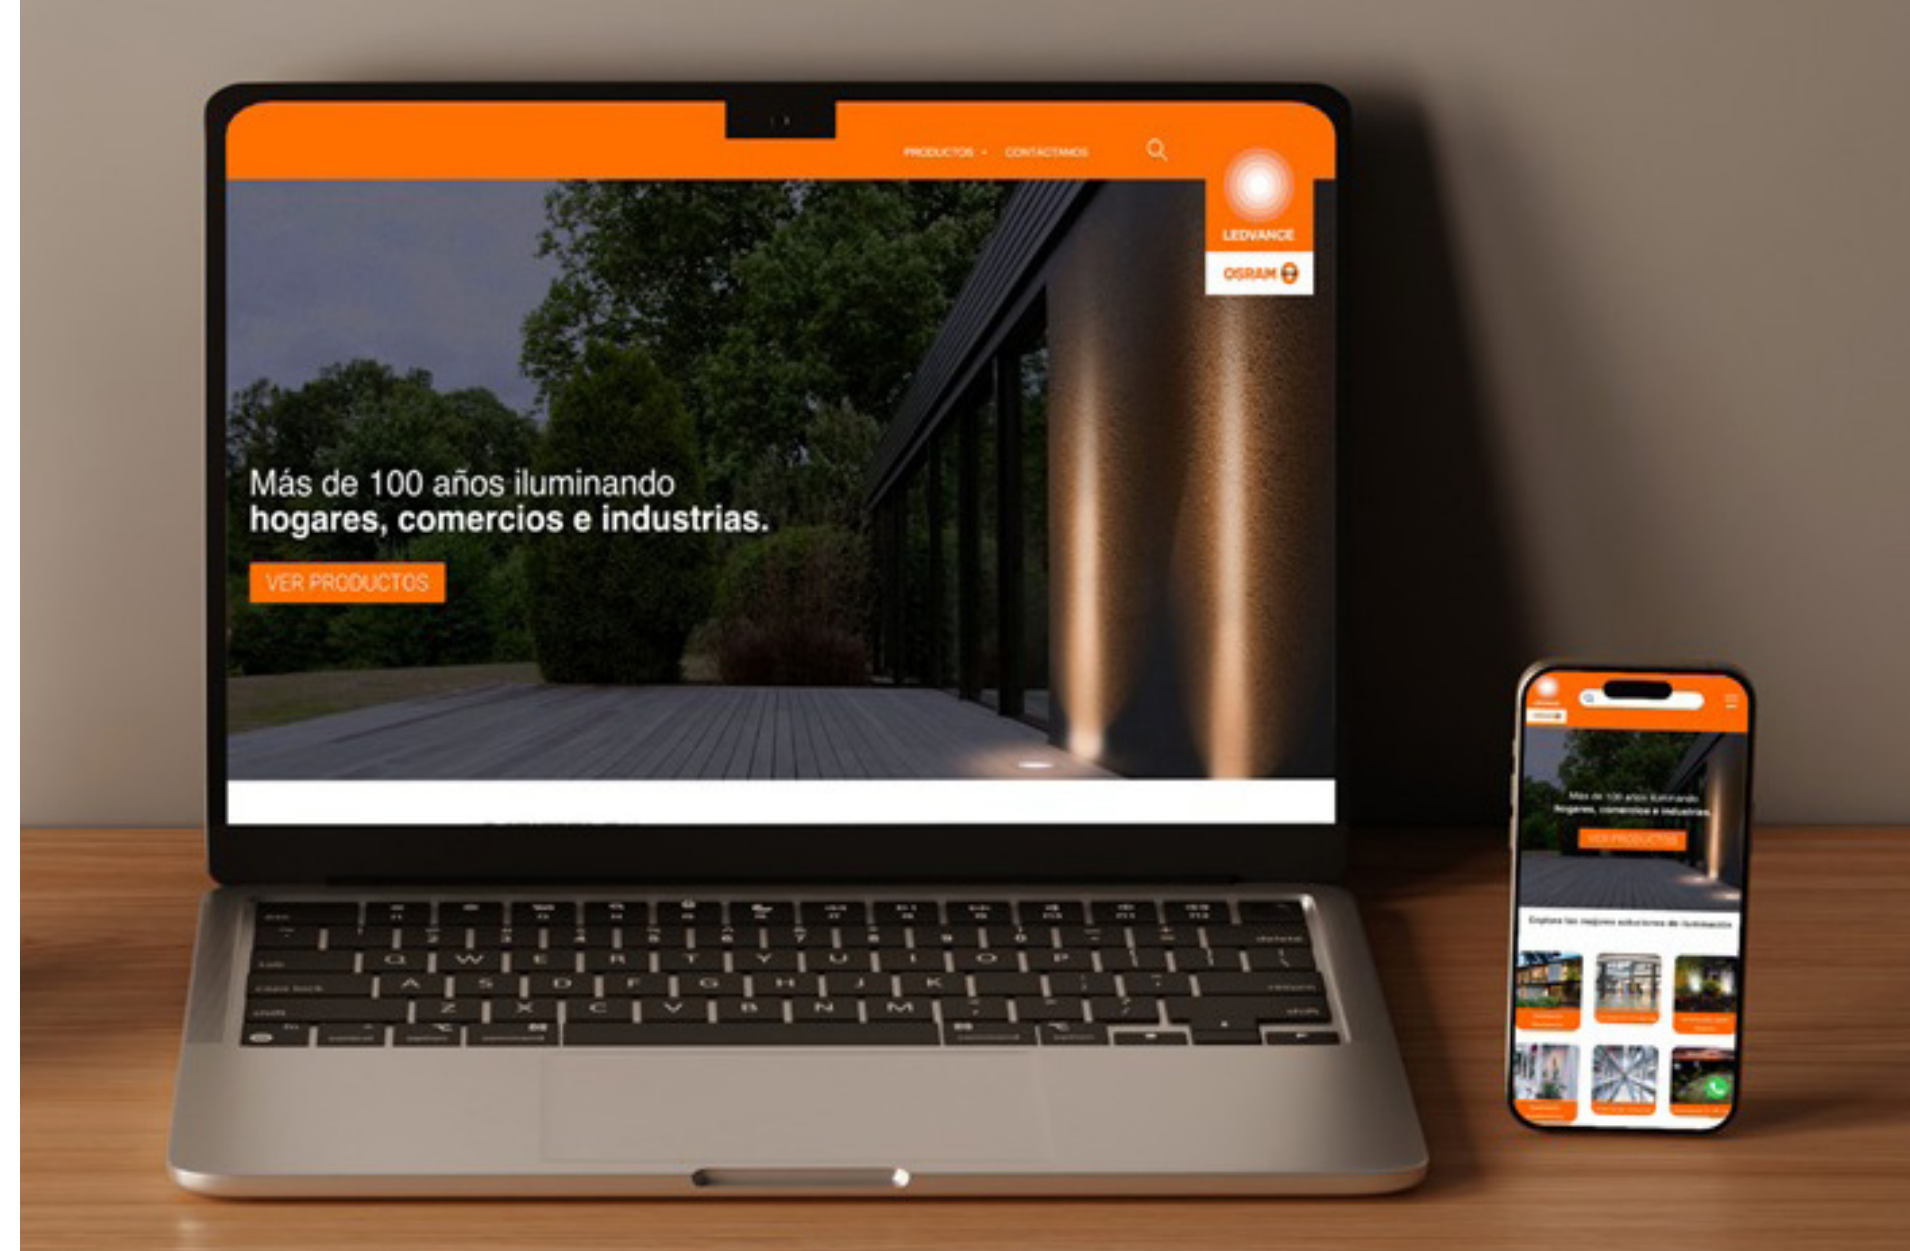

Escanea el código qr
y conoce todo nuestro
portafolio de luminarias



TABLA DE SEGMENTACIÓN DE PRODUCTOS

TIPOS DE CLASIFICACIÓN:



Los empaques LEDVANCE incluyen un sello de clasificación con diferentes colores, para facilitar su identificación.



PERFORMANCE CLASS

Luminarias de alta calidad, con excelente desempeño en términos de durabilidad, eficiencia, acabado y calidad de luz. Recomendado para proyectos profesionales

VALUE CLASS

Luminarias con vida útil, eficiencia y calidad lumínica estándar. La elección correcta para los proyectos cotidianos.

ECO CLASS

Luminarias confiables con funcionalidades básicas. Productos con los precios más atractivos de nuestro portafolio.

EL PODER DE LA LUZ

LEDVANCE ha recorrido un largo camino desde 2016, cuando entramos en la categoría de luminarias. Hoy somos uno de los principales proveedores del sector de iluminación con innovadores productos, y estamos a punto de crecer aún más con la llegada de productos con energías renovables, como los paneles fotovoltaicos y cargadores para autos eléctricos.

El nuevo lema “El poder de la luz” refleja la evolución de la compañía a lo largo de estos ocho años. Abriendo el camino a soluciones energéticas inteligentes, tecnologías solares y sistemas de iluminación modernos para mejores entornos de vida y de trabajo, LEDVANCE permite a sus clientes lograr ahorros significativos en costos de energía y reducir las emisiones de CO2 y los residuos a través de productos, soluciones y procesos sostenibles, mientras persiguen un objetivo claro: contribuir a una mejor calidad de vida en un planeta más verde.



SÍMBOLOS DE TABLA

Consulta los símbolos que aparecen a lo largo de este catálogo, como representación visual de algunas características de los productos LEDVANCE.

W	POTENCIA (W) Se refiere a la cantidad de energía eléctrica que una fuente de luz consume para funcionar, y se mide en vatios (W).	IP	GRADO DE PROTECCIÓN (IP) Nos indica la resistencia del material a agentes sólidos y agua. El grado de protección IP siempre está formado por dos números. El primero de ellos es indicativo de la entrada de agentes sólidos externos, mientras que el segundo nos indica la resistencia al agua.
lm	FLUJO LUMINOSO (lm) Es la cantidad total de luz visible que una fuente de luz emite en todas las direcciones, y se mide en lúmenes (lm).	IK	GRADO DE PROTECCIÓN (IK) Nos indica la resistencia mecánica a impactos nocivos que puedan dañar el producto. El grado IK varía desde el 0 (mínima resistencia) hasta el 10 (máxima resistencia).
K	TEMPERATURA DE COLOR (K) Es una medida que describe el color de la luz emitida por una fuente, expresada en grados Kelvin (K). Indica si la luz tiene un tono más cálido (amarillo o rojizo) o más frío (blanco o azulado).		ATENUACIÓN Se refiere a controlar la intensidad luminosa de una fuente de luz, desde un dimmer, control remoto o sensor, se puede controlar la intensidad de la luz, disminuyendo o aumentando del 0% al 100%, dependiendo del tipo de control.
	TENSIÓN NOMINAL (V~) Se refiere al valor de voltaje para el cual un dispositivo de iluminación ha sido diseñado para funcionar de manera óptima y segura. Es el valor de referencia que indica el fabricante y al que debe conectarse la instalación eléctrica para garantizar un correcto funcionamiento.		ÁNGULO DE APERTURA El ángulo de apertura en iluminación es el ángulo en el que una fuente de luz (como una bombilla LED o un foco) emite la mayor parte de su luz útil. Se mide en grados (°) y determina cómo de ancha o estrecha será la dispersión de la luz desde la fuente.
	VIDA ÚTIL (L70) (L80) Una vez transcurrida su vida útil, el flujo luminoso disminuirá al 70% u 80% de su valor nominal.	CURVAS IES	CURVAS IES Es un archivo que contiene información técnica detallada sobre la distribución de la luz de una fuente luminosa.
	ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC) Mide la capacidad de una fuente de luz para mostrar los colores de los objetos de manera natural y precisa en comparación con una fuente de luz de referencia (como la luz solar). Se mide en una escala de 0 a 100, donde 100 indica una reproducción cromática perfecta.		NEMA 4X NEMA 4X es una clasificación establecida por la National Electrical Manufacturers Association (NEMA) que indica el nivel de protección que ofrece una carcasa o luminaria contra ciertos elementos ambientales. En el contexto de iluminación, una luminaria con clasificación NEMA 4X está diseñada para resistir: Ingresión de polvo y suciedad, protección contra agua, corrosión y daños físicos.
	UL Certificación americana dedicada a la seguridad eléctrica del producto.		CLASS I DIV II Clasificación para áreas peligrosas según la NEC (Código Eléctrico Nacional).

SMART+ WIFI

01 LUMINARIAS PARA SOBREPONER

CEILING SMART+ WIFI
CEILING DECO SMART+ WIFI
DESIGN PLAFON SMART+ WIFI

02 LUMINARIAS PARA EMPOTRAR

DOWNLIGHT SMART+ WIFI

03 TIRAS LED SMART

TIRA LED SMART+ WIFI
ACCESORIOS TIRA LED SMART + WIFI

04 LUMINARIAS PARA PISO

FLOOR CORNER SMART
FLOOR DIGITAL SMART+ WIFI

05 LÁMPARAS SMART

LED FILAMENTO GLOBO SMART+ WIFI
LED FILAMENTO EDISON SMART+ WIFI
CLASSIC A SMART+ WIFI
LED PAR16 SMART+ WIFI

06 LUMINARIAS PARA SUSPENDER

SUSPENDING DECO SMART+ WIFI

08 VIDEO LAMP

VIDEO LAMP SMART

07 LUMINARIAS PARA SEGURIDAD

SECURITY LIGHT SMART





LUMINARIAS PARA SOBREPONER

CEILING SMART+ WIFI LUMINARIA SMART DE SOBREPONER



100-240 V~

15 000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

1-100
ATENUABLE

100°

2
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
7018143	22	1 800	RGBW	Ø 280 x 55

CEILING DECO SMART+ WIFI
LUMINARIA SMART DE SOBREPONER



100-240 V~

50 000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

1 100
ATENUABLE

220°

3
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Color de producto	Dimensiones (mm)
7019053	27W	1 450	RGBW	Negro	Ø 450 x 475
7019054	27W	1 850	RGBW	Blanco	Ø 450 x 475

DESIGN PLAFON SMART+ WIFI
LUMINARIA SMART DE SOBREPONER



100-240 V~

30 000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

1 100
ATENUABLE

120°

3
AÑOS DE
GARANTÍA


Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Color de producto	Dimensiones (mm)
7019061	32	2 650	RGBW	Negro	Ø 480 x 75
7019062	32	2 650	RGBW	Blanco	Ø 480 x 75





LUMINARIAS PARA EMPOTRAR SMART+

DOWNLIGHT SMART+ WIFI LUMINARIA SMART PARA EMPOTRAR

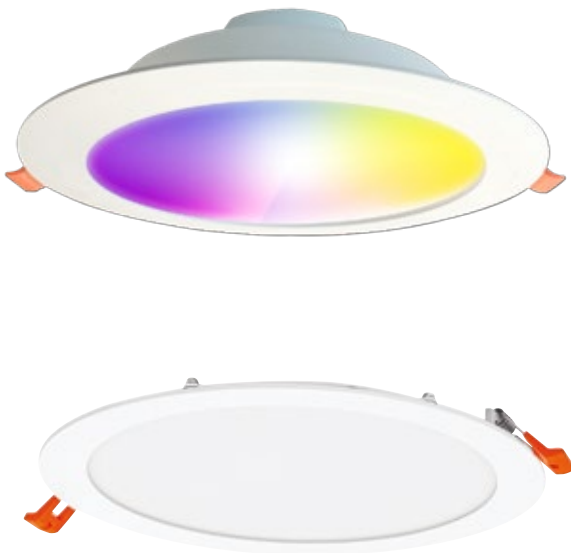

100-240 V~

15 000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

1

100

ATENUABLE

110°

2
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)	Tamaño de corte (mm)
7018146	15	1 200	RGBW	Ø 165 x 48	Ø 165





TIRAS LED SMART+

TIRA LED SMART+ WIFI

TIRA LED SMART



100-240 V~

15 000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

1 100
ATENUABLE

2
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
7018147	4,25W/m	380lm/m	RGBW	2 000 x 12 x 2.8

ACCESORIOS TIRA LED SMART + WIFI*

* Se vende por separado



Código	Descripción
7018931	Extensión de tira de 2 metros



LUMINARIAS PARA PISO SMART+

FLOOR CORNER SMART

LUMINARIA LED DE USO INTERIOR PARA
SOBREPONER EN PISO.



100-240 V~

30 000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80


IP20

1 100
ATENUABLE

108°


3
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)	Color
7018942	14	200	RGBW	19x120x1280	Negro
7018952	14	200	RGBW	19x120x1280	Blanco



FLOOR DIGITAL SMART+ WIFI

LUMINARIA SMART DE PISO Y MURO

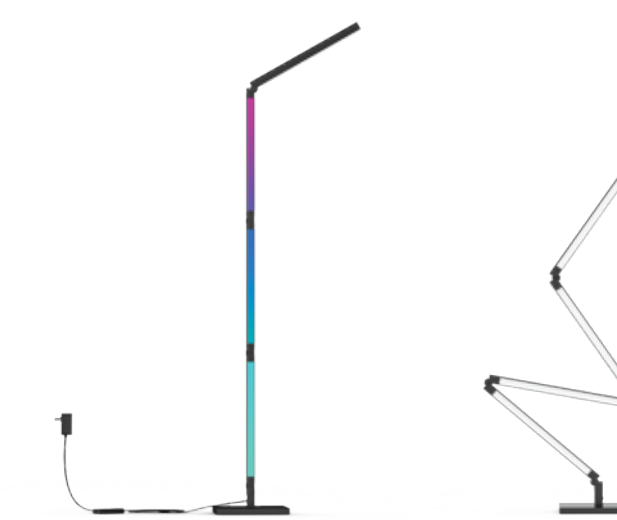

100-240 V~

50 000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

1 100
ATENUABLE

108°

3
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)	Longitud del cable (mm)
7020470	24	1 000	RGBW	240 x 1 745	2 500



LÁMPARAS SMART+

LED FILAMENTO EDISON SMART+ WIFI LÁMPARA BULBO FILAMENTO SMART



15 000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

1 100
ATENUABLE

320°

2
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Tensión (V)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
7018953	6	127	500	RGB + 3000	64 x 140

LED FILAMENTO GLOBO SMART+ WIFI LÁMPARA BULBO FILAMENTO SMART



15 000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

1 100
ATENUABLE

320°

2
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Tensión (V)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
7018955	6	127	500	RGB + 3000	95 x 138

CLASSIC A SMART+ WIFI
LÁMPARA BULBO SMART



100-240 V~

25 000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

100
ATENUABLE

150°

2
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
7018957	9	806	RGBW	60 x 120

LED PAR16 SMART+ WIFI
LÁMPARA SPOT SMART



100-240 V~

25 000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

100
ATENUABLE

38°

2
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
7018958	5	450	RGBW	50 x 54





LUMINARIAS PARA SUSPENDER SMART+

SUSPENDING DECO SMART+ WIFI LUMINARIA SMART PARA SUSPENDER



100-240 V~

50 000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

1 100
ATENUABLE

120°

3
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
7019080	30	2 300	TW (2 700 K - 6 500 K)	Ø 400 x 65
7019081	30	2 300	TW (2 700 K - 6 500 K)	Ø 400 x 65



SECURITY LIGHT SMART SMART+

SECURITY LIGHT SMART CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA SMART



- 100-240 V~
- VISIÓN NOCTURNA
- 1080p HD
- AUDIO BIDIRECCIONAL
- DETECCIÓN DE MOVIMIENTO
- 1 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
7019323	22	1 600	5 000	248.8x267.4x179.1

VIDEO LAMP SMART+

VIDEO LAMP CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA SMART



- 110-220 V~
- VISIÓN NOCTURNA
- 1080p HD
- AUDIO BIDIRECCIONAL
- DETECCIÓN DE MOVIMIENTO
- 2 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de operación (°C)	Dimensiones (mm)
7022608	6	20	-20 a +40	70 x 155

LUMINARIAS

01 LUMINARIAS RESIDENCIALES

- SLIM PLAFON
- SLIM PLAFON PIR
- PANEL DL VALUE WT
- SPOT HOUSING
- DESKLUM
- PENDULUM

02 LUMINARIAS COMERCIAL PROFESIONAL

- PANEL PERFORMANCE
- ACCESORIOS PANEL
- PANEL LED VALUE
- PANEL PFM GRID
- PANEL PERFORMANCE DIM
- PANEL PFM SELECTABLE
- PANEL CLEAN ROOM
- SPOTLIGHT MODULAR
- ACCESORIOS SPOTLIGHT MODULAR*
- SPOTLIGHT VALUE
- SPOTLIGHT VARIO
- DOWNLIGHT RT
- DOWNLIGHT DIM
- DOWNLIGHT BOTE
- DOWNLIGHT PROF SURFACE
- EMERGENCIA
- EMERGENCIA TWIN
- EMERGENCIA LIGHT
- EMERGENCIA RECHARGEABLE
- LINEAR
- LINEAR PENDANT
- MULTI LINEAR
- ACCESORIOS MULTI LINEAR*
- LINEAL TRUSYS

- ACCESORIOS LINEAL TRUSYS*
- MULTISPOT AR111
- MULTISPOT PAR30
- TRACK LIGHTS
- TRACK LIGHTS DALI
- ACCESORIOS TRACK LIGHTS DALI
- TRACKLIGHT ZOOM
- ACCESORIOS TRACKLIGHT*

03 LUMINARIAS EXTERIOR JARDÍN

- SPIKE
- UPLIGHT
- ENDURA
- APLIQUE
- APLIQUE BALYZA
- APLIQUE DECOLED
- APLIQUE DECOLED SIGNAL
- APLIQUE DECOLED VERTICAL
- APLIQUE BULKHEAD
- APLIQUE MULTI INSTALLATION
- FLOODLIGHT RGBW
- FLOODLIGHT COMPACT
- FLOODLIGHT COMPACT SENSOR
- FLOODLIGHT COMPACT FOTOCONTROL

04 LUMINARIAS SOLARES

- SOLAR WALL LIGHT
- SOLAR WALL LIGHT G2
- SOLAR FLOODLIGHT
- SOLAR STREE ECO
- FLOODLIGHT ECO SOLAR
- SOLAR STREETLIGHT
- SOLAR STREELIGHT G3

05 LUMINARIAS INDUSTRIAL

- HIGHBAY VALUE
- HIGHBAY PERFORMANCE G4
- HIGHBAY PERFORMANCE SELECTABLE
- ACCESORIOS HIGHBAY PERFORMANCE SELECTABLE*
- HIGHBAY NSF
- CANOPY
- ACCESORIOS CANOPY*
- DAMP-PROOF LED PROF
- DAMP-PROOF LED PFM
- DAMP PROOF LED SLIM
- DAMP PROOF HOUSING
- VAPOR TIGHT PFM SELECTABLE
- DAMP PROOF AI SENSOR
- FLOODLIGHT HIGH POWER G2
- FLOODLIGHT HIGH POWER 1KW
- ACCESORIOS FLOODLIGHT HIGH POWER 1KW*
- FLOODLIGHT PERFORMANCE IP66
- WALL PACK
- HAZARDOUS JELLY JAR
- HAZARDOUS HIGHBAY
- HAZARDOUS LINEAR BAY
- HAZARDOUS FLOODLIGHT

06 LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO

- SKY PRO 10 Y
- ALUMBRADO VIAL G3
- SKY ALUMBRADO VIAL CII
- SKY HE
- SKY STD
- ALREALIGHT CB-EMC 5Y G2
- URBANA
- HIGH MAST

07 LUMINARIAS ALUMBRADO ARQUITECTÓNICO

- FLOODLIGHT
- WALL WASHER
- ACCESORIOS ARQUITECTÓNICO*



LUMINARIAS RESIDENCIALES



SLIM PLAFON PIR

LUMINARIA LED DE USO INTERIOR PARA SOBREPONER



VALUE CLASS

100-240 V~

HASTA 20 000h VIDA ÚTIL L70

IRC >80

IP20

110°

2 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Color de producto	Dimensiones (mm)
7021579	12	840	3 000	Blanco	161 x 161 x 40
7021580	12	840	4 000	Blanco	161 x 161 x 40
7022493	12	840	6 500	Blanco	161 x 161 x 40
7021584	18	1 260	3 000	Blanco	210 x 210 x 40
7021585	18	1 260	4 000	Blanco	210 x 210 x 40
7022494	18	1 260	6 500	Blanco	210 x 210 x 40
7022495	24	1 920	6 500	Blanco	285 x 285 x 40

SLIM PLAFON

LUMINARIA DE TECHO PARA SOBREPONER



PERFORMANCE CLASS

100-240 V~

HASTA 20 000h VIDA ÚTIL L70

IRC >80

IP20

110°

2 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Color de producto	Dimensiones (mm)
7021576	12	840	3 000	Blanco RD	28 x Ø 161
7021577	12	840	4 000	Blanco RD	28 x Ø 161
7021578	12	900	6 500	Blanco RD	28 x Ø 161
7021581	18	1 260	3 000	Blanco RD	28 x Ø 210
7021582	18	1 260	4 000	Blanco RD	28 x Ø 210
7021583	18	1 440	6 500	Blanco RD	28 x Ø 210
7021586	24	1 680	3 000	Blanco RD	28 x Ø 286
7021588	24	1 920	6 500	Blanco RD	28 x Ø 286
7021589	12	840	3 000	Blanco SQ	28x160x160
7021590	12	840	4 000	Blanco SQ	28x160x160
7021591	12	900	6 500	Blanco SQ	28x160x160
7021592	18	1 260	3 000	Blanco SQ	28x210x210
7021593	18	1 440	4 000	Blanco SQ	28x210x210
7021594	18	1 440	6 500	Blanco SQ	28x210x210
7021595	24	1 680	3 000	Blanco SQ	28x285x285
7021596	24	1 800	4 000	Blanco SQ	28x285x285
7021597	24	1 920	6 500	Blanco SQ	28x285x285

SLIM DOWNLIGHT

LUMINARIA LED DE USO INTERIOR PARA EMPOTRAR.

VALUE CLASS

100-240 V~

HASTA 20 000h VIDA ÚTIL L70

IRC >80

IP20

110°

2 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Color de producto	Dimensiones (mm)
7021704	6	400	3 000	Blanco RD	20 x Ø 120
7021705	6	400	4 000	Blanco RD	20 x Ø 120
7021706	6	420	6 500	Blanco RD	20 x Ø 120
7021616	12	840	3 000	Blanco RD	20x168x168
7021617	12	840	4 000	Blanco RD	20x168x168
7021618	12	900	6 500	Blanco RD	20x168x168
7021619	18	1 260	3 000	Blanco RD	20x221x221
7021620	18	1 350	4 000	Blanco RD	20x221x221
7021621	18	1 440	6 500	Blanco RD	20x221x221
7021622	24	1 680	3 000	Blanco RD	20x295x295
7021623	24	1 800	4 000	Blanco RD	20x295x295
7021624	24	1 920	6 500	Blanco RD	20x295x295
7021625	30	2 250	3 000	Blanco RD	20 x Ø 398
7021626	30	2 250	4 000	Blanco RD	20 x Ø 398
7021627	30	2 400	6 500	Blanco RD	20 x Ø 398
7021628	6	400	3 000	Blanco SQ	20 x Ø 116
7021629	6	400	4 000	Blanco SQ	20 x Ø 116
7021630	6	420	6 500	Blanco SQ	20 x Ø 116
7021631	12	840	3 000	Blanco SQ	20x167x167
7021632	12	840	4 000	Blanco SQ	20x167x167
7021633	12	900	6 500	Blanco SQ	20x167x167
7021634	18	1 260	3 000	Blanco SQ	20x220x220
7021635	18	1 350	4 000	Blanco SQ	20x220x220
7021636	18	1 440	6 500	Blanco SQ	20x220x220
7021637	24	1 680	3 000	Blanco SQ	20x293x293
7021638	24	1 800	4 000	Blanco SQ	20x293x293
7021639	24	1 920	6 500	Blanco SQ	20x293x293
7021640	30	2 250	3 000	Blanco SQ	20 x 400 x 400
7021641	30	2 250	4 000	Blanco SQ	20 x 400 x 400
7021642	30	2 400	6 500	Blanco SQ	20 x 400 x 400



SPOT HOUSING

DICRÓICA / PAR16



VALUE CLASS

100-240 V~

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Base	Dimensiones Cable	Dimensiones (mm)
7014223	GU10	20 cm	90x90x27.3
7014224	GU10	20 cm	90x90x26.8

DESKLUM

LUMINARIA DE ESCRITORIO USB CON BATERÍA INTERNA



5V=

HASTA 10 000h VIDA ÚTIL L70

IRC >80

IP20

10% 100% ATENUABLE

BRAZO 90°

CABEZAL 180°

1 AÑO DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Color de producto	Dimensiones (mm)
7018111	3	220	2 700 - 6 500	Blanco	286x336x170
7018112	3	220	2 700 - 6 500	Negro	286x336x170

PENDULUM

COLGANTE CON BASE E27



ECO CLASS

100-277 V~

LONGITUD AJUSTABLE

IP20

5 AÑO DE GARANTÍA

Código	Tipo	Color	Base	Dimensiones (mm)
7018822	PENDULUM	Negro	E27	Ø 98 x 1000
7018823	PENDULUM	Bronce	E27	Ø 98 x 1000
7018310	PENDULUM INDUSTRIAL	Negro	E27	Ø 220 x 820
7018311	PENDULUM RETRO	Negro	E27	Ø 153 x 860

* Compatible con nuestra línea de lámparas LED VINTAGE 1906



LUMINARIAS PROFESIONALES / COMERCIALES

PROFESIONALES
COMERCIALES



PANEL PERFORMANCE

LUMINARIA PARA EMPOTRAR,
SOBREPONER Y SUSPENDER

PERFOR-
MANCE
CLASS

100-277 V~

HASTA
50 000h
VIDA ÚTIL
L70

IP20
IP40

120°

DRIVER
EXTERNO

DISTRIBUCIÓN
DE LUZ
UNIFORME

5
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Color de producto	Dimensiones (mm)
7021930	36	4 680	3 000	>80	Blanco	595x595
7021931	36	4 680	4 000	>80	Blanco	595x595
7021932	36	4 680	6 500	>80	Blanco	595x595
7021933	36	4 680	3 000	>80	Blanco	600x600
7021934	36	4 680	4 000	>80	Blanco	600x600
7021935	36	4 680	5 000	>80	Blanco	600x600
7021886	36	4 680	6 500	>80	Blanco	600x600
7021890	36	4 680	3 000	>80	Blanco	300x1200
7021891	36	4 680	4 000	>80	Blanco	300x1200
7021892	36	4 680	6 500	>80	Blanco	300x1200
7021893	54	7 020	3 000	>80	Blanco	600x1200
7021894	54	7 020	4 000	>80	Blanco	600x1200
7021895	54	7 020	6 500	>80	Blanco	600x1200

ACCESORIOS PANEL*


* Se venden por separado



Código	Descripción
7021896	Marco para sobreponer Panel 600 x 600
7018103	Marco para sobreponer Panel 600 x 1200
7021899	Marco para sobreponer Panel 600 x 1200
7021900	Kit de Suspensión
7021901	Clips de Montaje

PANEL LED VALUE

LUMINARIA LED DE USO INTERIOR PARA EMPOTRAR.

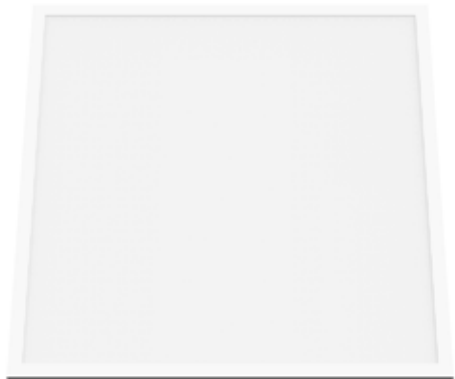

VALUE CLASS

100-277 V~

HASTA 30 000h VIDA ÚTIL L70

IP20

120°

DRIVER EXTERNO

DISTRIBUCIÓN DE LUZ UNIFORME

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Color de producto	Dimensiones (mm)
7021906	36	3 600	3 000	>80	Blanco	300x1200
7021907	36	3 600	4 000	>80	Blanco	300x1200
7021908	36	3 600	6 500	>80	Blanco	300x1200
7021916	36	3 600	3 000	>80	Blanco	600x600
7021917	36	3 600	4 000	>80	Blanco	600x600
7021920	36	3 600	6 500	>80	Blanco	600x600

PANEL PFM GRID

LUMINARIA LED DE USO INTERIOR PARA EMPOTRAR



PERFORMANCE CLASS

100-277 V~

HASTA 50 000h VIDA ÚTIL L70

IP20
IP40

120°

DRIVER EXTERNO

DISTRIBUCIÓN DE LUZ UNIFORME

5 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Color de producto	Dimensiones (mm)
7022530	36	4 320	3 000	>80	Gris	600 x 600
7022531	36	4 320	4 000	>80	Gris	600 x 600
7022533	36	4 320	5 000	>80	Gris	600 x 600
7022534	36	4 320	6 500	>80	Gris	600 x 600
7022535	36	4 320	3 000	>80	Gris	620 x 620
7022536	36	4 320	4 000	>80	Gris	620 x 620
7022537	36	4 320<	6 500	>80	Gris	620 x 620

PANEL PERFORMANCE DIM

LUMINARIA ATENUABLE PARA EMPOTRAR Y SUSPENDER



PERFORMANCE CLASS

100-277 V~

HASTA 50 000h VIDA ÚTIL L70

IP20

0 - 10 V ATENUABLE

114°

DRIVER EXTERNO


DISTRIBUCIÓN DE LUZ UNIFORME

5 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Color de producto	Dimensiones (mm)
7020590	36	3 960	3 000	>80	Blanco	600x600
7020591	36	4 320	4 000	>80	Blanco	600x600
7020592	36	4 320	6 500	>80	Blanco	600x600
7020593	36	4 320	6 500	>80	Blanco	600x600

PANEL PFM SELECTABLE

LUMINARIA ATENUABLE PARA EMPOTRAR Y SUSPENDER

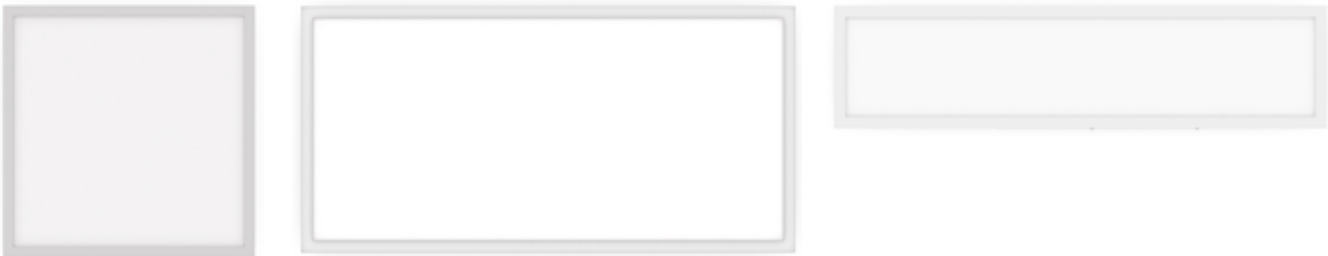

PERFORMANCE CLASS

100-277 V~

HASTA 100 000h VIDA ÚTIL L70

IP20

0 - 10 V ATENUABLE

110°

DRIVER EXTERNO


DISTRIBUCIÓN DE LUZ UNIFORME

5 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Color de producto	Dimensiones (mm)
7023777	26 - 36 - 46	3 380 - 4 680 - 5 980	3 000 - 4 000 - 5 000	>80	Blanco	603x603x40
7023778	26 - 36 - 46	3 380 - 4 680 - 5 980	3 000 - 4 000 - 5 000	>80	Blanco	1213x303x40
7023779	45 - 55 - 65	5 850 - 7 150 - 8 450	3 000 - 4 000 - 5 000	>80	Blanco	1213x603x40



PANEL CLEAN ROOM
LUMINARIA EMPOTRABLE PARA
CUARTOS LIMPIOS

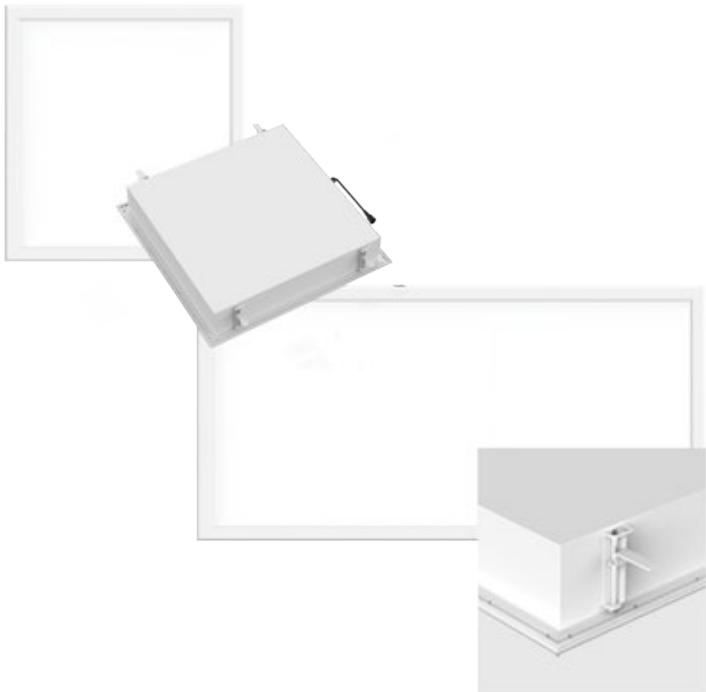

PERFOR-
MANCE
CLASS

100-277 V~

HASTA
70 000h
VIDA ÚTIL
L70

IP65

ISO 1

110°

ANTIBACTERIAL

5
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Color de producto	Dimensiones (mm)
7022201	40	4 800	4 000	>80	Blanco	603 x 603 x 93
7022202	40	4 800	5 000	>80	Blanco	603 x 603 x 93

SPOTLIGHT MODULAR

LUMINARIA ATENUABLE CON
ACCESORIOS INTERCAMBIABLES
PARA EMPOTRAR



PERFOR-
MANCE
CLASS

100-277 V~

HASTA
50 000h
VIDA ÚTIL
L70

IP20

1 10V
ATENUABLE

36°

DRIVER
EXTERNO

3
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Color de producto	Dimensiones (mm)
7017229	13	1 200	3 000	>80	Negro	60x61x50
7017230	13	1 200	4 000	>80	Negro	60x61x50

ACCESORIOS SPOTLIGHT MODULAR*

Compatibles con lámparas PAR16
* Se venden por separado



7017233



7017234



7017235



7017236



7017237



7017238



7017239



7017240



7017241

Código	Descripción	Color de producto	Tamaño de corte (mm)
7017233	DEEP TRIM	Blanco	75x46.8x85
7017234	OVAL HOLE TRIM	Blanco	70x34.5x85
7017235	CIRCULAR HOLE TRIM	Blanco	70x34.5x85
7017236	TILT TRIM	Blanco	70x24.8x90
7017237	DEEP TRIM	Blanco	90x45.8x100
7017238	ASYMMETRICAL TRIM	Blanco	90x64x100
7017239	TILT TRIM	Blanco	90x32x110
7017240	SQUARE DEEP TRIM	Blanco	90x50x100
7017241	SQUARE TILT TRIM	Blanco	95x35x110

SPOTLIGHT VALUE

LUMINARIA CON MÓDULO
DIRECCIONABLE PARA EMPOTRAR



PERFOR-
MANCE
CLASS

100-277 V~

HASTA
30 000h
VIDA ÚTIL
L70

IP20

30°- 60°

DRIVER
EXTERNO

3
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Material	Dimensiones (mm)
7023677	10	900	3 000 - 4 000	>80	Policarbonato	110x110x95
7023678	10	900	3 000 - 4 000	>80	Policarbonato	110x110x95
7023679	10	900	3 000 - 4 000	>80	Policarbonato	110x110x95
7023680	10	900	3 000 - 4 000	>80	Policarbonato	110x110x95
7023681	10	900	3 000 - 4 000	>80	Policarbonato	110x110x95
7023682	20	1 800	3 000 - 6 500	>80	Policarbonato	135x135x115
7023683	20	1 800	3 000 - 6 500	>80	Policarbonato	135x135x115
7023684	20	1 800	3 000 - 6 500	>80	Policarbonato	135x135x115

SPOTLIGHT VARIO

LUMINARIA CON MÓDULO
DIRECCIONABLE PARA EMPOTRAR



PERFOR-
MANCE
CLASS

100-277 V~

HASTA
50 000h
VIDA ÚTIL
L70

IP20

24°

DRIVER
EXTERNO

5
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Color de producto	Dimensiones (mm)	Tamaño de corte (mm)
7018959	35	3 350	3 000	>80	Blanco	Ø 180 x 128	Ø 165-170
7018960	35	3 350	4 000	>80	Blanco	Ø 180 x 128	Ø 165-170

DOWNLIGHT RT

LUMINARIA LED DE USO INTERIOR
PARA EMPOTRAR EN TECHO.



Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Color de producto	Dimensiones (mm)
7018848	7 - 8 - 9	500 – 600 – 700	2 700	>90	Blanco	92.62x140x140
7018849	7 - 8 - 9	500 – 600 – 700	3 000 - 3 500 - 4 000 - 5 000	>90	Blanco	92.62x140x140
7018850	7 - 9 - 11	500 – 700 – 900	2 700	>90	Blanco	100.91x187x187
7018851	7 - 9 - 11	500 – 700 – 900	3 000 - 3 500 - 4 000 - 5 000	>90	Blanco	100.91x187x187
7018852	14 - 18 - 24	1 100 – 1 500 – 2 000	3 000 - 3 500 - 4 000 - 5 000	>90	Blanco	100.91x187x187
7018853	25 - 29 - 35	2 400 – 2 800 – 3 300	3 000 - 3 500 - 4 000 - 5 000	>90	Blanco	110.56x240x240
7018854	32 - 37 - 43	3 000 – 3 500 – 4 000	3 000 - 3 500 - 4 000 - 5 000	>90	Blanco	110.98x286x286

DOWNLIGHT DIM

LUMINARIA ATENUABLE
PARA EMPOTRAR



Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Color de producto	Dimensiones (mm)
7021283	20	2 200	3 000	>80	Blanco	170x170x50.35
7021284	20	2 300	4 000	>80	Blanco	170x170x50.35
7021285	20	2 300	6 500	>80	Blanco	170x170x50.35
7021286	30	3 200	3 000	>80	Blanco	220x220x55.5
7021287	30	3 400	4 000	>80	Blanco	220x220x55.5
7021288	30	3 400	6 500	>80	Blanco	220x220x55.5
7021290	40	4 000	3 000	>80	Blanco	220x220x55.5
7021291	40	4 100	4 000	>80	Blanco	220x220x55.5
7021292	40	4 100	6 500	>80	Blanco	220x220x55.5

DOWNLIGHT BOTE

LUMINARIA LED DE USO INTERIOR



Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Color de producto	Dimensiones (mm)
7022380	9	900	3 000 - 6 500	>80	Blanco	122 x 122 x 28
7022381	9	900	3 000 - 6 500	>80	Blanco	122 x 122 x 28
7022382	12	1 200	3 000 - 6 500	>80	Blanco	122 x 122 x 28
7022383	12	1 200	3 000 - 6 500	>80	Blanco	122 x 122 x 28

DOWNLIGHT PROF SURFACE

LUMINARIA ATENUABLE
PARA SOBREPONER



Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Material	Dimensiones (mm)
7019289	10	1 100	3 000	>80	Aluminio	77x77x74
7019290	10	1 100	3 000	>80	Aluminio	77x77x74
7019291	10	1 150	4 000	>80	Aluminio	77x77x74
7019292	15	1 650	3 000	>80	Aluminio	103x103x101
7019293	15	1 725	4 000	>80	Aluminio	103x103x101
7019294	20	2 200	3 000	>80	Aluminio	103x103x101
7019295	20	2 400	4 000	>80	Aluminio	103x103x101
7019296	30	3 300	3 000	>80	Aluminio	133x133x131
7019297	30	3 600	4 000	>80	Aluminio	133x133x131
7019298	40	4 400	3 000	>80	Aluminio	172x172x171
7019299	40	4 400	3 000	>80	Aluminio	172x172x171
7019300	40	4 800	4 000	>80	Aluminio	172x172x171



ILUMINACIÓN EMERGENCIA

EMERGENCIA

LUMINARIA DE EMERGENCIA PARA SOBREPONER



VALUE CLASS

100-277 V~

HASTA 30 000h VIDA ÚTIL L70

IP20

90 min ILUMINACIÓN DE RESPALDO

CARGA DE BATERÍA 24h

110°

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Color de producto	Dimensiones (mm)
7012813	2	210	6 500	>80	Blanco	391x130x119

EMERGENCIA TWIN

LUMINARIA DE EMERGENCIA PARA SOBREPONER



VALUE CLASS

100-277 V~

HASTA 30 000h VIDA ÚTIL L70

IP20

90 min ILUMINACIÓN DE RESPALDO

CARGA DE BATERÍA 24h

30°

1 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Color de producto	Dimensiones (mm)
7023607	2	200	6 500	>70	Blanco	216 x 100 x 45

EMERGENCIA LIGHT

LUMINARIA LED DE EMERGENCIA



VALUE CLASS

100-277 V~

HASTA 30 000h VIDA ÚTIL L70

IP20

90 min ILUMINACIÓN DE RESPALDO

CARGA DE BATERÍA 24h

30°- 110°

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Color de producto	Dimensiones (mm)
7017926	2.5	200	6 500	>70	Blanco	235x89x67.5
7023605	1.5	150	6 500	>70	Blanco	280x110x67.5

EMERGENCIA RECHARGEABLE

LUMINARIA LED DE EMERGENCIA DE USO INTERIOR PARA SOBREPONER EN MURO Y PORTÁTIL.



VALUE CLASS

100-277 V~

HASTA 30 000h VIDA ÚTIL L70

IP20

90 min ILUMINACIÓN DE RESPALDO

CARGA DE BATERÍA 24h

120°

1 AÑO DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Color de producto	Dimensiones (mm)
7023686	0.8/1.7	80/170	6 500	>70	Blanco	376 x 52 x 36
7023687	1.4/2.7	140/270	6 500	>70	Blanco	376 x 52 x 36
7023688	2.1/4.3	210/430	6 500	>70	Blanco	376 x 52 x 36

LINEAR

LUMINARIA INTERCONECTABLE PARA SOBREPONER



VALUE CLASS

100-277 V~

HASTA 30 000h VIDA ÚTIL L70

IP20

DISTRIBUCIÓN DE LUZ UNIFORME

INTERCONECTABLE HASTA 10 LUMINARIAS


140°

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Color de producto	Dimensiones (mm)
7013808	8	800	6 500	>80	Blanco	573x36
7013810	14	1 400	6 500	>80	Blanco	1173x36
7013811	20	2 000	4 000	>80	Blanco	1173x36
7013812	20	2 000	6 500	>80	Blanco	1173x36

LINEAR PENDANT

LUMINARIA PARA SUSPENDER

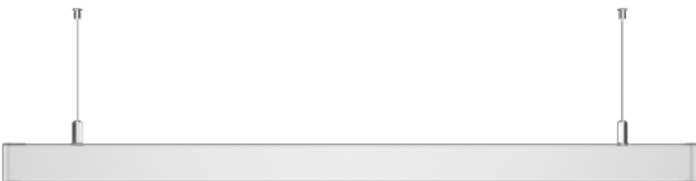

VALUE CLASS

100-277 V~

HASTA 50 000h VIDA ÚTIL L70

IP20

LUZ DIRECTA E INDIRECTA

110°

5 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Color de producto	Dimensiones (mm)
7016316	36	3 300	4 000	>80	Blanco	1 204 x 72 x 65

MULTI LINEAR

LUMINARIA INTERCONECTABLE PARA SOBREPONER Y SUSPENDER



PERFOR-MANCE CLASS

100-277 V~

HASTA 50 000h VIDA ÚTIL L70

IP20

INTERCONECTABLE

110°

5 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Color de producto	Dimensiones (mm)
7023037	28 - 32 - 36 - 40	3 200 - 3 630 - 4 060 - 4 280	3 000 - 4 000 - 5 700	>80	Blanco	1200 x 60 x 75
7023038	28 - 32 - 36 - 40	3 200 - 3 630 - 4 060 - 4 280	3 000 - 4 000 - 5 700	>80	Blanco	1200 x 60 x 75
7023056	28 - 32 - 36 - 40	3 200 - 3 630 - 4 060 - 4 280	3 000 - 4 000 - 5 700	>80	Blanco	1200 x 60 x 75
7023057	28 - 32 - 36 - 40	3 200 - 3 630 - 4 060 - 4 280	3 000 - 4 000 - 5 700	>80	Blanco	1200 x 60 x 75
7023058	28 - 32 - 36 - 40	3 200 - 3 630 - 4 060 - 4 280	3 000 - 4 000 - 5 700	>80	Blanco	1200 x 60 x 75
7023059	28 - 32 - 36 - 40	3 200 - 3 630 - 4 060 - 4 280	3 000 - 4 000 - 5 700	>80	Blanco	1200 x 60 x 75
7023060	48 - 52 - 56 - 60	5 230 - 5 700 - 6 090 - 6 400	3 000 - 4 000 - 5 700	>80	Blanco	1200 x 60 x 75
7023061	48 - 52 - 56 - 60	5 230 - 5 700 - 6 090 - 6 400	3 000 - 4 000 - 5 700	>80	Blanco	1200 x 60 x 75
7023062	48 - 52 - 56 - 60	5 230 - 5 700 - 6 090 - 6 400	3 000 - 4 000 - 5 700	>80	Blanco	1200 x 60 x 75
7023063	48 - 52 - 56 - 60	5 230 - 5 700 - 6 090 - 6 400	3 000 - 4 000 - 5 700	>80	Blanco	1200 x 60 x 75
7023064	48 - 52 - 56 - 60	5 230 - 5 700 - 6 090 - 6 400	3 000 - 4 000 - 5 700	>80	Blanco	1200 x 60 x 75
7023065	48 - 52 - 56 - 60	5 230 - 5 700 - 6 090 - 6 400	3 000 - 4 000 - 5 700	>80	Blanco	1200 x 60 x 75

ACCESORIOS MULTI LINEAR*

* Se venden por separado



Código	Descripción
7023089	Conector X - Blanco
7023087	Conector X - Negro
7023088	Conector L - Blanco
7023086	Conector L - Negro
7023091	Montaje de pared
7023090	Kit de suspensión

LINEAL TRUSYS

LUMINARIA DE USO INTERNO IDEAL PARA SER INSTALADA EN LINEA CONTÍNUA



PERFOR-MANCE CLASS

220-240 V~

HASTA 60 000h VIDA ÚTIL L70

IP20

INTERCONECTABLE

90°

0 - 10V ATENUABLE

5 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Color de producto	Dimensiones (mm)
7021293	50	8 000	3 000	>80	Blanco	1500x39.4x66
7022968	50	8 000	4 000	>80	Blanco	1500x39.4x66

ACCESORIOS LINEAL TRUSYS*

* Se venden por separado



Código	Descripción
7021255	ENERGYRAIL 1500 8P 10X
7021256	ENERGYRAIL 1500 8P E 10XLEDV
7021257	END CAP ENERGY RAIL
7021258	SURFACE CLIP
7021259	FEED IN 8P



MULTISPOT AR111
LUMINARIA LED



IP20

3
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Lámparas	Base	Color	Dimensiones (mm)
7015478	1	GU10	Blanco	175x175x45
7015479	1	GU10	Blanco	175x175x45
7015481	2	GU10	Blanco	325x175x45
7015482	2	GU10	Blanco	325x175x45
7015483	3	GU10	Negro	471x175x45
7015484	3	GU10	Negro	471x175x45

MULTISPOT PAR30
LUMINARIA LED



IP20

3
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Lámparas	Base	Color	Dimensiones (mm)
7015470	1	E27	Blanco	175x175x167
7015472	1	E27	Negro	175x175x167
7015474	2	E27	Blanco	325x175x167
7015475	2	E27	Negro	325x175x167



TRACK LIGHTS

LUMINARIAS PARA RIEL

* Lámpara no incluida



Código	Versión	Base	Color de producto
7014947	PAR16	GU10	Negro
7014948	PAR16	GU10	Blanco
7014949	PAR30	E27	Negro
7014950	PAR30	E27	Blanco
7014954	AR111	GU10	Negro
7014956	AR111	GU10	Blanco

TRACK LIGHTS DALI

LUMINARIA CON POTENCIA SELECCIONABLE PARA RIEL



Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Color de producto	Dimensiones (mm)
7021295	25	1 800	4 000	Blanco	75x255x770
7021296	25	1 800	3 000	Blanco	75x255x770



ACCESORIOS TRACK LIGHTS DALI

Código	Descripción
7021297	RAIL 1M 4R
7021298	LEFT CONNECTOR 4
7021299	END CAP ENERGY RAIL
7021300	LDV MINI COUPLER 4 LINES DALI

* Se venden por separado



TRACKLIGHT ZOOM
LUMINARIA CON POTENCIA
SELECCIONABLE PARA RIEL



PERFOR-
MANCE
CLASS

100-240 V-

HASTA
50 000h
VIDA ÚTIL
L70

IRC
>90

IP20

20°-50°

5
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Color de producto	Dimensiones (mm)
7020465	28 - 38	2 300 - 2 800 - 3 230	3 000	Blanco	88x192
7020466	28 - 38	2 800 - 3 300 - 3 800	4 000	Blanco	88x192
7020467	28 - 38	2 300 - 2 800 - 3 230	3 000	Negro	88x192
7020468	28 - 38	2 800 - 3 300 - 3 800	4 000	Negro	88x192

ACCESORIOS TRACKLIGHT*

* Se venden por separado



VALUE CLASS			
Código	Versión	Dimensiones (mm)	Color de producto
7014942	Conector I	79.3x35x17	Negro
7014943	Conector I	79.3x35x17	Blanco
7014944	Conector T	182.5x109x17	Negro
7014945	Conector T	182.5x109x17	Blanco
7014958	L RIGHT CONNECTOR	109x109x17	Negro
7014960	L RIGHT CONNECTOR	109x109x17	Blanco
7014961	X CONNECTOR	182.5x182.5x17	Negro
7014962	X CONNECTOR	182.5x182.5x17	Blanco
7016242	RECESSED RAIL 2M	2050x100x0.03	Negro
7016244	FLEXIBLE CONNECTOR	300x35x17	Blanco
7014951	RAIL 2M	200x3.45x1.70	Negro
7014952	RAIL 2M	200x3.45x1.70	Blanco
7014965	RAIL 1M	100x3.45x1.70	Negro
7014966	RAIL 1M	100x3.45x1.70	Blanco





LUMINARIAS
EXTERIORES

EXTERIORES



SPIKE
LUMINARIA CON ESTACA
PARA JARDÍN



VALUE CLASS

100-240 V~

HASTA 25 000h VIDA ÚTIL L70

IP65

IK06

FÁCIL INSTALACIÓN

LLAVE HEXAGONAL INCLUIDA

2 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Ángulo	Dimensiones (mm)
7023383	6	500	3 000	>80	40°	70 x 70 x 240
7023388	6	530	5 000	>80	40°	70 x 70 x 240
7023391	9	850	3 000	>80	45°	95 x 75 x 230
7023392	9	880	5 000	>80	45°	95 x 75 x 230

UPLIGHT
LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN
PISO DE USO EXTERIOR



VALUE CLASS

HASTA 20 000h VIDA ÚTIL L70

IP67

IK06

14° - 30°

2 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Dimensiones (mm)
7024311	3	240	3 000	>80	85 x 85 x 75
7024312	3	240	3 000	>80	85 x 85 x 75
7024313	5	400	3 000	>80	105 x 105 x 85
7024314	5	400	3 000	>80	105 x 105 x 85
7024315	10	800	3 000	>80	155 x 155 x 95
7024316	10	800	3 000	>80	155 x 155 x 95
7024317	15	1 200	3 000	>80	185 x 185 x 95
7024318	15	1 200	3 000	>80	185 x 185 x 95

ENDURA

LUMINARIAS DECORATIVAS PARA SOBREPONER EN MURO



VALUE CLASS

100-277 V~

HASTA 30 000h VIDA ÚTIL L70

IRC >80

IP44

5 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Versión	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Ángulo	Color de producto	Dimensiones (mm)
7016203	1. UPDOWN DECO I	6	280	3 000	40°	Gris Oscuro	130 x 100 x 50
7016204	2. UPDOWN PUCK	13	980	3 000	120°	Gris Oscuro	131 x 110 x 91
7016205	3. UPDOWN PUCK	13	980	3 000	120°	Blanco	131 x 110 x 91
7016206	4. RING	13	500	3 000	100°	Gris Oscuro	202 x 45 x 202
7016207	5. SQUARE	13	500	3 000	100°	Gris Oscuro	202 x 45 x 202
7016208	6. MINI SPOT I	8	320	3 000	100°	Gris Oscuro	100 x 110 x 54
7016209	7. MINI SPOT II	13	800	3 000	100°	Gris Oscuro	100 x 230 x 54
7016210	8. COVER RD	13	640	3 000	100°	Gris Oscuro	150 x 118 x 150
7016211	9. STYLE UpDown	12	640	3 000	NA	Gris Oscuro	160 x 55 x 90
7016212	10. STYLE Shield RD	11	400	3 000	340°	Gris Oscuro	240 x 142 x 60
7016213	11. STYLE Shield SQ	11	400	3 000	340°	Gris Oscuro	240 x 142 x 60

APLIQUE

LUMINARIA PARA LÁMPARAS LED

ECO CLASS

IP54

3 AÑOS DE GARANTÍA



SINGLE

SINGLE



DUAL

DUAL

Código	Versión	Base	Color de producto	Dimensiones (mm)
7014802	DUAL	GU10	Negro	90 x 113 x 215
7014803	DUAL CYLINDER	GU10	Negro	90 x 113 x 215
7014804	DUAL	GU10	Blanco	90 x 113 x 215
7014805	DUAL CYLINDER	GU10	Blanco	90 x 113 x 215
7014806	SINGLE	GU10	Negro	162 x 112 x 90
7014807	SINGLE CYLINDER	GU10	Blanco	162 x 112 x 90
7014808	SINGLE	GU10	Negro	162 x 112 x 90
7014809	SINGLE CYLINDER	GU10	Blanco	162 x 112 x 90

APLIQUE BALYZA


LUMINARIA PARA SOBREPONER EN MURO



BALYZA SQUARE



BALYZA ROUND

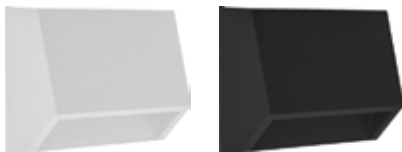

BALYZA

ECO CLASS 100-240 V~ HASTA 30 000h VIDA ÚTIL L70 IRC >80 IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA								
Código	Potencia (W)	Versión	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Color de producto	Ángulo	Dimensiones (mm)	
7014800	1.5	BALYZA	70	3 000	Negro	160°	100 x 60 x 33	
7014801	1.5	BALYZA	70	3 000	Blanco	160°	100 x 60 x 33	
7014925	3	BALYZA QUART	100	3 000	Negro	104°	120 x 120 x 32	
7014927	3	BALYZA QUART	100	3 000	Blanco	104°	120 x 120 x 32	
7014928	3	BALYZA CIRC	100	3 000	Negro	112°	Ø 135 x 32	
7014929	3	BALYZA CIRC	100	3 000	Blanco	112°	Ø 135 x 32	

APLIQUE DECOLED

LUMINARIA PARA SOBREPONER EN MURO



CIRCULAR



QUARTER

ECO CLASS 100-240 V~ HASTA 30 000h VIDA ÚTIL L70 IRC >80 IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA								
Código	Potencia (W)	Versión	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Color de producto	Ángulo	Dimensiones (mm)	
7014795	3	QUARTER	150	3 000	Negro	110°	125 x 125 x 27	
7014797	3	CIRCULAR	150	3 000	Blanco	110°	Ø 150 x 27	
7014798	3	CIRCULAR	150	3 000	Negro	110°	Ø 150 x 27	

APLIQUE DECOLED SIGNAL

LUMINARIA PARA SOBREPONER EN MURO



ECO CLASS 100-240 V~ HASTA 30 000h VIDA ÚTIL L70 IRC >80 IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA						
Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Color de producto	Ángulo	Dimensiones (mm)
7014778	4	170	3 000	Negro	110°	230 x 80 x 27
7014792	4	170	3 000	Blanco	110°	230 x 80 x 27

APLIQUE DECOLED VERTICAL

LUMINARIA PARA SOBREPONER EN MURO



ECO CLASS 100-240 V~ HASTA 30 000h VIDA ÚTIL L70 IRC >80 IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA						
Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Color de producto	Ángulo	Dimensiones (mm)
7014793	1	30	3 000	Negro	140°	200 x 80 x 27

APLIQUE BULKHEAD

LUMINARIA PARA SOBREPONER EN MURO



PERFOR-
MANCE
CLASS

100-277 V~

HASTA
30 000h
VIDA ÚTIL
L70

IRC
>80

IP65

3
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Versión	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Color de producto	Ángulo	Dimensiones (mm)
7020014	10	BULKHEAD	900	3 000	Negro	100°	D148*H57
7020015	10	BULKHEAD	900	6 500	Blanco	100°	D148*H57
7020017	30	BULKHEAD	2 900	3 000	Negro	100°	D277*H75
7020018	30	BULKHEAD	2 900	6 500	Blanco	100°	D277*H75
7020019	10	BULKHEAD MID	450	3 000	Negro	100°	D148*H60
7020020	10	BULKHEAD MID	450	6 500	Blanco	100°	D148*H60
7020021	30	BULKHEAD MID	1 450	3 000	Negro	100°	D277*H80
7020022	30	BULKHEAD MID	1 450	6 500	Blanco	100°	D277*H80

APLIQUE MULTI INSTALLATION

LUMINARIA PARA SOBREPONER EN MURO



PERFOR-
MANCE
CLASS

HASTA
50 000h
VIDA ÚTIL
L70

IP65

5
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Versión	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Color de producto	Ángulo	Dimensiones (mm)
7018412	10	LEDVANCE WALL	490	3 000	Negro	45°	78 x 204 x 81
7018276	10	LEDVANCE WALL	530	4 000	Negro	45°	78 x 204 x 81
7018277	NA	LEDVANCE BOLLARD	NA	NA	Negro	NA	NA





FLOODLIGHT RGBW
REFLECTOR CON LUZ MULTICOLOR
PARA SOBREPONER



VALUE CLASS

110-240 V~

HASTA 15 000h VIDA ÚTIL L70

IP65

IK07

CONTROL REMOTO INCLUIDO

2 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Ángulo	Dimensiones (mm)
7019505	50	5 000	RGB + 5000	>80	110°	178 x 151 x 28

FLOODLIGHT COMPACT

LUMINARIA LED DE USO EXTERIOR



VALUE CLASS HASTA 100-277 V~ L70 20 000h VIDA ÚTIL IRC >80 IP65 IK06 SOPORTE ROTATIVO 100° 2 AÑOS DE GARANTÍA							
Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Ángulo	Color de producto	Dimensiones (mm)	
7020971	10	850	3 000	90°	Negro	99 x 92 x 24	
7020973	10	950	5 000	90°	Negro	99 x 92 x 24	
7020974	20	1 700	3 000	90°	Negro	112 x 114 x 24	
7020976	20	1 800	5 000	90°	Negro	112 x 114 x 24	
7020977	30	2 550	3 000	100°	Negro	134 x 143 x 24	
7020979	30	2 700	5 000	100°	Negro	134 x 143 x 24	
7020980	50	4 750	3 000	100°	Negro	172 x 182 x 24	
7020981	50	5 000	4000	100°	Negro	172 x 182 x 24	
7020982	50	5 000	5 000	100°	Negro	172 x 182 x 24	
7020983	10	850	3 000	90°	Blanco	99 x 92 x 24	
7020984	10	950	4 000	90°	Blanco	99 x 92 x 24	
7020985	10	950	5 000	90°	Blanco	99 x 92 x 24	
7020986	20	1 700	3 000	90°	Blanco	112 x 114 x 24	
7020987	20	1 800	4 000	90°	Blanco	112 x 114 x 24	
7020988	20	1 800	5 000	90°	Blanco	112 x 114 x 24	
7020989	30	2 550	3 000	100°	Blanco	134 x 143 x 24	
7020990	30	2 700	4 000	100°	Blanco	134 x 143 x 24	
7020991	30	2 700	5 000	100°	Blanco	134 x 143 x 24	
7020992	50	4 750	3 000	100°	Blanco	172 x 182 x 24	
7020993	50	5 000	4 000	100°	Blanco	172 x 182 x 24	
7020994	50	5 000	5 000	100°	Blanco	172 x 182 x 24	
7020995	100	9 500	3 000	100°	Negro	256 x 265 x 24	
7020996	100	10 000	4 000	100°	Negro	256 x 265 x 24	
7020997	100	10 000	5 000	100°	Negro	256 x 265 x 24	
7020998	150	14 250	3 000	100°	Negro	286 x 321 x 34	
7020999	150	15 000	4 000	100°	Negro	286 x 321 x 34	
7021000	150	15 000	5 000	100°	Negro	286 x 321 x 34	
7021001	200	19 000	3 000	100°	Negro	328 x 371 x 35	
7021002	200	20 000	4 000	100°	Negro	328 x 371 x 35	
7021003	200	20 000	5 000	100°	Negro	328 x 371 x 35	

FLOODLIGHT COMPACT SENSOR

LUMINARIA LED DE USO EXTERIOR




VALUE CLASS 100-277 V~ 20 000h VIDA ÚTIL IRC >80 IP65 IK06 SOPORTE ROTATIVO 100° 2 AÑOS DE GARANTÍA							
Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Ángulo	Color de producto	Dimensiones (mm)	
7021004	20	1 700	3 000	90°	Sensor	136 x 114 x 51	
7021005	20	1 800	4 000	90°	Sensor	136 x 114 x 51	
7021006	20	1 800	5 000	90°	Sensor	136 x 114 x 51	
7021007	50	4 750	3 000	100°	Sensor	194 x 182 x 51	
7021008	50	5 000	4 000	100°	Sensor	194 x 182 x 51	
7021009	50	5 000	5 000	100°	Sensor	194 x 182 x 51	

FLOODLIGHT COMPACT FOTOCONTROL

LUMINARIA LED DE USO EXTERIOR



VALUE CLASS 100-277 V~ 20 000h VIDA ÚTIL IRC >80 IP65 IK06 SOPORTE ROTATIVO 100° 2 AÑOS DE GARANTÍA							
Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Ángulo	Color de producto	Dimensiones (mm)	
7021010	100	9 500	3 000	100°	Photocontrol	256 x 265 x 34	
7021011	100	10 000	4 000	100°	Photocontrol	256 x 265 x 34	
7021012	100	10 000	5 000	100°	Photocontrol	256 x 265 x 34	

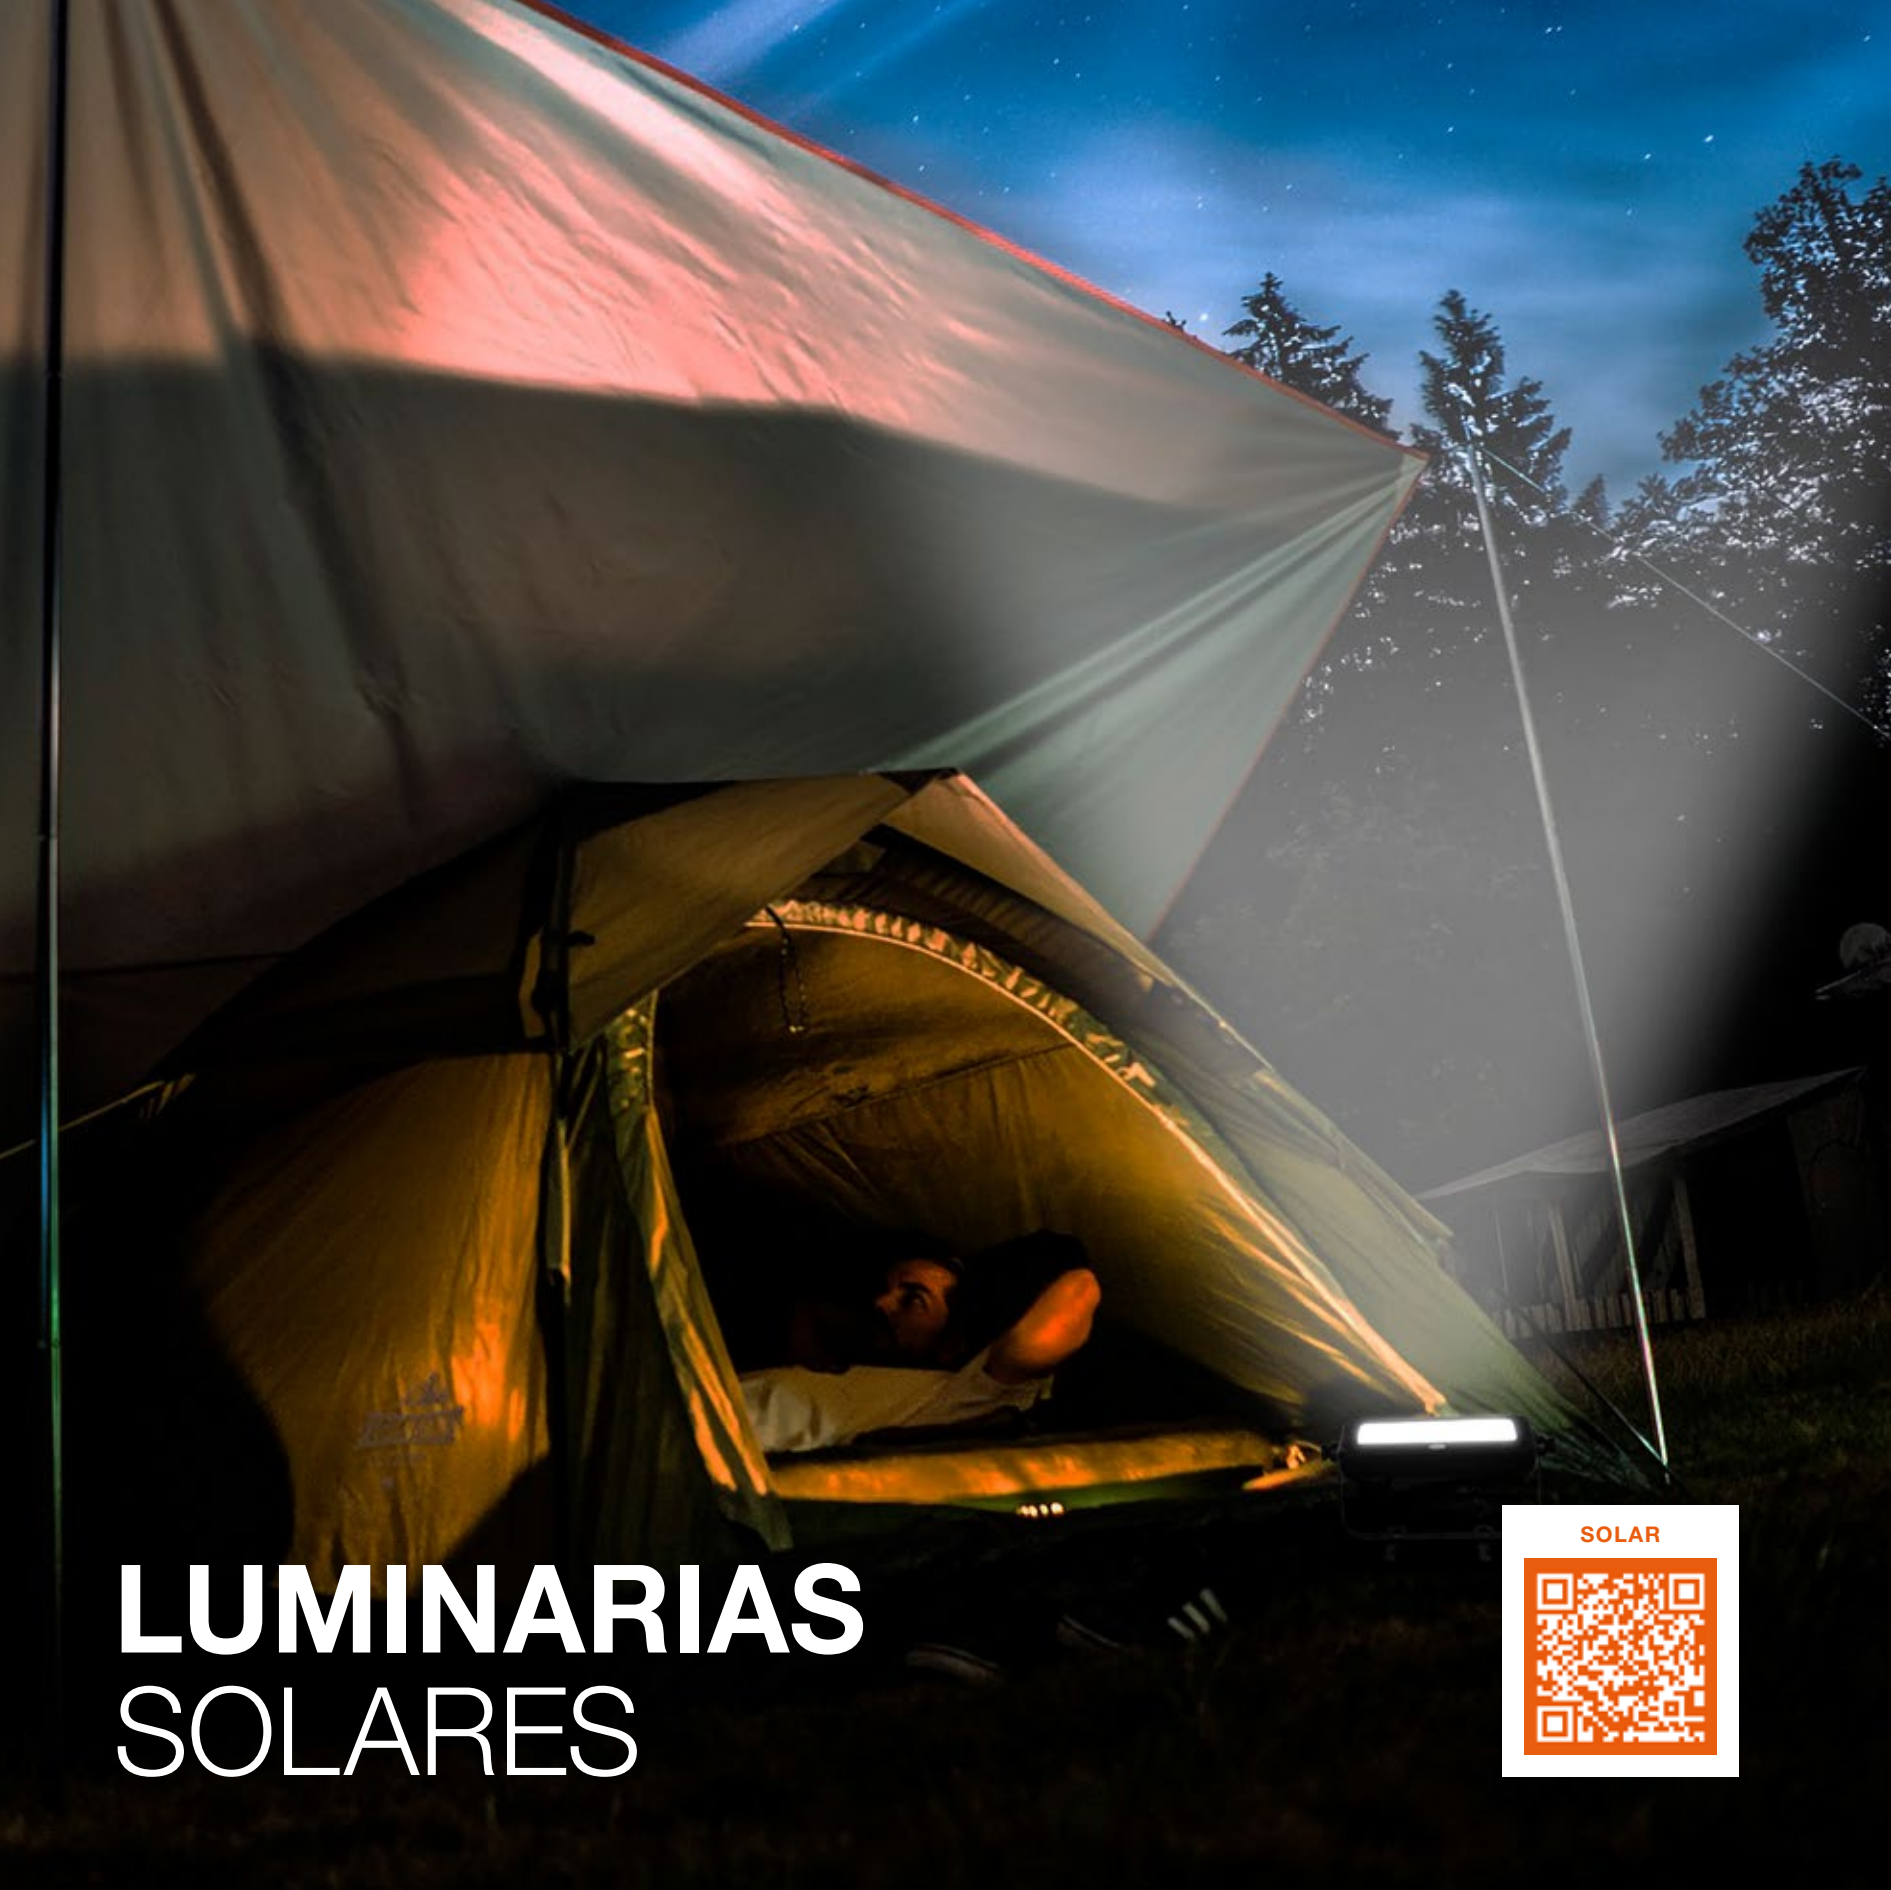

LUMINARIAS SOLARES



SOLAR WALL LIGHT LUMINARIA SOLAR PARA SOBREPONER

ECO CLASS

HASTA 36 000h VIDA ÚTIL L70

IRC >80

IP65

IK04

90°

SENSOR

30h

2 AÑOS DE GARANTÍA



Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
7019541	4	500	6 500	216 x 150 x 125
7019544	8	850	6 500	240 x 226 x 133
7021941	7	800	3000	110 x 183 x 57

SOLAR WALL LIGHT G2 LUMINARIA SOLAR PARA SOBREPONER

ECO CLASS

HASTA 25 000h VIDA ÚTIL L70

IRC >80

IP65

IK04

100°

SENSOR

10h

2 AÑOS DE GARANTÍA



Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
7021422	4	400	6 500	183 x 110 x 57
7021424	7	800	6 500	183 x 110 x 57
7022025	10	1 000	3 000	183 x 110 x 57

SOLAR FLOODLIGHT

LUMINARIA SOLAR PARA SOBREPONER



ECO CLASS

HASTA 36 000h VIDA ÚTIL L70

IRC >80

IP65

IK04

90°

SENSOR

15h

2 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
7019546	5	500	6 500	231 x 149 x 33

SOLAR STREE ECO

LUMINARIA LED CON PLACA SOLAR, BATERÍA Y SENSOR



ECO CLASS

HASTA 20 000h VIDA ÚTIL L70

IRC >70

IP65

IK05

CURVA II MEDIA

2 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Ángulo	Dimensiones (mm)
7021853	7	1 000	6 500	110°	412 x 203 x 44.5
7021856	13	2 000	6 500	110°	508 x 228 x 44.5
7021859	24	4 000	6 500	110°	641 x 248 x 44.5

FLOODLIGHT ECO SOLAR

LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO



PERFORMANCE CLASS

HASTA 50 000h VIDA ÚTIL L70

IRC >80

IP66

IK08

CURVA II MEDIA

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Ángulo	Dimensiones (mm)
7022212	14	2 000	6 500	90°	200 x 226 x 45
7022215	16	3 000	6 500	90°	200 x 226 x 45
7022218	21	4 500	6 500	90°	286 x 258 x 45

SOLAR STREETLIGHT

LUMINARIA SOLAR PARA ALUMBRADO VIAL



PERFORMANCE CLASS

HASTA 60 000h VIDA ÚTIL L70

IRC >70

IP66

IK08

CURVA II MEDIA

5 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Ángulo	Dimensiones (mm)
7020475	60	11 100	5 000	150 x 75°	1 081.7 x 407.3 x 206.8
7020476	60	11 100	5 000	150 x 75°	1 081.7 x 407.3 x 206.8
7020477	100	18 500	5 000	150 x 75°	1 640 x 407 x 206
7020478	100	18 500	5 000	150 x 75°	1 640 x 407 x 206

SOLAR STREELIGHT G3

LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO



PERFOR-
MANCE
CLASS

100 000h
VIDA ÚTIL

IRC
>70

IP66

IK08

CURVA
II MEDIA

5
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Dimensiones (mm)
7023872	45	9 000	4 000	>70	630 x 500 x 520
7023873	45	9 000	5 000	>70	630 x 500 x 520
7023874	60	12 000	4 000	>70	630 x 500 x 520
7023875	60	12 000	5 000	>70	630 x 500 x 520
7023876	100	20 000	4 000	>70	890 x 640 x 520
7023878	100	20 000	5 000	>70	890 x 640 x 520
7023879	120	24 000	4 000	>70	1110 x 640 x 520
7023880	120	24 000	5 000	>70	1110 x 640 x 520



LUMINARIAS INDUSTRIALES

INDUSTRIALES



HIGHBAY VALUE

LUMINARIA PARA SUSPENDER



VALUE CLASS

10-277 V~

HASTA 50 000h VIDA ÚTIL L70

IRC >80

IP65

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 4kV

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Ángulo	Dimensiones (mm)
7018716	150	18 000	6 500	105°	260 x 115 x 50
7021436	125	16 250	6 500	105°	220 x 115 x 50
7021438	150	19 500	6 500	105°	260 x 115 x 50
7021440	200	26 000	6 500	105°	300 x 115 x 50
7021476	250	32 500	6 500	105°	300 x 115 x 50

HIGHBAY PERFORMANCE G4

LUMINARIA CON TEMPERATURA Y POTENCIA SELECCIONABLE PARA SUSPENDER Y SOBREPONER



PERFOR- MANCE CLASS

100-277 V~

HASTA 50 000h VIDA ÚTIL L70

IP65

0 10V ATENUABLE

ALCANCE 12 m

5 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Ángulo	IRC	Dimensiones (mm)
7021364	90	14 400	5 700	110°	>80	300 x 104 x 300
7021365	120	19 200	5 700	110°	>80	300 x 104 x 300
7021367	150	24 000	5 700	110°	>80	350 x 104 x 350
7021368	200	32 000	5 700	110°	>80	350 x 104 x 350

HIGHBAY PERFORMANCE SELECTABLE

LUMINARIA CON TEMPERATURA Y POTENCIA SELECCIONABLE PARA SUSPENDER Y SOBREPONER



PERFOR- MANCE CLASS

100-277 V~

HASTA 50 000h VIDA ÚTIL L70

IP65

TEMPERATURA 3 EN 1

0 10V ATENUABLE

ALCANCE 12 m

5 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Ángulo	IRC	Dimensiones (mm)
7021762	80-100-120	13 600 - 17 000 - 20 400	4 000 - 5 000 - 6 500	120°	>80	340 x 166 x 104
7021763	150-200-240	25 500 - 34 000 - 40 800	4 000 - 5 000 - 6 500	120°	>80	340 x 166 x 104
7021764	150-200-240	25 500 - 34 000 - 40 800	4 000 - 5 000 - 6 500	120°	>80	340 x 166 x 104

ACCESORIOS HIGHBAY PERFORMANCE*

* Se venden por separado



Código	Descripción
7021765	PIR SENSOR HB PFM SWITCH
7021766	REMOTE CONTROL HB PFM SWITCH
7023654	LEDVANCE HIGHBAY EMERGENCY KIT 40W

HIGHBAY NSF

LUMINARIA PARA INDUSTRIA
ALIMENTICIA PARA SUSPENDER



PERFOR-
MANCE
CLASS

100-277 V~

HASTA
50 000h
VIDA ÚTIL
L70

IP69K

NSF®

PROTECCIÓN
CONTRA
SOBRETENSIONES
6kV

1 10V
ATENUABLE

5
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Ángulo	IRC	Dimensiones (mm)
7019059	150	21 000	5 000	110°	>80	460 x 178 x 460
7019060	200	28 000	5 000	110°	>80	460 x 178 x 460

CANOPY

LUMINARIA PARA ESTACIONES
DE SERVICIO



VALUE
CLASS

100-277 V~

HASTA
50 000h
VIDA ÚTIL
L70

IRC
>80

IP65


REVESTIMIENTO
IGNÍFUGO

5
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Ángulo	IRC	Dimensiones (mm)
7021274	100	15 000	5 700	110°	>80	400 x 400 x 80
7021275	150	22 500	5 700	110°	>80	400 x 400 x 80

ACCESORIOS CANOPY*

* Se venden por separado



Código	Descripción
7021483	EMBEDDED MOUNTING FRAME



DAMP-PROOF LED PROF

LUMINARIA HERMÉTICA
PARA SOBREPONER



PERFOR-
MANCE
CLASS

100-277 V~

HASTA
50 000h
VIDA ÚTIL
L70

IP66

120°

5
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Dimensiones (mm)
7018950	44	5 400	6 500	>80	1290 x 86 x 68
7019150	55	6 700	6 500	>80	1590 x 86 x 68

DAMP-PROOF LED PFM

LUMINARIA HERMÉTICA
PARA SOBREPONER



PERFOR-
MANCE
CLASS

100-277 V~

HASTA
50 000h
VIDA ÚTIL
L70

IP66

120 °

5
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	IRC	Dimensiones (mm)
7020431	15	2 250	3 000	>80	599 x 77 x 599
7020432	15	2 250	4 000	>80	599 x 77 x 599
7020433	15	2 250	6 500	>80	599 x 77 x 599
7020434	18	2 700	3 000	>80	599 x 77 x 599
7020435	18	2 700	4 000	>80	599 x 77 x 599
7020436	18	2 700	6 500	>80	599 x 77 x 599
7020437	29	4 350	3 000	>80	1199 x 77 x 1199
7020438	29	4 350	4 000	>80	1199 x 77 x 1199
7020440	29	4 350	6 500	>80	1199 x 77 x 1199
7020441	36	5 400	3 000	>80	1199 x 77 x 1199
7020442	36	5 400	4 000	>80	1199 x 77 x 1199
7020444	36	5 400	6 500	>80	1199 x 77 x 1199
7020445	43	6 450	3 000	>80	1499 x 77 x 1499
7020446	43	6 450	4 000	>80	1499 x 77 x 1499
7020447	43	6 450	6 500	>80	1499 x 77 x 1499
7020448	58	8 700	3 000	>80	1499 x 77 x 1499
7020449	58	8 700	4 000	>80	1499 x 77 x 1499
7020450	58	8 700	5 000	>80	1499 x 77 x 1499
7020451	58	8 700	6 500	>80	1499 x 77 x 1499

DAMP PROOF LED SLIM

LUMINARIA HERMÉTICA
PARA SOBREPONER



ECO
CLASS

100-277 V~

HASTA
20 000h
VIDA ÚTIL
L70

IP65

120°

2
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
7019301	18	1 980	4 000	600 x60 x 35
7019302	18	1 980	6 500	600 x60 x 35
7019303	36	3 960	4 000	1 200 x 60 x 35
7019304	36	3 960	6 500	1 200 x 60 x 35
7019305	48	5 280	4 000	1 500 x 60 x 35
7019306	48	5 280	6 500	1 500 x 60 x 35

DAMP PROOF HOUSING

LUMINARIA HERMÉTICA
PARA TUBOS LED



VALUE
CLASS

IP65

3
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Modelo	Para lámparas LED	Dimensiones (mm)
7020426	2 Lámparas	T5 / T8	1 269 x 104 x 87
7020427	1 Lámpara	T5 / T8	659 x 104 x 87
7020428	2 Lámparas	T5 / T8	1 269 x 104 x 87

VAPOR TIGHT PFM SELECTABLE

LUMINARIA LED DE USO INTERIOR-EXTERIOR



PERFOR-
MANCE
CLASS

100-347 V-

HASTA
125 000h
VIDA ÚTIL
L70

IP66

120°

5
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
7023774	15 - 20 - 25	2 130 - 2 820 - 3 500	3 500 - 4 000 - 5 000	614 x 111 x 68
7023775	20 - 30 - 40 - 50	2 860 - 4 260 - 5 640 - 7 000	3 500 - 4 000 - 5 000	1200 x 111 x 88
7023776	70 - 80 - 90 - 100	10 010 - 11 360 - 12 690 - 14 000	3 500 - 4 000 - 5 000	2388 x 111 x 88

DAMP PROOF AI SENSOR

LUMINARIA LED DE USO INTERIOR-EXTERIOR



PERFOR-
MANCE
CLASS

100-277 V-

HASTA
50 000h
VIDA ÚTIL
L70

IP65

120°

5
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
7023204	30	4 500	4 000	1199 x 68 x 77
7023205	30	4 500	6 500	1199 x 68 x 77
7023206	43	6 450	4 000	1499 x 68 x 77
7023207	43	6 450	6 500	1499 x 68 x 77
7023208	57	8 550	4 000	1499 x 68 x 77
7023209	57	8 550	6 500	1499 x 68 x 77



FLOODLIGHT

FLOODLIGHT HIGH POWER G2

REFLECTOR DE ALTA POTENCIA DE USO EXTERIOR PARA SOBREPONER

PERFORMANCE CLASS

100-277 V~

100 000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP66

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 10kV

5 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Ángulo	Dimensiones (mm)
7024068	250	37 500	5 700	15°	470 x 200 x 195
7024069	250	37 500	5 700	30°	470 x 200 x 195
7024070	250	37 500	5 700	45°	470 x 200 x 195
7024071	250	37 500	5 700	60°	470 x 200 x 195
7024072	500	75 000	5 700	15°	484 x 283 x 346
7024073	500	75 000	5 700	30°	484 x 283 x 346
7024074	500	75 000	5 700	45°	484 x 283 x 346
7024075	500	75 000	5 700	60°	484 x 283 x 346
7024076	750	112 500	5 700	15°	484 x 468 x 405
7024077	750	112 500	5 700	30°	484 x 468 x 405
7024079	750	112 500	5 700	45°	484 x 468 x 405
7024080	750	112 500	5 700	60°	484 x 468 x 405
7024081	1 000	150 000	5 700	15°	484 x 460 x 620
7024082	1 000	150 000	5 700	30°	484 x 460 x 620
7024083	1 000	150 000	5 700	45°	484 x 460 x 620
7024031	1 000	150 000	5 700	60°	484 x 460 x 620
*7024032	500	75 000	5 700	15°	504 x 196 x 77
*7024033	500	75 000	5 700	30°	504 x 196 x 77
*7024034	500	75 000	5 700	45°	504 x 196 x 77
*7024035	500	75 000	5 700	60°	504 x 196 x 77
*7024036	750	112 500	5 700	15°	504 x 196 x 77
*7024037	750	112 500	5 700	30°	504 x 196 x 77
*7024038	750	112 500	5 700	45°	504 x 196 x 77
*7024039	750	112 500	5 700	60°	504 x 196 x 77
*7024040	1 000	150 000	5 700	15°	464 x 196 x 137
*7024041	1 000	150 000	5 700	30°	464 x 196 x 137
*7024042	1 000	150 000	5 700	45°	464 x 196 x 137
*7024043	1 000	150 000	5 700	60°	464 x 196 x 137

* Producto compatible con control DMX

ACCESORIOS FLOODLIGHT HIGH POWER G2

* Se venden por separado



MIDDLE LASER POINTER



TOP LASER POINTER



VISOR

Código	Descripción
7024044	LEDVANCE TOP LASER POINTER
7024045	LEDVANCE MIDDLE LASER POINTER
7024047	LEDVANCE VISOR

FLOODLIGHT PERFORMANCE IP66

REFLECTOR DE USO EXTERIOR PARA SOBREPONER



PERFOR-
MANCE
CLASS

100-277 V~

HASTA
50 000h
VIDA ÚTIL
L80

IRC
>70

IP66

SOPORTE
ROTATIVO
180°

LED SMD

5
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Ángulo	Dimensiones (mm)
7022221	100	14 000	5 700	60°	289 x 293
7022222	100	14 000	5 700	90°	289 x 293
7022223	150	21 000	5 700	60°	325 x 345
7022224	150	21 000	5 700	90°	325 x 345
7022225	200	28 000	5 700	20°	359 x 346
7022226	200	28 000	5 700	30°	359 x 346
7022227	200	28 000	5 700	60°	359 x 346
7022228	200	28 000	5 700	90°	359 x 346
7022229	200	28 000	5 700	55 x 100°	359 x 346
7022230	250	35 000	5 700	20°	404 x 406
7022231	250	35 000	5 700	30°	404 x 406
7022232	250	35 000	5 700	60°	404 x 406
7022233	250	35 000	5 700	55 x 100°	404 x 406
7022234	290	40 600	5 700	20°	404 x 406
7022235	290	40 600	5 700	30°	404 x 406
7022237	290	40 600	5 700	60°	404 x 406
7022239	290	40 600	5 700	55 x 100°	404 x 406
7022240	290	40 600	5 700	90°	404 x 406
7022241	500	70 000	5 700	20°	508 x 506
7022242	500	70 000	5 700	30°	508 x 506
7022243	500	70 000	5 700	60°	508 x 506
7022244	500	70 000	5 700	90°	508 x 506
7022245	290	40 600	5 700	20° NEMA	404 x 406
7022246	290	40 600	5 700	30° NEMA	404 x 406
7022247	290	40 600	5 700	60° NEMA	404 x 406
7022248	290	40 600	5 700	55x 100° NEMA	404 x 406
7022249	500	70 000	5 700	20° NEMA	508 x 506
7022250	500	70 000	5 700	30° NEMA	508 x 506
7022251	500	70 000	5 700	60° NEMA	508 x 506

WALL PACK

LUMINARIA HERMÉTICA ATENUABLE PARA SOBREPONER EN MURO



PERFOR-
MANCE
CLASS

120-277 V~

HASTA
100 000h
VIDA ÚTIL
L70

IP65

PROTECCIÓN
CONTRA
SOBRETENSIONES
10kV

1-10V
ATENUABLE

UL

110°

5
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	IRC	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
7021309	50	7 250	>80	4 000	255 x 205 x 140
7021310	50	7 250	>80	6 500	255 x 205 x 140
7021311	50	7 250	>80	6 500	255 x 205 x 140



LUMINARIAS ÁREAS CLASIFICADAS

HAZARDOUS LOCATIONS

LEDVANCE® Hazardous Locations es nuestra línea de luminarias desarrolladas para aplicación en áreas clasificadas como peligrosas, según la NEC/NFPA 70 (Código Eléctrico Nacional), las cuales requieren un alto grado de hermeticidad para evitar la propagación de explosiones en sitio.

7
AÑOS DE
GARANTÍA

CLASE I, DIVISION II

CLASIFICACIÓN DE ÁREAS PELIGROSAS

Clase I	
Div 1	Div 2
Líquidos y/o gases inflamables presentes de forma continua durante operaciones normales.	Líquidos o gases inflamables son manipulados, procesados o usados.

Clasificación principal cubierta

Clase II	
Div 1	Div 2
Polvo combustible de naturaleza conductiva presente de manera continua en el ambiente.	Polvo combustible suspendido en el aire fuera de condiciones normales de operación, donde la acumulación puede inferir con la disipación de calor de los equipos eléctricos.

Clasificación secundaria cubierta

Clase III	
Div 1	Div 2
Fibras volátiles o materiales que las producen presentes de manera continua en el ambiente.	Fibras combustibles o materiales que las producen almacenadas o manipuladas.

Clasificación NO cubierta

CLASIFICACIONES Y ESTÁNDARES

- UL 844 – Luminarias para Áreas Clasificadas
- UL 1598 & 1598A Luminarias para Áreas Húmedas y Marítimas
- Prueba Salina 1000 hrs.
- IP66 & IK08
- NEMA 4X
- En cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional (NEC) – NFPA70



NATIONAL
ELECTRICAL CODE

HAZARDOUS JELLY JAR

LUMINARIA PARA
ÁREAS CLASIFICADAS



PERFOR-
MANCE
CLASS

UL

CLASS I
DIV. II

HASTA
70 000h
VIDA ÚTIL
L70

NEMA
4X

IP66

7
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Voltaje	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Prueba Salina	Clasificación - T	Dimensiones
7022314	27	100-277	2 700	5 000	1 000 h	T4 @ 40°C	276.5 x φ 127
7022315	27	100-277	2 700	3 000	1 000 h	T4 @ 40°C	276.5 x φ 127

HAZARDOUS HIGHBAY

LUMINARIA PARA
ÁREAS CLASIFICADAS



PERFOR-
MANCE
CLASS

UL

CLASS I
DIV. II

HASTA
100 000h
VIDA ÚTIL
L70

0 10V
ATENUABLE

NEMA
4X

IP66

7
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Voltaje	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Prueba Salina	Clasificación - T	Dimensiones
7022316	80	100-277	12 000	5 000	1 000 h	T4 @ 55°C	270x173
7022317	150	100-277	22 500	5 000	1 000 h	T4 @ 55°C	370x190
7022318	200	100-277	30 000	5 000	1 000 h	T4 @ 55°C	370x190
7022319	80	277-480	12 000	5 000	1 000 h	T4 @ 55°C	270x173
7022320	150	277-480	22 500	5 000	1 000 h	T4 @ 55°C	370x190
7022323	200	277-480	30 000	5 000	1 000 h	T4 @ 55°C	370x190
7022324	80	100-277	12 000	5 000	1 000 h	T4 @ 55°C	270x173
7022325	150	100-277	22 500	5 000	1 000 h	T4 @ 55°C	370x190
7022326	200	100-277	30 000	5 000	1 000 h	T4 @ 55°C	370x190
7022327	80	277-480	12 000	5 000	1 000 h	T4 @ 55°C	270x173
7022328	150	277-480	22 500	5 000	1 000 h	T4 @ 55°C	370x190
7022329	200	277-480	30 000	5 000	1 000 h	T4 @ 55°C	370x190

HAZARDOUS LINEAR BAY

LUMINARIA PARA
ÁREAS CLASIFICADAS



PERFOR-
MANCE
CLASS

UL

CLASS I
DIV. II

HASTA
100 000h
VIDA ÚTIL
L70

0 10V
ATENUABLE

NEMA
4X

IP66

7
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Voltaje	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Prueba Salina	Clasificación - T	Montaje NPT	Dimensiones
7022332	40	100-277	6 000	5 000	1 000 h	T5 @ 50°C	¾"	1311x140.5x206.5
7022333	60	100-277	9 000	5 000	1 000 h	T5 @ 50°C	¾"	1311x140.5x206.5
7022334	40	277-480	6 000	5 000	1 000 h	T5 @ 50°C	¾"	1311x140.5x206.5
7022335	60	277-480	9 000	5 000	1 000 h	T5 @ 50°C	¾"	1311x140.5x206.5

HAZARDOUS FLOODLIGHT

LUMINARIA PARA
ÁREAS CLASIFICADAS



PERFOR-
MANCE
CLASS

UL

CLASS I
DIV. II

HASTA
100 000h
VIDA ÚTIL
L70

0 10V
ATENUABLE

NEMA
4X

IP66

7
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Voltaje	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Prueba Salina	Clasificación - T	Montaje NPT	Dimensiones
7022307	100	100-277	15 000	5 000	1 000 h	T3 @ 50°C	¾"	320x240x162
7022308	200	100-277	30 000	5 000	1 000 h	T3 @ 50°C	¾"	380x230x188
7022309	300	100-277	45 000	5 000	1 000 h	T3 @ 50°C	¾"	420x300x214
7022310	100	277-480	15 000	5 000	1 000 h	T3 @ 50°C	¾"	320x240x162
7022311	200	277-480	30 000	5 000	1 000 h	T3 @ 50°C	¾"	380x230x188
7022312	300	277-480	45 000	5 000	1 000 h	T3 @ 50°C	¾"	420x300x214



LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO



SKY PRO 10 Y

LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO



PERFOR-
MANCE
CLASS

100-277 V~

HASTA
100 000h
VIDA ÚTIL
L90 B10

IRC
>70

IP66

IK09

CURVA
II MEDIA

10
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
7023881	30	5 250	4 000	506.3 x 211.4 x 158.1
7023882	55	9 625	4 000	506.3 x 211.4 x 158.1
7023883	70	12 250	4 000	584.4 x 211.5 x 155.1
7023884	100	17 500	4 000	654.6 x 224.6 x 157.1
7023885	120	21 000	4 000	685.8 x 261.2 x 158.6
7023886	150	26 250	4 000	685.8 x 261.2 x 158.6
7023887	180	31 500	4 000	775 x 323.2 x 160.1
7023888	200	35 000	4 000	775 x 323.2 x 160.1

ALUMBRADO VIAL G3

LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO



PERFOR-
MANCE
CLASS

100-277 V~

50 000h
VIDA ÚTIL

IRC
>70

IP66

IK08


CURVA
II MEDIA

5
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Ángulo	Dimensiones (mm)
7017836	150	22 500	4 000	T2M 45 x 155°	262 x 128 x 686
7017839	90	13 500	4 000	T2M 45 x 155°	201 x 128 x 584
7017841	120	18 000	4 000	T2M 45 x 155°	262 x 128 x 686
7017846	200	30 000	4 000	T2M 45 x 155°	325 x 130 x 775
7017848	230	34 500	4 000	T2M 45 x 155°	325 x 130 x 775

SKY ALUMBRADO VIAL CII

LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO

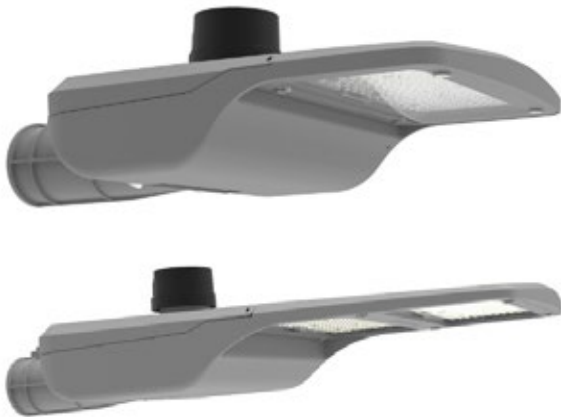

PERFOR-
MANCE
CLASS

100-277 V~

HASTA
100 000h
VIDA ÚTIL
L70

IRC
>70

IP66

IK08

CURVA
II MEDIA

10
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
7020508	55	7 975	4 000	568 x 200 x 93
7020509	90	13 050	4 000	488 x 287 x 103
7020510	120	17 400	4 000	488 x 287 x 103
7020511	150	21 750	4 000	636 x 287 x 103
7020512	180	26 100	4 000	705 x 331 x 113
7020513	200	29 000	4 000	705 x 331 x 113
7020514	230	33 350	4 000	705 x 331 x 113
7020515	300	43 500	4 000	860 x 331 x 113

SKY HE

LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO



PERFOR-
MANCE
CLASS

100-240 V~

HASTA
102 000h
VIDA ÚTIL
L70

IRC
>70

IP66

IK08

CURVA
II MEDIA

10
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
7023531	25	4 375	4 000	486 x 123 x 173
7023532	25	4 375	5 000	486 x 123 x 173
7023533	45	7 875	4 000	486 x 123 x 173
7023534	45	7 875	5 000	486 x 173 x 123
7023535	55	9 625	4 000	570 x 115 x 200
7023536	55	9 625	5 000	570 x 115 x 200
7023537	75	13 125	4 000	610 x 117 x 240
7023538	75	13 125	5 000	610 x 117 x 240
7023539	90	15 750	4 000	610 x 117 x 240
7023540	90	15 750	5 000	610 x 117 x 240
7023541	100	17 500	4 000	680 x 116 x 260
7023542	100	17 500	5 000	680 x 116 x 260
7023543	120	21 000	4 000	680 x 116 x 260
7023544	120	21 000	5 000	680 x 116 x 260
7023545	150	26 250	4 000	692 x 116 x 300
7023546	150	26 250	5 000	692 x 116 x 300
7023547	180	31 500	4 000	692 x 116 x 300
7023548	180	31 500	5 000	692 x 116 x 300



URBANA

LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO



PERFOR-
MANCE
CLASS

100-277 V~

HASTA
100 000h
VIDA ÚTIL
L70

IP66

IK08

PROTECCIÓN
CONTRA
SOBRETENSIONES
10kV

1 10V
ATENUABLE

5
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Clasificación T	Dimensiones (mm)
7022146	50	7 000	3 000	T5 AM	353 x 468 x 325
7022150	50	7 000	4 000	T5 AM	353 x 468 x 325
7022158	50	7 000	5 000	T5 AM	353 x 468 x 325
7022076	75	10 500	3 000	T5 AM	353 x 468 x 325
7022077	75	10 500	4 000	T5 AM	353 x 468 x 325
7022080	75	10 500	5 000	T5 AM	353 x 468 x 325
7022082	90	12 600	3 000	T5 AM	353 x 468 x 325
7022085	90	12 600	4 000	T5 AM	353 x 468 x 325
7022087	90	12 600	5 000	T5 AM	353 x 468 x 325

HIGH MAST

LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO



PERFOR-
MANCE
CLASS

PROTECCIÓN
CONTRA
SOBRETENSIONES
20kV

HASTA
100 000h
VIDA ÚTIL
L70

IRC
>70

IP66

IK08

0 10V
ATENUABLE

5
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Voltaje	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Ángulo	Dimensiones (mm)
7021352	600	100-277	93 000	5 000	150x80°	752 x 624 x 248
7021351	600	100-277	93 000	4 000	150x80°	752 x 624 x 248
7021353	600	100-277	93 000	4 000	155°	752 x 624 x 248
7021354	600	100-277	93 000	5 000	155°	752 x 624 x 248
7021355	600	277-480	93 000	4 000	155°	752 x 624 x 248
7021356	600	277-480	93 000	5 000	155°	752 x 624 x 248



LUMINARIAS ALUMBRADO ARQUITECTÓNICO



FLOODLIGHT LUMINARIA LED DE USO EXTERIOR PARA SOBREPONER.



PERFOR-
MANCE
CLASS

24V~

HASTA
35 000h
VIDA ÚTIL
L70

IP66

3
AÑOS DE
GARANTÍA

DMX

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Ángulo	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
7019752	36	2 000	10°	RGB + 3 000	255 x 210 x 78
7019753	36	2 000	10°	RGB + 3 000	255 x 210 x 78
7019749	36	2 000	10°	3 000	150 x 121 x 75
7019750	36	2 000	10°	6 500	150 x 121 x 75

WALL WASHER
LUMINARIA LED DE USO EXTERIOR
PARA SOBREPONER.



PERFOR-
MANCE
CLASS

24 V~

HASTA
35 000h
VIDA ÚTIL
L70

IP66

3
AÑOS DE
GARANTÍA

DMX

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Ángulo	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
7019744	18	800	15° x 45°	RGB + 3 000	998 x 42 x 74
7019747	36	1 600	15° x 45°	RGB + 3 000	998 x 42 x 74
7019748	36	1 600	15° x 45°	RGB + 3 000	998 x 42 x 74

ACCESORIOS ARQUITECTÓNICO*



Código	Descripción
7019755	DECODER
7019756	CABLE CONNECTOR RGBW WIRE
7019758	CABLE CONNECTOR RGBW 2M
7019760	CABLE CONNECTOR RGBW 3M
7019761	CABLE CONNECTOR RGBW 4M
7019762	CABLE CONNECTOR RGBW 5M



TIRAS LED Y ACCESORIOS

01 TIRAS LED LINE VOLTAGE

ECOKIT
TIRAS LED ECOFLEX 127V
ACCESORIOS ECOFLEX 127V

02 TIRA LED 5V

TIRA ECOFLEX USB

03 TIRA LED 12V

TIRAS LED VALUE 12V SMD
TIRAS LED VALUE 12V COB

04 TIRAS LED 24V

LED PERFORMANCE 24V

05 DRIVERS


DRIVERS ECOFLEX 12V
DRIVER CV SLIM LEDVANCE
DRIVERS PRIMEFLEX 24V
DRIVERS OUTDOOR

06 TIRAS LED NEÓN

LED NEON FLEX
ACCESORIOS LED NEON*



COMPOSICIÓN DE UNA TIRA DE LED

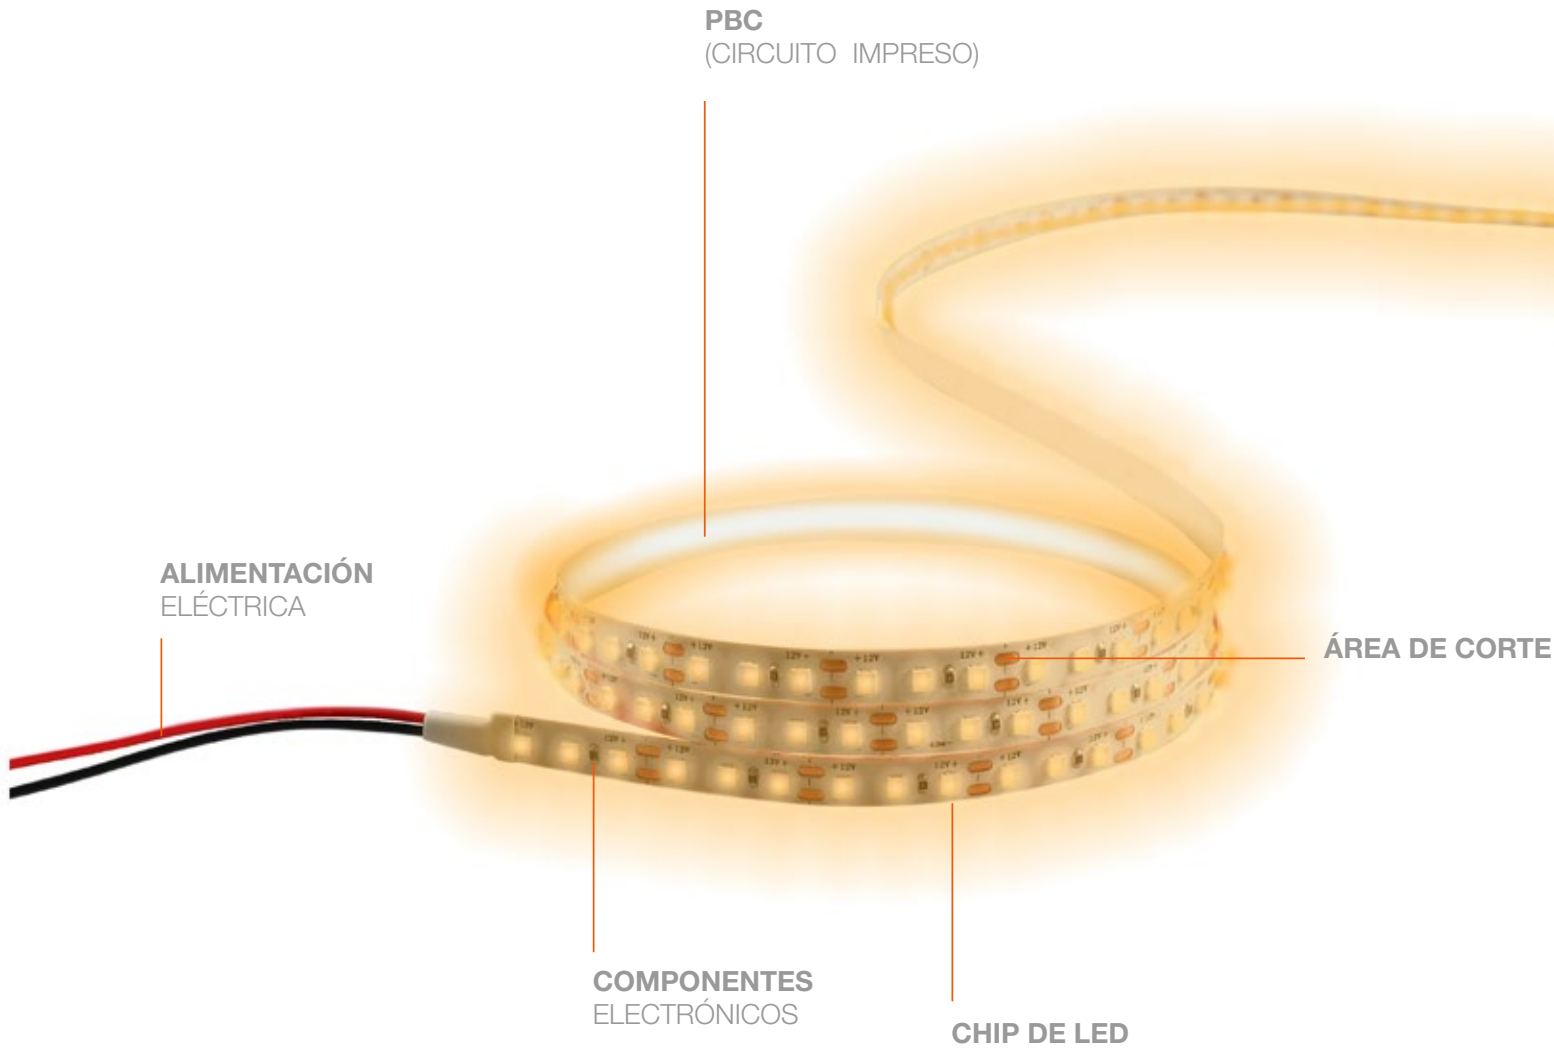


MANEJO DE UNA TIRA LED

	No encienda la tira de LED enrollada.		Respetar siempre las áreas de corte.
	No doble la tira de LED en un ángulo cerrado.		No tocar directamente los componentes electrónicos de la tira de LED.
	No doble la tira de LED en un plano transversal.		Tener en cuenta la protección ESD electrostática para manipular la tira de LED.
	No gire la tira de LED.		



ACCESORIOS DE UNA TIRA LED: DRIVER, CONTROLADOR, PERFIL DE ALUMINIO

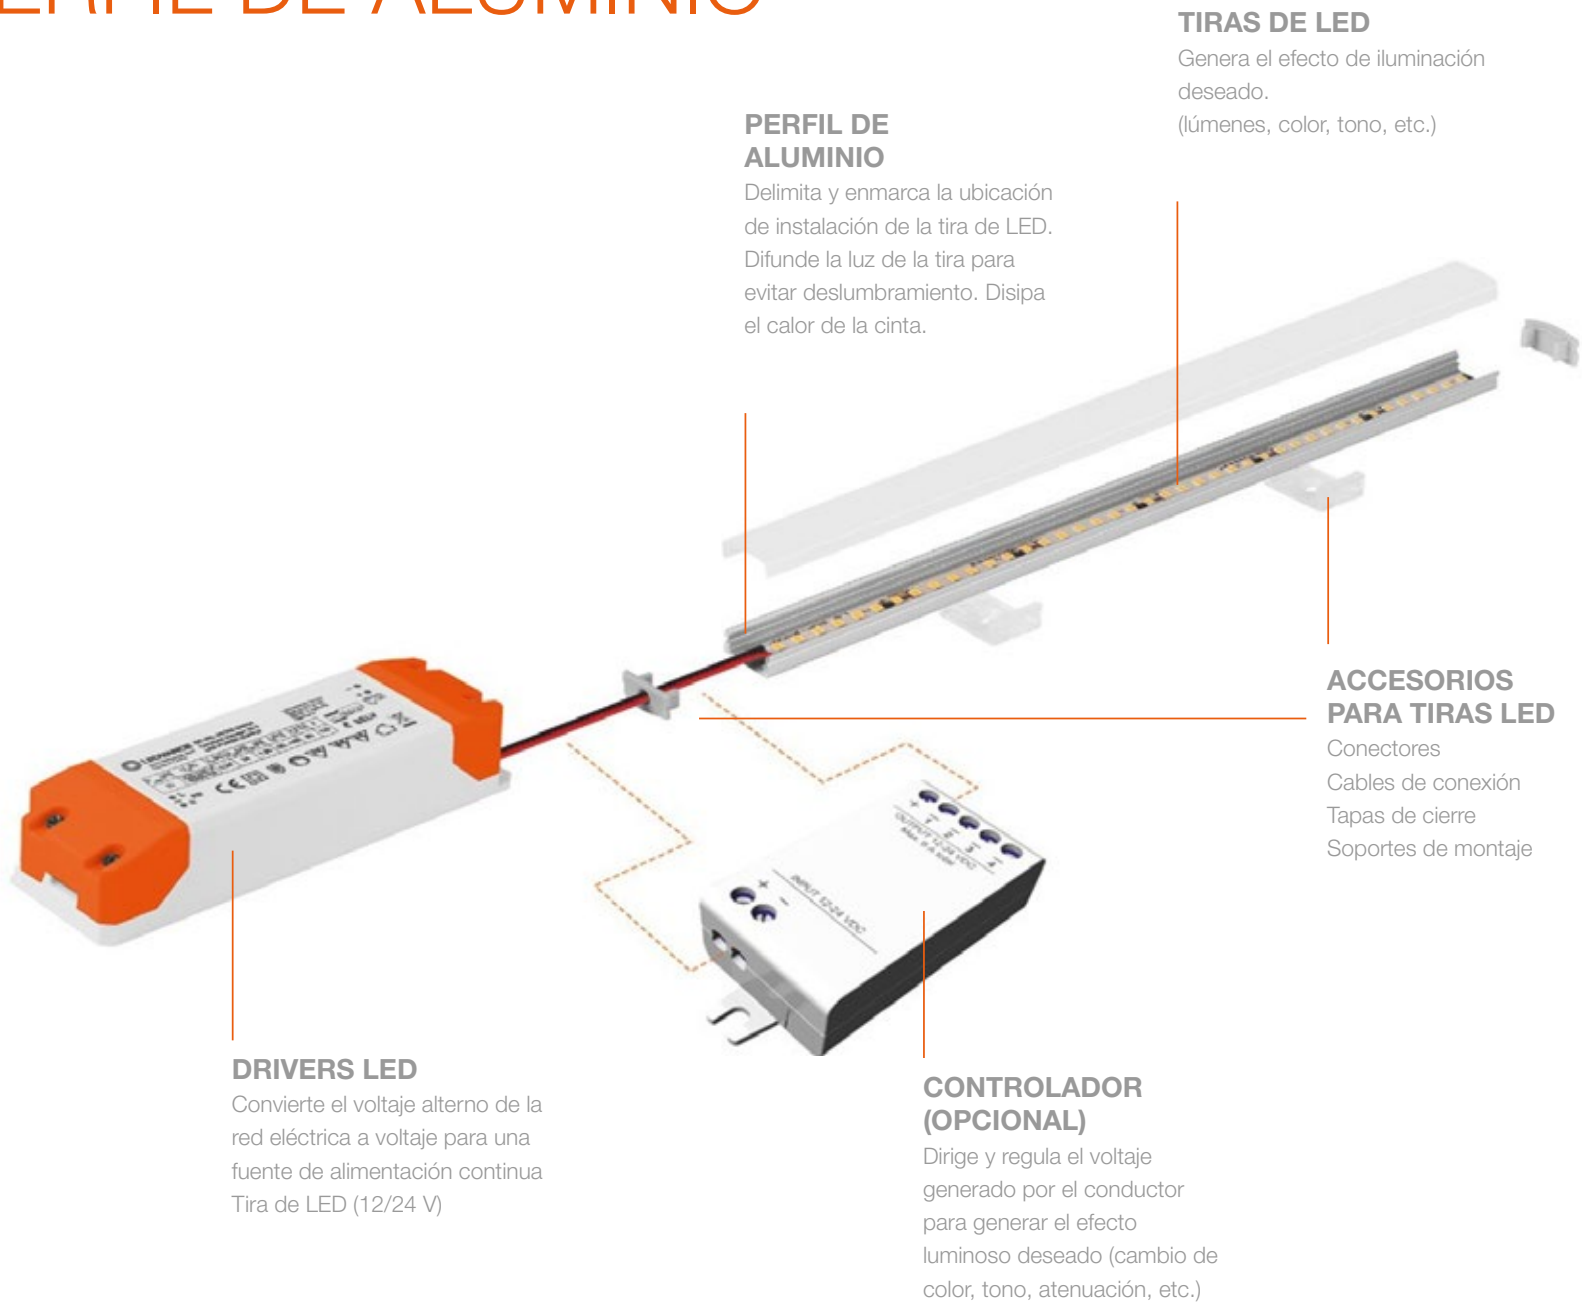

CÓMO ELEGIR EL DRIVER DE TU TIRA DE LED



NÚMERO DE TIRAS CONECTADAS A CADA CONDUCTOR:


Simplemente multiplique el consumo de Watts/m para determinar la longitud total de la tira. Y se recomienda instalar 1 driver por cada 5m de tira de LED.

POTENCIA DRIVER = POTENCIA POR METRO TIRA x METROS TOTAL

Ejemplo: (5 W/m) x (5 m) = 25W

- DRIVER 30W** Conecta solo una tira de LED 25W (5 W/m)
- DRIVER 60W** Conecta dos tiras de LED de 25W (totalizando 50W) o una tira de LED de 50W (10W/m)

Para tiras LED RGB o TW es necesario utilizar un CONTROLADOR entre el driver y la tira LED.

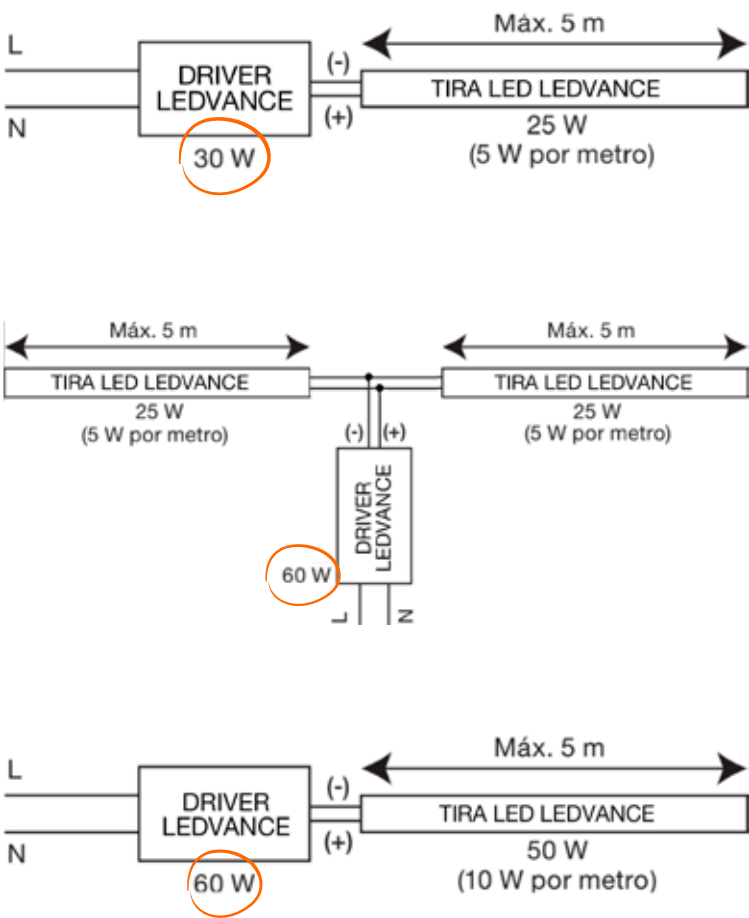



TIRAS LED LINE VOLTAGE

ECOKIT TIRA DE LED DE USO INTERIOR PARA SOBREPONER



VALUE CLASS

110-277 V~

20 000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP20

DRIVER INCLUIDO

5m LONGITUD

2 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W/m)	Flujo Luminoso (lm/m)	Temperatura de color (K)	Protección	Uso	Dimensiones (mm)
7014746	4.8	380	2 700	IP20	Interior	5 000 x 8 x 1.4
7014748	4.8	400	4 000	IP20	Interior	5 000 x 8 x 1.4
7014752	4.8	400	6 500	IP20	Interior	5 000 x 8 x 1.4

TIRA LED NEON

TIRA DE LED DE USO EXTERIOR PARA SOBREPONER



3


AÑOS DE GARANTÍA

HASTA
15 000h
VIDA ÚTIL

25

METROS

Código	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
7024387	TBD	2 700	25 000
7024388	TBD	3 000	25 000
7024389	TBD	4 000	25 000
7024390	TBD	2 700	25 000
7024391	TBD	3 000	25 000
7024392	TBD	4 000	25 000

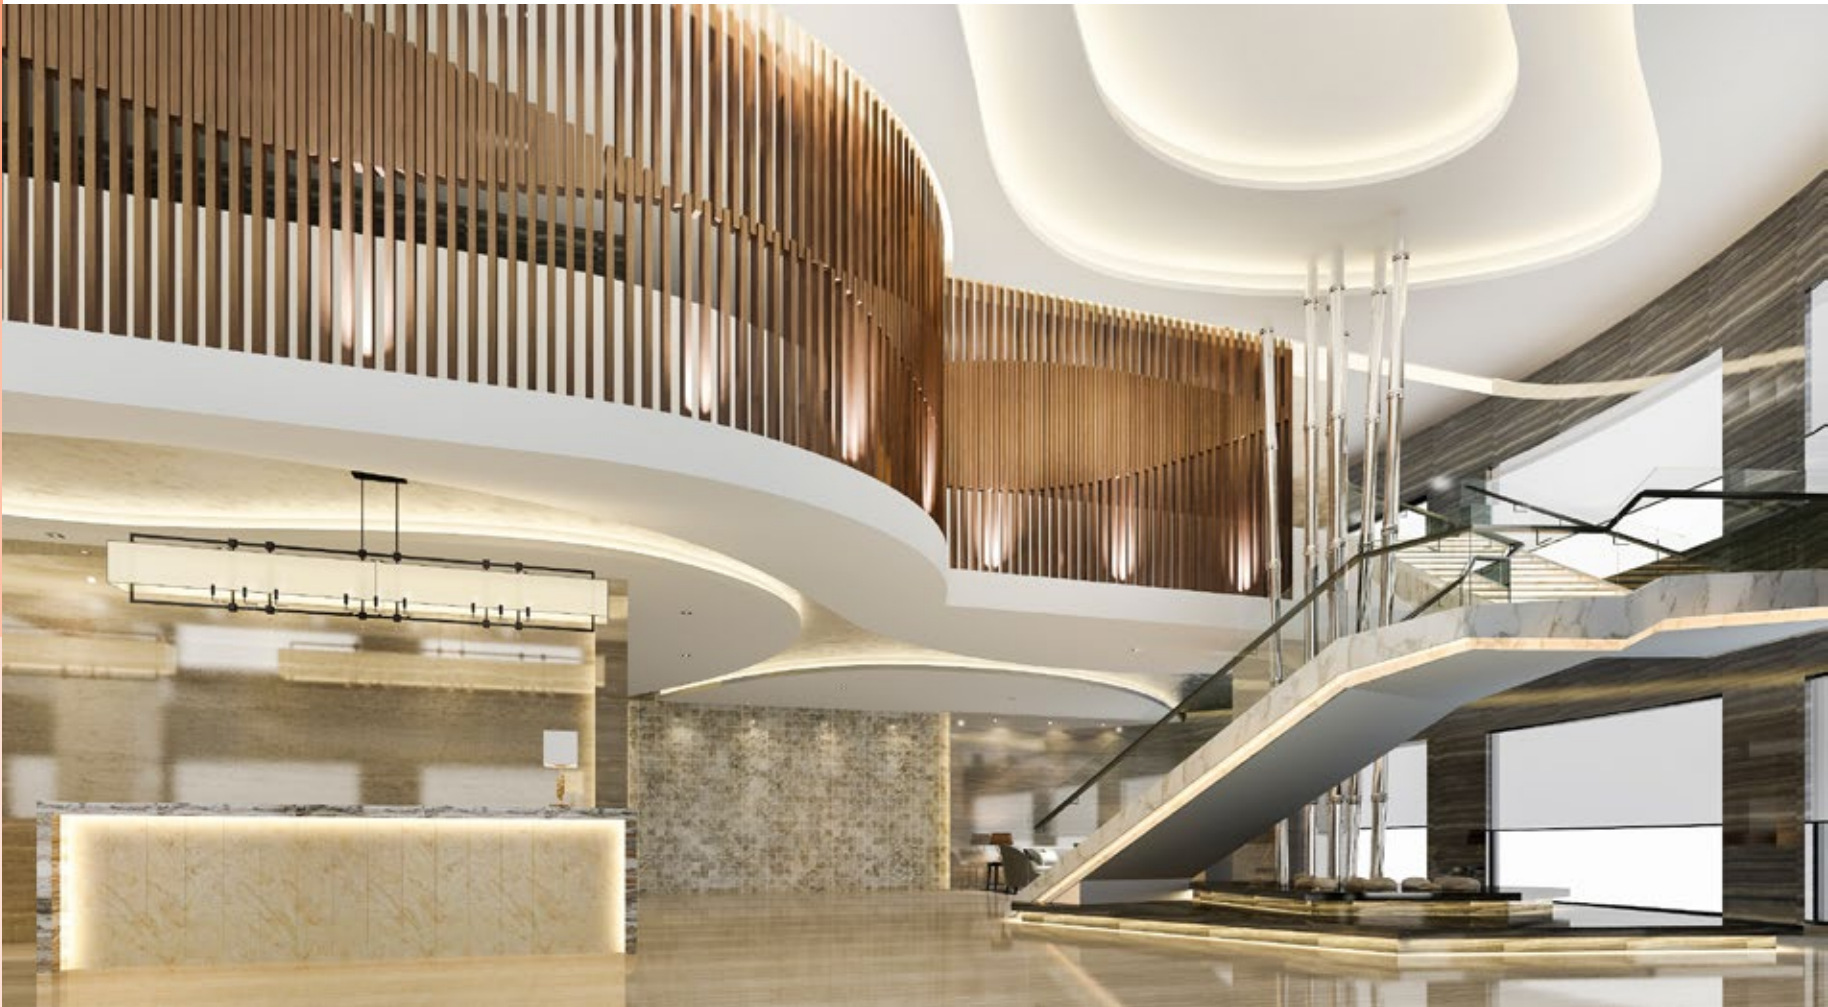

TIRA LED COB

TIRA DE LED DE USO EXTERIOR PARA SOBREPONER


3

AÑOS DE GARANTÍA

HASTA
15 000h
VIDA ÚTIL

25

METROS

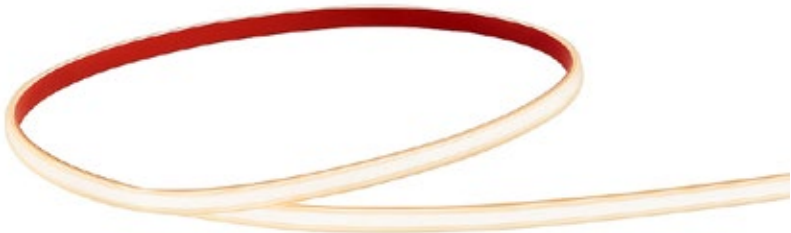

Código	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
7024375	TBD	2 700	25 000
7024376	TBD	3 000	25 000
7024377	TBD	4 000	25 000
7024378	TBD	2 700	25 000
7024379	TBD	3 000	25 000
7024380	TBD	4 000	25 000
7024381	TBD	2 700	25 000
7024382	TBD	3 000	25 000
7024383	TBD	4 000	25 000
7024384	TBD	2 700	25 000
7024385	TBD	3 000	25 000
7024386	TBD	4 000	25 000
7024398	TBD	2 200	25 000

TIRAS LED SMD

TIRAS LED DE USO EXTERIOR PARA SOBREPONER

3

AÑOS DE GARANTÍA

HASTA
15 000h
VIDA ÚTIL

5

METROS



Código	Potencia (W)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
7024353	TBD	2 700	5 000
7024354	TBD	3 000	5 000
7024355	TBD	4 000	5 000
7024356	TBD	2 700	5 000
7024357	TBD	3 000	5 000
7024358	TBD	4 000	5 000
7024359	TBD	2 700	25 000
7024360	TBD	3 000	25 000
7024361	TBD	4 000	25 000
7024362	TBD	2 700	25 000
7024363	TBD	3 000	25 000
7024364	TBD	4 000	25 000
7024365	TBD	2 700	50 000
7024366	TBD	3 000	50 000
7024367	TBD	4 000	50 000
7024368	22	2 700	50 000
7024369	22	3 000	50 000
7024370	TBD	4 000	50 000
7024397	TBD	2 200	25 000

TIRA LED NEON ECOKIT

TIRA DE LED DE USO EXTERIOR PARA SOBREPONER



2

AÑOS DE GARANTÍA

HASTA
15 000h
VIDA ÚTIL

TOTAL
22 W

5

METROS

USO EN
INTERIORES

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
7024395	22	69	RGBW	5 000



TIRA LED COB ECOKIT

TIRA DE LED DE USO EXTERIOR PARA SOBREPONER



2

AÑOS DE GARANTÍA

HASTA
15 000h
VIDA ÚTIL

TOTAL
28 W

5

METROS

USO EN
INTERIORES

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
7023966	28	2 090	2 700	5 000
7023967	28	2 480	6 500	5 000

TIRAS LED SMD ECOKIT

TIRAS LED DE USO EXTERIOR PARA SOBREPONER



3

AÑOS DE GARANTÍA

HASTA
15 000h
VIDA ÚTIL

TOTAL
22 W

5

METROS

USO EN
INTERIORES

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
7023968	22	2 000	2 700	5 000
7023969	22	2 000	6 500	5 000
7023965	22	220	RGB	5 000

TIRAS LED ECOFLEX 127V

TIRA DE LED DE USO EXTERIOR
PARA SOBREPONER



IP65

VALUE CLASS

127V

10 000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP44

IP65

5m/
25m
LONGITUD

2
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W/m)	Flujo Luminoso (lm/m)	Temperatura de color (K)	Protección	Uso	Dimensiones (mm)
7015753	9	550	2 700	IP65	Exterior	2 5000 x 18 x 8

ACCESORIOS ECOFLEX 127V



7016030



7016032



7016033



7016035

Código	Uso	Potencia W
7016030	Exterior	9
7016032	Exterior	9
7016033	Exterior	9
7016035	Exterior	9





TIRAS LED
5V

TIRA ECOFLEX USB
TIRA LED RGB CON CONEXIÓN USB



ECO CLASS	5V	25 000h VIDA ÚTIL	IRC >70	IP44	CON CONTROL REMOTO	2m LONGITUD	2 AÑOS DE GARANTÍA
-----------	----	-------------------	---------	------	--------------------	-------------	--------------------

Código	Potencia (W/m)	Flujo Luminoso (lm/m)	Temperatura de color (K)	Ángulo	Dimensiones (mm)
7018892	2,5	25	RGBW	120°	2 600 x 10 x 2.54




TIRAS LED

12V

TIRAS LED VALUE 12V SMD

TIRA DE LED DE USO INTERIOR / EXTERIOR PARA SOBREPONER

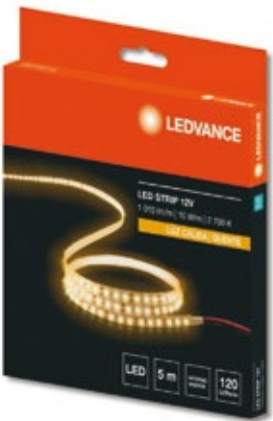

VALUE CLASS

12V

30 000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP20

IP65

5m LONGITUD

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W/m)	Flujo Luminoso (lm/m)	Temperatura de color (K)	Protección	Uso	Dimensiones (mm)
7020281	10	1 010	2 700	IP20	Interior	5 000
7020282	10	1 010	3 000	IP20	Interior	5 000
7020283	10	1 030	4 000	IP20	Interior	5 000
7020284	10	1 050	6 500	IP20	Interior	5 000
7020285	10	1 000	2 700	IP65	Exterior	5 000
7020286	10	1 000	4 000	IP65	Exterior	5 000
7020287	10	1 000	6 500	IP65	Exterior	5 000
7020288	5	525	2 700	IP20	Interior	5 000
7020289	5	550	3 000	IP20	Interior	5 000
7020290	5	575	4 000	IP20	Interior	5 000
7020291	5	575	6 500	IP20	Interior	5 000
7020292	5	500	2 700	IP65	Exterior	5 000
7020293	5	525	4 000	IP65	Exterior	5 000
7020294	5	525	6 500	IP65	Exterior	5 000



TIRAS LED VALUE 12V COB

TIRA DE LED DE USO INTERIOR y EXTERIOR PARA SOBREPONER



VALUE CLASS

12V

30 000h VIDA ÚTIL

IRC >80

IP20

TECNOLOGÍA COB LUZ UNIFORME

5m LONGITUD

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W/m)	Flujo Luminoso (lm/m)	Temperatura de color (K)	Protección	Uso	Dimensiones (mm)
7020295	9	855	2 700	IP20	Interior	5 000
7020296	9	900	4 000	IP20	Interior	5 000
7020297	15	1 400	2 700	IP20	Interior	5 000
7020298	15	1 500	4 000	IP20	Interior	5 000



LED PERFORMANCE 24V
TIRA DE LED DE USO INTERIOR



PERFOR-
MANCE
CLASS

24V

50 000h
VIDA UTIL

IRC
>80

IP20

IP66

4.5m/
5m
LONGITUD

5
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W/m)	Flujo Luminoso (lm/m)	Temperatura de color (K)	Protección	Uso	Dimensiones (mm)
7019390	11	1 000	3 000	IP20	Interior	5 000
7019391	11	1 000	4 000	IP20	Interior	5 000
7019398	15.6	1 870	3 000	IP20	Interior	5 000
7019399	15.6	1 980	4 000	IP20	Interior	5 000
7019392	6.1	580	3 000	IP20	Interior	50 000
7019393	6.1	600	4 000	IP20	Interior	50 000
7019394	6.1	600	6 500	IP20	Interior	50 000

DRIVERS ECOFLEX 12V

CONTROLADOR ELECTRÓNICO DE TENSIÓN CONSTANTE PARA MÓDULO DE LED FLEXIBLE



30W IP20
60W IP20



30W IP65
60W IP65

VALUE CLASS

100-240 V~

2 AÑOS DE GARANTÍA

Parámetros de salida

Código	Potencia (W)	Tensión (V)	Corriente (A)	Protección	Uso	Ideal para tiras	Dimensiones (mm)
7014780	30	12	2.5	IP20	Interior	ECOFLEX IP20	150 x 43 x 30
7014781	60	12	6	IP20	Interior	ECOFLEX IP20	182 x 43 x 30
7014782	30	12	2.5	IP67	Exterior	ECOFLEX IP65	146 x 40 x 29
7014783	60	12	6	IP67	Exterior	ECOFLEX IP65	160 x 42 x 31

DRIVER CV SLIM LEDVANCE®

CONTROLADOR ELECTRÓNICO DE TENSIÓN CONSTANTE PARA TIRAS DE LED



VALUE CLASS

120-240 V~

20 000h VIDA ÚTIL

IP20

2 AÑOS DE GARANTÍA

Parámetros de salida

Código	Potencia (W)	Tensión (V)	Tensión de Salida	Corriente (mA)	Protección	Uso	Atenuable	Dimensiones (mm)
7020204	30	120-240	12	2 250	IP20	Interior	No	202.4x18x2.17x8
7020205	60	120-240	12	4 500	IP20	Interior	No	279.4x18.2x17.8
7020206	60	120-240	24	2 250	IP20	Interior	No	279.4x18.2x17.8
7020209	80	120-240	24	4 500	IP20	Interior	No	279.4x18.2x17.8

DRIVERS PRIMEFLEX 24V

CONTROLADOR ELECTRÓNICO DE TENSIÓN CONSTANTE PARA MÓDULO DE LED FLEXIBLE



PERFOR- MANCE CLASS

24V

TENSIÓN DE ENTRADA 100-277 V~

TENSIÓN DE SALIDA 24 V =

3 AÑOS DE GARANTÍA

Parámetros de salida

Código	Potencia (W)	Tensión (V)	Corriente (A)	Protección	Uso	Atenuable	Dimensiones (mm)
7015909	100	24	4.1	IP67	Exterior	No	233 x 74 x 42.2
7015910	100	24	4.1	IP20	Interior	0 - 10 V	250 x 58 x 38
7015911	100	24	4.1	IP67	Exterior	0 - 10 V	233 x 42 x 42.2

DRIVERS OUTDOOR

CONTROLADOR ELECTRÓNICO PARA MÓDULOS DE LED DE USO EXTERIOR



PERFOR- MANCE CLASS

30 000h VIDA ÚTIL

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 6kV

5 AÑOS DE GARANTÍA

Parámetros de salida

Código	Potencia (W)	Tensión (V)	Tensión de Salida (V)	Corriente (mA)	Protección	Uso	Dimensiones (mm)	Atenuable
7018895	100	100-277	24	0.62 - 0.22	IP67	Exterior	233 x 74 x 42.2	No
7018896	150	100-277	24	1.22 - 0.44	IP67	Exterior	233 x 74 x 42.2	No
7018897	200	100-277	24	1.81 - 0.66	IP67	Exterior	280 x 99 x 50	No



LED NEON FLEX

TIRA DE LED DE USO EXTERIOR



PERFOR-
MANCE
CLASS

24V

50 000h
VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP20

IP66

4.5m/
5m
LONGITUD

5
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W/m)	Flujo Luminoso (lm/m)	Temperatura de color (K)	Protección	Uso	Dimensiones (mm)
7017697	14	800	RGB + 3 000	IP67	Interior	5 000

ACCESORIOS LED NEON*



Código	Descripción
7018361	CONTROLLER PERFORMANCE RGBW 12/24V
7016032	Endcap para fita LED NEON RGBW
7016033	POWERCAP FRONTAL FITA LED NEON RGBW
7016035	Presilha para fita LED NEON RGBW

MÓDULOS, DRIVERS, SENSORES Y LINTERNAS

01 MÓDULOS

MÓDULO LED SPOT 111
MÓDULO LINEAL

02 DRIVERS

DRIVER CS PRO
DRIVER NFC

03 SENSORES

SENSORES DE MOVIMIENTO

04 LINTERNAS

LINTERNAS

LINTERNAS



MÓDULO LED SPOT 111

ALTA EFICIENCIA LUMINOSA



PERFOR-
MANCE
CLASS

50 000h
VIDA ÚTIL

PROTECCIÓN
CONTRA
SOBRETENSIONES
6kV

5
AÑOS DE
GARANTÍA

Parámetros de salida

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Ángulo de Luz	Corriente mA	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
7019514	36	4 300	120	24°	1 050	3 000	111 x 111 x 57
7019517	36	4 300	120	24°	1 050	4 000	111 x 111 x 57
7019518	36	4 300	120	24°	1 050	3 000	111 x 111 x 57
7019519	36	4 300	120	40°	1 050	4 000	111 x 111 x 57
7019520	36	4 300	120	40°	1 050	3 000	111 x 111 x 57
7019521	36	4 300	120	40°	1 050	4 000	111 x 111 x 57
7019522	36	4 300	120	24°	1 050	6 500	111 x 111 x 57
7019523	36	4 300	120	24°	1 050	6 500	111 x 111 x 57
7019524	24	2 700	113	24°	700	3 000	111 x 111 x 57
7019525	24	2 700	113	40°	700	4 000	111 x 111 x 57
7019526	24	2 700	113	40°	700	6 500	111 x 111 x 57
7019527	24	2 700	113	60°	700	3 000	111 x 111 x 57
7019528	24	2 700	113	60°	700	4 000	111 x 111 x 57
7019529	24	2 700	113	60°	700	6 500	111 x 111 x 57
7019618	36.70	4 000	124	37°	1 050	3 000	111 x 111 x 57

MÓDULO LINEAL

MÓDULOS LED DE ALTO FLUJO



PERFOR-
MANCE
CLASS

60 000h
VIDA ÚTIL

3
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Tensión Nominal V	Ángulo de Luz	Corriente mA	Temperatura de color (K)	Dimensiones (mm)
7019860	15.8	4 300	39	120°	406	3 000	560 x 20
7019861	15.8	4 300	39	120°	406	4 000	560 x 20
7019863	42.9	6 700	45.6	120°	940	3 000	1168X18
7019864	42.9	7 100	45.6	120°	940	4 000	1168X18
7019865	42.9	7 100	45.6	120°	940	5 000	1168X18
7019866	24	3 900	41.4	120°	580	3 000	1118X18
7019867	24	4 100	41.4	120°	580	4 000	1118X18
7020225	42.9	6 700	45.6	120°	940	3 000	1120X18

DRIVER CS PRO

CONTROLADORES ELECTRÓNICOS DE CORRIENTE



CORRIENTE SELECCIONABLE

TENSIÓN DE ENTRADA 100-277 V~

TENSIÓN DE SALIDA 24-46 V~

50 000h VIDA ÚTIL

IP20

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 2kV

5 AÑOS DE GARANTÍA

Parámetros de salida							
Código	Potencia (W)	Tensión (V)	Corriente (mA)	Protección	Uso	Atenuable	Dimensiones (mm)
7019437	23	24 - 46	250/300/350/400/450/500	IP20	Interior	No	118.5 x 40 x 30
7019438	40	24 - 46	550/600/650/700/750/800/850	IP20	Interior	No	118.5 x 40 x 30
7019439	56	24 - 46	950/1 000/1 050/1 100/1 150/1 200	IP20	Interior	No	148.5 x 40.5 x 30

DRIVER NFC

CONTROLADORES ELECTRÓNICOS DE CORRIENTE



TENSIÓN DE ENTRADA 100-277 V~

TENSIÓN DE SALIDA 24-46 V~

50 000h VIDA ÚTIL

IP20

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 2kV

5 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Eficiencia	Corriente (mA)	Dimensiones (mm)
7020346	40	87%	1 400	129.6 x 61.1 x27.5
7020348	36	84%	1 000	241.3 x 33.1 x 28
7020349	55	85%	1 300	241.3 x 33.1 x 28
7020350	88	85%	2 400	241.8 x 44.5 x 30.1
7020351	100	90%	1 250	240.5 x 59.9 x 38.1
7020352	180	91%	1 250	240.5 x 59.9 x 38.1





SENSORES

SENSORES DE MOVIMIENTO DE USO INTERIOR Y EXTERIOR



Código	Tecnología	Tipo de Instalación	Uso	Altura de Detección	Altura de Montaje	Carga Max. LED/ Fluorescente (W) 127 V / 220 V / 277 V	Carga Max. Halógena / Incandescente (W) 127 V / 220 V / 277 V
7015810	Infrarrojo	Sobreponer	Interior	360°	2.2 - 4 m	200 W / 300 W / 300 W	800 W / 1 000 W / 1 200 W
7015811	Infrarrojo	Empotrar	Interior	360°	2.2 - 4 m	200 W / 300 W / 300 W	800 W / 1 000 W / 1 200 W
7015812	Microondas	Empotrar	Interior	360°	2.2 - 4 m	200 W / 300 W / 300 W	800 W / 1 000 W / 1 200 W
7015813	Microondas	Empotrar	Interior	360°	1.5 - 3.5 m	200 W / 300 W / 300 W	800 W / 1 000 W / 1 200 W
7015814	Infrarrojo	Empotrar	Interior	120°	1 - 1.8 m	200 W / 300 W / 300 W	800 W / 1 000 W / 1 200 W
7015816	Infrarrojo	Sobreponer	Exterior	180°	1.8 - 2.5 m	200 W / 300 W / 300 W	800 W / 1 000 W / 1 200 W
7015815	Infrarrojo	Sobreponer	Exterior	180°	1.8 - 2.5 m	200 W / 300 W / 300 W	800 W / 1 000 W / 1 200 W



LINTERNAS

LINTERNAS TACTICAL FLASHLIGHT LUZ LED RESISTENTE A INTEMPERIE



15 000h
VIDA ÚTIL

IP44

2
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Protección	Materiales	Temperatura de color (K)	Dimensiones mm
7021960	5	440	IP44	Silicona	6 500	60 x 52 x 18
7021961	5	750	IP44	Aluminio	5 000	139 x 37,8

RENEWABLES

01 RENEWABLES

PANELES FOTOVOLTÁICO
EV-CHARGER
POWER STATION





RENEWABLES

PANELES FOTOVOLTÁICO
PANEL PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL



PRC
Module

550
Wp

22%
EFFICIENCY

12
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Tolerancia de potencia	Tipo de conexión	Temperatura de Funcionamiento	Cable mm	Dimensiones mm
7023567	550	3%	Staubli MC4 EVO2	-40...+85 °C	1 400	1134 x 2278 x 30

EV-CHARGER

CARGADOR DE AUTO ELÉCTRICO



1 000
Cargas

11.5 kW

48 A

IP54

ENCHUFE
EU
ESTANDAR

2
AÑOS DE
GARANTÍA

Código	Potencia (kW)	Tensión de línea (V~)	Modelo	Corriente (A)	Tipo de conector	Dimensiones mm
7021829	7	220	TYPE 2 EU STD	32	Tipo 2 IEC 62196-2	353 x 256 x 113
7021830	11	380	TYPE 2 EU STD	16	Tipo 2 IEC 62196-2	353 x 256 x 113
7021831	22	380	TYPE 2 EU STD	32	Tipo 2 IEC 62196-2	353 x 256 x 113
7021832	11.5	240	TYPE 1 EU STD	32	Tipo 2 IEC 62196-2	353 x 256 x 113

POWER STATION

ESTACIÓN DE ENERGÍA PORTÁTIL



4 000h
VIDA ÚTIL

1
AÑO DE
GARANTÍA

Código	Potencia (W)	Capacidad de batería (Wh)	Batería	Tiempo de carga AC (h)	Dimensiones mm
7023979	500	518	LiFePO4	1.5	333 x 184 x 224
7023980	1 000	1 030	LiFePO4	1.3	340 x 220 x 261
7023981	2 200	2 240	LiFePO4	1.5	360 x 288 x 185



ACERCA DE LEDVANCE

Con oficinas en más de 50 países y actividades comerciales en más de 140 países, LEDVANCE es uno de los principales proveedores de iluminación general del mundo para usuarios profesionales y consumidores finales. Tras emerger del negocio de iluminación general de OSRAM GmbH, LEDVANCE ofrece una amplia gama de luminarias LED para una gran variedad de usos en áreas de aplicación, productos de iluminación inteligente para hogares y edificios inteligentes, una de las carteras de lámparas LED más grandes de la industria, así como también fuentes de luz tradicionales.

LEDVANCE ANDINA

LEDVANCE ECUADOR

Salida norte del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo
A lado del Hotel Holiday Inn
Edificio SKY BUILDING piso 6 of. 601 - 602
+(593) (4) 5002380
E-mail: info-ec@ledvance.com
Guayaquil - Ecuador

LEDVANCE PERÚ

Rivera Navarrete 395 Torre Tower - Oficina 1402
+(51) 912 274 842
E-mail: info-pe@ledvance.com
+(01) 618 5800
Lima - Perú

LEDVANCE COLOMBIA

Carrera 11 A # 94 A - 31 Of. 407
+(57) 601 721 8785
ZIP Code: 110221
E-mail: info-co@ledvance.com
Bogotá - Colombia

www.ledvanceandina.com



@ledvanceecuador