

LÂMPADAS LED PAR16 HO

Ideal para aplicações residenciais e comerciais em ambientes internos com iluminação de destaque.

Substitui diretamente uma lâmpada halógena de até 54W.

- Até 88% de economia de energia
- 25 mil horas de vida útil
- 3 anos de garantia
- Ideal para utilização em ambientes internos (IP20)

APLICAÇÕES

- Iluminação de destaque
- Ambientes comerciais
- Residencial
- Exposição



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DADOS ELÉTRICOS

Potência	6 W	6 W	6 W	6 W
Lâmpada Halógena Equivalente	50 W	50 W	50 W	50 W
Tensão	100 – 240 V _{AC} 50 / 60 Hz	100 – 240 V _{AC} 50 / 60 Hz	100 – 240 V _{AC} 50 / 60 Hz	100 – 240 V _{AC} 50 / 60 Hz
Corrente	50 mA a 127 V 30 mA a 220 V	50 mA a 127 V 30 mA a 220 V	50 mA a 127 V 30 mA a 220 V	50 mA a 127 V 30 mA a 220 V
Fator de Potência	≥ 0.4	≥ 0.4	≥ 0.4	≥ 0.4

DADOS FOTOMÉTRICOS

Fluxo Luminoso	525 lm	525 lm	550 lm	550 lm
Eficiência Luminosa	88 lm/W	88 lm/W	92 lm/W	92 lm/W
Temperatura de cor	2700 K	3000 K	4000 K	6500 K
IRC	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Ângulo de Facho	36°	36°	36°	36°
Candelas	1000 cd	1000 cd	1100 cd	1100 cd

DADOS MECÂNICOS

Diâmetro	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Altura	54 mm	54 mm	54 mm	54 mm
Base	GU10	GU10	GU10	GU10
Temperatura de Operação	-20°C ~ +40°C	-20°C ~ +40°C	-20°C ~ +40°C	-20°C ~ +40°C
Grau de proteção	IP20	IP20	IP20	IP20

DADOS ADICIONAIS

Dimerização	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
Vida útil	Até 25.000 h (L70 - Ta 25°C)	Até 25.000 h (L70 - Ta 25°C)	Até 25.000 h (L70 - Ta 25°C)	Até 25.000 h (L70 - Ta 25°C)
Garantia	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos
Código SAP	7023499	723500	7023501	7023502
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE
Registro INMETRO	000175/2025	000175/2025	000175/2025	000175/2025

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DADOS ELÉTRICOS

Potência	4,9 W	4,9 W
Lâmpada Halógena Equivalente	54 W	54 W
Tensão	100 – 240 V _{AC} 50 / 60 Hz	100 – 240 V _{AC} 50 / 60 Hz
Corrente	72 mA a 127 V 53 mA a 220 V	72 mA a 127 V 53 mA a 220 V
Fator de Potência	≥ 0.4	≥ 0.4

DADOS FOTOMÉTRICOS

Fluxo Luminoso	600 lm	600 lm
Eficiência Luminosa	122 lm/W	122 lm/W
Temperatura de cor	2700 K	4000 K
IRC	≥ 80	≥ 80
Ângulo de Facho	100°	100°
Candelas	220 cd	220 cd


DADOS MECÂNICOS

Diâmetro	50 mm	50 mm
Altura	54 mm	54 mm
Base	GU10	GU10
Temperatura de Operação	-20°C ~ +40°C	-20°C ~ +40°C
Grau de proteção	IP20	IP20

DADOS ADICIONAIS

Dimerização	NÃO	NÃO
Vida útil	Até 25.000 h (L70 - Ta 25°C)	Até 25.000 h (L70 - Ta 25°C)
Garantia	3 anos	3 anos
Código SAP	7023503	7023504
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE
Registro INMETRO	000175/2025	000175/2025

DESENHO TÉCNICO

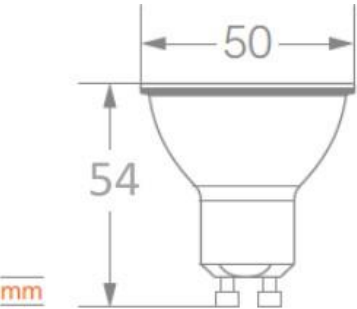

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	Peso Líquido EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Peso Líquido EAN40 (g)	Unidades por caixa (EAN40)
7023499	PAR16 HO 36° 6W 2700K 525lm BIV GU10	4099854027390	48 x 48 x 62	42	32	4099854027406	305 x 105 x 70	504	384	12
7023500	PAR16 HO 36° 6W 3000K 525lm BIV GU10	4099854027413	48 x 48 x 62	42	32	4099854027420	305 x 105 x 70	504	384	12
7023501	PAR16 HO 36° 6W 4000K 525lm BIV GU10	4099854027437	48 x 48 x 62	42	32	4099854027444	305 x 105 x 70	504	384	12
7023502	PAR16 HO 36° 6W 6500K 525lm BIV GU10	4099854027451	48 x 48 x 62	42	32	4099854027468	305 x 105 x 70	504	384	12
7023503	PAR16 HO 100° 4,9W 2700K 600lm BIV GU10	4099854027475	48 x 48 x 62	42	32	4099854027482	305 x 105 x 70	504	384	12
7023504	PAR16 HO 100° 4,9W 4000K 600lm BIV GU10	4099854410499	48 x 48 x 62	42	32	4099854410505	305 x 105 x 70	504	384	12

