FITAS LED VALUE SMD 240LEDS 12V

2700K | 3000K | 4000K | 6500K
IP65

Uma variedade de produtos com 240 LEDs/m para uma melhor uniformidade no efeito luminoso.



- Fitas de LED com tensão de 12V.
- 30.000 horas de vida útil e 3 anos de Garantia.
- Compatíveis com os drivers 12V LEDVANCE.



APLICAÇÕES

- Comércios
- Marcenaria
- Iluminação Principal em Perfis
- Áreas Internas e Secas

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA

ATÉ 30.000h VIDA ÚTIL

IP65

Data do arquivo:
Dezembro de 2024

FITAS LED VAL. SMD 240LEDS 12V

2700K | 3000K | 4000K | 6500K

IP65

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FITAS LED VALUE SMD 12V 5W/M IP65

Comprimento do Rolo	5 m	5 m	5 m	5 m
Quantidade de LEDs	240 LEDs/m	240 LEDs/m	240 LEDs/m	240 LEDs/m
Tipo de LED	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Potência	5 W/m	5 W/m	5 W/m	5 W/m
Tensão	12 V_{DC}	12 V_{DC}	12 V_{DC}	12 V_{DC}
Corrente Máx.	2,08 A	2,08 A	2,08 A	2,08 A
Fluxo Luminoso	550 lm/m	600 lm/m	600 lm/m	600 lm/m
Eficiência Luminosa	110 lm/W	120 lm/W	120 lm/W	120 lm/W
Temperatura de cor	2700 K	3000 K	4000 K	6500 K
SDCM	≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6
IRC	> 80	> 80	> 80	> 80
Corte Mínimo	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm
Grau de proteção	IP65	IP65	IP65	IP65
Vida útil	30.000 h	30.000 h	30.000 h	30.000 h
Temperatura de operação	-20 °C ~ +40 °C	-20 °C ~ +40 °C	-20 °C ~ +40 °C	-20 °C ~ +40 °C
Garantia	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos
Código SAP LEDVANCE	7023126	7023127	7023128	7023129
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE

Data do arquivo:
Dezembro de 2024

FITAS LED VAL. SMD 240LEDS 12V

2700K | 3000K | 4000K | 6500K

IP65

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FITAS LED VALUE SMD 12V 10W/M IP65

Comprimento do Rolo	5 m	5 m	5 m	5 m
Quantidade de LEDs	240 LEDs/m	240 LEDs/m	240 LEDs/m	240 LEDs/m
Tipo de LED	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Potência	10 W/m	10 W/m	10 W/m	10 W/m
Tensão	12 V_{DC}	12 V_{DC}	12 V_{DC}	12 V_{DC}
Corrente Máx.	4,16 A	4,16 A	4,16 A	4,16 A
Fluxo Luminoso	1000 lm/m	1050 lm/m	1100 lm/m	1050 lm/m
Eficiência Luminosa	100 lm/W	105 lm/W	110 lm/W	105 lm/W
Temperatura de cor	2700 K	3000 K	4000 K	6500 K
SDCM	≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6
IRC	> 80	> 80	> 80	> 80
Corte Mínimo	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm
Grau de proteção	IP65	IP65	IP65	IP65
Vida útil	30.000 h	30.000 h	30.000 h	30.000 h
Temperatura de operação	-20 °C ~ +40 °C	-20 °C ~ +40 °C	-20 °C ~ +40 °C	-20 °C ~ +40 °C
Garantia	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos
Código SAP LEDVANCE	7023130	7023131	7023132	7023133
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE

Data do arquivo:
Dezembro de 2024

FITAS LED VAL. SMD 240LEDS 12V

2700K | 3000K | 4000K | 6500K

IP65

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FITAS LED VALUE SMD 12V 15W/M IP65

Comprimento do Rolo	5 m	5 m	5 m	5 m
Quantidade de LEDs	240 LEDs/m	240 LEDs/m	240 LEDs/m	240 LEDs/m
Tipo de LED	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Potência	15 W/m	15 W/m	15 W/m	15 W/m
Tensão	12 V_{DC}	12 V_{DC}	12 V_{DC}	12 V_{DC}
Corrente Máx.	6,24 A	6,24 A	6,24 A	6,24 A
Fluxo Luminoso	1500 lm/m	1600 lm/m	1600 lm/m	1600 lm/m
Eficiência Luminosa	100 lm/W	107 lm/W	107 lm/W	107 lm/W
Temperatura de cor	2700 K	3000 K	4000 K	6500 K
SDCM	≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6
IRC	> 80	> 80	> 80	> 80
Corte Mínimo	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm
Grau de proteção	IP65	IP65	IP65	IP65
Vida útil	30.000 h	30.000 h	30.000 h	30.000 h
Temperatura de operação	-20 °C ~ +40 °C	-20 °C ~ +40 °C	-20 °C ~ +40 °C	-20 °C ~ +40 °C
Garantia	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos
Código SAP LEDVANCE	7023134	7023135	7023136	7023137
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE

Data do arquivo:
Dezembro de 2024

FITAS LED VAL. SMD 240LEDS 12V

2700K | 3000K | 4000K | 6500K
IP65

DESENHO TÉCNICO

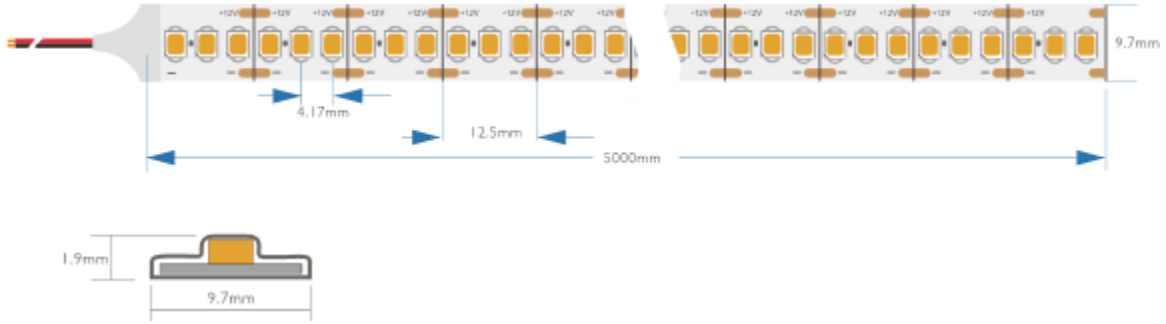

ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS

Imagem	Descrição	Código SAP
	CONECTOR FITA-FITA 240 LEDs	7023200
	CONECTOR FITA-FIO 240 LEDs	7023201
	CONECTOR FITA-JUMPER 240 LEDs	7023202

Data do arquivo:
Dezembro de 2024

FITAS LED VAL. SMD 240LEDS 12V

2700K | 3000K | 4000K | 6500K
IP65

LEDVANCE

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	Peso Líquido EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Peso Líquido EAN40 (g)	Unidades por caixa (EAN40)
7023126	FITA 240L 12V 5W 2700K 550lm IP65	4099854403880	160 x 160 x 15	142	90	4099854403897	430 x 370 x 430	5235	3600	40
7023127	FITA 240L 12V 5W 3000K 600lm IP65	4099854403910	160 x 160 x 15	142	90	4099854403927	430 x 370 x 430	5235	3600	40
7023128	FITA 240L 12V 5W 4000K 600lm IP65	4099854403941	160 x 160 x 15	142	90	4099854403958	430 x 370 x 430	5235	3600	40
7023129	FITA 240L 12V 5W 6500K 600lm IP65	4099854403972	160 x 160 x 15	142	90	4099854403989	430 x 370 x 430	5235	3600	40
7023130	FITA 240L 12V 10W 2700K 1000lm IP65	4099854404009	160 x 160 x 15	142	90	4099854404016	430 x 370 x 430	5235	3600	40
7023131	FITA 240L 12V 10W 3000K 1050lm IP65	4099854404030	160 x 160 x 15	142	90	4099854404047	430 x 370 x 430	5235	3600	40
7023132	FITA 240L 12V 10W 4000K 1100lm IP65	4099854404061	160 x 160 x 15	142	90	4099854404078	430 x 370 x 430	5235	3600	40
7023133	FITA 240L 12V 10W 6500K 1050lm IP65	4099854404092	160 x 160 x 15	142	90	4099854404108	430 x 370 x 430	5235	3600	40
7023134	FITA 240L 12V 15W 2700K 1500lm IP65	4099854404122	160 x 160 x 15	142	90	4099854404139	430 x 370 x 430	5235	3600	40
7023135	FITA 240L 12V 15W 3000K 1600lm IP65	4099854404153	160 x 160 x 15	142	90	4099854404160	430 x 370 x 430	5235	3600	40
7023136	FITA 240L 12V 15W 4000K 1600lm IP65	4099854404184	160 x 160 x 15	142	90	4099854404191	430 x 370 x 430	5235	3600	40
7023137	FITA 240L 12V 15W 6500K 1600lm IP65	4099854404214	160 x 160 x 15	142	90	4099854404221	430 x 370 x 430	5235	3600	40
7023200	CONECTOR FITA-FITA 240 LEDs	4099854411564	165 x 135 x 1,2	15,8	0,6	4099854411588	365 x 275 x 237	165,4	150	250
7023201	CONECTOR FITA-FIO 240 LEDs	4099854411625	165 x 135 x 1,2	15,8	0,6	4099854411649	365 x 275 x 237	165,4	150	250
7023202	CONECTOR FITA-JUMPER 240 LEDs	4099854411656	165 x 135 x 1,2	15,8	0,6	4099854411670	365 x 275 x 237	165,4	150	250

Data do arquivo:
Dezembro de 2024