

## LED VALUE PAR30 HCI IRC80

Lámpara de LED Integrada Direccional



- Bajo consumo de energía
  - Alto flujo luminoso
- Temperatura de color: 3 000 K, 4 000 K y 6500k
  - 3 años de garantía
  - Disponible en 15° y 30°

### Beneficios

- Uso interno
- Ideal para uso comercial



Residencias



Establecimientos

### Características

- Vida útil: 25000
- Eficiencia: Hasta 107 lm/W
- No atenuable
- Ahorro respecto a lámparas de halógeno de 75 W


## Información técnica

| SAP LEDVANCE                       | 7024982                                   | 7024983                                   | 7024984                                    | 7024985                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| IC CODE                            | AC86863000S                               | AC86864000S                               | AC86865000S                                | AC86866000S                               |
| Modelo                             | PAR30 HCI IRC80 28W15°<br>3000K3000lm LDV | PAR30 HCI IRC80 28W15°<br>4000K3000lm LDV | PAR30 HCI IRC90 28W15°<br>4000K 3000lm LDV | PAR30 HCI IRC80 28W30°<br>3000K3000lm LDV |
| Marca                              | LEDVANCE                                  | LEDVANCE                                  | LEDVANCE                                   | LEDVANCE                                  |
| Potencia (W)                       | 28                                        | 28                                        | 28                                         | 28                                        |
| Tensión de línea (V~)              | 100-277                                   | 100-277                                   | 100-277                                    | 100-277                                   |
| Corriente (mA)                     | 305-110                                   | 305-110                                   | 305-110                                    | 305-110                                   |
| Frecuencia (Hz)                    | 50/60                                     | 50/60                                     | 50/60                                      | 50/60                                     |
| Factor de potencia (FP)            | >0.9                                      | >0.9                                      | >0.9                                       | >0.9                                      |
| Flujo luminoso (lm)                | 3000                                      | 3000                                      | 3000                                       | 3000                                      |
| Temperatura de color (K)           | 3000                                      | 4000                                      | 4000                                       | 3000                                      |
| Tiempo de vida útil (h)            | 25000                                     | 25000                                     | 25000                                      | 25000                                     |
| Eficacia luminosa (lm/ W)          | 107                                       | 107                                       | 107                                        | 107                                       |
| Rendimiento de color (IRC)         | >80                                       | >80                                       | >80                                        | >80                                       |
| Ángulo                             | 15°                                       | 15°                                       | 15°                                        | 30°                                       |
| Atenuable                          | NO                                        | NO                                        | NO                                         | NO                                        |
| Reemplazo de lámpara incandescente | 75W                                       | 75W                                       | 75W                                        | 75W                                       |
| Tipo de Bulbo                      | PAR                                       | PAR                                       | PAR                                        | PAR                                       |
| Designación de Bulbo               | PAR30                                     | PAR30                                     | PAR30                                      | PAR30                                     |
| Tipo de Base                       | E27                                       | E27                                       | E27                                        | E27                                       |
| Acabado                            | CLARO                                     | CLARO                                     | CLARO                                      | CLARO                                     |
| IP                                 | 20                                        | 20                                        | 20                                         | 20                                        |
| Medidas<br>Ødiámetro x λlargo (mm) | 95 x 125                                  | 95 x 125                                  | 95 x 125                                   | 95 x 125                                  |
| Temperatura de operación (°C)      | -20 a 45                                  | -20 a 45                                  | -20 a 45                                   | -20 a 45                                  |
| Garantía                           | 3 años                                    | 3 años                                    | 3 años                                     | 3 años                                    |
| Ciclos de encendido                | 15000                                     | 15000                                     | 15000                                      | 15000                                     |

## Información técnica

| SAP LEDVANCE                       | 7024986                                   | 7024987                                    | 7024988                                   | 7024989                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| IC CODE                            | AC86867000S                               | AC86868000S                                | AC86869000S                               | AC86870000S                               |
| Modelo                             | PAR30 HCI IRC80 28W30°<br>4000K3000lm LDV | PAR30 HCI IRC80 28W30°<br>6500K 3000lm LDV | PAR30 HCI IRC90 28W30°<br>3000K3000lm LDV | PAR30 HCI IRC90 28W30°<br>4000K3000lm LDV |
| Marca                              | LEDVANCE                                  | LEDVANCE                                   | LEDVANCE                                  | LEDVANCE                                  |
| Potencia (W)                       | 28                                        | 28                                         | 28                                        | 28                                        |
| Tensión de línea (V~)              | 100-277                                   | 100-277                                    | 100-277                                   | 100-277                                   |
| Corriente (mA)                     | 305-110                                   | 305-110                                    | 305-110                                   | 305-110                                   |
| Frecuencia (Hz)                    | 50/60                                     | 50/60                                      | 50/60                                     | 50/60                                     |
| Factor de potencia (FP)            | >0.9                                      | >0.9                                       | >0.9                                      | >0.9                                      |
| Flujo luminoso (lm)                | 3000                                      | 3000                                       | 3000                                      | 3000                                      |
| Temperatura de color (K)           | 4000                                      | 6500                                       | 3000                                      | 4000                                      |
| Tiempo de vida útil (h)            | 25000                                     | 25000                                      | 25000                                     | 25000                                     |
| Eficacia luminosa (lm/ W)          | 107                                       | 107                                        | 107                                       | 107                                       |
| Rendimiento de color (IRC)         | >80                                       | >80                                        | >80                                       | >80                                       |
| Ángulo                             | 30°                                       | 30°                                        | 30°                                       | 30°                                       |
| Atenuable                          | NO                                        | NO                                         | NO                                        | NO                                        |
| Reemplazo de lámpara incandescente | 75W                                       | 75W                                        | 75W                                       | 75W                                       |
| Tipo de Bulbo                      | PAR                                       | PAR                                        | PAR                                       | PAR                                       |
| Designación de Bulbo               | PAR30                                     | PAR30                                      | PAR30                                     | PAR30                                     |
| Tipo de Base                       | E27                                       | E27                                        | E27                                       | E27                                       |
| Acabado                            | CLARO                                     | CLARO                                      | CLARO                                     | CLARO                                     |
| IP                                 | 20                                        | 20                                         | 20                                        | 20                                        |
| Medidas<br>Ødiámetro x λlargo (mm) | 95 x 125                                  | 95 x 125                                   | 95 x 125                                  | 95 x 125                                  |
| Temperatura de operación (°C)      | -20 a 45                                  | -20 a 45                                   | -20 a 45                                  | -20 a 45                                  |
| Garantía                           | 3 años                                    | 3 años                                     | 3 años                                    | 3 años                                    |
| Ciclos de encendido                | 15000                                     | 15000                                      | 15000                                     | 15000                                     |


## Diseño técnico

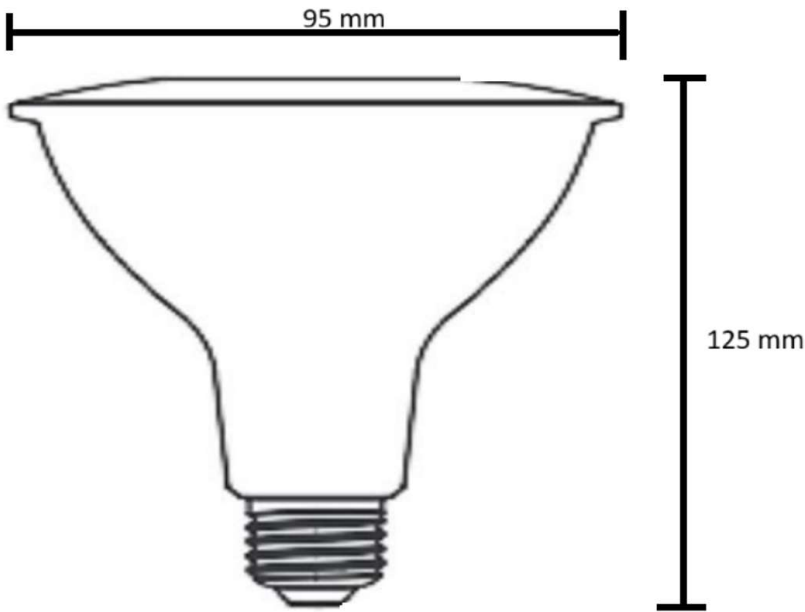

## Datos logísticos

| SAP LEDVANCE            | 7024982                                   | 7024983                                   | 7024984                                    | 7024985                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Modelo                  | PAR30 HCI IRC80 28W15°<br>3000K3000lm LDV | PAR30 HCI IRC80 28W15°<br>4000K3000lm LDV | PAR30 HCI IRC90 28W15°<br>4000K 3000lm LDV | PAR30 HCI IRC80 28W30°<br>3000K3000lm LDV |
| EAN10                   | 4099854027499                             | 4099854027512                             | 4099854027635                              | 4099854027550                             |
| Dimensión EAN10 ancho x | 99 x 99 x 158                             | 99 x 99 x 158                             | 99 x 99 x 158                              | 99 x 99 x 158                             |
| Peso Neto               | 440                                       | 440                                       | 440                                        | 440                                       |
| Peso Bruto              | 500                                       | 500                                       | 500                                        | 500                                       |
| EAN40                   | 4099854027505                             | 4099854027529                             | 4099854027642                              | 4099854027567                             |
| Dimensión EAN40 ancho x | 314x 418 x 187                            | 314x 418 x 187                            | 314x 418 x 187                             | 314x 418 x 187                            |
| Peso Neto               | 5280                                      | 5280                                      | 5280                                       | 5280                                      |
| Peso Bruto              | 6400                                      | 6400                                      | 6400                                       | 6400                                      |
| Piezas por caja         | 12                                        | 12                                        | 12                                         | 12                                        |

## Diseño técnico

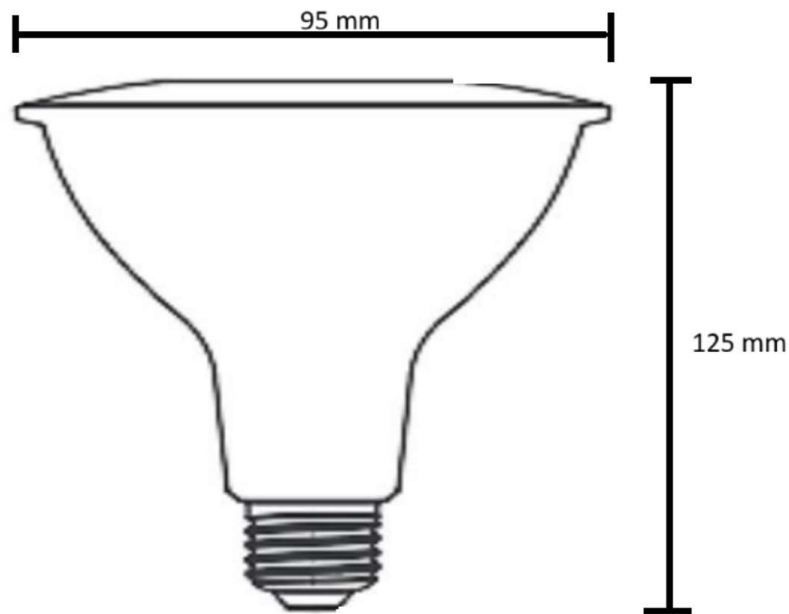

## Datos logísticos

| SAP LEDVANCE            | 7024986                                   | 7024987                                    | 7024988                                   | 7024989                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Modelo                  | PAR30 HCI IRC80 28W30°<br>4000K3000lm LDV | PAR30 HCI IRC80 28W30°<br>6500K 3000lm LDV | PAR30 HCI IRC90 28W30°<br>3000K3000lm LDV | PAR30 HCI IRC90 28W30°<br>4000K3000lm LDV |
| EAN10                   | 4099854027574                             | 4099854027598                              | 4099854027659                             | 4099854027697                             |
| Dimensión EAN10 ancho x | 99 x 99 x 158                             | 99 x 99 x 158                              | 99 x 99 x 158                             | 99 x 99 x 158                             |
| Peso Neto               | 440                                       | 440                                        | 440                                       | 440                                       |
| Peso Bruto              | 500                                       | 500                                        | 500                                       | 500                                       |
| EAN40                   | 4099854027581                             | 4099854027604                              | 4099854027666                             | 4099854027703                             |
| Dimensión EAN40 ancho x | 314x 418 x 187                            | 314x 418 x 187                             | 314x 418 x 187                            | 314x 418 x 187                            |
| Peso Neto               | 5280                                      | 5280                                       | 5280                                      | 5280                                      |
| Peso Bruto              | 6400                                      | 6400                                       | 6400                                      | 6400                                      |
| Piezas por caja         | 12                                        | 12                                         | 12                                        | 12                                        |