

# LED VALUE CLASSIC A

## Lámpara de LED Integrada Omnidireccional



La línea de lámparas LED VALUE CLASSIC A G12 brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 15 000 hrs manteniendo en un 70% su flujo luminoso.

Garantizan años de servicio y reducción de costes de mantenimiento y energía.

La línea de lámparas LED VALUE CLASSIC A G12 son amigables con el medio ambiente. No contienen mercurio, plomo u otros materiales peligrosos. No emiten radiación UV o IR.

Su IRC de 80 asegura una buena definición del color.

Pueden utilizarse en aplicaciones residenciales y comerciales.

### Beneficios

- Bajo consumo de energía
- Gran consistencia de color
- Fácil sustitución de lámparas tradicionales

### Características

- Temperatura de color: 3 000 y 6 500 K
- Vida útil: 15 000 horas
- No Atenuable
- Garantía de 3 años
- Uso Interior



Residencias




Establecimientos

## Información técnica

|                                    |                               |                               |                                |                                |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| SAP LEDVANCE                       | 7025299                       | 7025300                       | 7025301                        | 7025302                        |
| IC CODE                            | AC831470355                   | AC831490355                   | AC916470155                    | AC916480155                    |
| Modelo                             | LED ECO A60 9W/830 BIV G12 MK | LED ECO A60 9W/865 BIV G12 MK | LED ECO A60 10W/830 BIV G12 MK | LED ECO A60 10W/865 BIV G12 MK |
| Marca                              | OSRAM                         | OSRAM                         | OSRAM                          | OSRAM                          |
| Potencia (W)                       | 9                             | 9                             | 10                             | 10                             |
| Tensión de línea (V~)              | 127-220                       | 127-220                       | 127-220                        | 127-220                        |
| Corriente (mA)                     | 80-52                         | 80-52                         | 80-52                          | 80-52                          |
| Frecuencia (Hz)                    | 50/60                         | 50/60                         | 50/60                          | 50/60                          |
| Factor de potencia (FP)            | > 0.7                         | > 0.7                         | > 0.7                          | > 0.7                          |
| Flujo luminoso (lm)                | 806                           | 806                           | 806                            | 806                            |
| Temperatura de color (K)           | 3 000                         | 6 500                         | 3 000                          | 6 500                          |
| Tiempo de vida útil (h)            | 15 000                        | 15 000                        | 15 000                         | 15 000                         |
| Eficacia luminosa (lm/ W)          | 89                            | 89                            | 80                             | 80                             |
| Rendimiento de color (IRC)         | ≥ 80                          | ≥ 80                          | ≥ 80                           | ≥ 80                           |
| Ángulo                             | 180                           | 180                           | 180                            | 180                            |
| Atenuable                          | NO                            | NO                            | NO                             | NO                             |
| Reemplazo de lámpara incandescente | 60 W                          | 60 W                          | 60 W                           | 60 W                           |
| Tipo de Bulbo                      | A                             | A                             | A                              | A                              |
| Designación de Bulbo               | A19                           | A19                           | A19                            | A19                            |
| Tipo de Base                       | E27                           | E27                           | E27                            | E27                            |
| Acabado                            | OPALINO                       | OPALINO                       | A19                            | OPALINO                        |
| IP                                 | 20                            | 20                            | E27                            | 20                             |
| Medidas Ødiámetro x l largo (mm)   | 59 x 104                      | 59 x 104                      | 59 x 104                       | 59 x 104                       |
| Temperatura de operación (°C)      | -20 a 40                      | -20 a 40                      | -20 a 40                       | -20 a 40                       |
| Garantía                           | 3 años                        | 3 años                        | 3 años                         | 3 años                         |
| Ciclos de encendido                | 15 000                        | 15 000                        | 15 000                         | 15 000                         |

## Diseño técnico

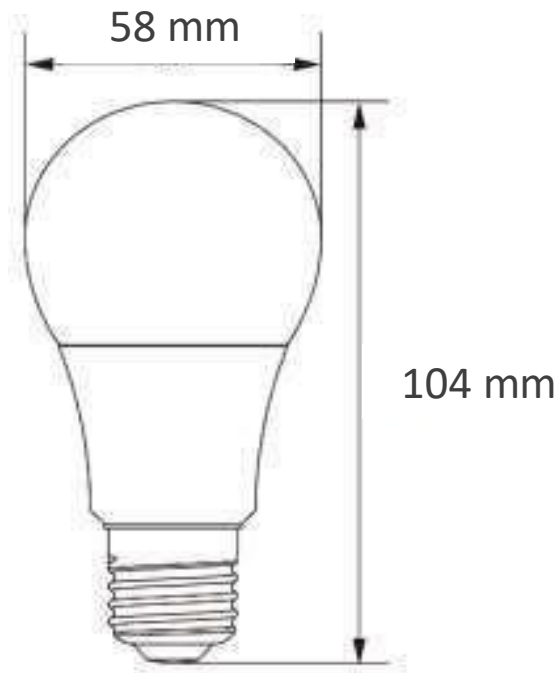

## Datos logísticos

| SAP LEDVANCE                                    | 7025299                       | 7025300                       | 7025301                        | 7025302                        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Modelo                                          | LED ECO A60 9W/830 BIV G12 MK | LED ECO A60 9W/865 BIV G12 MK | LED ECO A60 10W/830 BIV G12 MK | LED ECO A60 10W/865 BIV G12 MK |
| EAN10                                           | 4099854746932                 | 4099854746970                 | 4099854746994                  | 4099854747038                  |
| Dimensión EAN10<br>ancho x largo x alto<br>(cm) | 6 x 6 x 11                    | 6 x 6 x 11                    | 6 x 6 x 11                     | 6 x 6 x 11                     |
| Peso Neto EAN10<br>(g)                          | 21                            | 21                            | 21                             | 21                             |
| Peso Bruto EAN10<br>(g)                         | 39                            | 39                            | 39                             | 39                             |
| EAN40                                           | 4099854746949                 | 4099854746987                 | 4099854747007                  | 4099854747045                  |
| Dimensión EAN40<br>ancho x largo x alto<br>(cm) | 25.5 x 19.5 x 14              | 25.5 x 19.5 x 14              | 25.5 x 19.5 x 14               | 25.5 x 19.5 x 14               |
| Peso Neto EAN40<br>(g)                          | 564                           | 564                           | 564                            | 564                            |
| Peso Bruto EAN40<br>(g)                         | 727                           | 727                           | 727                            | 727                            |
| Piezas por caja                                 | 12                            | 12                            | 12                             | 12                             |