

TRACK LIGHT HOUSING G2



Sistema de iluminación de riel de superficie de 1 y 2 metros con focos ajustables para lámparas LED SPOT.

- Durabilidad: Estructura robusta de hierro con acabado mate que garantiza máxima resistencia y larga vida útil;
- Versatilidad: Focos compatibles con bombillas PAR16, PAR20, PAR30, AR70 y AR111;
- Diseño flexible: Rieles y focos disponibles en blanco o negro, adaptándose a cualquier estilo de proyecto;
- Compatibilidad: Compatible con casquillos E27 o GU10 (bombillas no incluidas);
- Iluminación direccional: Focos ajustables para dirigir la luz exactamente donde la necesite, creando ambientes personalizados.



APLICACIONES

- Viviendas (salas de estar, vestidores, pasillos y áreas de cocina)
- Oficinas y recepciones
- Tiendas y clínicas
- Hoteles y complejos turísticos

Garantía

3

AÑOS

IP20

**VALUE
CLASS**



TRACK LIGHT SPOT PAR16



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Máxima	7W
Base	GU10
Tensión	Compatible con lámparas 100–277V
Índice de Protección	IP20
Protección contra Impactos Mecánicos	IK05
Acabado	Hierro
Colores	Blanco y Negro con acabado mate
Temperatura de Operación	-10°C a + 45°C
Garantía	3 años

DISEÑO TÉCNICO

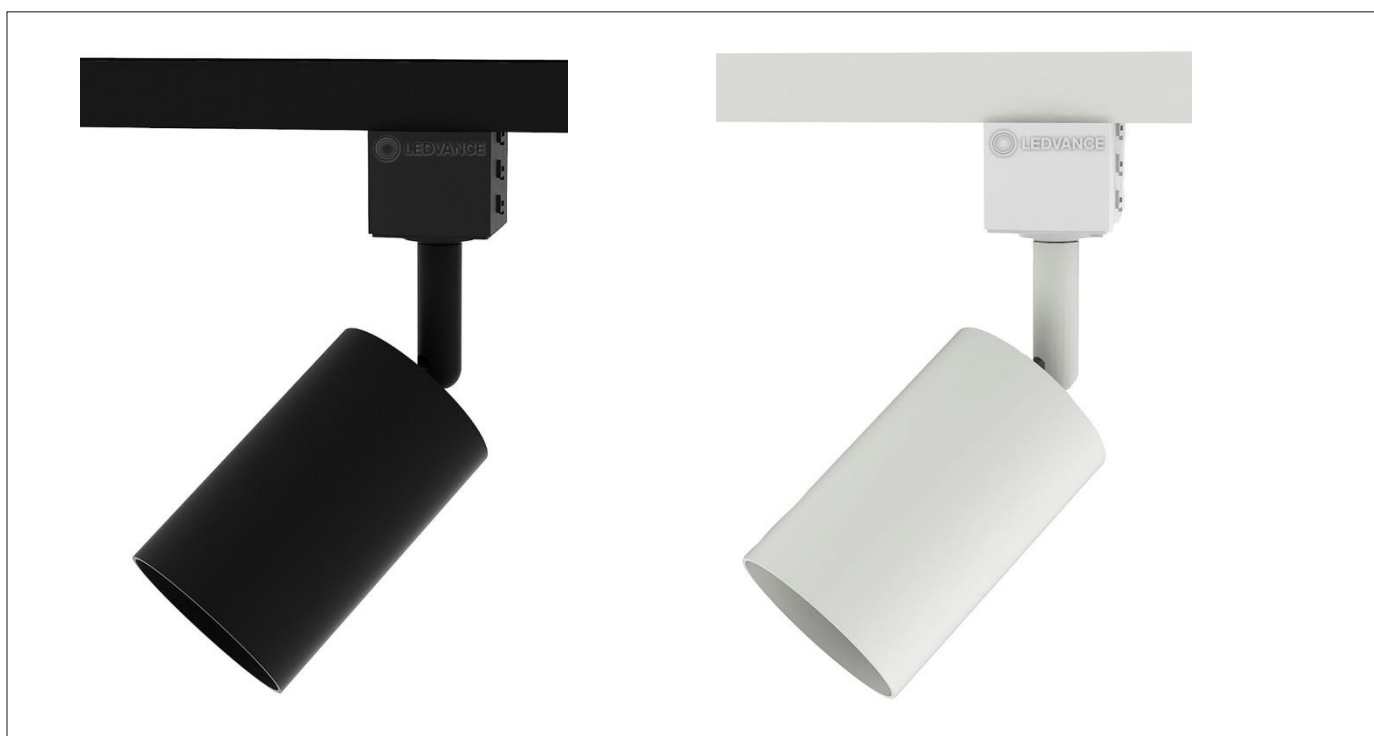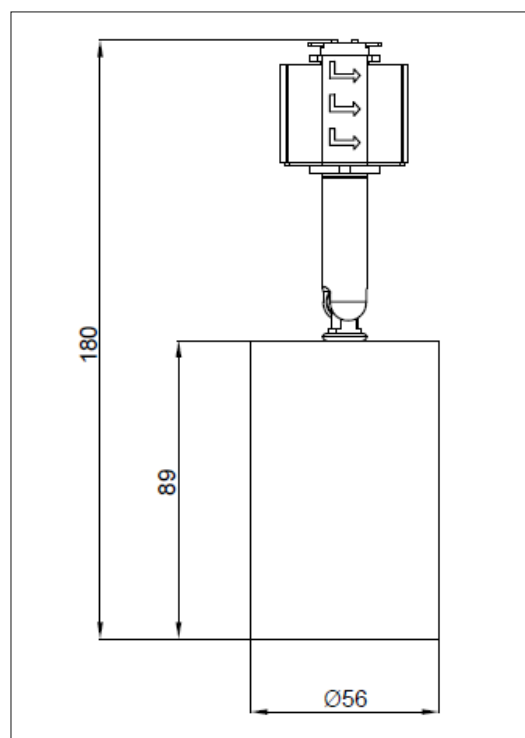


TRACK LIGHT SPOT PAR20



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Máxima	15W
Base	E27
Tensión	Compatible con lámparas 100–240V
Índice de Protección	IP20
Protección contra Impactos Mecánicos	IK05
Acabado	Hierro
Colores	Blanco y Negro Con acabado mate
Temperatura de Operación	-10°C a + 45°C
Garantía	3 años

DISEÑO TÉCNICO

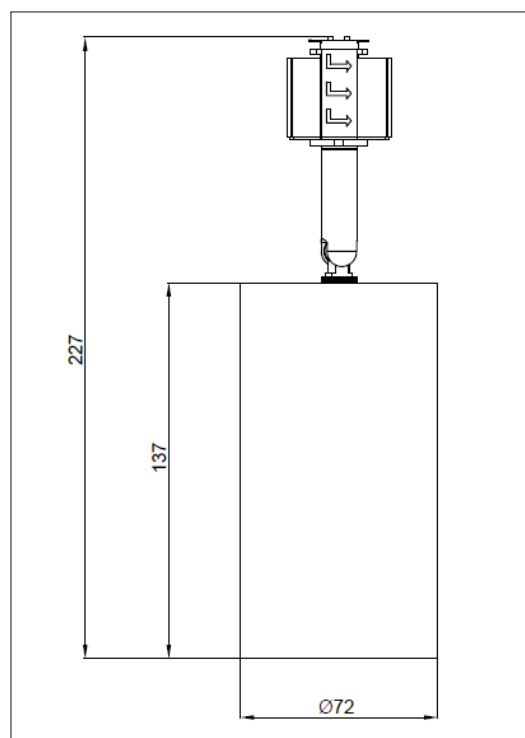


TRACK LIGHT SPOT PAR30



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Máxima	40W
Base	E27
Tensión	Compatible con lámparas 100–240V
Índice de Protección	IP20
Protección contra Impactos Mecánicos	IK05
Acabado	Hierro
Colores	Blanco y Negro Con acabado mate
Temperatura de Operación	-10°C a +45°C
Garantía	3 años

DISEÑO TÉCNICO

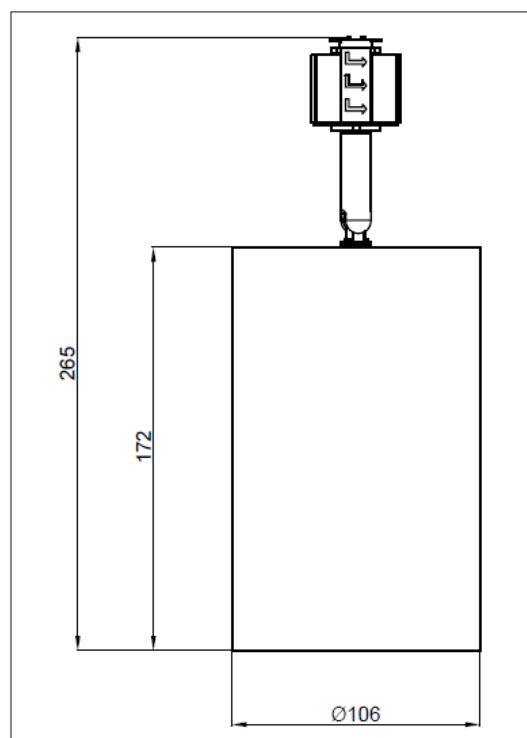


TRACK LIGHT SPOT AR70



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Máxima	15W
Base	GU10
Tensión	Compatible con lámparas 100–240V
Índice de Protección	IP20
Protección contra Impactos Mecánicos	IK05
Acabado	Hierro
Colores	Negro y Blanco Con acabado mate
Temperatura de Operación	-10°C a +45°C
Garantía	3 años

DISEÑO TÉCNICO

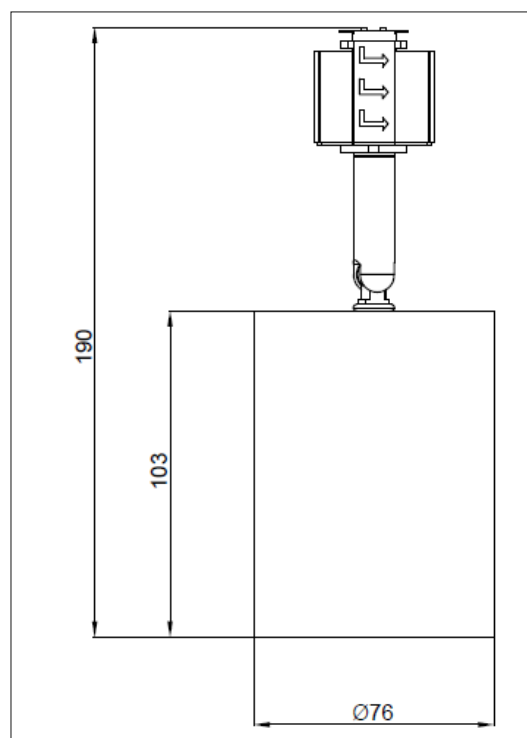



TRACK LIGHT SPOT AR111



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Máxima	15W
Soquete	GU10
Tensión	Compatible con lámparas 100–240V
Índice de Protección	IP20
Protección contra Impactos Mecánicos	IK05
Acabado	Hierro
Colores	Negro y Blanco Con acabado mate
Temperatura de Operación	-10°C a +45°C
Garantía	3 años

DISEÑO TÉCNICO

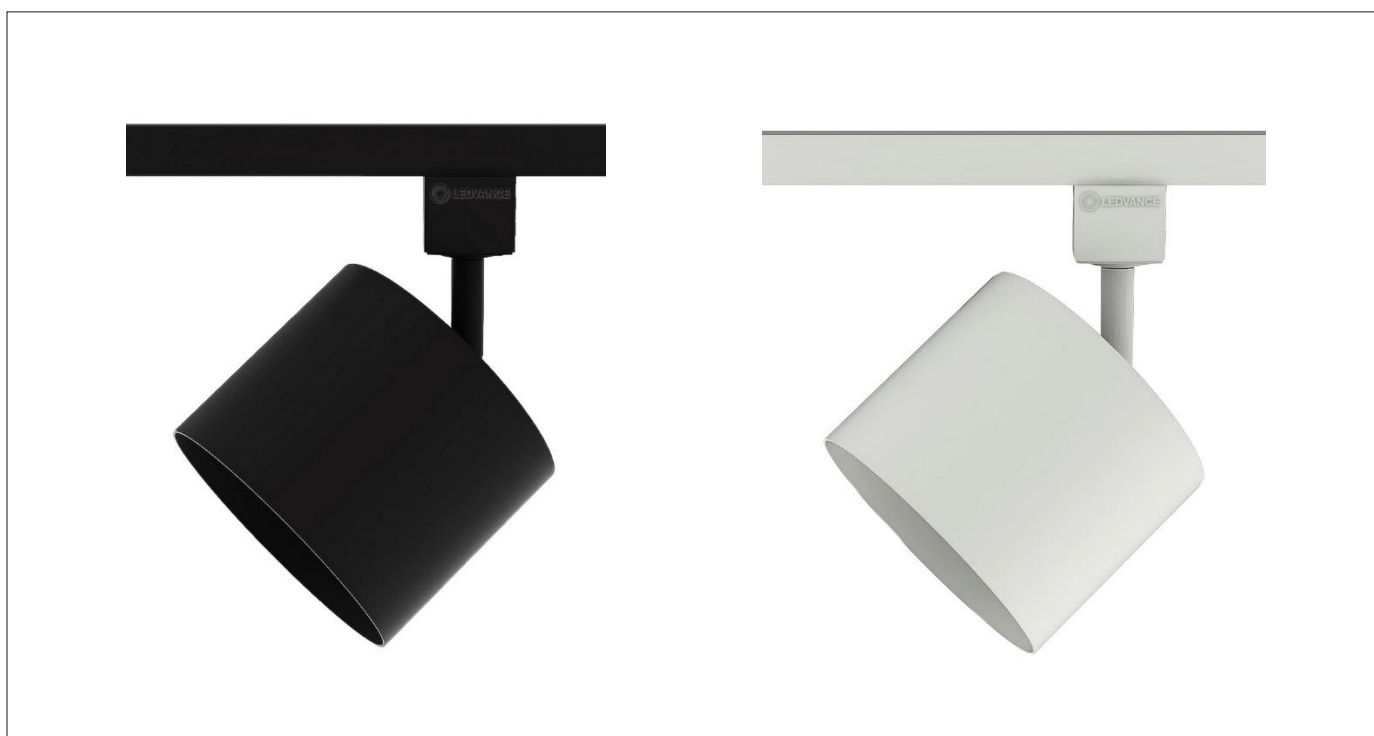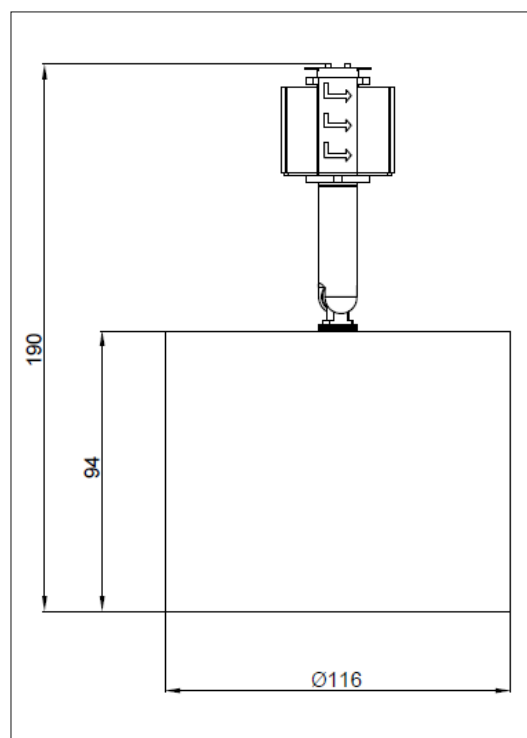


TRACK LIGHT RIELES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Máxima	1m 120W 2m 240W
Índice de Protección	IP20
Protección contra Impactos Mecánicos	IK05
Acabado	Hierro
Colores	Negro y Blanco Con acabados mate
Temperatura de Operación	-10°C a +45°C
Garantía	3 años

DISEÑO TÉCNICO

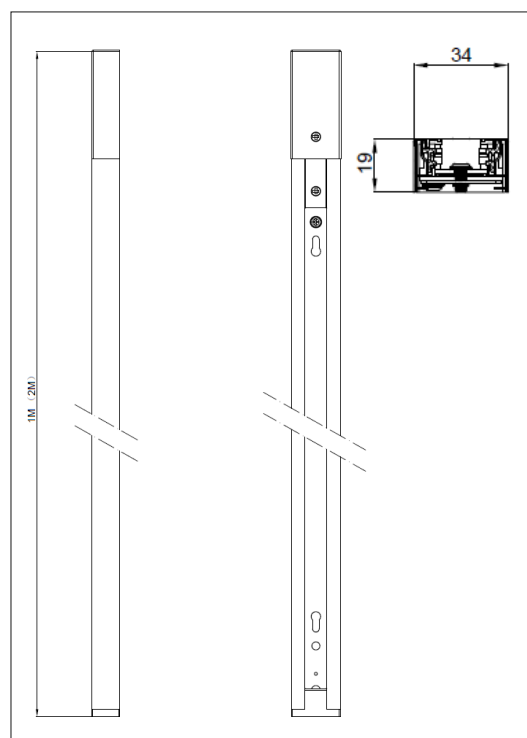

ACESSORIOS



Conectores para rieles, diseñado para unir dos secciones de forma alineada, garantizando la continuidad eléctrica y mecánica en la instalación.


7024514



7024515



7024518

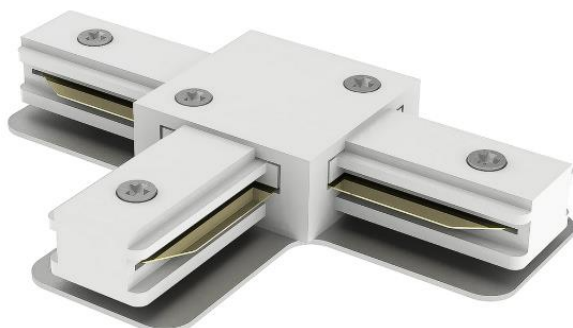

7024520



7024521



7024522



DADOS LOGÍSTICOS



Código	Descrição	Peça por Caixa	Peso (g)	EAN 10	Dimensões EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensões EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7024496	LEDVANCE TRACKLIGHT RAIL 1M BLACK	310	310	4099854616952	1002*36*22	310	4099854616976	1040*185*90	6405
7024495	LEDVANCE TRACKLIGHT RAIL 1M WHITE	310	310	4099854616921	1002*36*22	310	4099854616945	1040*185*90	6405
7024498	LEDVANCE TRACKLIGHT RAIL 2M BLACK	580	580	4099854617010	2002*36*22	580	4099854617034	2040*185*90	12000
7024497	LEDVANCE TRACKLIGHT RAIL 2M WHITE	580	580	4099854616983	2002*36*22	580	4099854617003	2040*185*90	12000
7024500	LEDVANCE SPOT AR111 BLACK	270	270	4099854617065	122*122*193	330	4099854617072	625*260*213	3580
7024499	LEDVANCE SPOT AR111 WHITE	270	270	4099854617041	122*122*193	330	4099854617058	625*260*213	3580
7024502	LEDVANCE SPOT AR70 BLACK	200	200	4099854617188	82*82*203	250	4099854617195	425*180*223	2660
7024501	LEDVANCE SPOT AR70 WHITE	200	200	4099854617140	82*82*203	250	4099854617157	425*180*223	2660
7024504	LEDVANCE SPOT PAR16 BLACK	150	150	4099854617225	63*63*185	185	4099854617232	330*141*212	1960
7024503	LEDVANCE SPOT PAR16 WHITE	150	150	4099854617201	63*63*185	185	4099854617218	330*141*212	1960
7024507	LEDVANCE SPOT PAR20 BLACK	250	250	4099854617263	82*82*230	300	4099854617270	425*180*250	3170
7024506	LEDVANCE SPOT PAR20 WHITE	250	250	4099854617249	82*82*230	300	4099854617256	425*180*250	3170
7024509	LEDVANCE SPOT PAR30 BLACK	350	350	4099854617324	108*108*268	425	4099854617331	555*231*288	4520
7024508	LEDVANCE SPOT PAR30 WHITE	350	350	4099854617300	108*108*268	425	4099854617317	555*231*288	4520
7024515	LEDVANCE CONECTOR I BLACK	40	40	4099854617416	82*72*23	80	4099854617430	340*180*150	4115
7024514	LEDVANCE CONECTOR I WHITE	40	40	4099854617386	82*72*23	80	4099854617409	340*180*150	4115
7024516	LEDVANCE CONECTOR L WHITE	100	50	4099854617447	72*72*42	100	4099854617461	340*180*150	5115
7024517	LEDVANCE CONECTOR L BLACK	100	50	4099854617478	72*72*42	100	4099854617492	340*180*150	5115
7024518	LEDVANCE CONECTOR T WHITE	100	70	4099854617522	106*72*24	70	4099854617546	365*220*200	7160
7024520	LEDVANCE CONECTOR T BLACK	100	70	4099854617553	106*72*24	70	4099854617577	365*220*200	7160
7024521	LEDVANCE CONECTOR X WHITE	100	90	4099854617584	105*105*24	90	4099854617607	365*220*200	9160
7024522	LEDVANCE CONECTOR X BLACK	100	90	4099854617614	105*105*24	90	4099854617638	365*220*200	9160

