

WALL WASHER

36 W	24 V $\overline{\text{---}}$	3 000 K
36 W	24 V $\overline{\text{---}}$	4 000 K
36 W	24 V	6 500 K

Luminaria LED de sobrepor para uso exterior.

- Formato rígido e compacto
- Interconectável, de acordo com a capacidade do controlador e driver.
- Crie ambientes únicos e resalte detalhes arquitetônicos.



APLICAÇÕES

- Museos
- Galerias
- Fachadas

IP66

VIDA ÚTIL
35 000 hrs

WALL WASHER RGBW


36 W | 24 V  | 3 000 K




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potencia Nominal	36W
Tensão Nominal	24 V 
Fluxo Luminoso	1 800 lm
Eficiência	50 lm/W
Temperatura de Cor	3 000 K
Ângulo de Abertura	15x45°
Vida Útil	35 000 h
Dimerizável	Não
Índice de Proteção	IP66
Proteção contra Impactos Mecânicos	IK04
Material	Corpo de Alumínio Difusor de Cristal Temperado
Temperatura de Operação (Mínima e Máxima)	-40~... +50°C
Temperatura de Armazenagem (Mínima e Máxima)	-40~... +70°C
Garantia	3 anos
Sistema de controle	ON/OFF


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

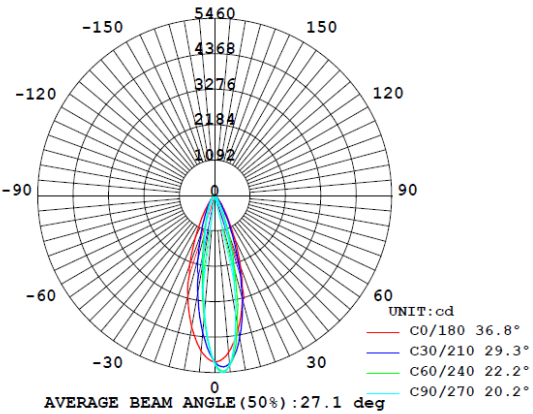

DESENHO TÉCNICO (mm)

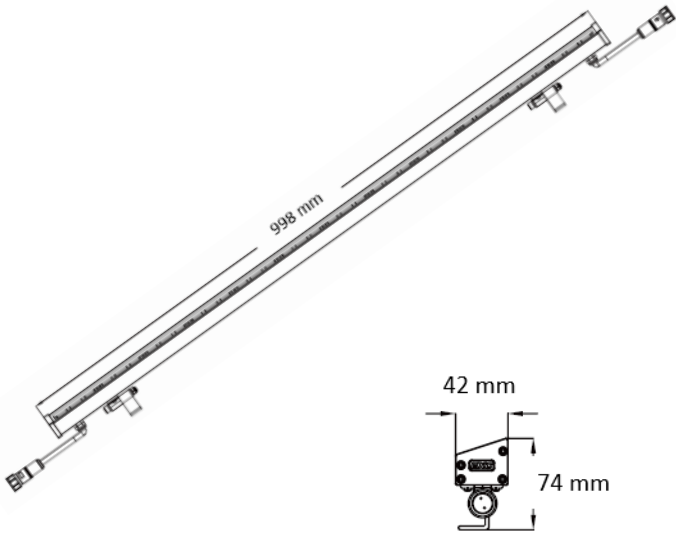

CURVA DE ILUMINAÇÃO

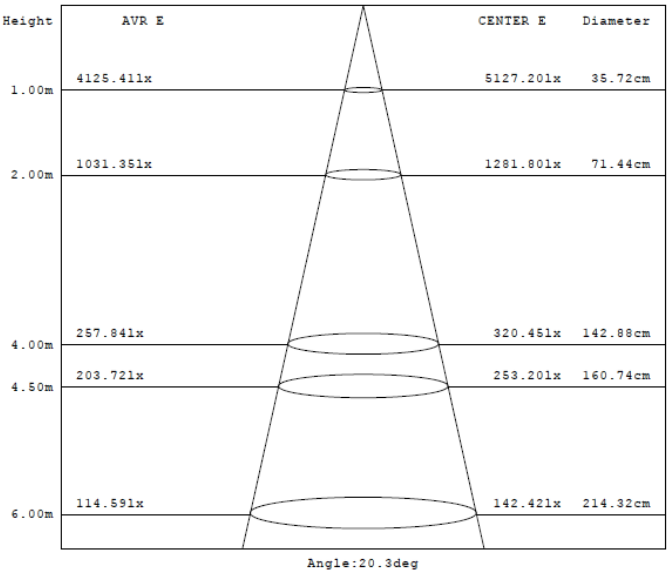

WALL WASHER RGBW


36 W | 24 V  | 4 000 K




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potencia Nominal	36W
Tensão Nominal	24 V 
Fluxo Luminoso	1 800 lm
Eficiência	50 lm/W
Temperatura de Cor	4 000 K
Ângulo de Abertura	15x45°
Vida Útil	35 000 h
Dimerizável	Não
Índice de Proteção	IP66
Proteção contra Impactos Mecânicos	IK04
Material	Corpo de Alumínio Difusor de Cristal Temperado
Temperatura de Operação (Mínima e Máxima)	-40~... +50°C
Temperatura de Armazenagem (Mínima e Máxima)	-40~... +70°C
Garantia	3 anos
Sistema de controle	ON/OFF


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

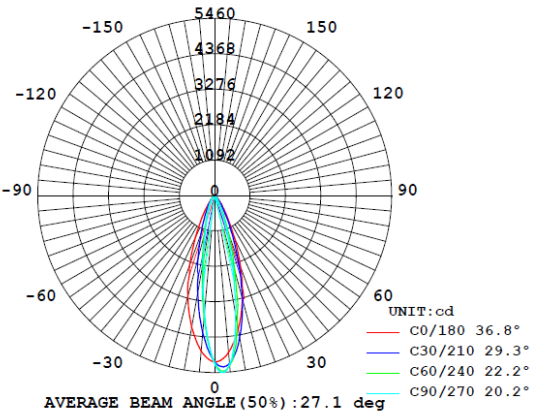

DESENHO TÉCNICO (mm)

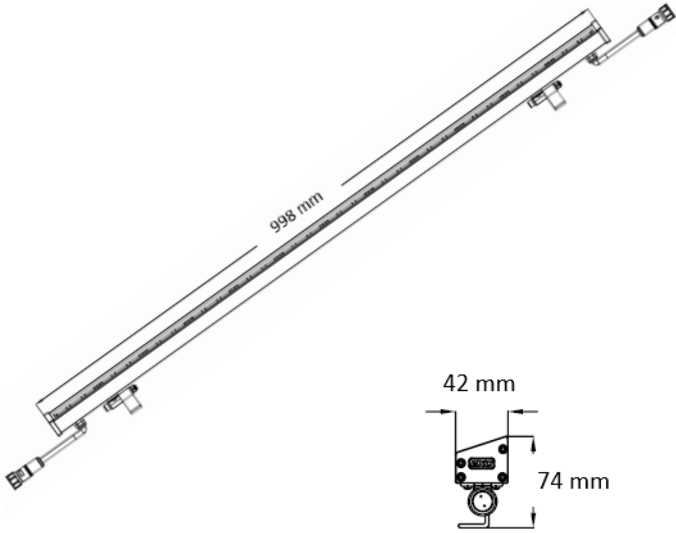

CURVA DE ILUMINAÇÃO

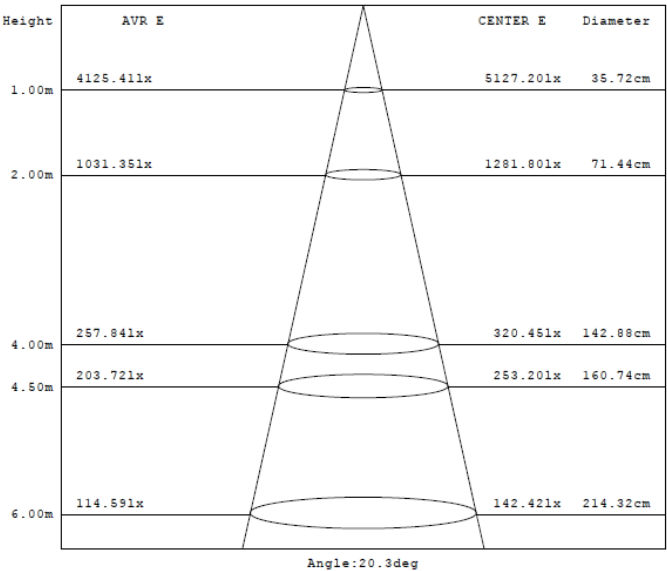

WALL WASHER RGBW


36 W | 24 V  | 6 500 K




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potencia Nominal	36W
Tensão Nominal	24 V 
Fluxo Luminoso	1 800 lm
Eficiência	50 lm/W
Temperatura de Cor	6 500 K
Ângulo de Abertura	15x45°
Vida Útil	35 000 h
Dimerizável	Não
Índice de Proteção	IP66
Proteção contra Impactos Mecânicos	IK04
Material	Corpo de Alumínio Difusor de Cristal Temperado
Temperatura de Operação (Mínima e Máxima)	-40~... +50°C
Temperatura de Armazenagem (Mínima e Máxima)	-40~... +70°C
Garantia	3 anos
Sistema de controle	ON/OFF

DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

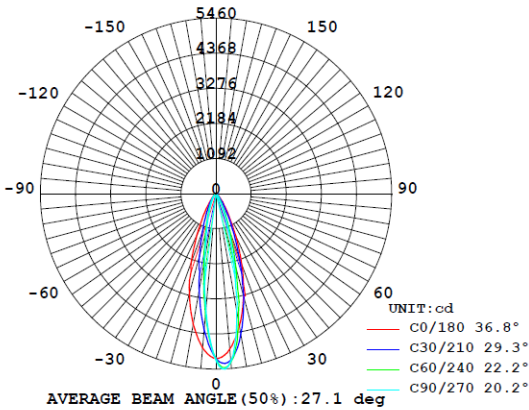

DESENHO TÉCNICO (mm)

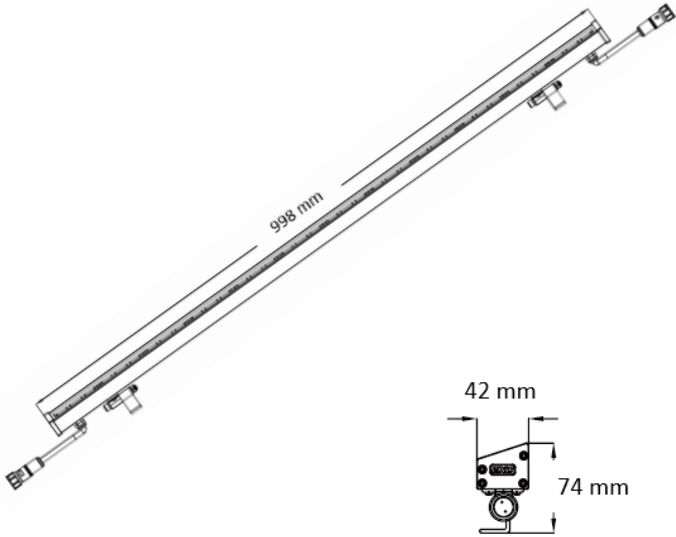

CURVA DE ILUMINAÇÃO


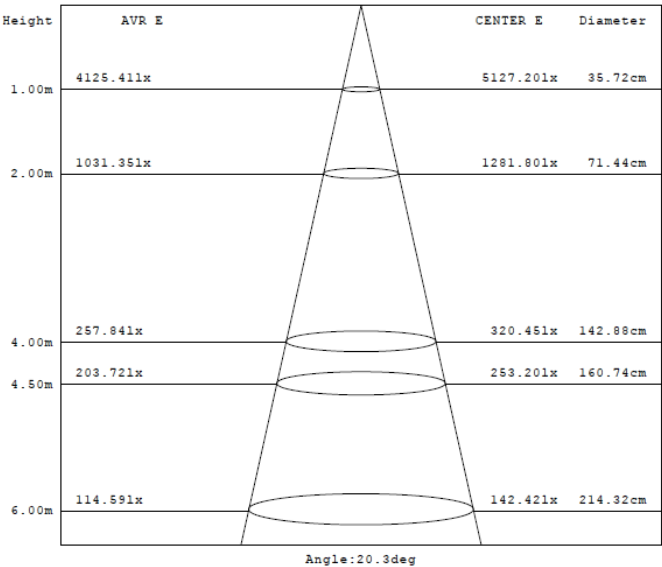


DIAGRAMA DE CONEXÃO



DADOS LOGÍSTICOS

SAP	DESCRIÇÃO	PEÇAS CAIXA	EAN10	DIMENSÕES EAN10 (mm)	Peso EAN10 (g)	EAN40	DIMENSÕES EAN40 (mm)	Peso EAN40 (g)
7019745	LEDVANCE WALL WASHER 36W/830	6	4099854042270	1046*100*100	2340	4099854042287	1064*320*223	15440
7022015	LEDVANCE WALL WASHER 36W/840	6	4099854267949	1046*100*100	2340	4099854267956	1064*320*223	15440
7019746	LEDVANCE WALL WASHER 36W/865	6	4099854042294	1046*100*100	2340	4099854042300	1064*320*223	15440
7020250	LEDVANCE CABLE CONNECTOR ON/OFF 2M		4099854111969	420*450	205	4099854111976	400*345*225	12100
7020252	LEDVANCE CABLE CONNECTOR ON/OFF 5M	60	4099854111983	420*450	505	4099854111990	400*345*225	12450
7020956	ENDCAP PARA LINHA ARQUITETURAL ON/OFF	25	4099854166778	120x80	12	4099854166785	40x34.5x22.5	8000
7020681	LEDVANCE 2 PIN CABLE CONNECTOR ON/OFF	600	4099854155468	100*200	38	4099854155475	400*345*225	13800

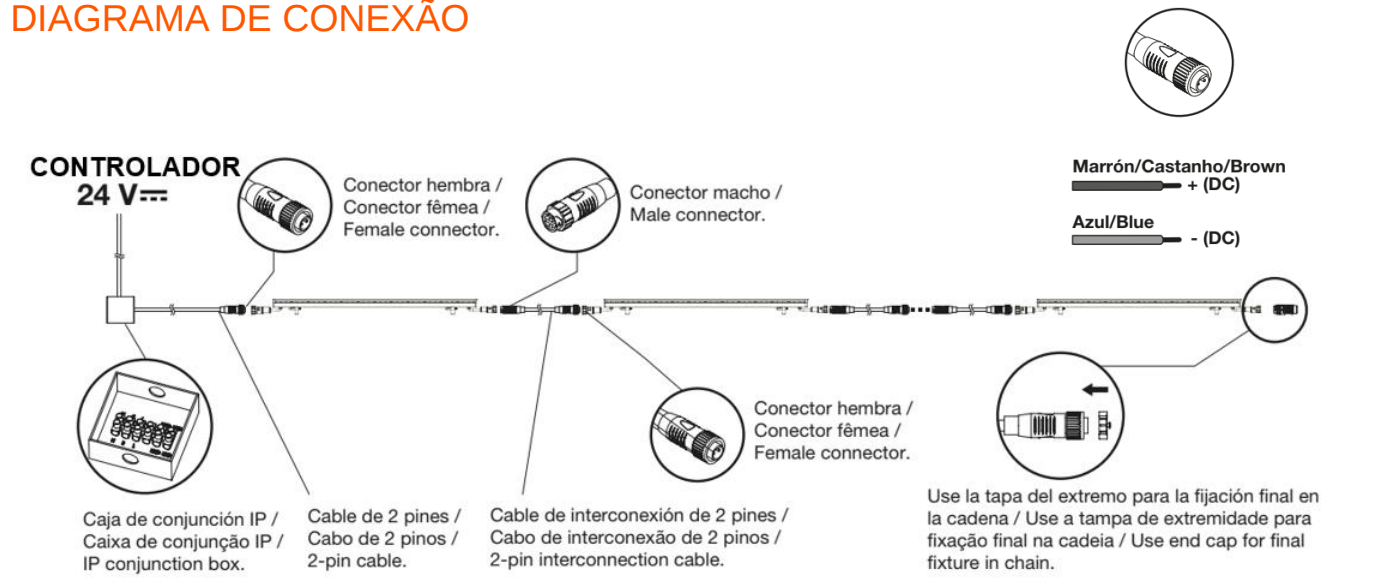