

WALL WASHER

36 W	24 V $\equiv$	3 000 K
36 W	24 V $\equiv$	4 000 K
36 W	24 V	6 500 K

Luminaria LED de sobreponer para uso exterior.

- Formato rígido y compacto
- Interconectable, según la capacidad del controlador y del driver.
- Cree ambientes únicos y resalte detalles arquitectónicos.



APLICACIONES

- Museos
- Galerías
- Fachadas

IP66

VIDA ÚTIL
35 000 hrs

WALL WASHER RGBW


36 W | 24 V | 3 000 K




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Nominal	36W
Tensión Nominal	24 V 
Flujo Luminoso	1 800 lm
Eficiencia	50 lm/W
Temperatura de Color	3 000 K
Ángulo de Apertura	15x45°
Vida Útil	35 000 h
Dimerizable	Não
Índice de Protección	IP66
Protección contra Impactos Mecánicos	IK04
Material	Cuerpo de Aluminio Difusor de Cristal Templado
Temperatura de Operación (Mínima y Máxima)	-40~... +50°C
Temperatura de Almacenamiento (Mínima y Máxima)	-40~... +70°C
Garantía	3 anos
Sistema de control	ON/OFF


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

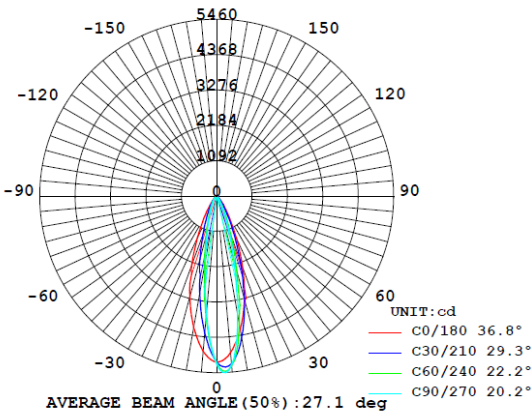

DISEÑO TÉCNICO (mm)

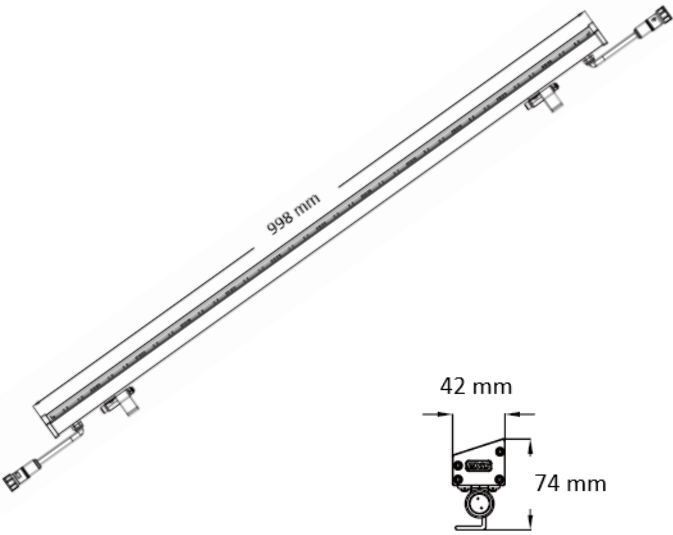

CURVA DE ILUMINACIÓN

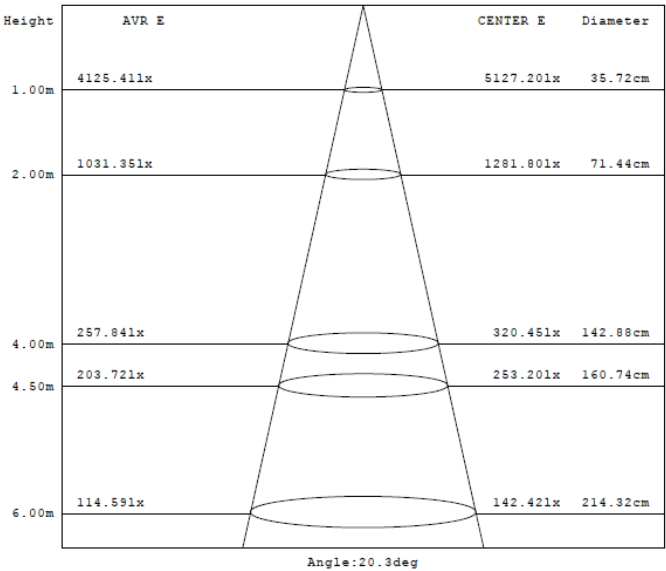

WALL WASHER RGBW


36 W | 24 V | 4 000 K




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Nominal	36W
Tensión Nominal	24 V 
Flujo Luminoso	1 800 lm
Eficiencia	50 lm/W
Temperatura de Color	4 000 K
Ángulo de Apertura	15x45°
Vida Útil	35 000 h
Dimerizable	Não
Índice de Protección	IP66
Protección contra Impactos Mecánicos	IK04
Material	Corpo de Aluminio Difusor de Cristal Templado
Temperatura de Operación (Mínima y Máxima)	-40~... +50°C
Temperatura de Almacenamiento (Mínima y Máxima)	-40~... +70°C
Garantía	3 anos
Sistema de control	ON/OFF


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

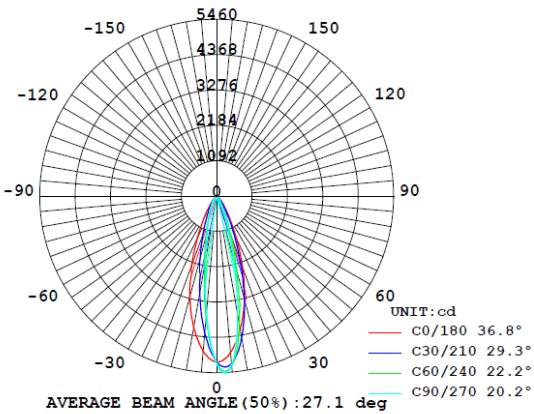

DISEÑO TÉCNICO (mm)

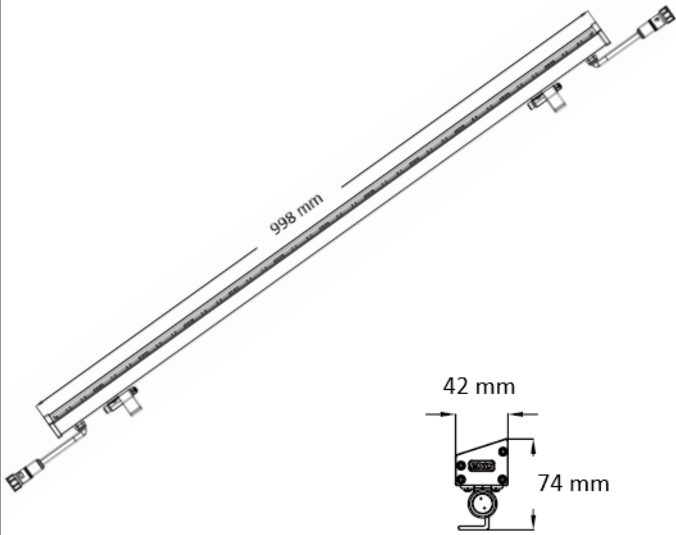

CURVA DE ILUMINACIÓN

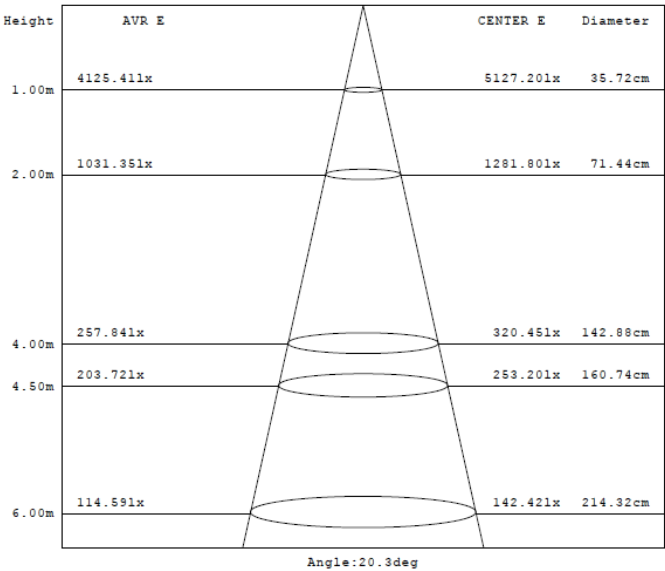

WALL WASHER RGBW

36 W | 24 V | 6 500 K




LEDVANCE


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Nominal	36W
Tensión Nominal	24 V 
Flujo Luminoso	1 800 lm
Eficiencia	50 lm/W
Temperatura de Color	6 500 K
Ángulo de Apertura	15x45°
Vida Útil	35 000 h
Dimerizable	Não
Índice de Protección	IP66
Protección contra Impactos Mecánicos	IK04
Material	Cuerpo de Aluminio Difusor de Cristal Templado
Temperatura de Operación (Mínima y Máxima)	-40~... +50°C
Temperatura de Almacenamiento (Mínima y Máxima)	-40~... +70°C
Garantía	3 anos
Sistema de control	ON/OFF

DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

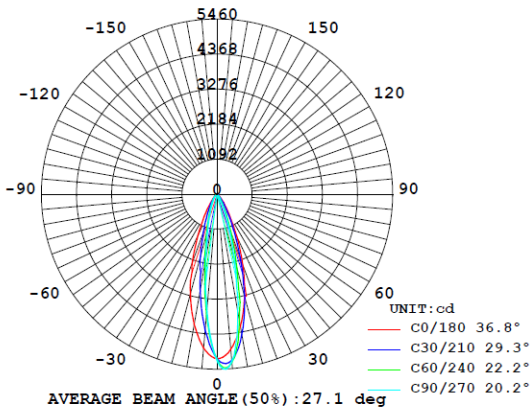

DISEÑO TÉCNICO (mm)

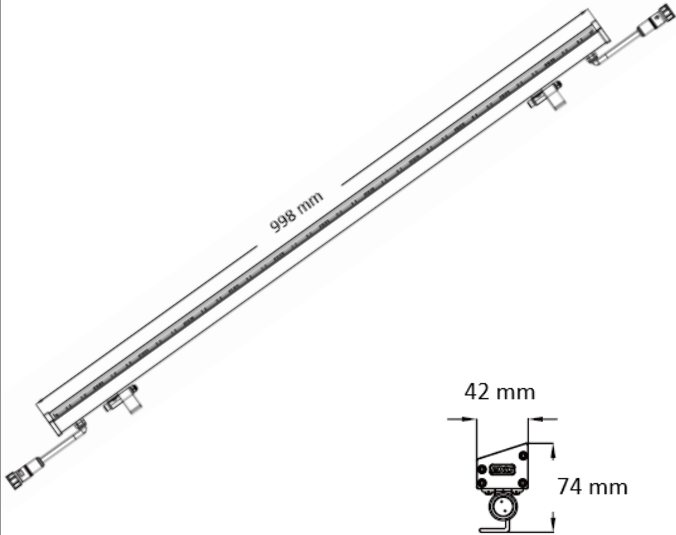

CURVA DE ILUMINACIÓN


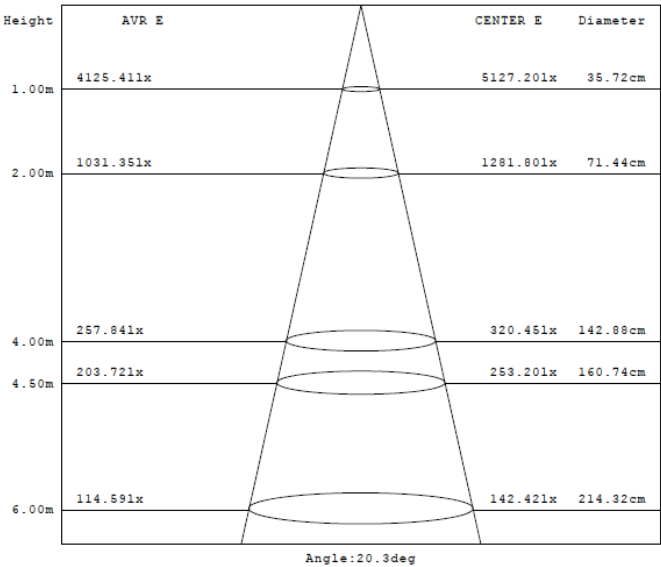




DIAGRAMA DE CONEXION

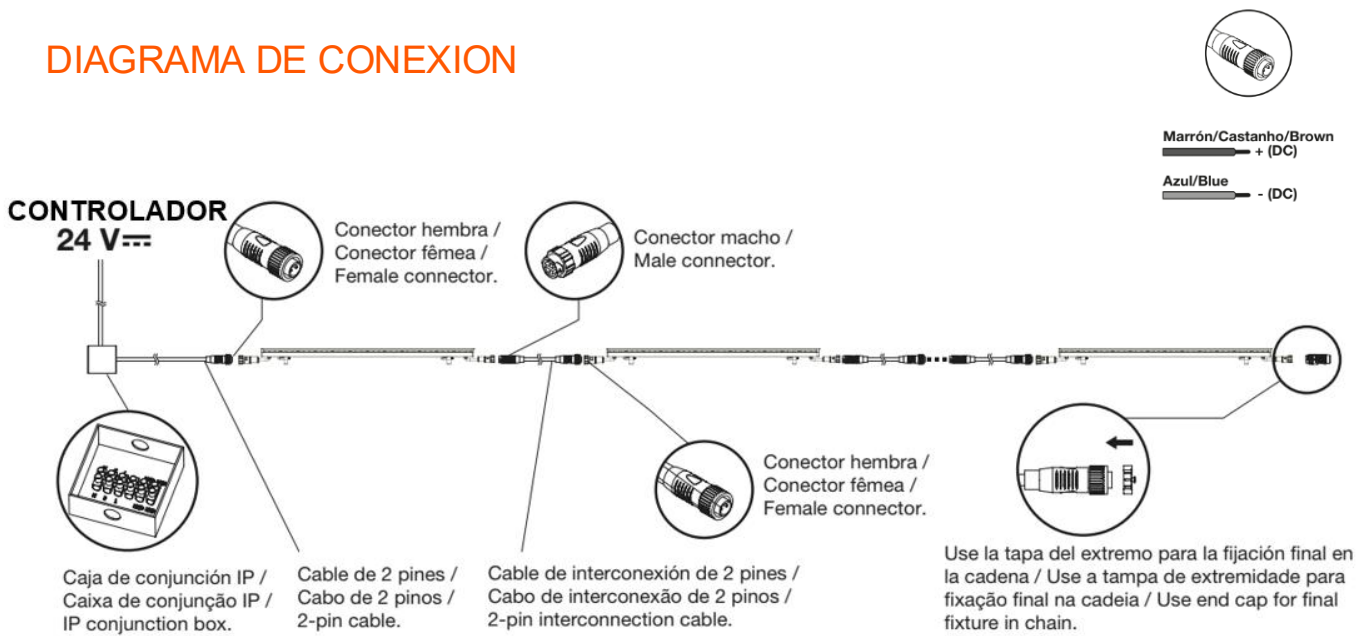

DRIVER:

1. La cantidad máxima de luminarias interconectadas está limitada por la capacidad del controlador y de la fuente de alimentación (driver de 24 V).
2. El cableado interno de la luminaria admite un máximo de 4 luminarias conectadas en secuencia. En este ejemplo, el driver de mayor capacidad admitido es el modelo de 150 W, lo que permite conectar hasta 4 luminarias de 36 W en secuencia.
3. El cable en Y se utiliza para la conexión entre el driver y la luminaria.
4. Para el dimensionamiento del proyecto, se debe considerar una cantidad de cables en Y equivalente a la cantidad de drivers especificados.

SAP	DESCRIÇÃO	PEÇAS CAIXA	EAN10	DIMENSÕES EAN10 (mm)	Peso EAN10 (g)	EAN40	DIMENSÕES EAN40 (mm)	Peso EAN40 (g)
7019745	LEDVANCE WALL WASHER 36W /830	6	4099854042270	1046*100*100	2340	4099854042287	1064*320*223	15440
7022015	LEDVANCE WALL WASHER 36W /840	6	4099854267949	1046*100*100	2340	4099854267956	1064*320*223	15440
7019746	LEDVANCE WALL WASHER 36W /865	6	4099854042294	1046*100*100	2340	4099854042300	1064*320*223	15440
7020250	LEDVANCE CABLE CONNECTOR ON/OFF 2M		4099854111969	420*450	205	4099854111976	400*345*225	12100
7020252	LEDVANCE CABLE CONNECTOR ON/OFF 5M	60	4099854111983	420*450	505	4099854111990	400*345*225	12450
7020956	ENDCAP PARA LINHA ARQUITETURAL ON/OFF	25	4099854166778	120x80	12	4099854166785	40x34.5x22.5	8000
7020681	LEDVANCE 2 PIN CABLE CONNECTOR ON/OFF	600	4099854155468	100*200	38	4099854155475	400*345*225	13800

