


INSERT VALUE

6 W	420 lm	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
12 W	960 lm	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
18 W	1 440 lm	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
24 W	1 920 lm	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K


Luminaria LED de uso interior para empotrar.

- Cuerpo de aluminio con difusor de Poliestireno
- Luz homogénea sin sombras
- Ultra delgado
- Fácil instalación

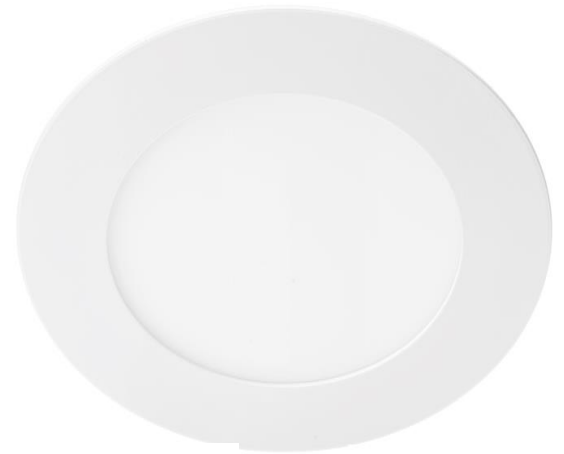

APLICACIONES

- Ambiente residencial
- Oficinas
- Laboratorios
- Cocinas
- Bibliotecas
- Establecimientos

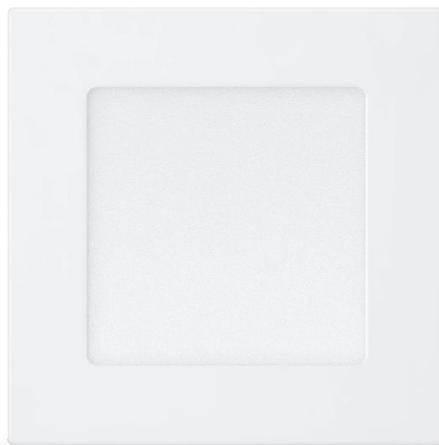

30 000 hrs
VIDA ÚTIL

3

AÑOS DE
GARANTÍA

DISEÑO
ULTRA DELGADO



NOM

INSERT VALUE ROUND

6 W | 420 lm | 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K



LEDVANCE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	6W
Flujo Luminoso	420 lm
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
Eficacia	70 lm/W
Tensión Nominal	110-277 V~
Factor de Potencia	>0.5
Índice de Protección	IP20
Ángulo de Apertura	110°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-10°C ~ 40°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 70°C
Garantía	3 años
Driver	Clase I
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Poliestireno

DISEÑO TÉCNICO (mm)



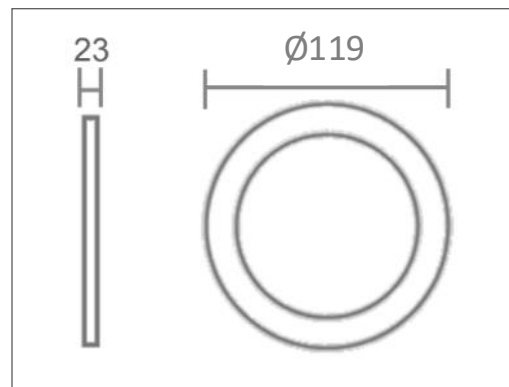


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

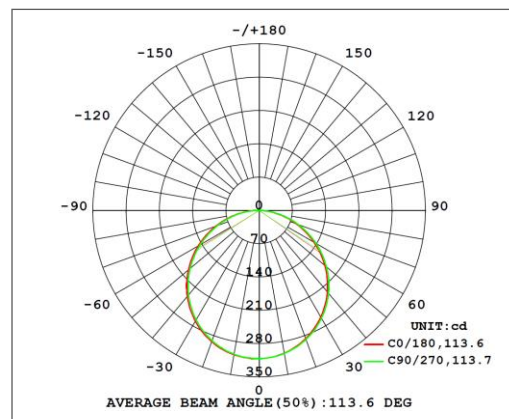

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

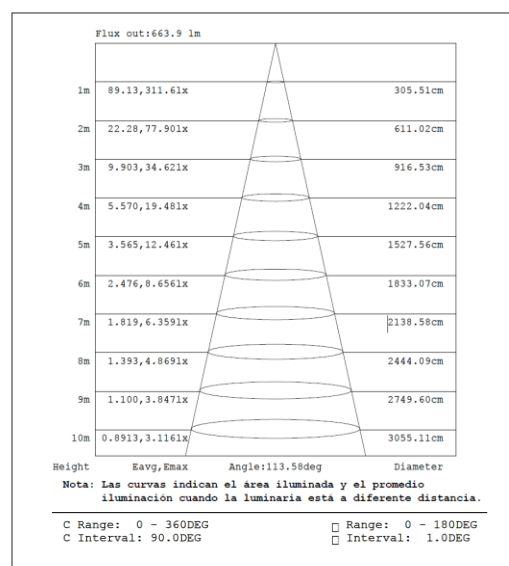

INSERT VALUE SQUARE

6 W | 420 lm | 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	6W
Flujo Luminoso	420 lm
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
Eficacia	70 lm/W
Tensión Nominal	110-277 V~
Factor de Potencia	>0.5
Índice de Protección	IP20
Ángulo de Apertura	110°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-10°C ~ 40°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 70°C
Garantía	3 años
Driver	Clase I
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Poliestireno

DISEÑO TÉCNICO (mm)



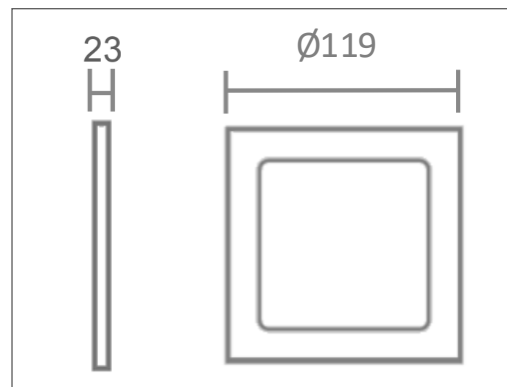


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

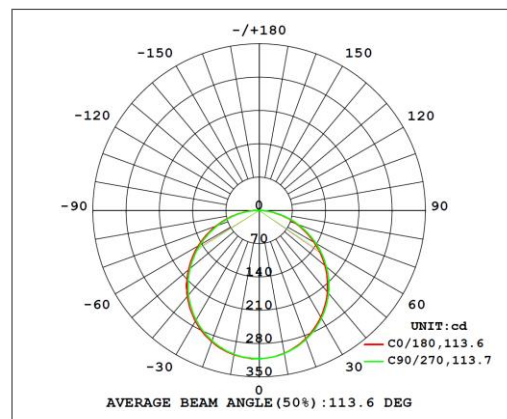

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

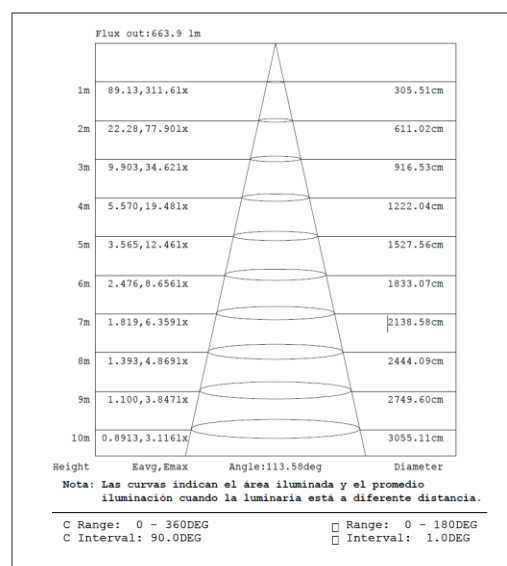

INSERT VALUE ROUND

12 W | 840 lm - 960 lm | 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	12 W
Flujo Luminoso (3 000 K)	840 lm
Flujo Luminoso (4 000 K / 6 500 K)	960 lm
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
Eficacia (3 000K)	70 lm/W
Eficacia (4 000K / 6 500 K)	80 lm/W
Tensión Nominal	110-277 V~
Factor de Potencia	>0.5
Índice de Protección	IP20
Ángulo de Apertura	110°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-10°C ~ 40°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 70°C
Garantía	3 años
Driver	Clase I
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Poliestireno

DISEÑO TÉCNICO (mm)



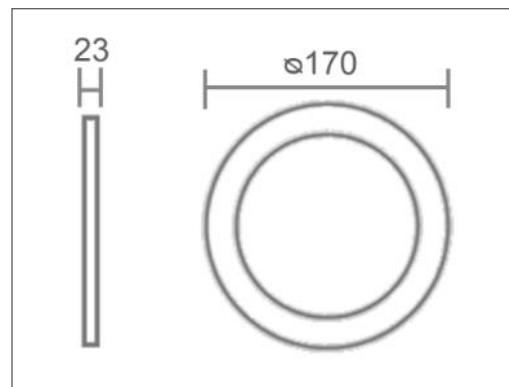


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

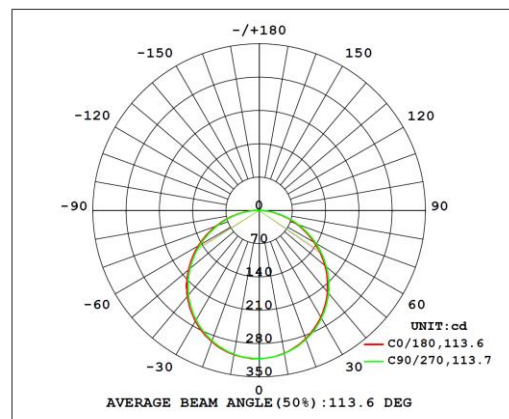

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

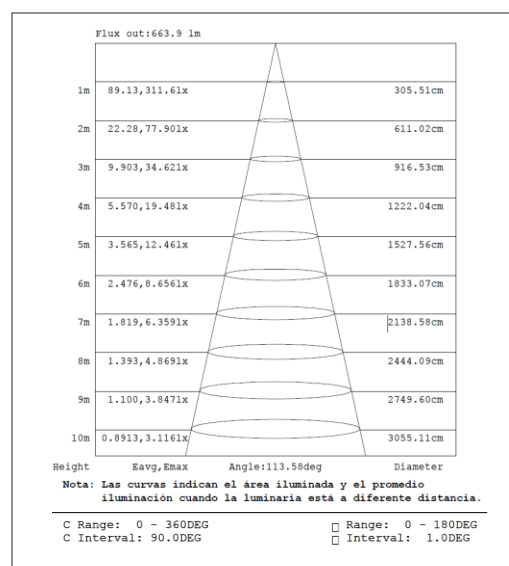

INSERT VALUE SQUARE

12 W | 960 lm | | 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K



LEDVANCE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	12 W
Flujo Luminoso	960 lm
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
Eficacia	80 lm/W
Tensión Nominal	110-277 V~
Factor de Potencia	>0.5
Índice de Protección	IP20
Ángulo de Apertura	110°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-10°C ~ 40°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 70°C
Garantía	3 años
Driver	Clase I
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Poliestireno

DISEÑO TÉCNICO (mm)



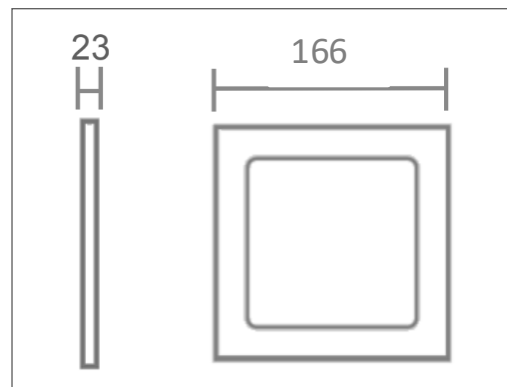


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

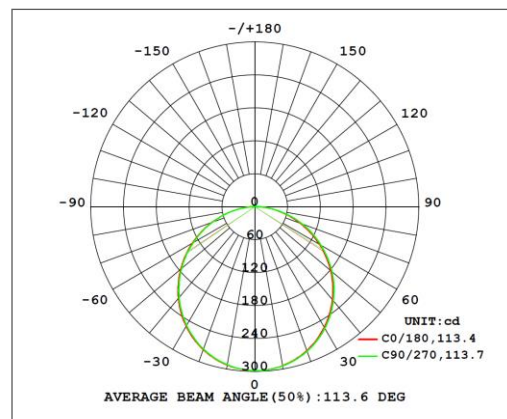

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

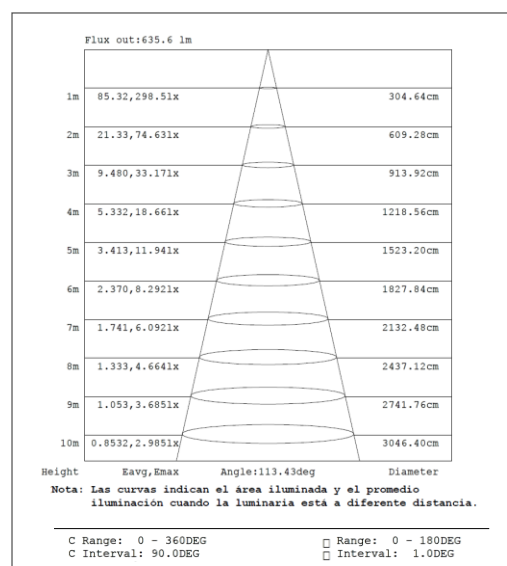

INSERT VALUE ROUND

18 W | 1 440 lm | 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K



LEDVANCE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	18 W
Flujo Luminoso	1 440 lm
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
Eficacia	80 lm/W
Tensión Nominal	110-277 V~
Factor de Potencia	>0.5
Índice de Protección	IP20
Ángulo de Apertura	110°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-10°C ~ 40°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 70°C
Garantía	3 años
Driver	Clase I
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Poliestireno

DISEÑO TÉCNICO (mm)



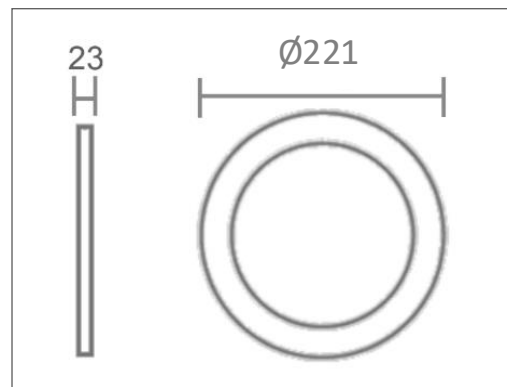


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

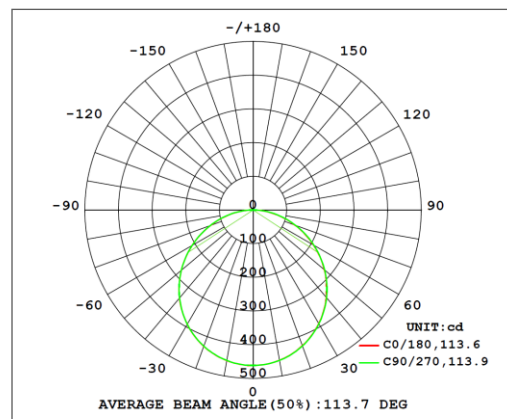

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

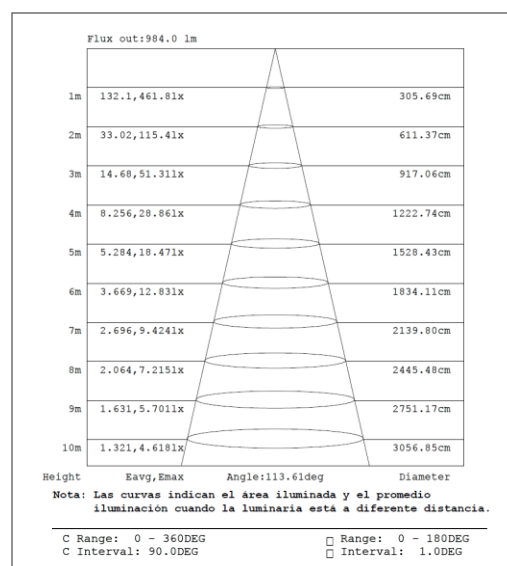

INSERT VALUE SQUARE

18 W | 1 440 lm | 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	18 W
Flujo Luminoso	1 440 lm
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
Eficacia	80 lm/W
Tensión Nominal	110-277 V~
Factor de Potencia	>0.5
Índice de Protección	IP20
Ángulo de Apertura	110°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-10°C ~ 40°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 70°C
Garantía	3 años
Driver	Clase I
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Poliestireno

DISEÑO TÉCNICO (mm)



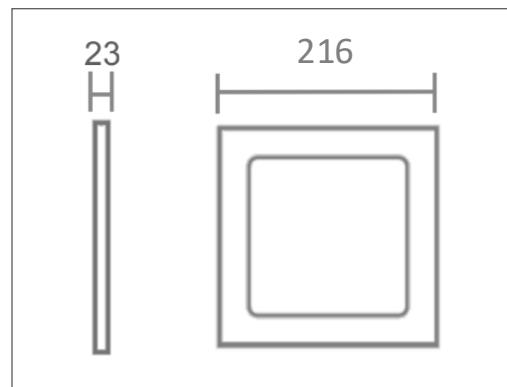


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

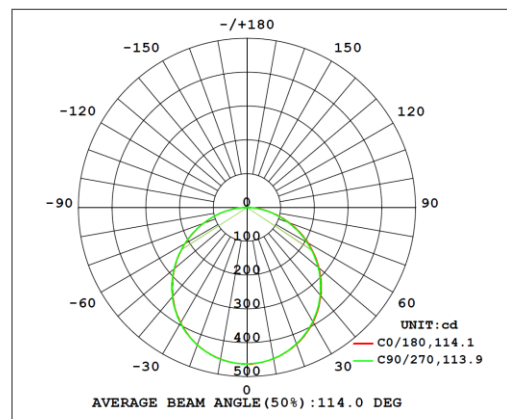

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

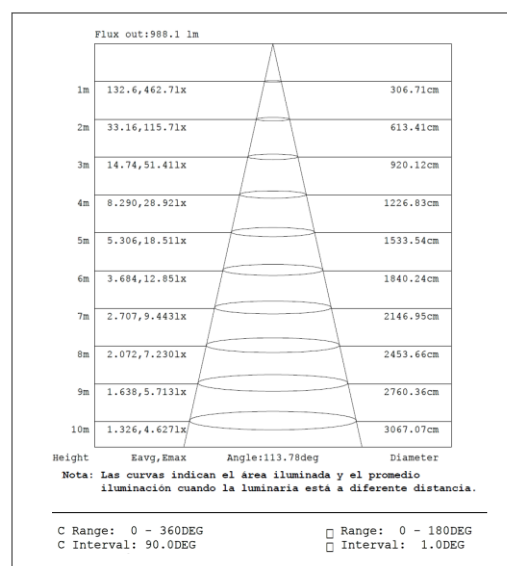

INSERT VALUE ROUND

24 W | 1 920 lm | 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	24 W
Flujo Luminoso	1 920 lm
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
Eficacia	80 lm/W
Tensión Nominal	110-277 V~
Factor de Potencia	>0.5
Índice de Protección	IP20
Ángulo de Apertura	110°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-10°C ~ 40°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 70°C
Garantía	3 años
Driver	Clase I
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Poliestireno

DISEÑO TÉCNICO (mm)



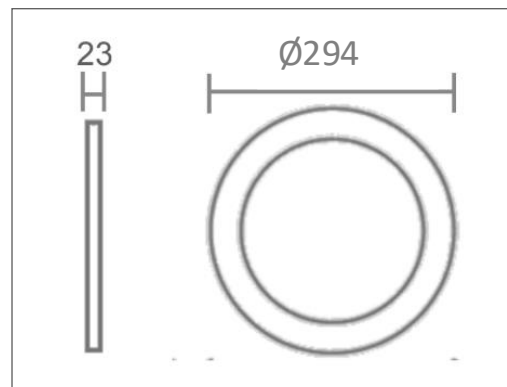


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

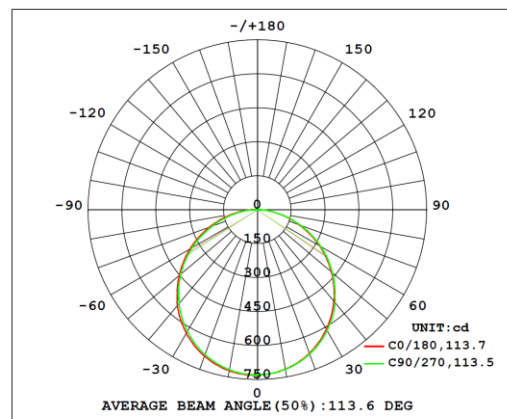

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

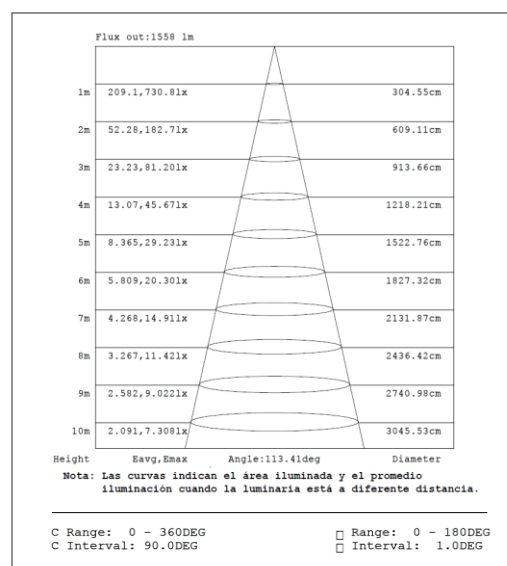

INSERT VALUE SQUARE

24 W | 1 920 lm | 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	24 W
Flujo Luminoso	1 920 lm
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
Eficacia	80 lm/W
Tensión Nominal	110-277 V~
Factor de Potencia	>0.5
Índice de Protección	IP20
Ángulo de Apertura	120°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-10°C ~ 40°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 70°C
Garantía	3 años
Driver	Clase I
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Poliestireno

DISEÑO TÉCNICO (mm)



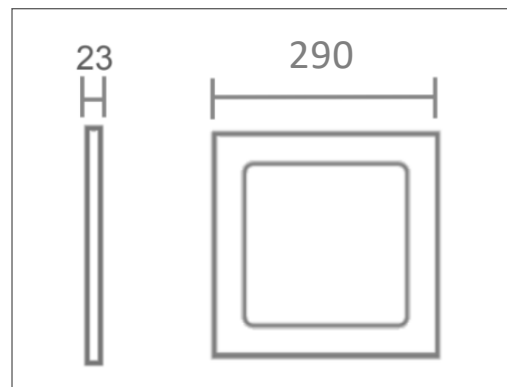


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

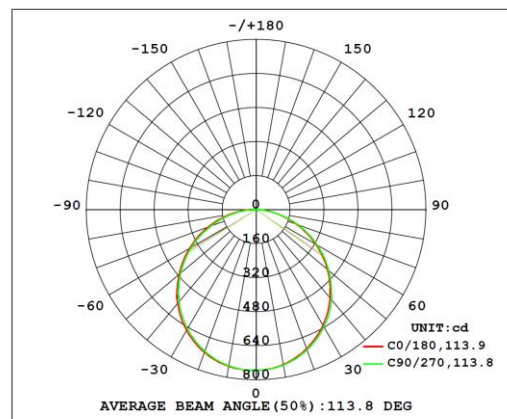

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

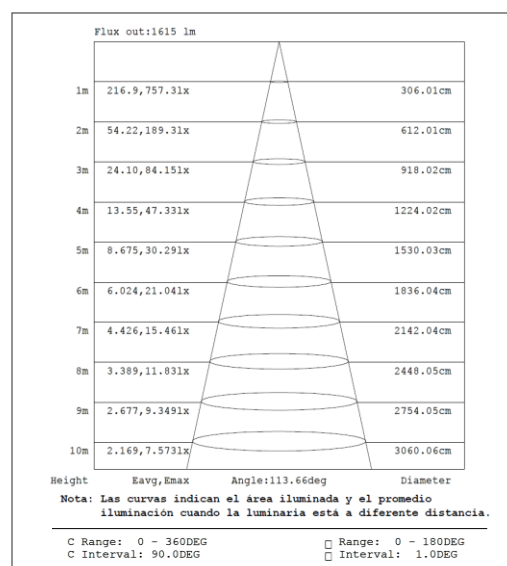

DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN 10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN 40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7025556	LEDVANCE INSERT VAL 6W/830 RD WT	10	100	4099854743948	122*28*145	139	4099854743955	300*137*165	1500
7025557	LEDVANCE INSERT VAL 6W/840 RD WT	10	100	4099854743962	122*28*145	139	4099854743979	300*137*165	1500
7025558	LEDVANCE INSERT VAL 6W/865 RD WT	10	100	4099854743986	122*28*145	139	4099854743993	300*137*165	1500
7025559	LEDVANCE INSERT VAL 12W/830 RD WT	10	142	4099854744006	177*28*195	162	4099854744013	300*192*215	2300
7025560	LEDVANCE INSERT VAL 12W/840 RD WT	10	142	4099854744020	177*28*195	162	4099854744037	300*192*215	2300
7025561	LEDVANCE INSERT VAL 12W/865 RD WT	10	142	4099854744044	177*28*195	162	4099854744051	300*192*215	2300
7025562	LEDVANCE INSERT VAL 18W/830 RD WT	10	212	4099854744068	225*28*245	246	4099854744075	300*240*265	3600
7025563	LEDVANCE INSERT VAL 18W/840 RD WT	10	212	4099854744099	225*28*245	246	4099854744105	300*240*265	3600
7025564	LEDVANCE INSERT VAL 18W/865 RD WT	10	212	4099854744112	225*28*245	246	4099854744129	300*240*265	3600
7025565	LEDVANCE INSERT VAL 24W/830 RD WT	10	413	4099854744136	305*28*325	446	4099854744143	320*300*345	6000
7025566	LEDVANCE INSERT VAL 24W/840 RD WT	10	413	4099854744150	305*28*325	446	4099854744167	320*300*345	6000
7025567	LEDVANCE INSERT VAL 24W/865 RD WT	10	413	4099854745379	305*28*325	446	4099854745386	320*300*345	6000
7025568	LEDVANCE INSERT VAL 6W/830 SQ WT	10	118	4099854744228	122*28*155	139	4099854744235	300*137*165	1500
7025569	LEDVANCE INSERT VAL 6W/840 SQ WT	10	118	4099854744242	122*28*155	139	4099854744259	300*137*165	1500
7025570	LEDVANCE INSERT VAL 6W/865 SQ WT	10	118	4099854744266	122*28*155	139	4099854744273	300*137*165	1500
7025571	LEDVANCE INSERT VAL 12W/830 SQ WT	10	174	4099854744280	177*28*195	172	4099854744297	300*192*215	2600
7025572	LEDVANCE INSERT VAL 12W/840 SQ WT	10	174	4099854744303	177*28*195	172	4099854744310	300*192*215	2600
7025573	LEDVANCE INSERT VAL 12W/865 SQ WT	10	174	4099854744341	177*28*195	172	4099854744358	300*192*215	2600
7025574	LEDVANCE INSERT VAL 18W/830 SQ WT	10	263	4099854744365	225*28*245	259	4099854744372	300*240*265	3700
7025575	LEDVANCE INSERT VAL 18W/840 SQ WT	10	263	4099854744389	225*28*245	259	4099854744396	300*240*265	3700
7025576	LEDVANCE INSERT VAL 18W/865 SQ WT	10	263	4099854744402	225*28*245	259	4099854744419	300*240*265	3700
7025577	LEDVANCE INSERT VAL 24W/830 SQ WT	10	443	4099854744433	305*28*325	469	4099854744440	320*300*345	6100
7025578	LEDVANCE INSERT VAL 24W/840 SQ WT	10	443	4099854744457	305*28*325	469	4099854744464	320*300*345	6100
7025579	LEDVANCE INSERT VAL 24W/865 SQ WT	10	443	4099854744471	305*28*325	469	4099854744488	320*300*345	6100