

TRACKLIGHT SPOT KIT

SPOT KIT 3 x 9 W | 3 000 K | 6 500 K | 3 x 900lm | 36°
SPOT 9 W | 3 000 K | 6 500 K | 900 lm | 36°

Luminaria LED de uso interior para sobreponer en riel electrificado.

- Diseño moderno y minimalista, **elegantemente** disponible en blanco o negro.
- Cada spot ofrece un flujo luminoso de **900 lúmenes**, equivalente a una lámpara LED de 9W, aportando eficiencia y excelente iluminación.
- Las lámparas cuentan con **ajuste direccional**, permitiendo dirigir la luz según las necesidades de cada ambiente.
- El sistema permite el **movimiento de puntos** a lo largo del sendero, así como la **adición de nuevos puntos** para mayor flexibilidad y personalización.



APLICACIONES

- Casas y Departamentos
- Estantes y Vitricas
- Sala de reuniones y Lobbies
- Restaurantes y Cafeterías

IP20

2

AÑOS DE
GARANTÍA

SPOT KIT


3x9W | 3x900 lm | 3 000 K | 6 500 K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia seleccionable	3x9W
Temperatura de Color	3 000 K / 6 500 K
Flujo Luminoso	3x900 lm
Eficacia	100 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.5
Índice de Protección	IP20
Protección contra Impactos Mecánicos	IK02
Ángulo de Apertura	36°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	17 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	≤20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-10°C ~ 40°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 80°C
Protección contra Sobretensiones	500 V
Garantía	2 años
Clase de Protección	Cales II
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Riel	PVC

DISEÑO TÉCNICO (mm)

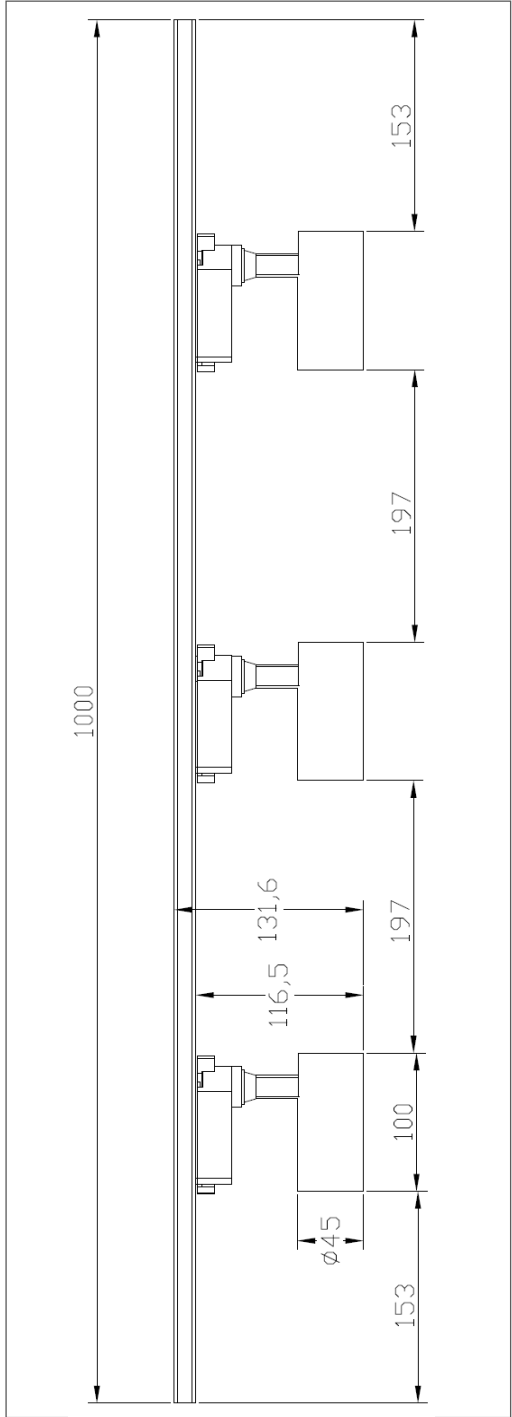

SPOT


9W | 900 lm | 3 000 K | 6 500 K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia seleccionable	9W
Temperatura de Color	3 000 K / 6 500 K
Flujo Luminoso	900 lm
Eficacia	100 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.5
Índice de Protección	IP20
Protección contra Impactos Mecánicos	IK02
Ángulo de Apertura	36°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	17 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	≤20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-10°C ~ 40°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 80°C
Protección contra Sobretensiones	500 V
Garantía	2 años
Clase de Protección	Cales II
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Riel	PVC

DISEÑO TÉCNICO (mm)

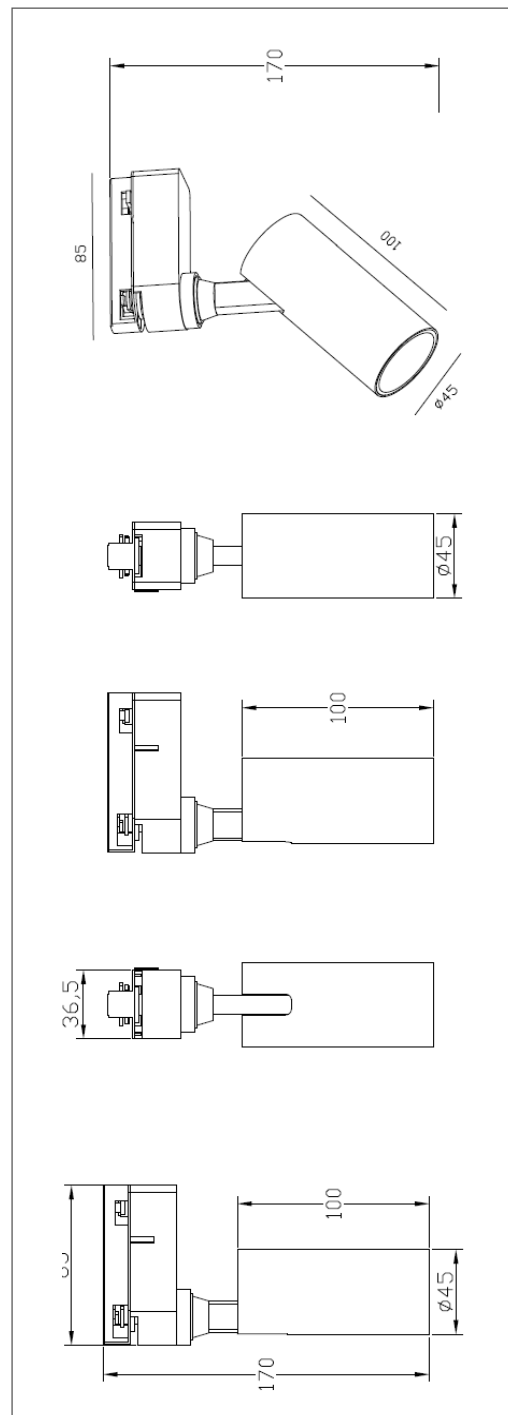

DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	EAN 10	Dimensiones EAN 10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN 40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7023068	LDV SPOT KIT ECO 3x9W 830 900lm BK	10 sets	4099854389139	1024x155x47		4099854389146	1040x320x285	
7023069	LDV SPOT KIT ECO 3x9W 865 900lm BK	10 sets	4099854388996	1024x155x47		4099854389009	1040x320x285	
7023070	LDV SPOT KIT ECO 3x9W 830 900lm WT	10 sets	4099854389016	1024x155x47		4099854389023	1040x320x285	
7023071	LDV SPOT KIT ECO 3x9W 865 900lm WT	10 sets	4099854389030	1024x155x47		4099854389047	1040x320x285	
7023072	LDV SPOT ECO 9W 830 900lm BK	40	4099854389054	165x135x75		4099854389061	460x400x360	
7023073	LDV SPOT ECO 9W 865 900lm BK	40	4099854389078	165x135x75		4099854389085	460x400x360	
7023074	LDV SPOT ECO 9W 830 900lm WT	40	4099854389092	165x135x75		4099854389108	460x400x360	
7023075	LDV SPOT ECO 9W 865 900lm WT	40	4099854389115	165x135x75		4099854389122	460x400x360	

