

VAPOR TIGHT PFM SELECTABLE

600 mm		15 W / 20 W / 25 W
1 200 mm		20 W / 30 W / 40 W / 50 W
2 388 mm		70 W / 80 W / 90 W / 100 W

Luminaria LED de uso interior y exterior para sobreponer.

- Potencia y temperatura seleccionable
- Protección NEMA 4X, que garantiza resistencia frente a ciertos agentes corrosivos
- Ideal para implementar iluminación brillante y uniforme con alto rendimiento y durabilidad excepcional



APLICACIONES

- Industrias
- Almacenes
- Hangares
- Cámaras frigoríficas
- Hangares
- Estacionamientos



VAPOR TIGHT PFM SELECTABLE

600 mm | 15 W / 20 W / 25 W



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	15 W / 20 W / 25 W
Flujo Luminoso	2 130 lm 2 820 lm 3 500 lm
Temperatura de Color	3 500 K / 4 000 K / 5 000 K
Eficacia	Hasta 140 lm/W
Tensión Nominal	120-347 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP66
Protección contra Impactos Mecánicos	IK08
Ángulo de Apertura	120°
Atenuable	0-10V
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	125 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Supresor de Picos	2 kV
Temperatura de Operación	-20°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 80°C
Garantía	5 años
Driver	Integrado
Material de la Luminaria	Polycarbonato

DISEÑO TÉCNICO (MM)


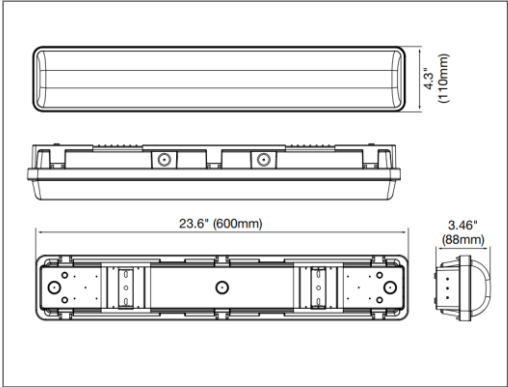


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO



VAPOR TIGHT PFM SELECTABLE

1 200 mm | 20 W / 30 W / 40 W / 50 W

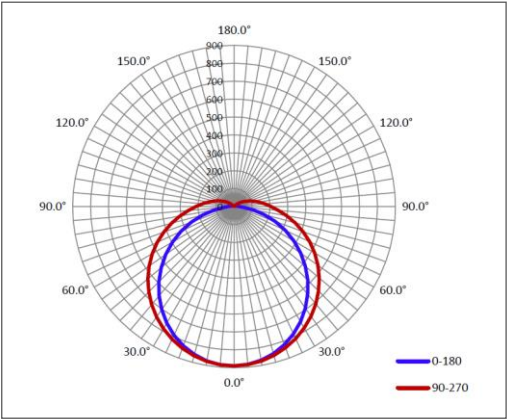

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	20 W / 30 W / 40 W / 50 W
Flujo Luminoso	2 860 lm 4 260 lm 5 640 lm 7 000 lm
Temperatura de Color	3 500 K / 4 000 K / 5 000 K
Eficacia	Hasta 140 lm/W
Tensión Nominal	120-347 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP66
Protección contra Impactos Mecánicos	IK08
Ángulo de Apertura	120°
Atenuable	0-10V
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	125 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Supresor de Picos	2 kV
Temperatura de Operación	-20°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 80°C
Garantía	5 años
Driver	Integrado
Material de la Luminaria	Polycarbonato

DISEÑO TÉCNICO (MM)


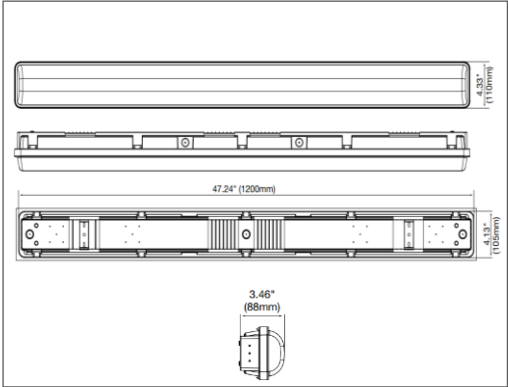


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

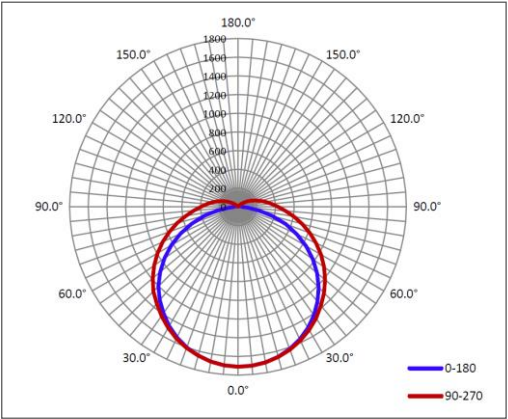

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	70 W / 80 W / 90 W / 100 W
Flujo Luminoso	10 010 lm 11 360 lm 12 690 lm 14 000 lm
Temperatura de Color	3 500 K / 4 000 K / 5 000 K
Eficacia	Hasta 140 lm/W
Tensión Nominal	120-347 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP66
Protección contra Impactos Mecánicos	IK08
Ángulo de Apertura	120°
Atenuable	0-10V
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	125 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Supresor de Picos	2 kV
Temperatura de Operación	-20°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 80°C
Garantía	5 años
Driver	Integrado
Material de la Luminaria	Polycarbonato

DISEÑO TÉCNICO (MM)


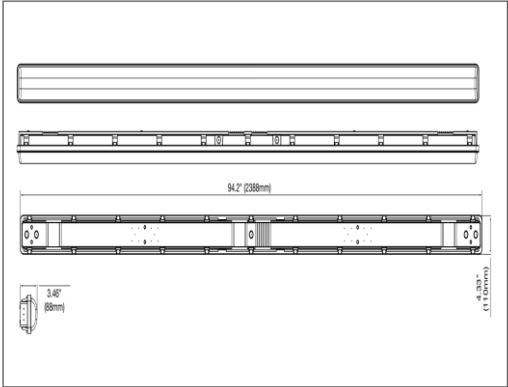


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO



DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN 10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN 40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7023774	VAPOR/ILT/S025UNHD8SC7/24	8	1370	4099854509322	614x118x95	1582	4099854509339	635x500x220	13108
7023775	VAPOR/ILT/S050UNHD8SC7/48	8	2500	4099854509346	1214x118x95	2808	4099854509353	1235x500x220	22972
7023776	VAPOR/ILT/S100UNHD8SC7/96	4	5000	4099854509360	2395x118x95	5405	4099854509377	2425x257x220	22229

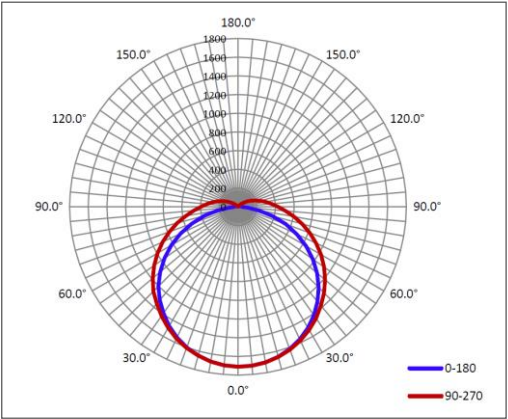