TIRAS LED VALUE SMD 240LEDS 24V

2700K | 3000K | 4000K | 6500K
IP65

Una variedad de productos con 240 LED/m para una mejor uniformidad en el efecto luminoso.



- Tiras LED de 12 V.
- Hasta 30.000 horas de vida útil y 3 años de garantía.
- Compatibles con los drivers LEDVANCE de 12 V.



APLICACIONES

- Fachadas
- Cocinas
- Baños
- Áreas Externas

ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA

ATÉ 30.000h VIDA ÚTIL

IP65

TIRAS LED VAL. SMD 240LEDS 24V

2700K | 3000K | 4000K | 6500K
IP65

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIRAS LED VALUE SMD 24V 5W/M IP20

Longitud del rollo	5 m	5 m	5 m	5 m
Cantidades de LEDs	240 LEDs/m	240 LEDs/m	240 LEDs/m	240 LEDs/m
Tipo de LED	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Potencia	5 W/m	5 W/m	5 W/m	5 W/m
Tensión	24 V_{DC}	24 V_{DC}	24 V_{DC}	24 V_{DC}
Corriente Máx.	1,04 A	1,04 A	1,04 A	1,04 A
Flujo Luminoso	550 lm/m	550 lm/m	650 lm/m	650 lm/m
Eficiencia Luminosa	110 lm/W	110 lm/W	130 lm/W	130 lm/W
Temperatura de color	2700 K	3000 K	4000 K	6500 K
SDCM	≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6
IRC	> 80	> 80	> 80	> 80
Corte Mínimo	25,0 mm	25,0 mm	25,0 mm	25,0 mm
Grado de protección	IP65	IP65	IP65	IP65
Vida útil	30.000 h	30.000 h	30.000 h	30.000 h
Temperatura de operación	-20 °C ~ +40 °C	-20 °C ~ +40 °C	-20 °C ~ +40 °C	-20 °C ~ +40 °C
Garantia	3 años	3 años	3 años	3 años
Código SAP LEDVANCE	7023170	7023171	7023172	7023173
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE

Data do arquivo:
Dezembro de 2024

TIRAS LED VAL. SMD 240LEDS 24V

2700K | 3000K | 4000K | 6500K

IP65

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIRAS LED VALUE SMD 24V 10W/M IP20

Longitud del rollo	5 m	5 m	5 m	5 m
Cantidades de LEDs	240 LEDs/m	240 LEDs/m	240 LEDs/m	240 LEDs/m
Tipo de LED	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Potencia	10 W/m	10 W/m	10 W/m	10 W/m
Tensión	24 V_{DC}	24 V_{DC}	24 V_{DC}	24 V_{DC}
Corriente Máx.	2,08 A	2,08 A	2,08 A	2,08 A
Flujo Luminoso	1100 lm/m	1100 lm/m	1200 lm/m	1100 lm/m
Eficiencia Luminosa	110 lm/W	110 lm/W	120 lm/W	110 lm/W
Temperatura de color	2700 K	3000 K	4000 K	6500 K
SDCM	≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6
IRC	> 80	> 80	> 80	> 80
Corte Mínimo	25,0 mm	25,0 mm	25,0 mm	25,0 mm
Grado de protección	IP65	IP65	IP65	IP65
Vida útil	30.000 h	30.000 h	30.000 h	30.000 h
Temperatura de operación	-20 °C ~ +40 °C	-20 °C ~ +40 °C	-20 °C ~ +40 °C	-20 °C ~ +40 °C
Garantia	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos
Código SAP LEDVANCE	7023174	7023175	7023176	7023178
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE

TIRAS LED VAL. SMD 240LEDS 24V

2700K | 3000K | 4000K | 6500K

IP65

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIRAS LED VALUE SMD 24V 15W/M IP20

Longitud del rollo	5 m	5 m	5 m	5 m
Cantidades de LEDs	240 LEDs/m	240 LEDs/m	240 LEDs/m	240 LEDs/m
Tipo de LED	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Potencia	15 W/m	15 W/m	15 W/m	15 W/m
Tensión	24 V_{DC}	24 V_{DC}	24 V_{DC}	24 V_{DC}
Corriente Máx.	3,12 A	3,12 A	3,12 A	3,12 A
Flujo Luminoso	1500 lm/m	1500 lm/m	1600 lm/m	1500 lm/m
Eficiencia Luminosa	100 lm/W	100 lm/W	107 lm/W	100 lm/W
Temperatura de color	2700 K	3000 K	4000 K	6500 K
SDCM	≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6
IRC	> 80	> 80	> 80	> 80
Corte Mínimo	25,0 mm	25,0 mm	25,0 mm	25,0 mm
Grado de protección	IP65	IP65	IP65	IP65
Vida útil	30.000 h	30.000 h	30.000 h	30.000 h
Temperatura de operación	-20 °C ~ +40 °C	-20 °C ~ +40 °C	-20 °C ~ +40 °C	-20 °C ~ +40 °C
Garantia	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos
Código SAP LEDVANCE	7023162	7023163	7023164	7023165
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE

TIRAS LED VAL. SMD 240LEDS 24V

2700K | 3000K | 4000K | 6500K
IP65

DISEÑO TÉCNICO

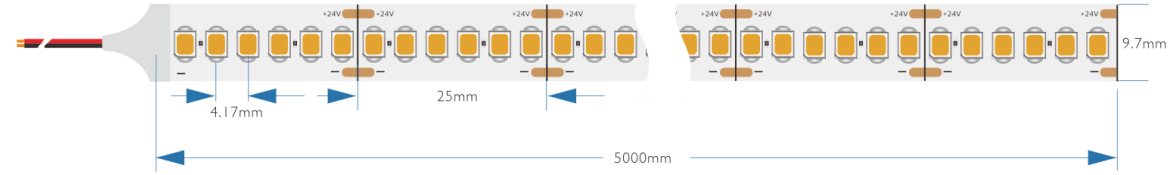



ACCESORIOS COMPATIBLES

Imágen	Descripción	Código SAP
	CONECTOR FITA-FITA 240 LEDs	7023200
	CONECTOR FITA-FIO 240 LEDs	7023201
	CONECTOR FITA-JUMPER 240 LEDs	7023202

TIRAS LED VAL. SMD 240LEDS 24V

2700K | 3000K | 4000K | 6500K

IP65

DADOS LOGÍSTICOS

Código del Producto	Descripción	EAN10	Dimensiones EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	Peso Líquido EAN10 (g)	EAN40	Dimensiones EAN40 comp. X larg. X alt (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Peso Líquido EAN40 (g)	Unidades por caja (EAN40)
7023170	FITA 240L 24V 5W 2700K 550lm IP65	4099854402777	160 x 160 x 15	142	90	4099854402791	430 x 370 x 430	5235	3600	40
7023171	FITA 240L 24V 5W 3000K 550lm IP65	4099854402807	160 x 160 x 15	142	90	4099854402821	430 x 370 x 430	5235	3600	40
7023172	FITA 240L 24V 5W 4000K 650lm IP65	4099854402838	160 x 160 x 15	142	90	4099854402852	430 x 370 x 430	5235	3600	40
7023173	FITA 240L 24V 5W 6500K 650lm IP65	4099854402869	160 x 160 x 15	142	90	4099854402883	430 x 370 x 430	5235	3600	40
7023174	FITA 240L 24V 10W 2700K 1100lm IP65	4099854402890	160 x 160 x 15	142	90	4099854402913	430 x 370 x 430	5235	3600	40
7023175	FITA 240L 24V 10W 3000K 1100lm IP65	4099854402951	160 x 160 x 15	142	90	4099854402975	430 x 370 x 430	5235	3600	40
7023176	FITA 240L 24V 10W 4000K 1200lm IP65	4099854402982	160 x 160 x 15	142	90	4099854403002	430 x 370 x 430	5235	3600	40
7023178	FITA 240L 24V 10W 6500K 1100lm IP65	4099854403019	160 x 160 x 15	142	90	4099854403033	430 x 370 x 430	5235	3600	40
7023179	FITA 240L 24V 15W 2700K 1500lm IP65	4099854403040	160 x 160 x 15	142	90	4099854403064	430 x 370 x 430	5235	3600	40
7023180	FITA 240L 24V 15W 3000K 1500lm IP65	4099854403071	160 x 160 x 15	142	90	4099854403095	430 x 370 x 430	5235	3600	40
7023181	FITA 240L 24V 15W 4000K 1600lm IP65	4099854403101	160 x 160 x 15	142	90	4099854403125	430 x 370 x 430	5235	3600	40
7023182	FITA 240L 24V 15W 6500K 1500lm IP65	4099854403132	160 x 160 x 15	142	90	4099854403156	430 x 370 x 430	5235	3600	40
7023200	CONECTOR FITA-FITA 240 LEDs	4099854411564	165 x 135 x 1,2	15,8	0,6	4099854411588	365 x 275 x 237	165,4	150	250
7023201	CONECTOR FITA-FIO 240 LEDs	4099854411625	165 x 135 x 1,2	15,8	0,6	4099854411649	365 x 275 x 237	165,4	150	250
7023202	CONECTOR FITA-JUMPER 240 LEDs	4099854411656	165 x 135 x 1,2	15,8	0,6	4099854411670	365 x 275 x 237	165,4	150	250