

TUBO LED T5

7.5W | 15W | 26W

LEDVANCE

OSRAM

Acabamento em vidro com película plástica de proteção, que evita estilhaços no caso da quebra do vidro. Possui selo Procel.

- Vida útil de 40.000hs
- Até 5 anos de garantia
- - Alta eficiência luminosa de até 150 lm/W.
- Película plástica de proteção, que evita estilhaços no caso da quebra do vidro.
- Até 50% de economia de energia.

APLICAÇÕES

- Áreas de produção e indústrias.
- Supermercados e lojas de departamento
- Área de tráfego e corredores.
- Escritório e salas comerciais.

IP20

IRC
80



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DADOS ELÉTRICOS

Potência	7,5 W	15 W	26 W
Tensão	100 – 240 V _{AC} 50 / 60 Hz	100 – 240 V _{AC} 50 / 60 Hz	100 – 240 V _{AC} 50 / 60 Hz
Corrente	60 mA a 127 V 36 mA a 220 V	120 mA a 127 V 74 mA a 220 V	215 mA a 127 V 125 mA a 220 V
Fator de potência	≥ 0.92	≥ 0.92	≥ 0.92
THDi	25,0 % a 127V 20,0 % a 220V	25,0 % a 127V 20,0 % a 220V	25,0 % a 127V 20,0 % a 220V

DADOS FOTOMÉTRICOS

Fluxo Luminoso	900 lm	1850 lm	3510 lm (3000K) 3900 lm
Eficiência Luminosa	120 lm/W	123,3 lm/W	135 lm/W (3000K) 150 lm/W
Temperatura de cor	3000 K 4000 K 5000 K 6500 K	3000 K 4000 K 5000 K 6500 K	3000 K 4000 K 5000 K 6500 K
IRC	≥ 80	≥ 80	≥ 80
SDCM	≤ 6	≤ 6	≤ 6
Ângulo de Facho	180°	180°	180°

DADOS MECÂNICOS

Diâmetro	18 mm	18 mm	18 mm
Comprimento	563 mm	1163 mm	1163 mm
Base	G5	G5	G5
Temperatura de operação	-20°C ~ +45°C	-20°C ~ +45°C	-20°C ~ +45°C
Grau de proteção	IP20	IP20	IP20

DADOS ADICIONAIS

Dimerização	NÃO	NÃO	NÃO
Vida útil	Até 40.000 h (L70 - Ta 25°C)	Até 40.000 h (L70 - Ta 25°C)	Até 40.000 h (L70 - Ta 25°C)
Acabamento	Vidro Fosco	Vidro Fosco	Vidro Fosco
Garantia	5 anos	5 anos	5 anos
Marca	OSRAM	OSRAM	OSRAM
Registro INMETRO	019346/2024	019346/2024	019346/2024

LED TUBO T5

7.5W | 15W | 26W




DESENHOS TÉCNICOS

7.5W



15W | 26W

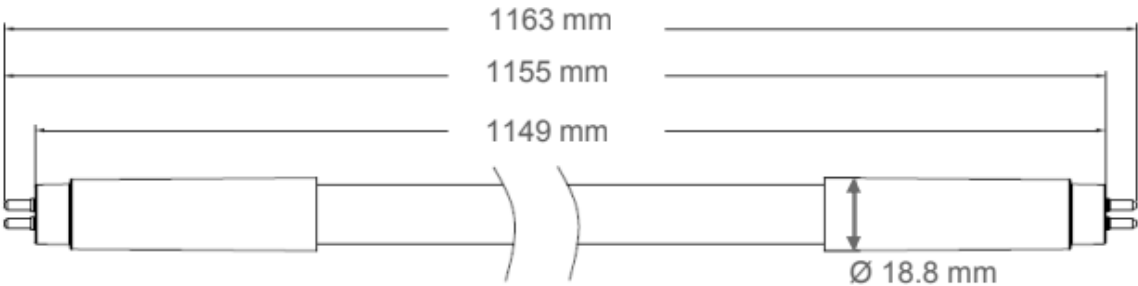

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Descrição	EAN10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	Peso Líquido EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Peso Líquido EAN40 (g)	Unidades por caixa (EAN40)
7024551	OSRAM LEDTUBO T5 7,5W 3000K 900lm BIV G5	4099854622205	565 X 18 X 18	88	77	4099854622212	615 X 145 X 165	2480	1925	25
7024552	OSRAM LEDTUBO T5 7,5W 4000K 900lm BIV G5	4099854622243	565 X 18 X 18	88	77	4099854622250	615 X 145 X 165	2480	1925	25
7024553	OSRAM LEDTUBO T5 7,5W 5000K 900lm BIV G5	4099854622267	565 X 18 X 18	88	77	4099854622274	615 X 145 X 165	2480	1925	25
7024554	OSRAM LEDTUBO T5 7,5W 6500K 900lm BIV G5	4099854622304	565 X 18 X 18	88	77	4099854622311	615 X 145 X 165	2480	1925	25
7024555	OSRAM LEDTUBO T5 15W 3000K 1850lm BIV G5	4099854622342	1165 X 18 X 18	175	153	4099854622359	1215 X 145 X 165	4980	3825	25
7024556	OSRAM LEDTUBO T5 15W 4000K 1850lm BIV G5	4099854622403	1165 X 18 X 18	175	153	4099854622410	1215 X 145 X 165	4980	3825	25
7024557	OSRAM LEDTUBO T5 15W 5000K 1850lm BIV G5	4099854622427	1165 X 18 X 18	175	153	4099854622434	1215 X 145 X 165	4980	3825	25
7024559	OSRAM LEDTUBO T5 15W 6500K 1850lm BIV G5	4099854622441	1165 X 18 X 18	175	153	4099854622458	1215 X 145 X 165	4980	3825	25
7024562	OSRAM LEDTUBO T5 26W 3000K 3510lm BIV G5	4099854622502	1165 X 18 X 18	175	153	4099854622519	1215 X 145 X 165	4980	3825	25
7024563	OSRAM LEDTUBO T5 26W 4000K 3900lm BIV G5	4099854622540	1165 X 18 X 18	175	153	4099854622557	1215 X 145 X 165	4980	3825	25
7024564	OSRAM LEDTUBO T5 26W 5000K 3900lm BIV G5	4099854622564	1165 X 18 X 18	175	153	4099854622571	1215 X 145 X 165	4980	3825	25
7024565	OSRAM LEDTUBO T5 26W 6500K 3900lm BIV G5	4099854622588	1165 X 18 X 18	175	153	4099854622595	1215 X 145 X 165	4980	3825	25