


HIGHBAY VALUE G4 SELECT

60 - 83 W		8 400 - 11 620 lm		4 000 K		5 700 K
125 - 150 W		17 500 - 21 000 lm		4 000 K		5 700 K
200 - 250 W		28 000 - 35 000 lm		4 000 K		5 700 K

Luminaria LED de uso interior-exterior
para suspender en techo

- Diseñado para la iluminación eficiente de grandes espacios industriales, garantizando una distribución uniforme de la luz.
- Incorpora protección contra sobretensiones hasta de 4 kV, asegurando mayor durabilidad del equipo.
- Estructura liviana y resistente, elaborada con materiales de alta calidad, ideal para entornos exigentes.

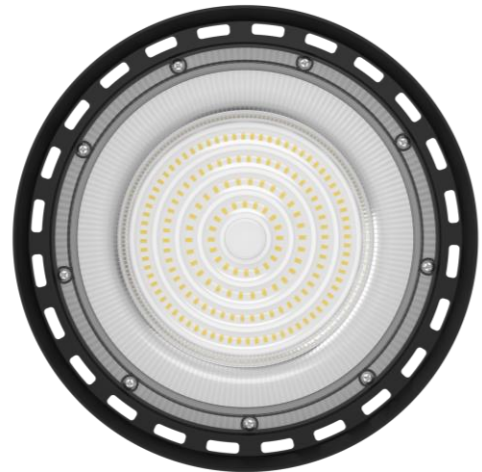

APLICACIONES

- Industrias
- Hangares
- Fábricas
- Almacenes

102 000 h

IP65

5
AÑOS
GARANTÍA

NOM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	60 - 83 W
Flujo Luminoso	8 400 – 11 620 lm
Temperatura de Color	4 000 K / 5 700 K
Eficacia	140 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.92
Índice de Protección	IP65
Protección contra Impactos Mecánicos	IK08
Ángulo de Apertura	100°±10°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	102 000 h (L70 B50)
Distorsión de Armónicas (THD)	<25%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-30°C ~ 45°C
Temperatura de Almacenaje	-40°C ~ 80°C
Garantía	5 años
Protección contra Sobretensiones	4 kV (L-N-PE)
Riesgo Fotobiológico	RG1
Clase de Aislamiento	Clase I
Material de la Luminaria	Aluminio
Material de la Óptica	Polycarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)



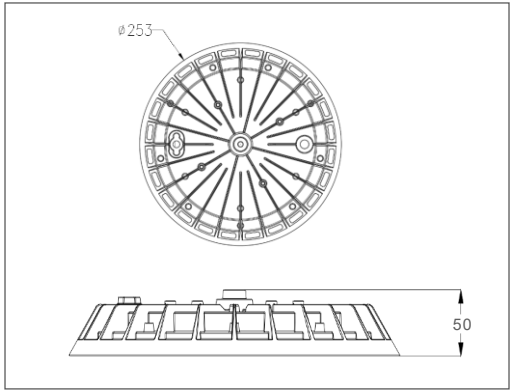


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

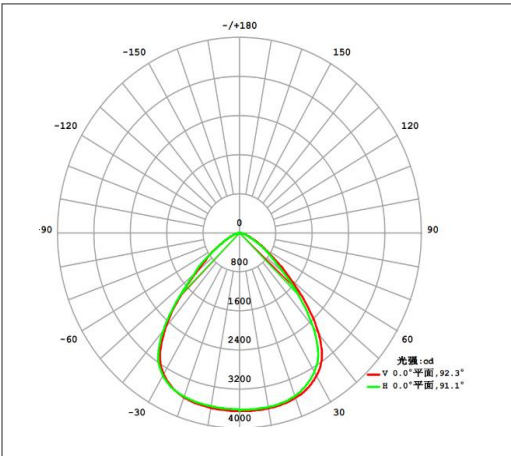

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

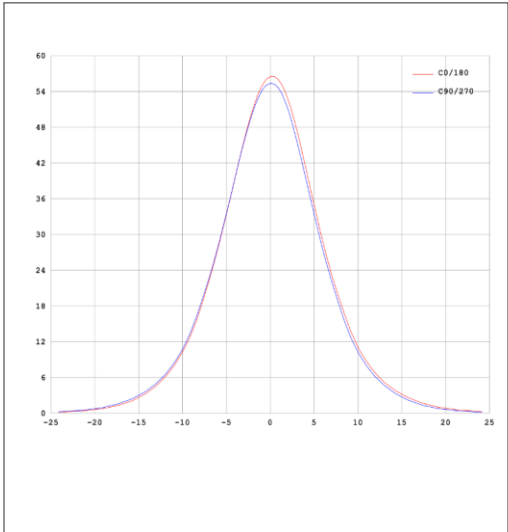

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	125 - 150 W
Flujo Luminoso	17 500 – 21 000 lm
Temperatura de Color	4 000 K / 5 700 K
Eficacia	140 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.92
Índice de Protección	IP65
Protección contra Impactos Mecánicos	IK08
Ángulo de Apertura	100°±10°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	102 000 h (L70 B50)
Distorsión de Armónicas (THD)	<25%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-30°C ~ 45°C
Temperatura de Almacenaje	-40°C ~ 80°C
Garantía	5 años
Protección contra Sobretensiones	4 kV (L-N-PE)
Riesgo Fotobiológico	RG1
Clase de Aislamiento	Clase I
Material de la Luminaria	Aluminio
Material de la Óptica	Polycarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)



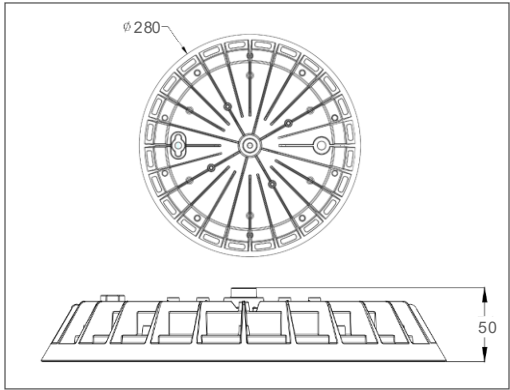


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

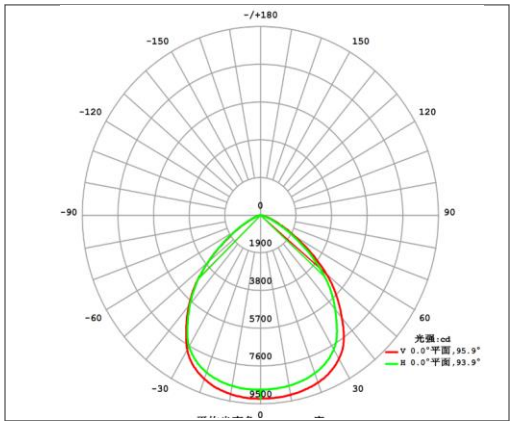

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

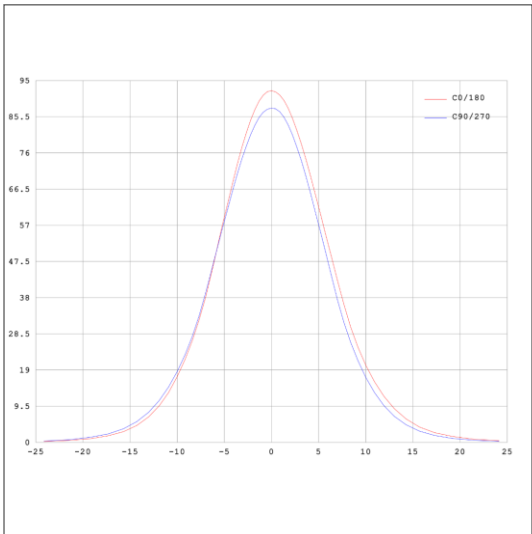

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	200 - 250 W
Flujo Luminoso	28 000 – 35 000 lm
Temperatura de Color	4 000 K / 5 700 K
Eficacia	140 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.92
Índice de Protección	IP65
Protección contra Impactos Mecánicos	IK08
Ángulo de Apertura	100°±10°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	102 000 h (L70 B50)
Distorsión de Armónicas (THD)	<25%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-30°C ~ 45°C
Temperatura de Almacenaje	-40°C ~ 80°C
Garantía	5 años
Protección contra Sobretensiones	4 kV (L-N-PE)
Riesgo Fotobiológico	RG1
Clase de Aislamiento	Clase I
Material de la Luminaria	Aluminio
Material de la Óptica	Polycarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)


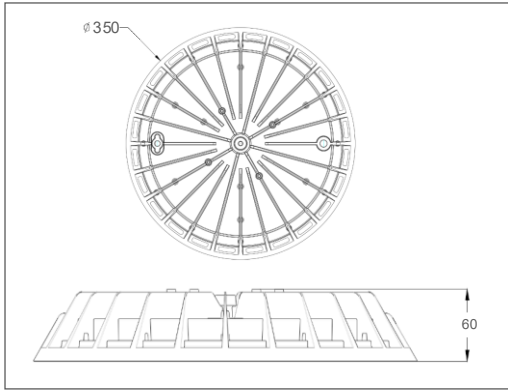


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

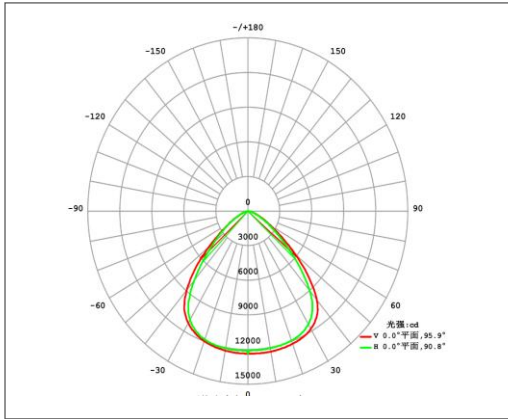

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

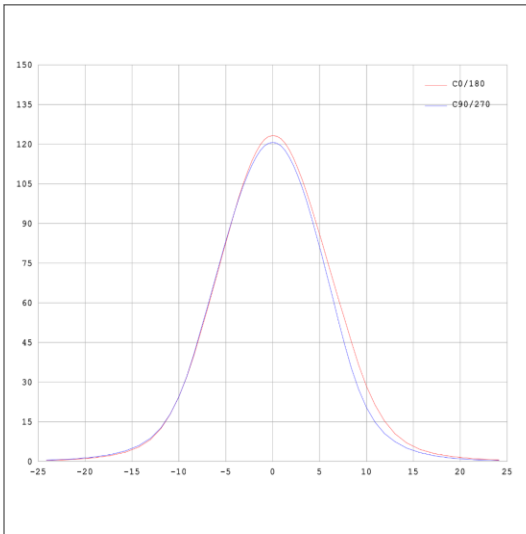


IMAGEN DEL PRODUCTO



IMAGEN DEL PRODUCTO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	7026044
Garantía	1 año
Temperatura de operación	-30 ... +45 °C
Dimensiones del producto	220 x 140 x 80 mm
Peso del producto	550 g
Material	Acero

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	7026045
Garantía	1 año
Temperatura de operación	-30 ... +45 °C
Dimensiones del producto	125 x 40 x 30 mm
Peso del producto	110 g
Material	Acero

DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	Dimension producto	Peso producto (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7026036	LDV HB VALUE G4 SELECT 60-83W 840	1	Φ253x50	740	4099854894930	265x58x260	650g	4099854894947	540x490x280	12600
7026037	LDV HB VALUE G4 SELECT 60-83W 857	1	Φ253x50	740	4099854894954	265x58x260	650g	4099854894961	540x490x280	12600
7026039	LDV HB VALUE G4 SELECT 125-150W 840	1	Φ280x50	940	4099854894978	285x58x2680	850g	4099854894985	610x295x300	10600
7026040	LDV HB VALUE G4 SELECT 125-150W 857	1	Φ280x50	940	4099854894992	285x58x2680	850g	4099854895005	610x295x300	10600
7026042	LDV HB VALUE G4 SELECT 200-250W 840	1	Φ350x60	1690	4099854895012	360x65x355	1600g	4099854895029	370x355x375	9100
7026043	LDV HB VALUE G4 SELECT 200-250W 857	1	Φ350x60	1690	4099854895036	360x65x355	1600g	4099854895043	370x355x375	9100
7026044	LDV HIGHBAY VALUE G4 J ACCESSORY	1	220x140x80	550	4099854895050	125x40x30	110g	4099854895067	355x270x330	12500
7026045	LDV HIGHBAY VALUE G4 BRACKET	1	125x40x30	110	4099854895074	230x60x150	550g	4099854895081	480x380x320	13800

