

# DAMP PROOF SELECTABLE 7Y

15 W / 18 W | 4 000 K / 5 000 K / 6 500 K  
29 W / 36 W | 4 000 K / 5 000 K / 6 500 K  
43 W / 58 W | 4 000 K / 5 000 K / 6 500 K

Luminaria LED a prueba de polvo y vapor de LED para  
sobreponer en techo.

- Estructura y difusor de policarbonato de alta resistencia
- Hermética con protección IP66 e IK08
- Potencia y temperatura de color seleccionable
- Eficacia de hasta 160 lm/W

## APLICACIONES

- Estacionamientos techados
- Almacenes
- Cámaras frigoríficas
- Saunas



# DAMP PROOF SELECTABLE 7Y


15 W / 18 W | 4 000 K / 5 000 K / 6 500 K




## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Potencia Seleccionable                | 15 W / 18 W                 |
| Flujo Luminoso Seleccionable          | 2 400 lm / 2 880 lm         |
| Temperatura de Color Seleccionable    | 4 000 K / 5 000 K / 6 500 K |
| Eficacia                              | 160 lm/W                    |
| Tensión Nominal                       | 100-277 V~                  |
| Factor de Potencia                    | >0.92                       |
| Índice de Protección                  | IP66                        |
| Protección contra Impactos Mecánicos  | IK08                        |
| Ángulo de Apertura                    | 120°                        |
| Atenuable                             | No                          |
| Índice de Reproducción de Color (IRC) | >80                         |
| Vida Útil                             | 100 000 h (L70)             |
| Distorsión de Armónicas (THD)         | <20%                        |
| Frecuencia                            | 50/60 Hz                    |
| Temperatura de Operación              | -30°C ~ 50°C                |
| Temperatura de Almacenaje             | -20°C ~ 80°C                |
| Garantía                              | 7 años                      |
| Protección contra Sobretensiones      | 2 kV (L-N-PE)               |
| Clase de Aislamiento                  | Clase I                     |
| Material de la Luminaria              | Polycarbonato               |
| Material del Difusor                  | Polycarbonato               |

## DISEÑO TÉCNICO (mm)

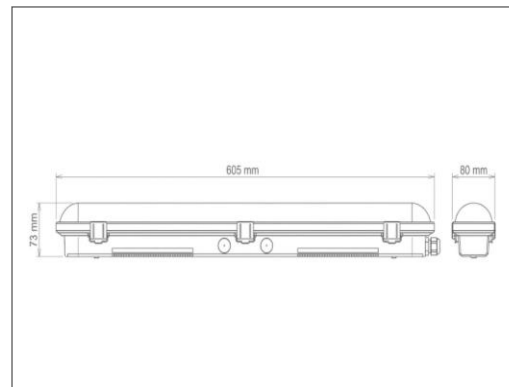

## DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

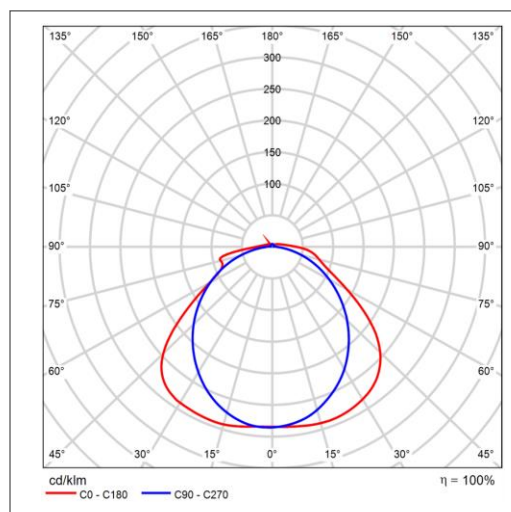

# DAMP PROOF SELECTABLE 7Y


29 W / 36 W | 4 000 K / 5 000 K / 6 500 K




## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Potencia Seleccionable                | 29 W / 36 W                 |
| Flujo Luminoso Seleccionable          | 4 640 lm / 5 760 lm         |
| Temperatura de Color Seleccionable    | 4 000 K / 5 000 K / 6 500 K |
| Eficacia                              | 160 lm/W                    |
| Tensión Nominal                       | 100-277 V~                  |
| Factor de Potencia                    | >0.92                       |
| Índice de Protección                  | IP66                        |
| Protección contra Impactos Mecánicos  | IK08                        |
| Ángulo de Apertura                    | 120°                        |
| Atenuable                             | No                          |
| Índice de Reproducción de Color (IRC) | >80                         |
| Vida Útil                             | 100 000 h (L70)             |
| Distorsión de Armónicas (THD)         | <20%                        |
| Frecuencia                            | 50/60 Hz                    |
| Temperatura de Operación              | -30°C ~ 50°C                |
| Temperatura de Almacenaje             | -20°C ~ 80°C                |
| Garantía                              | 7 años                      |
| Protección contra Sobretensiones      | 2 kV (L-N-PE)               |
| Clase de Aislamiento                  | Clase I                     |
| Material de la Luminaria              | Polycarbonato               |
| Material del Difusor                  | Polycarbonato               |

## DISEÑO TÉCNICO (mm)

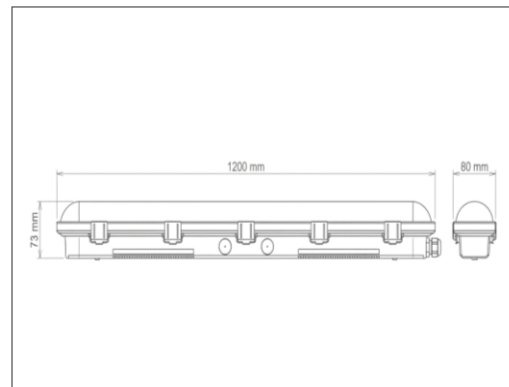

## DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

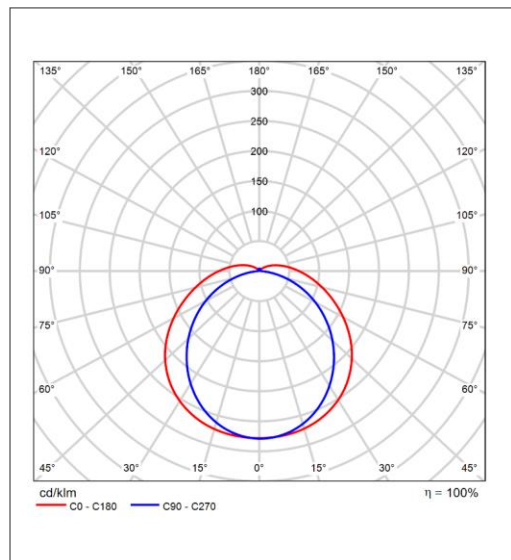

# DAMP PROOF SELECTABLE 7Y


43 W / 58 W | 4 000 K / 5 000 K / 6 500 K




## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Potencia Seleccionable                | 43 W / 58 W                 |
| Flujo Luminoso Seleccionable          | 6 880 lm / 9 280 lm         |
| Temperatura de Color Seleccionable    | 4 000 K / 5 000 K / 6 500 K |
| Eficacia                              | 160 lm/W                    |
| Tensión Nominal                       | 100-277 V~                  |
| Factor de Potencia                    | >0.92                       |
| Índice de Protección                  | IP66                        |
| Protección contra Impactos Mecánicos  | IK08                        |
| Ángulo de Apertura                    | 120°                        |
| Atenuable                             | No                          |
| Índice de Reproducción de Color (IRC) | >80                         |
| Vida Útil                             | 100 000 h (L70)             |
| Distorsión de Armónicas (THD)         | <20%                        |
| Frecuencia                            | 50/60 Hz                    |
| Temperatura de Operación              | -30°C ~ 50°C                |
| Temperatura de Almacenaje             | -20°C ~ 80°C                |
| Garantía                              | 7 años                      |
| Protección contra Sobretensiones      | 2 kV (L-N-PE)               |
| Clase de Aislamiento                  | Clase I                     |
| Material de la Luminaria              | Polycarbonato               |
| Material del Difusor                  | Polycarbonato               |

## DISEÑO TÉCNICO (mm)

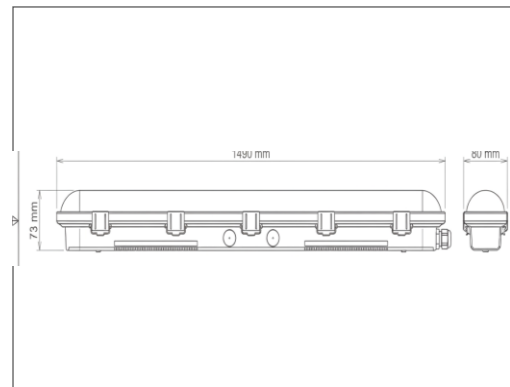

## DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

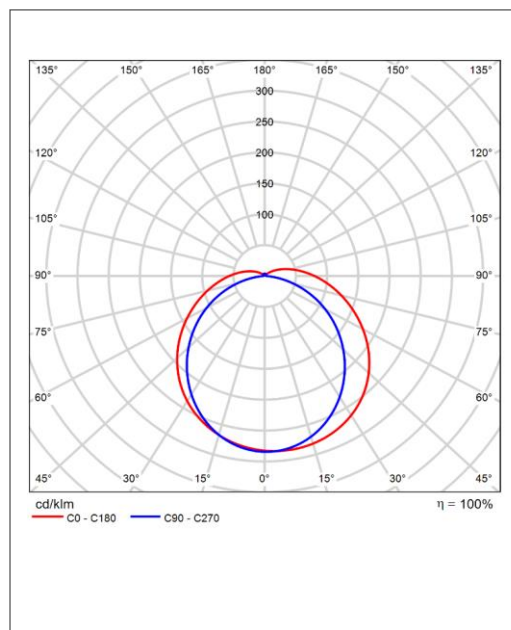

DATOS LOGÍSTICOS

| Clave   | Descripción                         | Pieza Caja | Peso (g) | EAN 10        | Dimensiones EAN10 (mm) | Peso EAN 10 (g) | EAN 40        | Dimensiones EAN40 (mm) | Peso EAN 40 (g) |
|---------|-------------------------------------|------------|----------|---------------|------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------|
| 7025978 | LDV DAMP PROOF SELECTABLE 15/18W 7Y | 6          | 700      | 4099854878855 | 616x85x79              | 795             | 4099854878862 | 634x188x259            | 5087            |
| 7025979 | LDV DAMP PROOF SELECTABLE 29/36W 7Y | 6          | 1310     | 4099854878879 | 1211x85x79             | 1499            | 4099854878886 | 1229x188x259           | 9611            |
| 7025980 | LDV DAMP PROOF SELECTABLE 43/58W 7Y | 6          | 1540     | 4099854878893 | 1501x85x79             | 1774            | 4099854878909 | 1519x188x259           | 11408           |

EAN10: CAJA INDIVIDUAL EAN40: CAJA MASTER (CAJA DE EMBALAJE)

