

TIRAS LED VALUE SMD 240LEDs 12V

2700K | 3000K | 4000K | 6500K
IP20

Una gama de productos con 240 LED/m para una mayor uniformidad del efecto lumínico.



- Tiras LED de 12 V.
- Vida útil de 30.000 horas y garantía de 3 años.
- Compatibles con drivers LEDVANCE de 12 V.

APLICACIONES

- Espacios comerciales
- Carpintería y ebanistería
- Iluminación con perfil principal
- Interiores, zonas secas



Garantía
3
años

Vida útil
30 000 h

IP20

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIRAS LED VALUE SMD 12V 5W/M IP20

Longitud del rollo	5 m	5 m	5 m	5 m
Cantidades de LEDs	240 LEDs/m	240 LEDs/m	240 LEDs/m	240 LEDs/m
Tipo de LED	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Potencia	5 W/m	5 W/m	5 W/m	5 W/m
Tensión	12 V _{DC}	12 V _{DC}	12 V _{DC}	12 V _{DC}
Corriente Máx.	2,08 A	2,08 A	2,08 A	2,08 A
Flujo Luminoso	580 lm/m	580 lm/m	600 lm/m	600 lm/m
Eficiencia Luminosa	116 lm/W	116 lm/W	120 lm/W	120 lm/W
Temperatura de color	2700 K	3000 K	4000 K	6500 K
SDCM	≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6
IRC	> 80	> 80	> 80	> 80
Corte Mínimo	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm
Grado de Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Vida útil	30.000 h	30.000 h	30.000 h	30.000 h
Temperatura de operación	-20 °C ~ +40 °C	-20 °C ~ +40 °C	-20 °C ~ +40 °C	-20 °C ~ +40 °C
Garantía	3 años	3 años	3 años	3 años
Código SAP LEDVANCE	7023110	7023111	7023112	7023113
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIRAS LED VALUE SMD 12V 10W/M IP20

Longitud del rollo	5 m	5 m	5 m	5 m
Cantidades de LEDs	240 LEDs/m	240 LEDs/m	240 LEDs/m	240 LEDs/m
Tipo de LED	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Potencia	10 W/m	10 W/m	10 W/m	10 W/m
Tensión	12 V _{DC}	12 V _{DC}	12 V _{DC}	12 V _{DC}
Corriente Máx.	4,16 A	4,16 A	4,16 A	4,16 A
Flujo Luminoso	1100 lm/m	1100 lm/m	1100 lm/m	1050 lm/m
Eficiencia Luminosa	110 lm/W	110 lm/W	110 lm/W	105 lm/W
Temperatura de color	2700 K	3000 K	4000 K	6500 K
SDCM	≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6
IRC	> 80	> 80	> 80	> 80
Corte Mínimo	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm
Grado de Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Vida útil	30.000 h	30.000 h	30.000 h	30.000 h
Temperatura de operación	-20 °C ~ +40 °C	-20 °C ~ +40 °C	-20 °C ~ +40 °C	-20 °C ~ +40 °C
Garantía	3 años	3 años	3 años	3 años
Código SAP LEDVANCE	7023114	7023115	7023116	7023117
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIRAS LED VALUE SMD 12V 15W/M IP20


Longitud del rollo	5 m	5 m	5 m	5 m
Cantidades de LEDs	240 LEDs/m	240 LEDs/m	240 LEDs/m	240 LEDs/m
Tipo de LED	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Potencia	15 W/m	15 W/m	15 W/m	15 W/m
Tensión	12 V _{DC}	12 V _{DC}	12 V _{DC}	12 V _{DC}
Corriente Máx.	6,24 A	6,24 A	6,24 A	6,24 A
Flujo Luminoso	1600 lm/m	1600 lm/m	1700 lm/m	1700 lm/m
Eficiencia Luminosa	107 lm/W	107 lm/W	113 lm/W	113 lm/W
Temperatura de color	2700 K	3000 K	4000 K	6500 K
SDCM	≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6
IRC	> 80	> 80	> 80	> 80
Corte Mínimo	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm
Grado de Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Vida útil	30.000 h	30.000 h	30.000 h	30.000 h
Temperatura de operación	-20 °C ~ +40 °C	-20 °C ~ +40 °C	-20 °C ~ +40 °C	-20 °C ~ +40 °C
Garantía	3 años	3 años	3 años	3 años
Código SAP LEDVANCE	7023118	7023119	7023120	7023121
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


TIRAS LED VALUE SMD 12V 20W/M IP20

Longitud del rollo	5 m	5 m	5 m	5 m
Cantidades de LEDs	240 LEDs/m	240 LEDs/m	240 LEDs/m	240 LEDs/m
Tipo de LED	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Potencia	20 W/m	20 W/m	20 W/m	20 W/m
Tensión	12 V _{DC}	12 V _{DC}	12 V _{DC}	12 V _{DC}
Corriente Máx.	8,33 A	8,33 A	8,33 A	8,33 A
Flujo Luminoso	2000 lm/m	2050 lm/m	2100 lm/m	2100 lm/m
Eficiencia Luminosa	100 lm/W	103 lm/W	105 lm/W	105 lm/W
Temperatura de color	2700 K	3000 K	4000 K	6500 K
SDCM	≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6
IRC	> 80	> 80	> 80	> 80
Corte Mínimo	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm
Grado de Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Vida útil	30.000 h	30.000 h	30.000 h	30.000 h
Temperatura de operación	-20 °C ~ +40 °C	-20 °C ~ +40 °C	-20 °C ~ +40 °C	-20 °C ~ +40 °C
Garantía	3 años	3 años	3 años	3 años
Código SAP LEDVANCE	7023122	7023123	7023124	7023125
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE

DISEÑO TÉCNICO

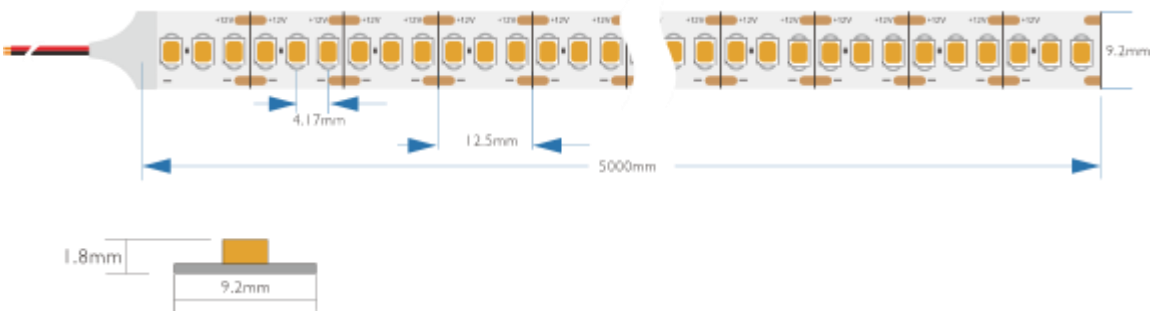

ACCESORIOS COMPATIBLES

Imágen	Descripción	Código SAP
	CONECTOR FITA-FITA 240 LEDs	7023200
	CONECTOR FITA-FIO 240 LEDs	7023201
	CONECTOR FITA-JUMPER 240 LEDs	7023202

DADOS LOGÍSTICOS

Código del Produto	Descripción	EAN10	Dimensiones EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	Peso Líquido EAN10 (g)	EAN40	Dimensiones EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Peso Líquido EAN40 (g)	Unidades por caja (EAN40)
702 3110	FITA 240L 12V 5W 2700K 580lm IP20	409985440 2005	160 x 160 x 15	119	67	409985440 2029	430 x 370 x 430	407 5	268 0	40
702 3111	FITA 240L 12V 5W 3000K 580lm IP20	409985440 2241	160 x 160 x 15	119	67	409985440 2265	430 x 370 x 430	407 5	268 0	40
702 3112	FITA 240L 12V 5W 4000K 600lm IP20	409985440 2340	160 x 160 x 15	119	67	409985440 2364	430 x 370 x 430	407 5	268 0	40
702 3113	FITA 240L 12V 5W 6500K 600lm IP20	409985440 2388	160 x 160 x 15	119	67	409985440 2401	430 x 370 x 430	407 5	268 0	40
702 3114	FITA 240L 12V 10W 2700K 1100lm IP20	409985440 2425	160 x 160 x 15	119	67	409985440 2449	430 x 370 x 430	407 5	268 0	40
702 3115	FITA 240L 12V 10W 3000K 1100lm IP20	409985440 2531	160 x 160 x 15	119	67	409985440 2555	430 x 370 x 430	407 5	268 0	40
702 3116	FITA 240L 12V 10W 4000K 1100lm IP20	409985440 2623	160 x 160 x 15	119	67	409985440 2647	430 x 370 x 430	407 5	268 0	40
702 3117	FITA 240L 12V 10W 6500K 1050lm IP20	409985440 2715	160 x 160 x 15	119	67	409985440 2739	430 x 370 x 430	407 5	268 0	40
702 3118	FITA 240L 12V 15W 2700K 1600lm IP20	409985440 2746	160 x 160 x 15	119	67	409985440 2760	430 x 370 x 430	407 5	268 0	40
702 3119	FITA 240L 12V 15W 3000K 1600lm IP20	409985440 2920	160 x 160 x 15	119	67	409985440 2944	430 x 370 x 430	407 5	268 0	40
702 3120	FITA 240L 12V 15W 4000K 1700lm IP20	409985440 3644	160 x 160 x 15	119	67	409985440 3668	430 x 370 x 430	407 5	268 0	40
702 3121	FITA 240L 12V 15W 6500K 1600lm IP20	409985440 3736	160 x 160 x 15	119	67	409985440 3750	430 x 370 x 430	407 5	268 0	40
702 3122	FITA 240L 12V 20W 2700K 2000lm IP20	409985440 3767	160 x 160 x 15	119	67	409985440 3781	430 x 370 x 430	407 5	268 0	40
702 3123	FITA 240L 12V 20W 3000K 2050lm IP20	409985440 3798	160 x 160 x 15	119	67	409985440 3811	430 x 370 x 430	407 5	268 0	40
702 3124	FITA 240L 12V 20W 4000K 2100lm IP20	409985440 3828	160 x 160 x 15	119	67	409985440 3842	430 x 370 x 430	407 5	268 0	40
702 3125	FITA 240L 12V 20W 6500K 2100lm IP20	409985440 3859	160 x 160 x 15	119	67	409985440 3873	430 x 370 x 430	407 5	268 0	40
702 3200	CONECTOR FITA-FITA 240 LEDs	409985441 1564	165 x 135 x 1,2	15,8	0,6	409985441 1588	365 x 275 x 237	165,4	150	250
702 3201	CONECTOR FITA-FIO 240 LEDs	409985441 1625	165 x 135 x 1,2	15,8	0,6	409985441 1649	365 x 275 x 237	165,4	150	250
702 3202	CONECTOR FITA-JUMPER 240 LEDs	409985441 1656	165 x 135 x 1,2	15,8	0,6	409985441 1670	365 x 275 x 237	165,4	150	250