

FLOODLIGHT PRO

200 W | 34 000 lm | 5 700 K
400 W | 68 000 lm | 5 700 K
600 W | 102 000 lm | 5 700 K

Luminaria de LED de uso exterior para sobreponer.

- Estructura de aluminio con difusor de policarbonato
- Ángulos de apertura de 25° y 60°
- Protección contra sobretensiones de 10 kV
- Hermético con protección IP66 e IK08
- Eficacia de 170 lm/W
- Dimable de 0-10V

APLICACIONES

- Estadios
- Industrias
- Aeropuertos
- Puertos
- Estacionamientos



100 000 h
VIDA UTIL

5
AÑOS DE
GARANTÍA


ATENUABLE

FLOODLIGHT PRO



200 W | 34 000 lm | 5 700 K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	200 W
Flujo Luminoso	34 000 lm
Temperatura de Color	5 700 K
Eficacia	170 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.95
Índice de Protección	IP66
Protección contra Impactos Mecánicos	IK08
Ángulo de Apertura	25° / 60°
Atenuable	0-10 V
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>70
Vida Útil	100 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-30°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 80°C
Garantía	5 años
Protección contra Sobretensiones	10 kV (L-N-PE)
Prueba de Salinidad	500 horas
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Policarbonato



DISEÑO TÉCNICO (mm)

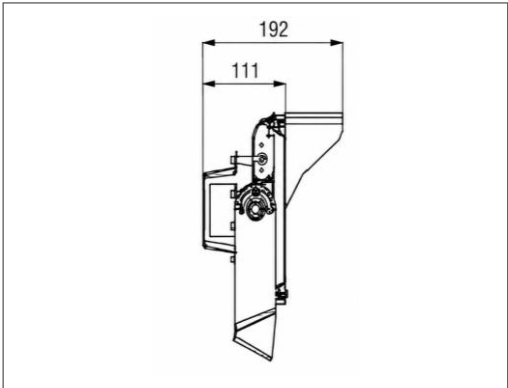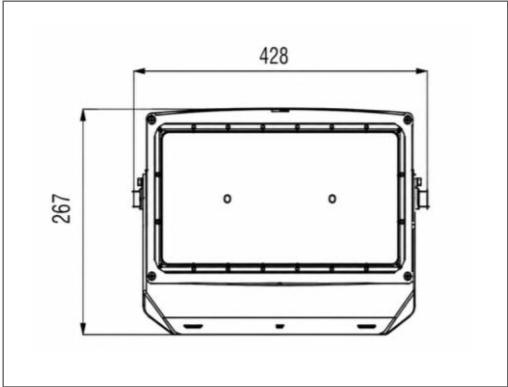

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	400 W
Flujo Luminoso	68 000 lm
Temperatura de Color	5 700 K
Eficacia	170 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.95
Índice de Protección	IP66
Protección contra Impactos Mecánicos	IK08
Ángulo de Apertura	25° / 60°
Atenuable	0-10 V
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>70
Vida Útil	100 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-30°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 80°C
Garantía	5 años
Protección contra Sobretensiones	10 kV (L-N-PE)
Prueba de Salinidad	500 horas
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Policarbonato



DISEÑO TÉCNICO (mm)

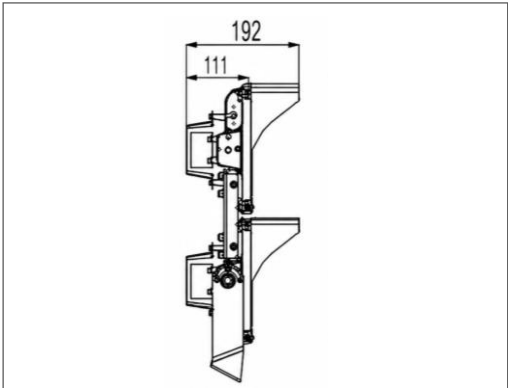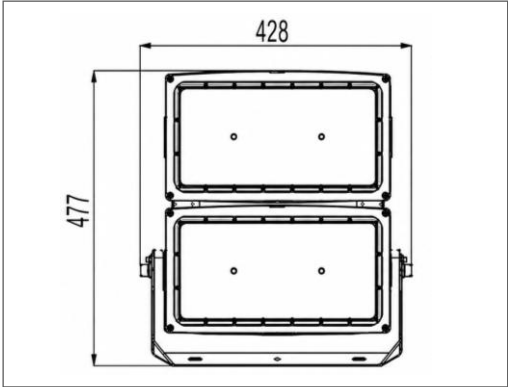

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	600 W
Flujo Luminoso	102 000 lm
Temperatura de Color	5 700 K
Eficacia	170 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.95
Índice de Protección	IP66
Protección contra Impactos Mecánicos	IK08
Ángulo de Apertura	25° / 60°
Atenuable	0-10 V
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>70
Vida Útil	100 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-30°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 80°C
Garantía	5 años
Protección contra Sobretensiones	10 kV (L-N-PE)
Prueba de Salinidad	500 horas
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Policarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)

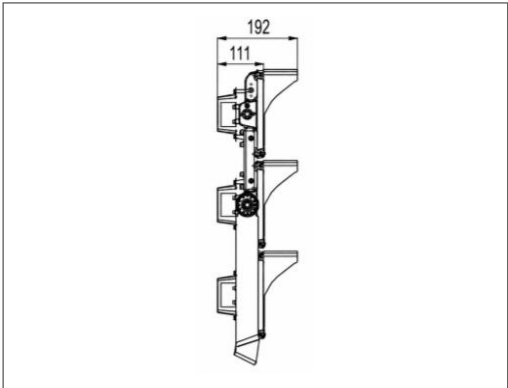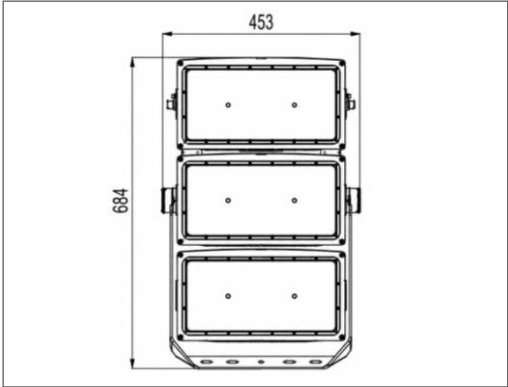

DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	Dimensiones producto (mm)	Peso (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7026522	LDV FLOODLIGHT PRO 200W 25°	1	428 × 267 × 192	3 960	4071866003494		
7026523	LDV FLOODLIGHT PRO 200W 60°	1	428 × 267 × 192	3 960	4071866003500		
7026524	LDV FLOODLIGHT PRO 400W 25°	1	428 × 477 × 192	7 600	4071866003517		
7026525	LDV FLOODLIGHT PRO 400W 60°	1	428 × 477 × 192	7 600	4071866003524		
7026526	LDV FLOODLIGHT PRO 600W 25°	1	453 × 684 × 192	12 980	4071866003531		
7026527	LDV FLOODLIGHT PRO 600W 60°	1	453 × 684 × 192	12 980	4071866003548		

