

LED DRIVER CONSTANT VOLTAGE 12V

30 W		2.5 A
60 W		5.0 A
80 W		6.6 A
120 W		10 A
200 W		16 A

Controladores Electrónicos de Tensión Constante

- Ideales para Aplicaciones Interiores y Exteriores
- Vida Útil de 30 000 / 50 000 horas



APLICACIONES

- Oficinas
- Pasillos
- Escaleras
- Escaparates
- Establecimientos

100-240 V~
ENTRADA

12 V=
SALIDA

**IP20
IP65**



CUMPLE CON NOM-058
VIGENTE



DRIVER CV 12V
30 W | 100-240 V~ | 2.5 A



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Máxima	30 W
Tensión de Entrada	100-240 V~
Corriente de Entrada	630-350 mA
Tensión de Salida	12 V 
Corriente de Salida	2.5 A
Atenuable	No
Eficacia	> 85%
Índice de Protección	IP20 / IP65
Compatibilidad	Tiras de LED 12V 5W/m
Factor de Potencia	> 0.4
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-20... + 50°C
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-45... + 70°C
Vida Útil	30 000 Horas
Garantía	3 Años

DISEÑO TÉCNICO

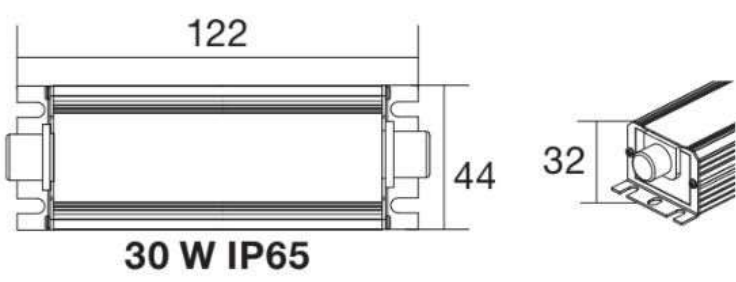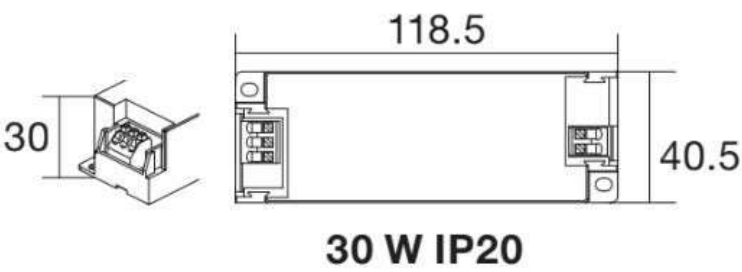

mm



DRIVER CV 12V
60 W | 100-240 V~ | 5.0 A



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Máxima	60 W
Tensión de Entrada	100-240 V~
Corriente de Entrada	1 200-650 mA
Tensión de Salida	12 V 
Corriente de Salida	5.0 A
Atenuable	No
Eficacia	> 85%
Índice de Protección	IP20 / IP65
Compatibilidad	Tiras de LED 12V 9W/m y 10W/m
Factor de Potencia	> 0.4
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-20... + 50°C
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-45... + 70°C
Vida Útil	30 000 Horas
Garantía	3 Años

DISEÑO TÉCNICO

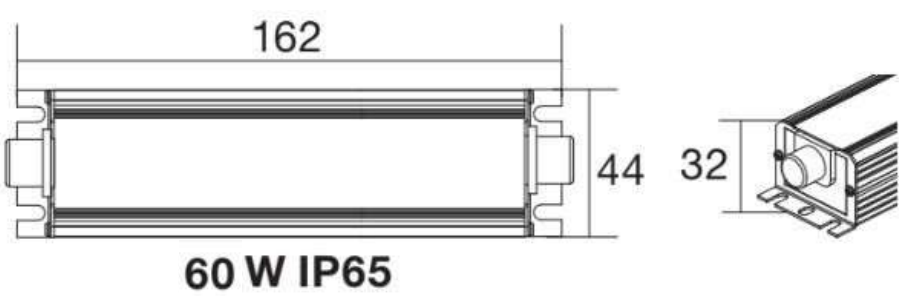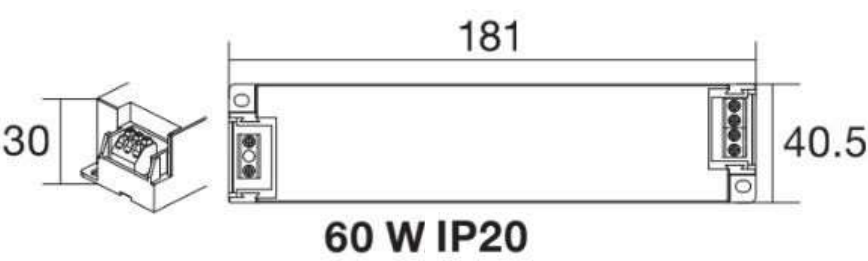

mm


DRIVER CV 12V
80 W | 100-240 V~ | 6.6 A



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Máxima	80 W
Tensión de Entrada	100-240 V~
Corriente de Entrada	1 550-850 mA
Tensión de Salida	12 V 
Corriente de Salida	6.6 A
Atenuable	No
Eficacia	> 85%
Índice de Protección	IP20
Compatibilidad	Tiras de LED 12V 15W/m
Factor de Potencia	> 0.4
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-20... + 50°C
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-45... + 70°C
Vida Útil	30 000 Horas
Garantía	3 Años

DISEÑO TÉCNICO

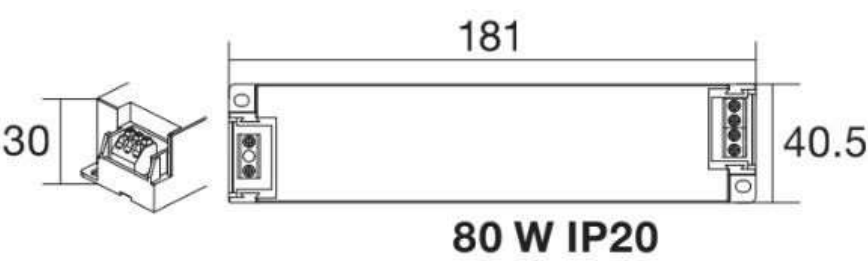

mm

DRIVER CV 12V


120 W | 100-240 V~ | 10.0 A




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Máxima	120 W
Tensión de Entrada	100-240 V~
Corriente de Entrada	2 500-1 300 mA
Tensión de Salida	12 V 
Corriente de Salida	10.0 A
Atenuable	No
Eficacia	> 80%
Índice de Protección	IP20 / IP65
Compatibilidad	Tiras de LED 12V
Factor de Potencia	> 0.4
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-20... + 40°C
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-45... + 70°C
Vida Útil	50 000 Horas
Garantía	5 Años

DISEÑO TÉCNICO

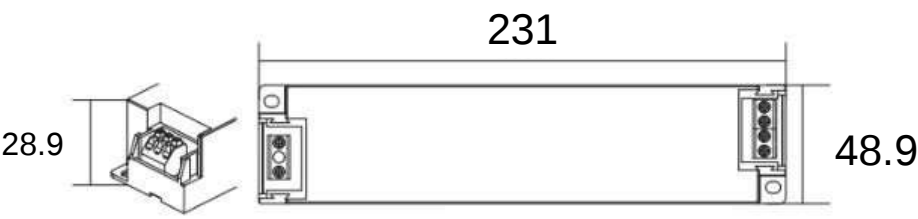

120W IP20

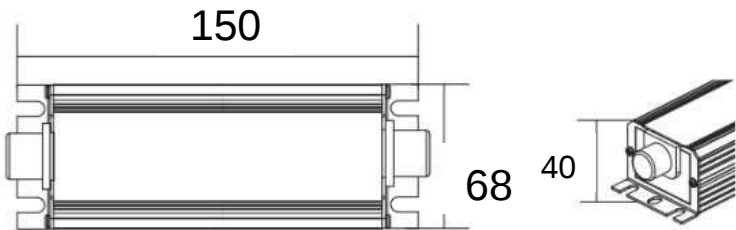

120W IP65

mm

DRIVER CV 12V


200 W | 100-240 V~ | 16.0 A




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Máxima	200 W
Tensión de Entrada	100-240 V~
Corriente de Entrada	2 400-1 000 mA
Tensión de Salida	12 V 
Corriente de Salida	16.0 A
Atenuable	No
Eficacia	> 87%
Índice de Protección	IP20 / IP65
Compatibilidad	Tiras de LED 12V
Factor de Potencia	0.95 ALTO FACTOR DE POTENCIA
Distorsión de Armónicos	< 10% BAJA DISTORSIÓN DE ARMÓNICOS
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-20... + 40°C
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-45... + 70°C
Vida Útil	50 000 Horas
Garantía	5 Años

DISEÑO TÉCNICO

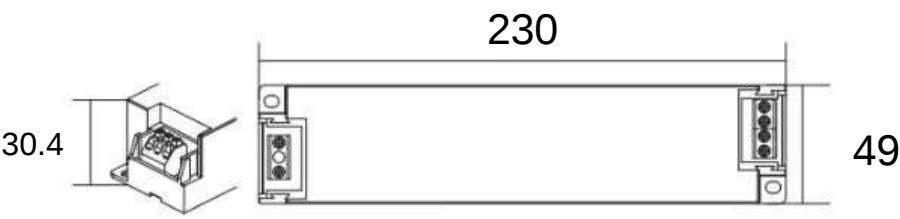

200W IP20

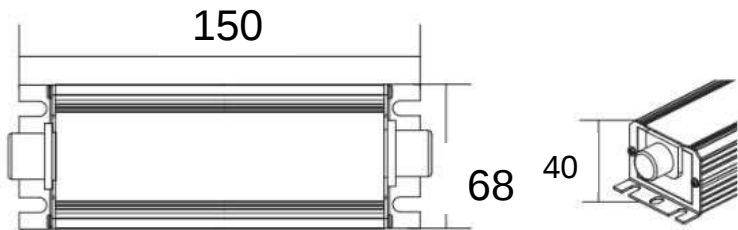

200W IP65

mm

DATOS LOGÍSTICOS

MX	LA	Descripción	Piezas Caja	EAN10	Dimension EAN10	Total Weight EAN10 (g)	EAN40	Dimension EAN40	Total Weight EAN40 (g)
91032	7021793	LED DRIVER CV 12V 30W IP20	90	4099854221811	121 x 32 x 43	96.0	4099854233593	260 x 240 x 290	894
91033	7021794	LED DRIVER CV 12V 60W IP20	60	4099854221835	183 x 32 x 43	258.0	4099854233616	385 x 240 x 290	1430
91034	7021795	LED DRIVER CV 12V 80W IP20	60	4099854221859	183 x 32 x 43	287.0	4099854233630	385 x 240 x 290	1546
91035	7021796	LED DRIVER CV 12V 30W IP65	90	4099854221873	155 x 34 x 53	258.0	4099854233654	330 x 290 x 305	1991
91036	7021797	LED DRIVER CV 12V 60W IP65	60	4099854221897	196 x 34 x 53	364.0	4099854233678	410 x 290 x 305	1906
91216	7023244	LED DRIVER CV 12V 120W IP20	20	4099854409752	121 x 32 x 43	96.0	4099854409776	260 x 240 x 290	2078
91217	7023246	LED DRIVER CV 12V 200W IP20	30	4099854409783	183 x 32 x 43	258.0	4099854409806	385 x 240 x 290	7808
91218	7023247	LED DRIVER CV 12V 120W IP65	10	4099854409813	155 x 34 x 53	258.0	4099854409820	330 x 290 x 305	2913
91219	7023248	LED DRIVER CV 12V 200W IP65	10	4099854409837	196 x 34 x 53	364.0	4099854409844	410 x 290 x 305	3960

