
# PANEL PERFORMANCE UGR

28 W | 3 640 lm | 3 000 K - 4 000 K - 6 500 K
36 W | 4 680 lm | 3 000 K - 4 000 K - 6 500 K

Luminaria LED de uso interior para empotrar.

- Luz homogénea sin sombras
- Cuerpo de Aluminio y PS
- Alta eficacia
- Fácil instalación

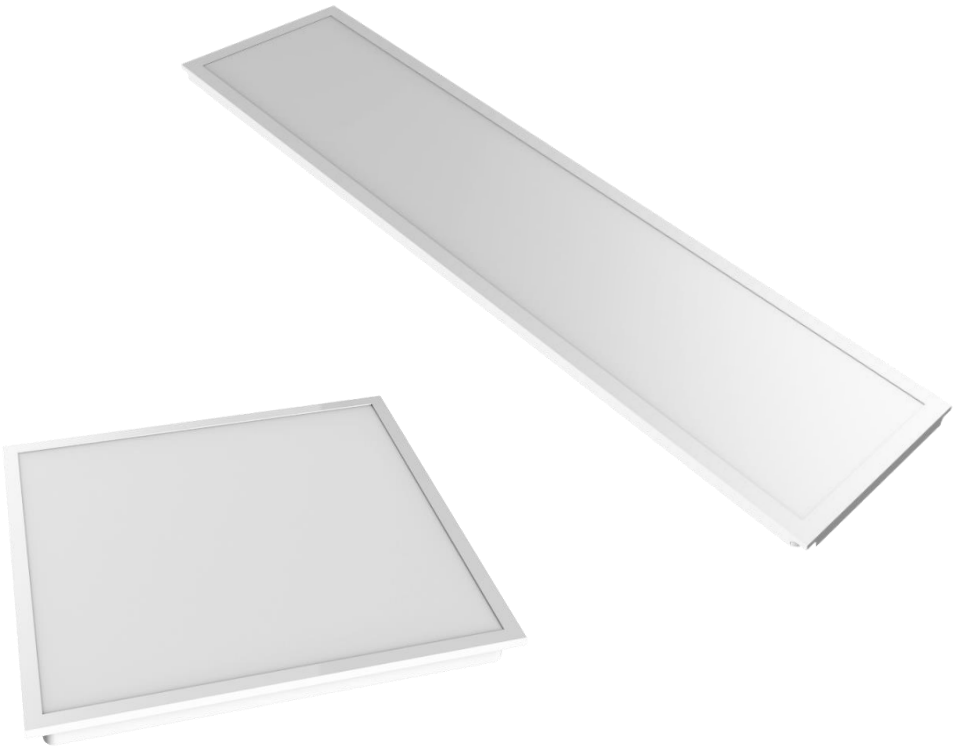

## APLICACIONES

- Oficinas
- Pasillos
- Hospitales
- Establecimientos

≈30%↓ AHORRO DE ENERGÍA

50 000 hrs VIDA ÚTIL

5 AÑOS DE GARANTÍA

NOM

ABRIL 2024


# PANEL PERFORMANCE
# UGR 620X620

LEDVANCE


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Potencia | 28 W |
| Equivalencia | 3 x fluor 14W T5<br>2 x fluor 32W T8 |
| Flujo Luminoso | 3 640 lm |
| Temperatura de Color | 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K |
| Eficacia | 130 lm/W |
| Tensión Nominal | 100-277 V~ |
| Factor de Potencia | >0.90 |
| Índice de Protección | IP20 |
| Protección contra Impactos Mecánicos | NA |
| Ángulo de Apertura | 90° |
| Atenuable | No |
| Índice de Reproducción de Color (IRC) | >80 |
| Vida Útil | 50 000 h (L70B50@25°C) |
| Distorsión de Armónicas (THD) | <20% |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Supresor de Picos | 1 kV |
| Temperatura de Operación | -10°C ~ 45°C |
| Temperatura de Almacenaje | -20°C ~ 70°C |
| Garantía | 5 años |
| Material de la Luminaria | Hierro |
| Material del Difusor | Poliestireno |


## DISEÑO TÉCNICO (mm)

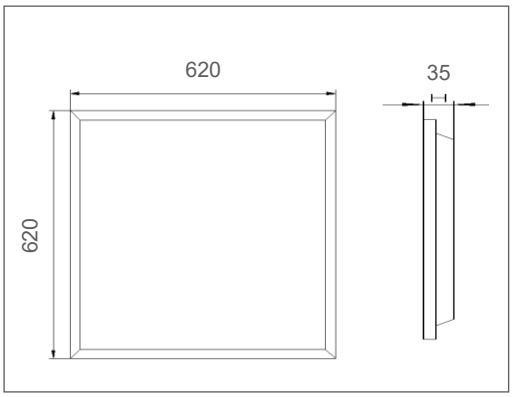


## DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

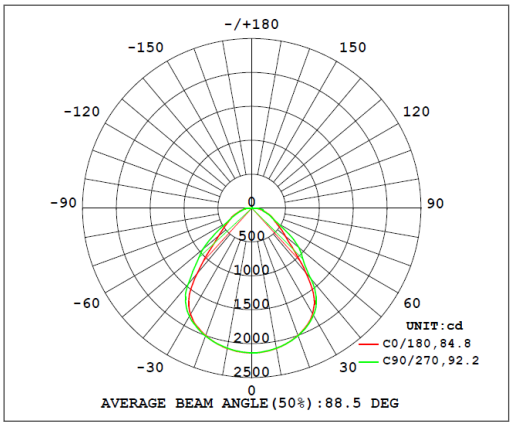


## DIAGRAMA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

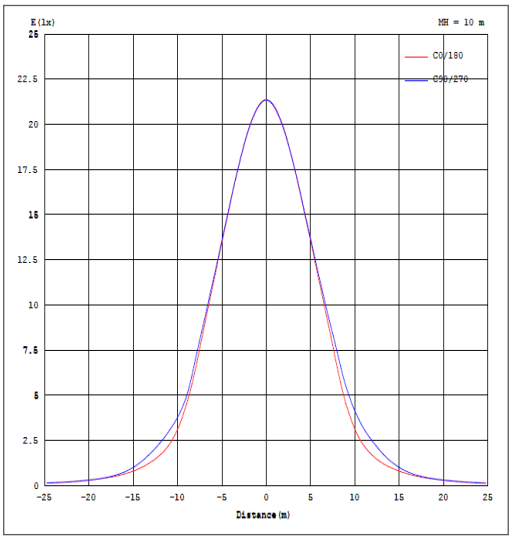


Noviembre 2025


# PANEL PERFORMANCE
# UGR 600X600

LEDVANCE


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Potencia | 36 W |
| Equivalencia | 3 x fluor 14W T5<br>2 x fluor 32W T8 |
| Flujo Luminoso | 4 680 lm |
| Temperatura de Color | 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K |
| Eficacia | 130 lm/W |
| Tensión Nominal | 100-277 V~ |
| Factor de Potencia | >0.90 |
| Índice de Protección | IP20 |
| Protección contra Impactos Mecánicos | NA |
| Ángulo de Apertura | 90° |
| Atenuable | No |
| Índice de Reproducción de Color (IRC) | >80 |
| Vida Útil | 50 000 h (L70B50@25°C) |
| Distorsión de Armónicas (THD) | <20% |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Supresor de Picos | 1 kV |
| Temperatura de Operación | -10°C ~ 45°C |
| Temperatura de Almacenaje | -20°C ~ 70°C |
| Garantía | 5 años |
| Material de la Luminaria | Hierro |
| Material del Difusor | Poliestireno |


## DISEÑO TÉCNICO (mm)

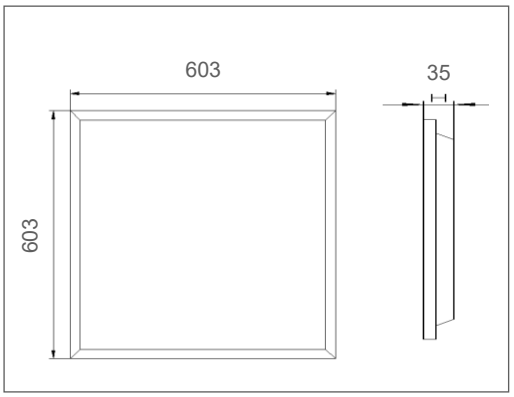


## DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

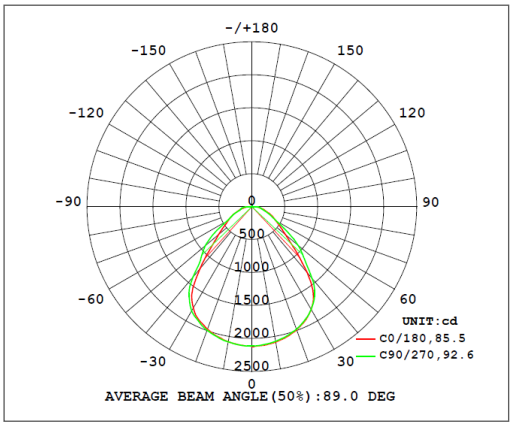


## DIAGRAMA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

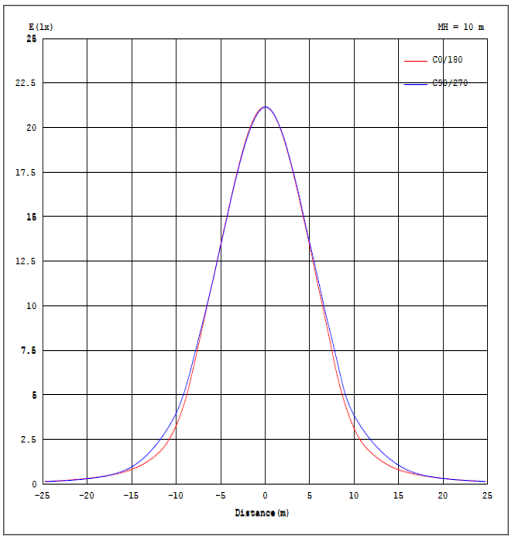



Noviembre 2025

# PANEL PERFORMANCE
# UGR 620X620


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Potencia | 36 W |
| Equivalencia | 3 x fluor 14W T5<br>2 x fluor 32W T8 |
| Flujo Luminoso | 4 680 lm |
| Temperatura de Color | 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K |
| Eficacia | 130 lm/W |
| Tensión Nominal | 100-277 V~ |
| Factor de Potencia | >0.90 |
| Índice de Protección | IP20 |
| Protección contra Impactos Mecánicos | NA |
| Ángulo de Apertura | 90° |
| Atenuable | No |
| Índice de Reproducción de Color (IRC) | >80 |
| Vida Útil | 50 000 h (L70B50@25°C) |
| Distorsión de Armónicas (THD) | <20% |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Supresor de Picos | 1 kV |
| Temperatura de Operación | -10°C ~ 45°C |
| Temperatura de Almacenaje | -20°C ~ 70°C |
| Garantía | 5 años |
| Material de la Luminaria | Hierro |
| Material del Difusor | Poliestireno |


## DISEÑO TÉCNICO (mm)

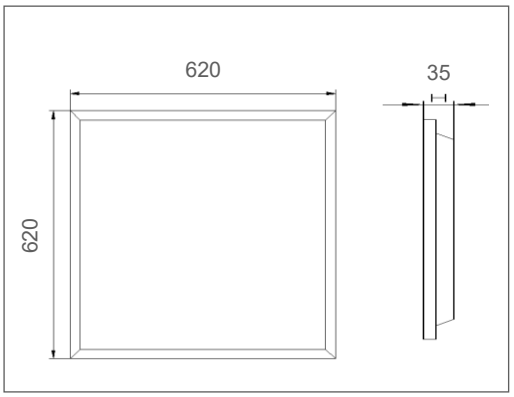


## DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

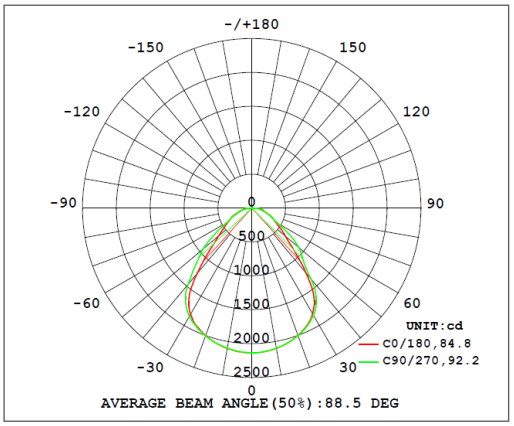


## DIAGRAMA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

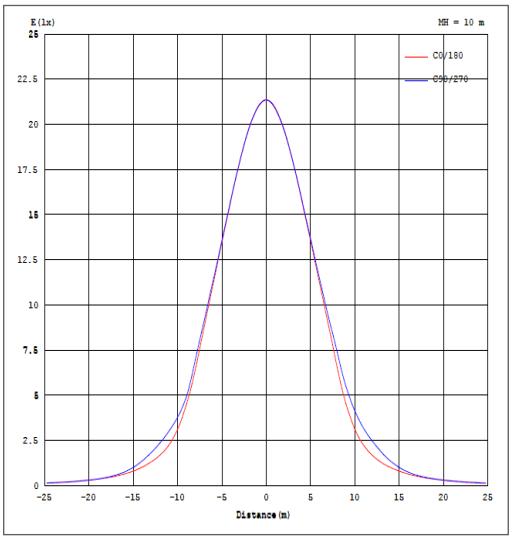


Noviembre 2025


# PANEL PERFORMANCE
# UGR 300X1200

LEDVANCE


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Potencia | 36 W |
| Equivalencia | 3 x fluor 14W T5<br>2 x fluor 32W T8 |
| Flujo Luminoso | 4 680 lm |
| Temperatura de Color | 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K |
| Eficacia | 130 lm/W |
| Tensión Nominal | 100-277 V~ |
| Factor de Potencia | >0.90 |
| Índice de Protección | IP20 |
| Protección contra Impactos Mecánicos | NA |
| Ángulo de Apertura | 90° |
| Atenuable | No |
| Índice de Reproducción de Color (IRC) | >80 |
| Vida Útil | 50 000 h (L70B50@25°C) |
| Distorsión de Armónicas (THD) | <20% |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Supresor de Picos | 1 kV |
| Temperatura de Operación | -10°C ~ 45°C |
| Temperatura de Almacenaje | -20°C ~ 70°C |
| Garantía | 5 años |
| Material de la Luminaria | Hierro |
| Material del Difusor | Poliestireno |


## DISEÑO TÉCNICO (mm)

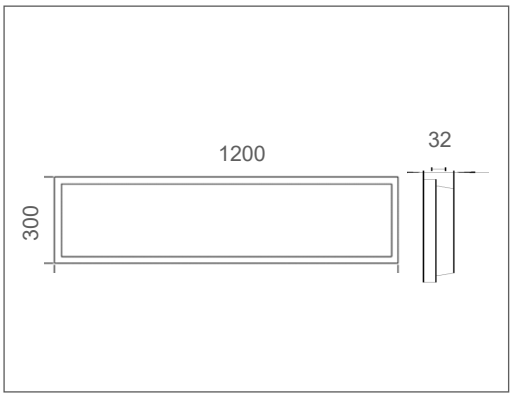


## DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

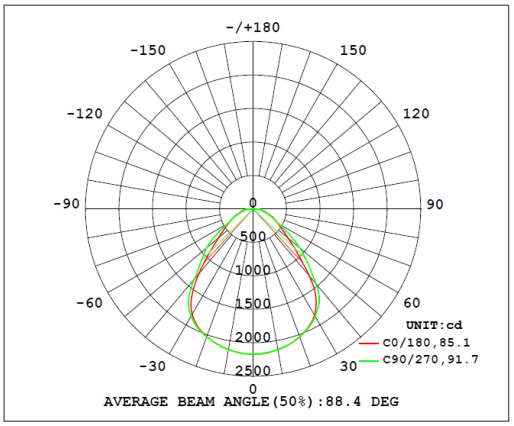


## DIAGRAMA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

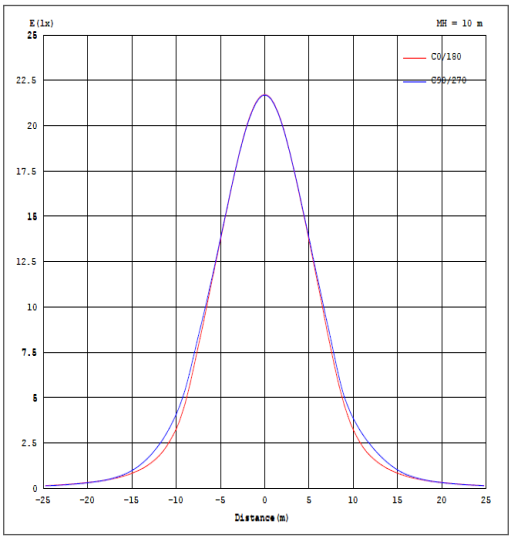


Noviembre 2025


# PANEL PERFORMANCE
# UGR 150X1200

LEDVANCE


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Potencia | 36 W |
| Equivalencia | 3 x fluor 14W T5<br>2 x fluor 32W T8 |
| Flujo Luminoso | 4 680 lm |
| Temperatura de Color | 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K |
| Eficacia | 130 lm/W |
| Tensión Nominal | 100-277 V~ |
| Factor de Potencia | >0.90 |
| Índice de Protección | IP20 |
| Protección contra Impactos Mecánicos | NA |
| Ángulo de Apertura | 90° |
| Atenuable | No |
| Índice de Reproducción de Color (IRC) | >80 |
| Vida Útil | 50 000 h (L70B50@25°C) |
| Distorsión de Armónicas (THD) | <20% |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Supresor de Picos | 1 kV |
| Temperatura de Operación | -10°C ~ 45°C |
| Temperatura de Almacenaje | -20°C ~ 70°C |
| Garantía | 5 años |
| Material de la Luminaria | Hierro |
| Material del Difusor | Poliestireno |


## DISEÑO TÉCNICO (mm)

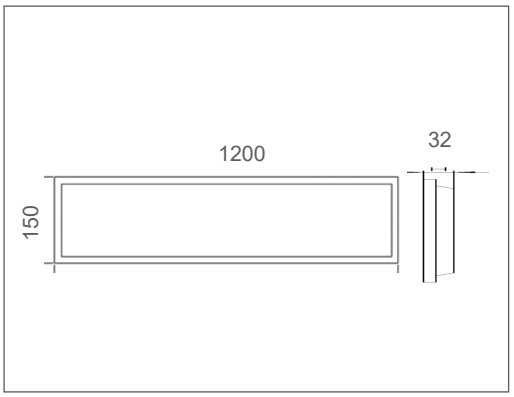


## DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

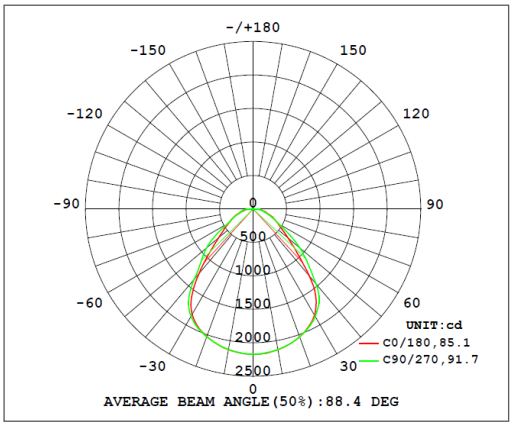


## DIAGRAMA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

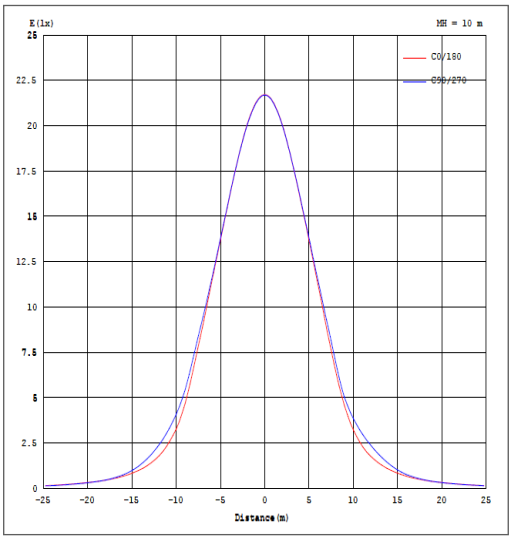


Noviembre 2025

# PANEL PERFORMANCE UGR

## DATOS LOGÍSTICOS

| Clave | Descripción | Pieza Caja | Peso (g) | EAN 10 | Dimensiones EAN10 (mm) | Peso EAN 10 (g) | EAN 40 | Dimensiones EAN40 (mm) | Peso EAN 40 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7024718 | LEDVANCE PANEL PFM 28W UGR 620x620/930 | 5 | 1605 | 4099854681363 | 666x38x628 | 2083 | 4099854681370 | 685x213x655 | 11424 |
| 7024719 | LEDVANCE PANEL PFM 28W UGR 620x620/940 | 5 | 1605 | 4099854681387 | 666x38x628 | 2083 | 4099854681394 | 685x213x655 | 11424 |
| 7024720 | LEDVANCE PANEL PFM 28W UGR 620x620/965 | 5 | 1605 | 4099854681424 | 666x38x628 | 2083 | 4099854681431 | 685x213x655 | 11424 |
| 7024721 | LEDVANCE PANEL PFM 36W UGR 600x600/930 | 5 | 1560 | 4099854231117 | 649x38x611 | 2030 | 4099854231124 | 668x213x638 | 11122 |
| 7024722 | LEDVANCE PANEL PFM 36W UGR 600x600/940 | 5 | 1560 | 4099854231292 | 649x38x611 | 2030 | 4099854231308 | 668x213x638 | 11122 |
| 7024730 | LEDVANCE PANEL PFM 36W UGR 600x600/965 | 5 | 1560 | 4099854231377 | 649x38x611 | 2030 | 4099854231384 | 668x213x638 | 11122 |
| 7024731 | LEDVANCE PANEL PFM 36W UGR 620x620/930 | 5 | 1605 | 4099854231391 | 666x38x628 | 2093 | 4099854231407 | 685x213x655 | 11474 |
| 7024733 | LEDVANCE PANEL PFM 36W UGR 620x620/940 | 5 | 1605 | 4099854231476 | 666x38x628 | 2093 | 4099854231483 | 685x213x655 | 11474 |
| 7024734 | LEDVANCE PANEL PFM 36W UGR 620x620/965 | 5 | 1605 | 4099854231513 | 666x38x628 | 2093 | 4099854231520 | 685x213x655 | 11474 |
| 7024735 | LEDVANCE PANEL PFM 36W UGR 300x1200/930 | 5 | 1485 | 4099854231537 | 1246x38x308 | 1953 | 4099854231544 | 1265x213x335 | 10805 |
| 7024736 | LEDVANCE PANEL PFM 36W UGR 300x1200/940 | 5 | 1485 | 4099854231575 | 1246x38x308 | 1953 | 4099854231582 | 1265x213x335 | 10805 |
| 7024737 | LEDVANCE PANEL PFM 36W UGR 300x1200/965 | 5 | 1485 | 4099854231612 | 1246x38x308 | 1953 | 4099854231629 | 1265x213x335 | 10805 |
| 7025706 | LEDVANCE PANEL PFM 36W UGR 150x1200/930 | 8 | 1090 | 4099854775918 | 1246x155x40 | 1295 | 4099854775925 | 1261x179x330 | 11270 |
| 7025707 | LEDVANCE PANEL PFM 36W UGR 150x1200/940 | 8 | 1090 | 4099854775932 | 1246x155x40 | 1295 | 4099854775949 | 1261x179x330 | 11270 |
| 7025708 | LEDVANCE PANEL PFM 36W UGR 150x1200/965 | 8 | 1090 | 4099854775956 | 1246x155x40 | 1295 | 4099854775963 | 1261x179x330 | 11270 |



Noviembre 2025