

# SPOTLIGHT G3

3 W | 240 lm | 3 000 K  
3 W | 240 lm | 4 000 K  
10 W | 900 lm | 3 000 K  
10 W | 900 lm | 4 000 K  
20 W | 1800 lm | 3 000 K  
20 W | 1800 lm | 4 000 K

Luminaria LED de uso interior para empotrar en techo.

- Destaca objetos o ambientes con su LED COB integrado de alta eficacia
- Lámpara ajustable con recubrimiento antirreflejante.

## APLICACIONES

- Museos /Galerías
- Establecimientos
- Restaurantes/Bares
- Oficinas
- Pasillos



HASTA  
90%  
DE AHORRO  
DE ENERGÍA

30 000 hrs  
VIDA ÚTIL

3  
AÑOS DE  
GARANTÍA

NOM


3 W | 240 lm | 3 000 K | 4 000 K




## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Potencia                              | 3 W             |
| Flujo Luminoso                        | 240 lm          |
| Temperatura de Color                  | 3000 K / 4000 K |
| Eficacia                              | 80 lm/W         |
| Tensión Nominal                       | 100-277 V~      |
| Factor de Potencia                    | >0.7            |
| Índice de Protección                  | IP20            |
| Grado de Protección                   | IK03            |
| Ángulo de Apertura                    | 30° / 60°       |
| Atenuable                             | No              |
| Índice de Reproducción de Color (IRC) | >80             |
| Vida Útil LED                         | 30 000 h        |
| Frecuencia                            | 50/60 Hz        |
| Distorsión de Armónicas (THD)         | <20%            |
| Temperatura de Operación              | -10°C ~ 45°C    |
| Temperatura de Almacenaje             | -20°C ~ 80°C    |
| Garantía                              | 3 años          |
| Material de la Luminaria              | Polycarbonato   |


## DISEÑO TÉCNICO (mm)

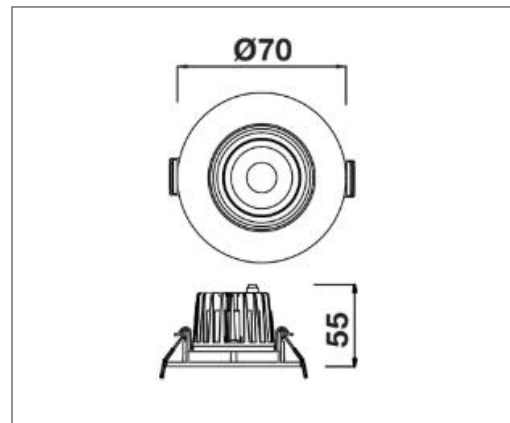

## DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

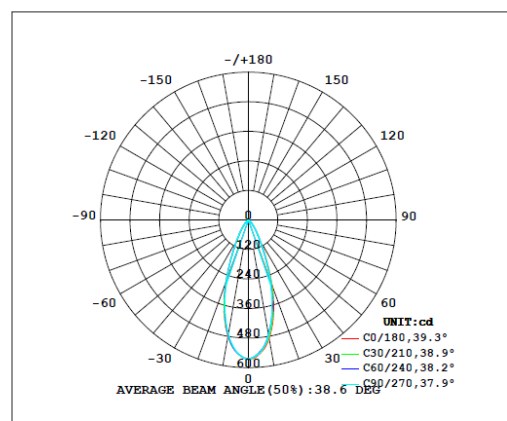

## DIAGRAMA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

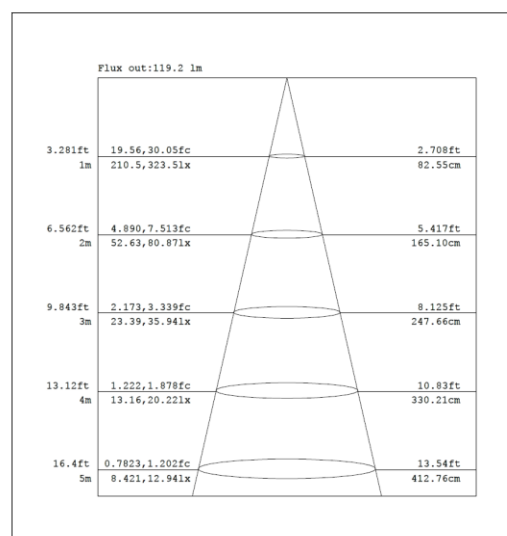

# SPOTLIGHT G3


10 W | 900 lm | 3 000 K | 4 000 K




## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Potencia                              | 10 W            |
| Flujo Luminoso                        | 900 lm          |
| Temperatura de Color                  | 3000 K / 4000 K |
| Eficacia                              | 90 lm/W         |
| Tensión Nominal                       | 100-277 V~      |
| Factor de Potencia                    | >0.9            |
| Índice de Protección                  | IP20            |
| Grado de Protección                   | IK03            |
| Ángulo de Apertura                    | 30° / 60°       |
| Atenuable                             | No              |
| Índice de Reproducción de Color (IRC) | >80             |
| Vida Útil LED                         | 30 000 h        |
| Frecuencia                            | 50/60 Hz        |
| Distorsión de Armónicas (THD)         | <20%            |
| Temperatura de Operación              | -10°C ~ 45°C    |
| Temperatura de Almacenaje             | -20°C ~ 80°C    |
| Garantía                              | 3 años          |
| Material de la Luminaria              | Polycarbonato   |


## DISEÑO TÉCNICO (mm)

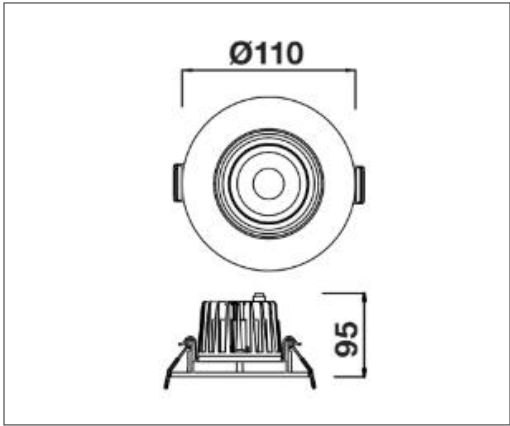

## DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

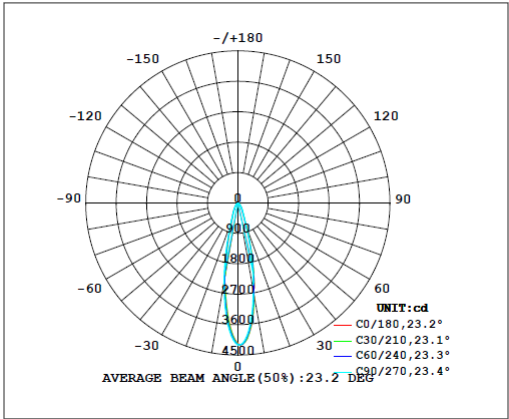

## DIAGRAMA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

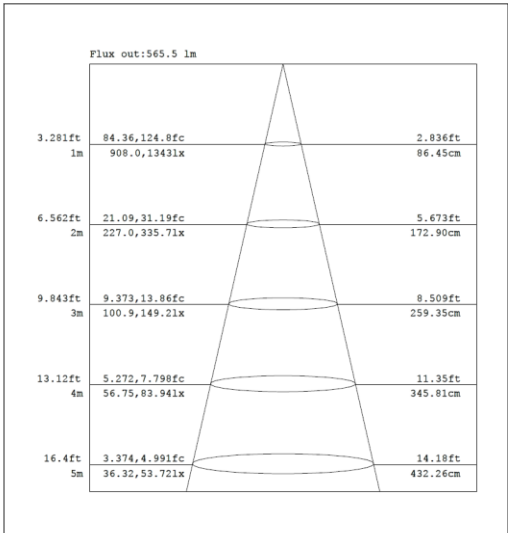

SPOTLIGHT G3

20 W | 1800 lm | 3 000 K | 4 000 K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Potencia                              | 20 W            |
| Flujo Luminoso                        | 1800 lm         |
| Temperatura de Color                  | 3000 K / 4000 K |
| Eficacia                              | 90 lm/W         |
| Tensión Nominal                       | 100-277 V~      |
| Factor de Potencia                    | >0.9            |
| Índice de Protección                  | IP20            |
| Grado de Protección                   | IK03            |
| Ángulo de Apertura                    | 30° / 60°       |
| Atenuable                             | No              |
| Índice de Reproducción de Color (IRC) | >80             |
| Vida Útil LED                         | 30 000 h        |
| Frecuencia                            | 50/60 Hz        |
| Distorsión de Armónicas (THD)         | <20%            |
| Temperatura de Operación              | -10°C ~ 45°C    |
| Temperatura de Almacenaje             | -20°C ~ 80°C    |
| Garantía                              | 3 años          |
| Material de la Luminaria              | Polycarbonato   |

DISEÑO TÉCNICO (mm)

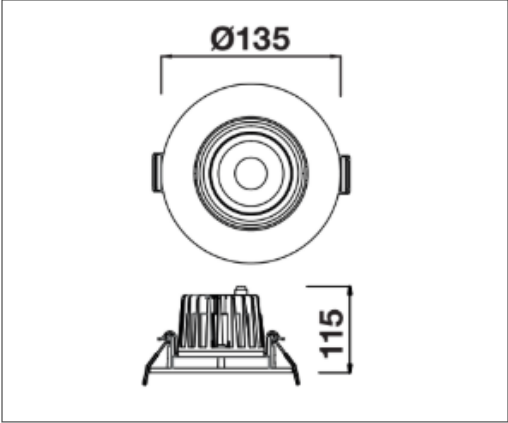


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO


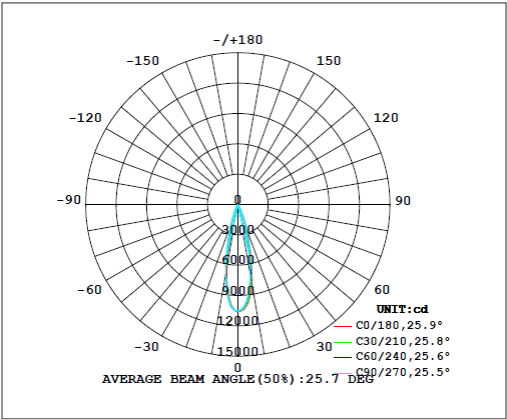


DIAGRAMA ILUMINACIÓN - DISTANCIA



# SPOTLIGHT G3

10 W | 800 lm | 3 000 K | 4 000 K | 6 500 K

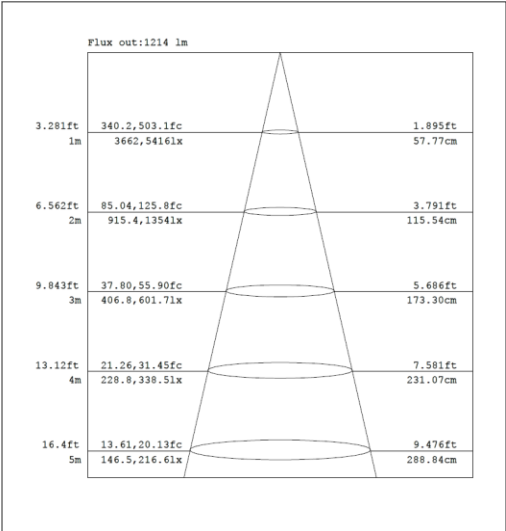

| Clave   | Descripción                    | Pieza Caja | Peso (g) | EAN 10        | Dimensiones EAN10 (mm) | Peso EAN 10 (g) | EAN 40        | Dimensiones EAN40 (mm) | Peso EAN 40 (g) |
|---------|--------------------------------|------------|----------|---------------|------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------|
| 7023673 | LEDVANCE SPOTLIGHT 3W/830 30°  | 20         | 119      | 4099854509469 | 92*92*68               | 145             | 4099854509476 | 484*198*156            | 3,288           |
| 7023675 | LEDVANCE SPOTLIGHT 3W/840 30°  | 20         | 119      | 4099854509483 | 92*92*68               | 145             | 4099854509490 | 484*198*156            | 3,288           |
| 7023676 | LEDVANCE SPOTLIGHT 3W/830 60°  | 20         | 119      | 4099854509506 | 92*92*68               | 145             | 4099854509513 | 484*198*156            | 3,288           |
| 7023677 | LEDVANCE SPOTLIGHT 3W/840 60°  | 20         | 119      | 4099854509520 | 92*92*68               | 145             | 4099854509537 | 484*198*156            | 3,288           |
| 7023678 | LEDVANCE SPOTLIGHT 10W/830 30° | 10         | 251      | 4099854509568 | 118*118*61             | 292             | 4099854509575 | 614*129*143            | 3,254           |
| 7023679 | LEDVANCE SPOTLIGHT 10W/840 30° | 10         | 251      | 4099854509582 | 118*118*61             | 292             | 4099854509599 | 614*129*143            | 3,254           |
| 7023680 | LEDVANCE SPOTLIGHT 10W/830 60° | 10         | 251      | 4099854509605 | 118*118*61             | 292             | 4099854509612 | 614*129*143            | 3,254           |
| 7023681 | LEDVANCE SPOTLIGHT 10W/840 60° | 10         | 251      | 4099854509629 | 118*118*61             | 292             | 4099854509636 | 614*129*143            | 3,254           |
| 7023682 | LEDVANCE SPOTLIGHT 20W/830 30° | 6          | 418      | 4099854509643 | 143*138*75             | 476             | 4099854509650 | 449*149*163            | 3,179           |
| 7023683 | LEDVANCE SPOTLIGHT 20W/840 30° | 6          | 418      | 4099854509667 | 143*138*75             | 476             | 4099854509674 | 449*149*163            | 3,179           |
| 7023684 | LEDVANCE SPOTLIGHT 20W/830 60° | 6          | 418      | 4099854509681 | 143*138*75             | 476             | 4099854509698 | 449*149*163            | 3,179           |
| 7023685 | LEDVANCE SPOTLIGHT 20W/840 60° | 6          | 418      | 4099854509704 | 143*138*75             | 476             | 4099854509711 | 449*149*163            | 3,179           |

