

SENSORES DE MOVIMIENTO INFRARROJO

IP20 | 100-277 V~ | AC 50/60 Hz

Sensor infrarrojo de uso interior para empotrar / sobreponer.

- Gracias a su amplio rango de detección, este sensor integra funciones de automatización, seguridad, ahorro de energía y funcionalidad.
- El sensor se activa con el movimiento humano por medio de rayos infrarrojos
- Una vez instalado, el sensor se energiza y es capaz de detectar los niveles de iluminación de día y de noche para realizar su función



7026184

APLICACIONES

- Oficinas
- Pasillos
- Recámaras



7026187

IP20

IK03

5


AÑOS
GARANTÍA

NOM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	7026184	
Carga Máxima LED / Fluorescente	100 V~ - 300 W	277 V~ - 600 W
Carga Máxima Halógena / Incandescente	100 V~ - 800 W	277 V~ - 1200 W
Tensión Nominal	100-277 V~	
Tecnología	Infrarrojo (PIR)	
Aplicación	Sobreponer en Techo	
Uso	Interior	
Activación (LUX)	3-2000	
Índice de Protección	IP20	
Índice de Protección Contra Impactos	IK08	
Altura de Instalación	2.2-4m	
Rango de Detección (Diámetro)	6m max(<24°C)	
Ángulo de Detección	360°	
Garantía	5 años	
Temperatura de Operación	-20°C ~ 40°C	
Material	Policarbonato	

CAMPO DE VISIÓN

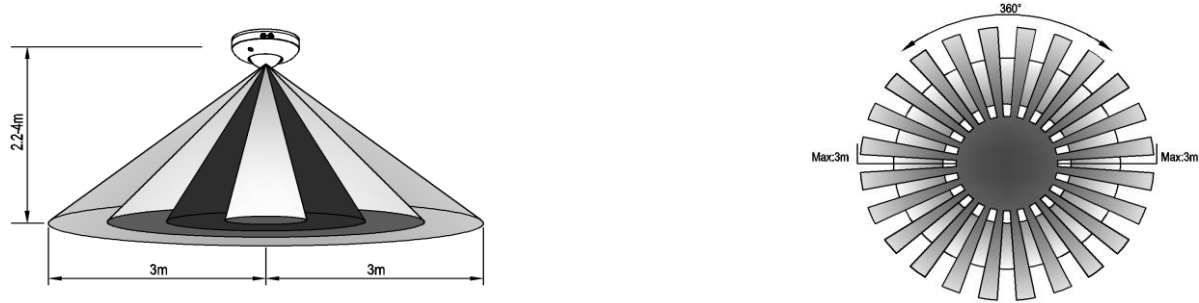


DIMENSIONES




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	7026188	
Carga Máxima LED / Fluorescente	100 V~ - 300 W	277 V~ - 600 W
Carga Máxima Halógena / Incandescente	100 V~ - 800 W	277 V~ - 1200 W
Tensión Nominal	100-277 V~	
Tecnología	Infrarrojo (PIR)	
Aplicación	Empotrar en Techo	
Uso	Interior	
Activación (LUX)	3-2000	
Índice de Protección	IP20	
Índice de Protección Contra Impactos	IK08	
Altura de Instalación	1.8-4m	
Rango de Detección (Diámetro)	8m max(<24°C)	
Ángulo de Detección	360°	
Garantía	5 años	
Temperatura de Operación	-20°C ~ 40°C	
Material	Policarbonato	

CAMPO DE VISIÓN

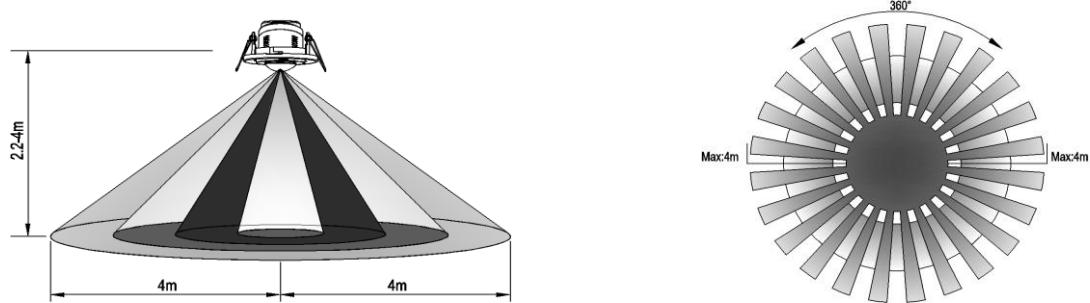

DIMENSIONES

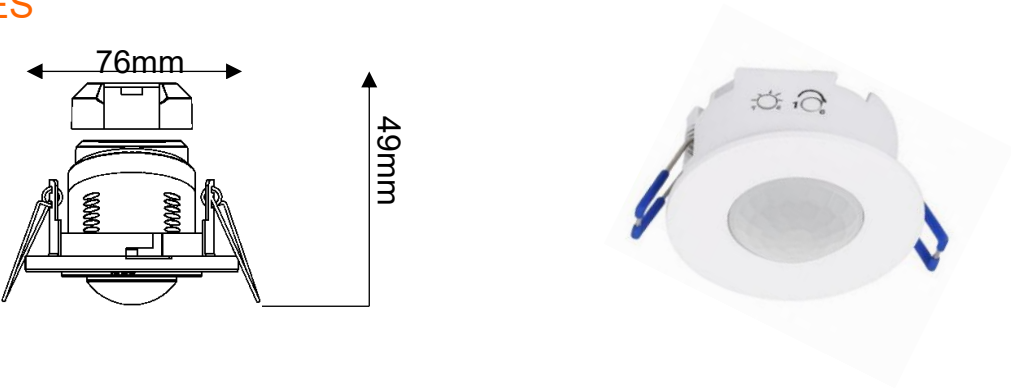

DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	EAN10	Dimensiones EAN10 (cm)	Peso EAN10 (g)	EAN40	Dimensiones EAN40 (cm)	Peso EAN40 (g)	Pieza Caja
7026184	LDV SURFACE PIR SENSOR 360° IP20	4099854921797	11.4*6.2*11.6	169	4099854921803	35*25*24.5	3730	20
7026188	LDV CEILING PIR SENSOR 360° IP20	4099854921872	8.8*6.2*8.8	103	4099854921889	35*19.5*19.5	2070	20

DIAGRAMA DE CONEXIONES

